

# Kellner & Kunz AG

RECA | HÄLT. WIRKT. BEWEGT.



Ausgabe 5, 2020

## Der RECA Focus

Gültig von 01.11.2020 bis 31.01.2021

**reca** eSHOP Alle Produkte auch online bestellen!

[www.reca.co.at](http://www.reca.co.at)

# Markierspray

präziser, feiner Sprühstrahl 360°



## Anwendung:

- Durch Spezialventil in jeder Lage aussprühbar
- Mit Schreibsprühkopf zum sauberen Anzeichnen, z. B. beim Markieren von Bäumen

Artikelnummer	Farbe	Inhalt ml	VPE ST	Preis € 1 ST	Preis € / ST ab 6 ST	Preis € / ST ab 12 ST
0897 312 500	gelb	500	12	8,89	6,99	5,89
0897 322 500	pink	500	12			
0897 332 500	blau	500	12			
0897 342 500	weiß	500	12			
0897 352 500	rot	500	12			
0897 362 500	grün	500	12			



# Tiefloch-Marker



- Sehr stabile Ausführung - Spitze, Gehäuse und Clip aus Metall gefertigt
- Ideal für Bohr- und Montagearbeiten. Durch einen integrierten Spitzer in der Kappe, können die Minen (Durchmesser 2,8 mm) nachgespitzt werden.
- Zum Markieren auf Holz, Beton, Ziegel, Putz, Metall, Glas, Kunststoff, Fliesen, Gummi usw.

## Einsatzgebiete:

- Bau, Metall, Installation, Holzbau und Industrie

Artikelnummer	Länge mm	Ø mm	Preis €
0695 900 280	155	14	14,49

Mit automatischem Minenvorschub (2 mm)



# Markier-Sortiment 6-teilig



## Inhalt:

- 1 x Tiefloch-Marker inkl. Graphitmine
- 1 x Profi-Marker inkl. Graphitmine
- 1 x Bohrlochmarker (schwarz)
- 1 x Permanentmarker (schwarz)
- 1 x Kabelmarker (schwarz)
- 1 x Industry-Marker (weiß)

Artikelnummer	Inhalt	Preis €
0695 900 399	6-teilig	39,99



# Volllederhandschuh Driver FL



- Handschuh aus Rindnappeleder mit Gummizug im Handrücken
- Sehr gute Passform
- Hoher Tragekomfort



Artikelnummer	Größe	VPE PAAR	Preis €
0687 923 109	9	12	3,99
0687 923 110	10	12	3,99
0687 923 111	11	12	3,99



**NEU**

## Starter Starthilfe-Spray



- Verbessert das Startverhalten von 2-Takt und 4-Takt Benzin- und Dieselmotoren, besonders bei Nässe und Kälte
- Produkt direkt in Luftfilter oder Ansaugöffnung sprühen und Motor starten
- **Einsatzgebiete:** Ideal für Motoren mit Seilzugstarter, wie Bootsmotoren, motorgetriebene Pumpen, Notstromaggregate, Baumaschinen...
- **Hinweis:** Nach mehreren erfolglosen Startversuchen vor erneuter Anwendung von Starthilfespray nach eventuell anderer Störungsursache suchen. Produkt nicht in der Nähe von Heizluftöffnungen oder anderen Wärmequellen im Fahrzeug aufbewahren



Artikelnummer	Inhalt ml	Preis € 1 ST	Preis € / ST ab 6 ST	Preis € / ST ab 12 ST
0894 020 300	300	8,99	7,99	6,99

## Reiniger für Kunststoffverklebung **ergo**

Eine saubere, rückstandsfreie Oberfläche ist die Grundlage jeder Verklebung, da z.B. Reste von Schmiermitteln als Trennschicht zwischen dem zu verklebenden Teil und dem Klebstoff wirken können

Artikelnummer	Inhalt ml	VPE ST
0983 919 59	500	1



## Werkstattleuchte Ultra R-Star



- Ladbare Inspektionsleuchte für den professionellen Einsatz in Werkstätten, Handwerk und Industrie
- Helle und weiche Ausleuchtung im Arbeitsbereich durch Einsatz neuester SMD-LED-Technologie in Verbindung mit Vorsatzlinsoptik; Zusatzleuchte am Lampenkopf für präzises Punktlicht
- Fest verbauter Lithium-Ionen-Akku 3.7 V 750 mAh (2,775 Wh) sorgt für konstante Helligkeit und lange Leuchtzeiten
- Robuster Halteclip an der Rückseite der Leuchte mit integriertem Haltemagneten zur Befestigung an metallischen Gegenständen
- Robustes Aluminiumgehäuse
- Schutzart IP 20
- Tiefenladeschutz
- Leuchten während des Ladens ist erlaubt
- **Einsatzgebiete:** Zur Ausleuchtung in kleinen und beengten Räumen und bei Inspektionsarbeiten
- **Lieferumfang:** Inklusive USB-C Ladekabel 1 m
- **Hinweis:** Lieferung ohne 230 V Netzadapter!
- **Schalterfunktion:** 1. Hauptleuchte 100 %, 2. Hauptleuchte 50 %, 3. Zusatzleuchte 100 %, 4. Aus

### Vorteile:

- Kleine, kompakte Leuchte
- Ultra schnelle Ladezeit
- Haupt- und Inspektionsleuchte
- Clip und Magnet

Artikelnummer	Bezeichnung	Lichtstrom lm	Leuchtdauer h	Länge mm	Gewicht g	Preis €
0981 200 130	Ultra R-Star	200	2,5	163,4	55	29,99

**NEU**



Zum Video



## RECA *diaflex* V-Fräser RS10AB



Zum Anfasen und Aufweiten, ideal für Sanierungsarbeiten!  
Segmentierter Schneidrand mit durchgehend lasergeschweißten Segmenten.

- **Einsetzbar auf:** Winkelschleifern
- **Einsatzbereich:** Estrich, Beton, Mauerwerk, universelle Baustoffe

Artikelnummer	Bohrungs-Ø	Ø mm	Segmentstärke mm	Preis €
0662 770 125	22,23	125	9,6	139,99
0662 770 230	22,23	230	9,6	279,99



## RECA *diaflex* RS10B DUO



Die Scheibe wird mit seiner M 14-Maschinenaufnahme direkt auf die Spindel des Winkelschleifers aufgeschraubt.  
Durch den speziellen Aufbau mit einem 7 mm hohen Schneidrand zum Trennen und einem 25 mm hohen Schleifbelag zum Schleifen können mit der *diaflex* DUO zwei Arbeitsgänge mit einer Scheibe erledigt werden.

- **Einsetzbar auf:** Winkelschleifern
- **Einsatzbereich:** Beton, Granit und Natursteine

Artikelnummer	Ø mm	Aufnahme mm	Stärke mm	Preis €
0662 422 230	230	M 14	9x2,8x24	104,99
0662 422 125	125	M 14	2,5	89,99



## RECA *diaflex* ultra universal premium



Die neue Generation Diamanttrennscheiben mit Top-Schnittigkeit und Geschwindigkeit sowie ausgezeichneter Standzeit. Die symmetrisch angeordneten Diamanten sind in vier Lagen durchgängig im Segment verbaut. Das verleiht der Scheibe eine extreme Schnittgeschwindigkeit und gleichzeitig ein äußerst komfortables Schnittgefühl, selbst in den härtesten Steinmaterialien und Eisen. Durchgehend lasergeschweißt, mit Segmenthöhe 12 (10+2) mm, ab 230 mm und größer mit Segmenthöhe 15 mm (13+2).

### Anwendungsgebiet:

- 115 - 230 mm im Trockenschnitt auf Winkelschleifern und Mauernutfräsen
- 300 - 400 mm mit Bohrung 20, 22,2 und 25,4 mm wahlweise im Trocken- oder Nassschnitt auf Fugenschneidern oder Tischmaschinen
- 300 und 350 mm mit Bohrung 30 und Reduzerring auf 25,4 mm verfügen über ein Leisekern-Stammbblatt, Einsatz deshalb ausschließlich auf Tischsägen im Nassschnitt
- **Geeignete Materialien:** Beton, Armierter Beton, Waschbeton, Natursteine, Schamotte, Granit, Porphy, Kalksandstein
- **Hinweise:** Die Durchmesser 115 und 125 mm verfügen neben der 22,23 mm Bohrung zusätzlich über die X-Lock-Aufnahme der neuesten Winkelschleifer. Alle Scheiben mit Bohrung 25,4 mm verfügen über ein zusätzliches Mitnehmerloch.

Artikelnummer	Ø mm	Segmenthöhe mm	Segmentlänge mm	Anzahl Segmente	Bohrung mm	Preis €
0664 006 230	230	15	38	15	22,23	99,99



# Trennscheibe RECAMIC - Keramikkorn

Maximale Geschwindigkeit, Maximaler Komfort, Maximale Standzeit



Mit der RECAMIC Trennscheibe ist ein schnelleres und komfortableres Trennen als je zuvor möglich. Durch den optimierten Aufbau schneidet die Trennscheibe immer kühl und bleibt scharf. Der weiche und vibrationsarme Schnitt setzt neue Standards.

**Einsatzgebiet:** Eisen-, schwefel- und chlorfreie ( $\leq 0,1\%$ ) Trennscheibe (kein Flugrost) mit angenehmem und weichem Schnitt. Sehr gute Schneidleistung in Edelstahl, Stahl, Hardox, Aluminium und anderen NE-Metallen.

## Vorteile:

- Speed / RECAMIC Schleifkorn - Keramisches Schleifkorn für ultraschnellen Schnitt
- Aggressivität der Scheibe - geht sofort ins Material, verläuft nicht
- Extrem starke Belastbarkeit - oSa Sicherheitsrichtlinien
- Raue Seitenflächen - Kein Klemmen der Scheibe in starken Materialien
- Sollbruchstelle - Verletzungsfreies arbeiten
- Verstärktes Sicherheitsgewebe - Extrem starke Belastbarkeit

## Komfort:

- RECAMIC Schleifkorn bricht häufiger - geringe Staubbelastung
- Geringerer Anpressdruck nötig um durch das Material zu schneiden - weniger Vibrationen, und Lärm
- Präzise, ratter- u. gratfreie Schnitte zu jeder Zeit - weniger Nacharbeiten

## Standzeit

- Durch die Mikrobrüche im Keramikkorn wird das Schleifkorn optimal verbraucht
- Spezielles Bindemittel - verhindert frühzeitiges Ausfallen des RECAMIC Schleifkorns
- Gleichmäßige Verteilung der Schleifkörner durch ein rundes Einstreuverfahren - dauerhafte Höchstleistung in jeder Phase

Artikelnummer	Ø mm	Stärke mm	Bohrung mm	Ausführung	VPE ST	Preis € 1 ST	Preis € / ST ab 25 ST	Preis € / ST ab 50 ST
0670 700 125	125	1,0	22,23	gerade	25	2,99	2,59	2,19

Winkelschleifer mit hoher Leistung verwenden (> 1.400 Watt)



# RECA DUO SCHLEIFSCHEIBE 125MM Keramikkorn

Doppelseitige Schleifscheibe mit geringer Aufbauhöhe.



Doppelt - beidseitig Schleifen, Universell - für viele Materialien geeignet, Optik - Sichtlöcher für kontrollierten Abtrag

## Anwendungsgebiet:

Zur Bearbeitung von allen Metallen, besonders gut für schwer zerspanbare Werkstoffe wie Edelstahl, Titan, hochlegierte Stähle, etc. Verschleifen von Schweißnähten; Entgraten und Anfasen

## Vorteile:

- **Beidseitig Schleifen:** Durch die Doppelbelegung ist es möglich mit beiden Seiten der Schleifscheibe zu schleifen- Verlängerung der Standzeit- Enge Stellen können bearbeitet werden
- **Geringe Bauhöhe:** Durch den sehr schlanken Aufbau können auch enge Stellen bearbeitet werden. - Geringer Schleifwinkel möglich, da keine störende Spannmutter vorhanden
- **Schneller und einfacher Scheibenwechsel:** Durch wenige Umdrehungen ist die Scheibe gewechselt - Werkzeuglos
- **Sichtlöcher:** Freie Sicht auf das Werkstück ermöglicht einen kontrollierten Materialabtrag
- **Keramikkorn:** Aggressiver und schneller Schliff - Für viele Metalle sehr gut geeignet (Stahl, Edelstahl, Aluminium, ...)

Hinweis: Nur mit Adapter € 24,99 Art.-Nr. 0665 200 000 verwenden!



Artikelnummer	Ø mm	Korngröße	Kornart	Preis €
0665 200 040	125	40	Keramikkorn	6,99
0665 200 060	125	60	Keramikkorn	6,99
0665 200 080	125	80	Keramikkorn	6,99

Achtung: nur mit Adapter Art.-Nr.0665 200 000 zu verwenden! Adapter bitte extra bestellen, ist nicht bei den Scheiben beige packt!

# Fire-Mop

Keramikkorn-Grobreinigungsscheibe auf Glasgewebeteller



## Anwendungsgebiet:

Universell einsetzbar. Speziell für Edelstahl, Stahl, NE-Metalle, Holz und Kunststoffe. Bei leichtem Druck kann die Scheibe für die Feinbearbeitung eingesetzt werden.

## Einsatzgebiete:

Porentiefe Reinigung von verschiedensten Oberflächen. Entfernen von Rost, Korrosionsrückständen, Zunder, Schmutz, hartnäckig haftenden Farben, Beschichtungen und Anlauffarben. Mattieren von Oberflächen, leichte Entgratarbeiten, Reinigung von Fahrzeugunterböden und Glätten von Holz.

## Hinweis:

Achtung: Drehzahlgeregelten Winkelschleifer verwenden sowie Schutzbrille und Handschuhe tragen!

## Vorteile:

- Keramikkorn -> Verdopplung der Standzeit  
-> doppelte Abtragsgeschwindigkeit
- Flexible Struktur passt sich den Konturen und Formen des Werkstückes an
- Offene Struktur sorgt für kühlen Schliff und verhindert ein Zusetzen der Scheibe
- Frei von korrosionsgefährdeten Metallen  
Fe-, S-, Cl- frei ( $\leq 0,1\%$ )
- Durch die gleichmäßige Keramikkornverteilung im Vlies wird kontinuierlich neues Schleifkorn freigesetzt. Ein gleichbleibendes Schleifbild wird erreicht.

Artikelnummer	Ø mm	Bohrung mm	Preis €
0666 920 125	125	22,23	11,99



NEU

# Compact SEG Scheiben

Verpresste Vlieskompaktscheiben für den Feinschliff



Die 12 mm verpresste Vlieskompaktscheiben sind mit einem Kunststoffteller mit Kühleffekt ausgestattet. Dies garantiert kühlestem Schliff bei optimalem Schliffbild. Durch die innovative Segmentteilung des Kompaktmaterials wird das kühle und aggressive Schleifen weiter unterstützt.

**Anwendungsgebiet:** Schweißnahtentfernung und Vorpulieren in einem Arbeitsgang. **Compact Fast Korn 280:** Für den Vorschleif und zum Einebnen von feinen Schweißnähten, sogar Kratzer von Korn 60 werden ausgearbeitet. **Compact Korn 600:** Zum Vorpulieren, Anlauffarben entfernen

**Einsatzgebiete:** Für Zwischen- und Endschliff von Edelstahl, Stahl, Werkzeugstahl, Aluminium und NE-Metallen.

## Vorteile:

- Kunststoffteller mit Kühleffekt
- Verbesserte Luftzufuhr aufs Werkstück - reduzierte Schleiftemperatur und damit weniger Anlauffarben
- M14 Gewindeaufnahme - passt auf alle gängigen Winkelschleifer
- Keine störende Spannmutter - Kein Zerkratzen der zu bearbeitenden Oberfläche, Schleifmaterial kann komplett verbraucht werden
- Einzelne Segmente: Kühleres und aggressiveres Schleifen durch einzelne Segmente
- Verpresstes Compact Schleifmittel in Segmenten
  - Entfernen und Glätten von dünnen Schweißnähten • Entfernen von Anlauffarben
  - Leichtes Entgraten • Sehr flexibles Vlies für Rund- und Flächenschliff
  - Mehrlagig verpresstes Schleifvlies mit hohem Anteil an Schleifkorn
  - Sehr feines Oberflächenfinish (geringer Anpressdruck) in einem Arbeitsgang
  - Höchste Standzeiten und Verschleißfestigkeit, - Kein Zusetzen

Artikelnummer	Ø mm	Aufnahme	Korngröße	Preis €
0668 311 280	115	M14	280	19,99
0668 311 400	115	M14	400	20,99
0668 311 600	115	M14	600	21,99



NEU

# Compact SEG Finish Scheibe

Schleifteller mit Filz zum Hochglanzpolieren



## Einsatzgebiete:

Spiegelglanzpolieren mit Schleifpasten: Vorschleifpaste (0674 35 700) und Nachschleifpaste (0674 35 701). Beim Einsatz der zwei verschiedenen Pasten jeweils eine eigene finish SEG Schleifscheibe verwenden.

- Durch den Einsatz von Schleifpasten wird mit der finish SEG Schleifscheibe ein Spiegelhochglanz erzielt
- Enthält kein Schleifmittel, somit wird kein Material abgetragen.

## Hinweis:

Achtung: Drehzahlgeregelten Winkelschleifer verwenden, sowie Schutzbrille und Handschuhe tragen!

## Vorteile:

- Kunststoffteller mit Kühleffekt
- Verbesserte Luftzufuhr aufs Werkstück - reduzierte Schleiftemperatur und damit weniger Anlauffarben
- M14 Gewindeaufnahme - passt auf alle gängigen Winkelschleifer
- Keine störende Spannmutter - Kein Zerkratzen der zu bearbeitenden Oberfläche, Schleifmaterial kann komplett verbraucht werden
- Einzelne Segmente: Kühleres und aggressiveres Schleifen durch einzelne Segmente



NEU

Artikelnummer	Ø mm	Aufnahme	Preis €
0668 311 900	115	M14	12,99

# Compact Fast Disc Kehlnahtscheibe

Verpresste Vlieskompaktscheiben



## Anwendungsgebiet:

Zur Bearbeitung von Kehl Nähten und Innenkanten von Rohrkonstruktionen. Diese Scheiben werden stirnseitig auf Winkelschleifern oder Kehl nahtschleifern verwendet.

## Einsatzgebiete:

- Schweißnahtentfernung und Vorpulieren in einem Arbeitsgang (Korn 280)
- Entfernen und Glätten von dünnen Schweißnähten (Korn 280)
- Entfernen von Anlauffarben (Korn 600)
- Leichtes Entgraten
- Für Zwischen- und Endschliff von Edelstahl, Stahl, Werkzeugstahl, Aluminium und NE-Metallen

## Hinweis:

5AM/Korn 280: Für den Vorschleiff und zum Einebnen von Schweißnähten; 3SFN/Korn 600: Zum Anlauffarben entfernen, Vorpulieren

## Vorteile:

- Sehr schneller Materialabtrag (Korn 280)
- Mehrlagig verpresstes Schleifvlies mit hohem Anteil an Schleifkorn
- Feines Oberflächenfinish (geringer Anpressdruck)
- Höchste Standzeiten und Verschleißfestigkeit
- Kühle Oberflächenbehandlung
- Ökologisch, da fast kein Restmaterial übrigbleibt



NEU

Artikelnummer	Ø mm	Korngröße	Kornart	Preis €
0668 462 280	125	280	Keramikkorn	13,99

## Taschenlampe DUO-R



- Optimale Gehäuseproportionen und griffige Oberfläche
- Durch den großen Schalter ist die Lampe ideal für den rauen Einsatz, auch im Einhandbetrieb oder mit Handschuhen
- Kann mit einem 18650 Li-Ion Akku oder mit 3 Micro AAA Batterien betreiben werden
- Neuste LED-Technologie aus dem Hause CREE
- Ist durch das Verschieben des Lampenkopfes stufenlos fokussierbar

### Schalterfunktion:

- 1. Hauptleuchte 100 %, 2. Aus 3. Hauptleuchte 25 %, 4. Aus

### Zubehör:

- Inkl. Gürtelclip, Lanyard,
- Batteriekartusche für 3x AAA,
- Batteriekartusche für 1x 18650,
- 3x RECA Alkaline Batterien (AAA)

Artikelnummer	Lichtstrom lm	Leuchtdauer h	Länge mm	Gewicht g	Akku-/Batterieanzahl	Preis €
0981 102 011	850 / 450	4,5 / 7	123	142	1/3	24,99

## Li-Ion AKKU 18650 mit Safety Board



- Hochwertiger ANSMANN Lithium-Ionen-Akku 18650 mit Safety Board und integrierter Micro-USB Ladebuchse. Der Ladestrom wird intern auf max. 1A begrenzt
- Einfaches Aufladen des Akkus durch ein handelsübliches Micro-USB Ladekabel möglich. Als Stromversorgung kann u.a. ein PC, eine Powerbank oder ein USB-Netzteil (5V) verwendet werden. Alternativ kann der Akku auch mit einem Lithium-Ladegerät (max. 2,6A Ladestrom) aufgeladen werden
- Ideal geeignet für den Einsatz in modernen LED-Taschenlampen, Stirnlampen, Laser-Stifte, etc.
- Integrierte Schutzbeschaltung schützt vor Überladung, Überlast, Kurzschluss und Tiefentladung

Artikelnummer	Spannung mAh	Kapazität Ah	VPE ST	Preis €
0981 002 001	3,6	2600	1	19,99

## Baustrahler Zone 360



- Sehr geringer Stromverbrauch dank LED Technologie
- 5 Meter Zuleitung (H07RN-F 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>)
- Steckdose mit integrierter Schutzabdeckung
- Integrierter Aufhängehaken
- Kabelaufwickler
- Stoßfestigkeit IK08
- IP 54 bei geschlossenem Gehäuse
- Schutzkontaktsystem: 2-fach Schutzleitersystem

Artikelnummer	Leistung W	Lichtfarbe K	Lichtstrom lm	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Gewicht kg	Preis €
0981 300 050	50	6500	4000	280	255	280	2,6	99,99



**NEU**



höhere Leuchtkraft mit Li-Ion Akku 18650



**NEU**



Haltemagnete 2er-Set € 12,99  
Art. Nr. 0981 300 051



**NEU**





## Arbeitsleuchte Maxi Lumen LED




- Hohe Leuchtkraft, gleichmäßige Lichtverteilung, geringe Blendwirkung
- Sehr geringer Stromverbrauch, optimale Farberkennung
- Keine Verbrennungsgefahr, da nur geringe Wärmeentwicklung
- Lange Lebensdauer, stoßunempfindlich
- Bei Ausfall einer LED-Leiste leuchten die anderen Leisten weiter
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, spritzwassergeschützte Ausführung
- Zusätzlich als Kabelverlängerung verwendbar für den Einsatz weiterer Geräte bis max. 2500 Watt Anschlussleistung
- Gummierte Zuleitung mit Schutzkontaktstecker (H07BQ-F 3G1,5mm<sup>2</sup>), auch im kalten Zustand flexibel
- 230 Volt - 50 Hz, Schutzklasse I, Schutzart IP 54
- Schutzkontaktsystem: 2-fach Schutzleitersystem

Artikelnummer	Leistung W	Lichtfarbe K	Lichtstrom lm	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Gewicht kg	Preis €
0981 75 100	75	4000	7270	378	505	165	3,8	229,99



Stativ 1,55 - 2,55 m  
Art. Nr. 0981 510 003



## Arbeitsleuchte Super Lumen LED



- Arbeitsleuchte mit 136 SMD-LEDs
- Unverwüstliches Gehäuse aus schlagfestem Polycarbonat
- Ölbeständige Gummieinfassung mit Tragegriff, hochflexibles Netzkabel mit Gummiummantelung
- Gehäuse mit 2 integrierten Einbausteckdosen mit Klappdeckel
- Schutzart: IP 54
- Abstrahlwinkel 120°
- Netzkabel: H07RN-F 3G1,5 / Länge 5 m
- Schutzkontaktsystem: 2-fach Schutzleitersystem

Artikelnummer	Leistung W	Lichtfarbe K	Lichtstrom lm	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Preis €
0981 550 100	50	4000	4600	285	440	135	149,99



## Arbeitsleuchte Mini Lumen LED



- Arbeitsleuchte mit 90 SMD-LEDs
- Unverwüstliches Gehäuse aus schlagfestem Polycarbonat
- Ölbeständige Gummieinfassung mit Tragegriff, hochflexibles Netzkabel mit Gummiummantelung
- Gehäuse mit integrierter Einbausteckdose mit Klappdeckel
- Schutzart: IP 54
- Abstrahlwinkel 120°
- Netzkabel: H07RN-F 3G1,5 / Länge 5 m
- Schutzkontaktsystem: 2-fach Schutzleitersystem

Artikelnummer	Leistung W	Lichtfarbe K	Lichtstrom lm	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Preis €
0981 130	30	4000	3360	215	423	139	129,99



# LED „Ufo“ Hallenbeleuchtung

LED Hallenleuchten kommen in industriellen Produktionshallen, Werkstätten und Lagerhallen unterschiedlichster Branchen zum Einsatz.

Die spezielle Bauweise und die hochwertigen Materialien trotzen Schmutz und Feuchtigkeit sowie Vibrationen und extremen Temperaturschwankungen. Vielfach stehen sie im 24 Stunden Dauerbetrieb.

Unsere LED Hallenleuchten zeichnen sich durch optimale Energieeffizienz, robuste Bauweise und lange Lebensdauer aus. Sie sind somit ideal geeignet für den Dauereinsatz im Gewerbe- und Industriebereich.


Ideal für Montagehöhen zwischen 4 und 8 m; als Einzelhängeleuchte zu installieren; standardmäßig mit Montagehaken ausgestattet transparentes Frontglas.

Schutzklasse IP65

Artikelnummer	Typ	Leistung W	Ausstrahlungswinkel	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Ø mm	Preis €
0981 301 880	HY 102	100	120	14000	5000	320,2	139,99
0981 301 882	HY 152	150	90	20250	5000	320,2	199,99
0981 301 883	HY 152	150	120	20250	5000	320,2	199,99
0981 301 884	HY 202	200	90	28000	5000	380	259,99
0981 301 885	HY 202	200	120	28000	5000	380	239,99

## LED Abstrahlwinkel

Raumhöhe m	Abstrahlwinkel °	Lichtkreisdurchmesser m
4	120	10,4
7	90	14
7	120	24,2

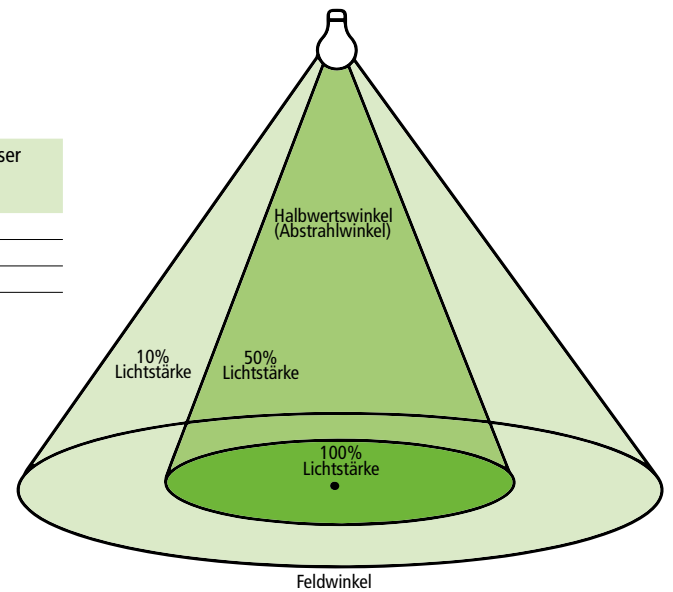

Feldwinkel

Feldwinkel



Optimiertes Design



Hohe Lichtausbeute



Homogene Ausleuchtung

Feldwinkel

Feldwinkel

Feldwinkel

Feldwinkel

## Zurrurt mit Spitzhaken und Ratsche

- Polyester, 2-teilig mit Spitzhaken und Ratsche.
- Nach EN 12195-2.

Artikelnummer	Zugkraft 1-strangig daN	Zugkraft 2-strangig daN	Breite mm	Länge m	Preis €
2697 391 306	1000	2000	35	6	19,99
2697 391 508	2000	4000	50	8	24,99
2697 391 510	2000	4000	50	10	29,99



## Kabeleinziehgerät Glasfaser Power Rex



Die POWER REX ist ein von RUNPOTEC weiter entwickeltes Einschubsystem, welches durch den revolutionären RUNPOGLEITER mit Drallausgleich, einem Stau-Fach für das gesamte Zubehör und hochwertiger Verarbeitung punktet.

- Bessere Gleitfähigkeit
- Höher Zuglast
- Extra großes Ösenloch für mehr Kabelaufnahme
- Kein Wechseln des Ösenkopfs notwendig
- Glasfaserstab Ø 3 mm mit Endhülse RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm
- Patentierten RUNPOGLEITER mit Drallausgleich
- In praktischer Kunststoffbox
- Optimal geeignet für Rohrdurchmesser 16 mm – 50 mm

### Inhalt:

- 1 Stk. Aufbewahrungsbox, 1 Stk. Glasfaserstab Ø 3 mm mit 2 verpressten Endhülsen Ø 7 mm,
- 1 Stk. RUNPOGLEITER, 1 Stk. Einziehhilfe, 1 Stk. Kabelziehstrumpf Ø 6–9 mm mit Drallausgleich
- 1 Stk. Spezialkleber 3 g, 3 Stk. Verbindungshülsen Ø 7 mm,
- 5 Stk. Endhülsen Ø 7 mm, 2 Stk. Zugösen Ø 7 mm



Artikelnummer	Ausführung	Länge m	Ø mm	Breite mm	Tiefe mm	Gewicht g	Preis €
2691 967 413	Kabeleinziehgerät Power REX 30M	30	3	260	310	1,24	92,99

## Kabelabroller X Board Profi



- Universeller Kabeltrommel- Auf- und Abroller
- Für alle Arten von Kabeln, Rohre, Leitungen und Kabeltrommeln geeignet
- Belastbar bis 800 kg
- Hervorragend für beschädigte Kabeltrommeln
- Kein Kabelgewirr
- Störungsfreies und rationelles Arbeiten
- Variable Trommelgrößen
- Rutschfester und sicherer Stand
- Der höhenverstellbare Deckel ist perfekt konstruiert um lose Kabel, Kabelringe oder Rohre im X-BOARD XB500 zu sichern, er verhindert dadurch unkontrolliertes Kabelabwickeln
- Einen rutschfesten und sicheren Stand gewährleisten 12 gummierte Standfüße
- Optimal zum Schutz von Oberflächen für bereits fertige Bodenbeläge



Artikelnummer	Ø mm	Höhe mm	Tragfähigkeit kg	Gewicht kg	Preis €
2691 967 436	500	133	800	6,9	239,99

# Werkstattwagen Toolmobile ULTRA



Reinigungszellstoff 2-lagig  
Art. Nr. 2697 850 10



- Pulverbeschichtetes Stahlblech
- Arbeitsauflage aus ABS-Kunststoff mit Kleinteilfächern
- Mit Zahlenschloss (4 Zahlenräder)
- Starkes und stabiles Stahlblech
- Schlag- und kratzfeste Beschichtung
- Stahlblechschutz an den Ecken
- Kippschutz durch Einzelladenverriegelung - nur eine Schublade kann geöffnet werden
- 5 kleine und 2 große Schubladen
- Jede Schublade mit 100 % Vollauszug
- Lochung an den Seitenwänden
- Zentral abschließbare Schubladen
- Kugelgelagerte Führungsschienen
- Schubladengriff mit Federführung und Schnellverschlussfunktion
- Ölbeständiger Griff
- Leichtgängige Gummirollen, davon zwei mit Lenkrollen und Feststellbremse
- Hohe Traglast der Schubladen: max. 40 kg

## Großes Innenmaß der Schubladen:

- Klein: ca. 563 x 393 x 60 mm (B x T x H)
- Groß: ca. 563 x 393 x 140 mm (B x T x H)

Artikelnummer	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Gewicht kg	Preis €
0706 006 103	700	500	1020	67,5	499,99




# Leermodule für Werkstattwagen

mit Laserung, für Toolmobile und Toolmobile Ultra



- Gefräste Schaumstoffmodule
- Materialqualität XPE
- 5 mm schwarz auf 25 mm grau
- Leermodule werden unbestückt geliefert




Jetzt neu mit  
Beschriftung!




## Ganzes Modul: Abmessungen: 566 x 396 mm


**NEU**

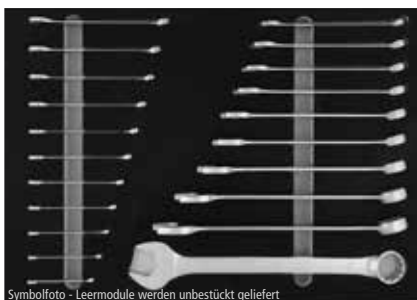

Artikelnummer: 0706 001 007  
Leermodul Ring-Maulschlüssel, € 54,99

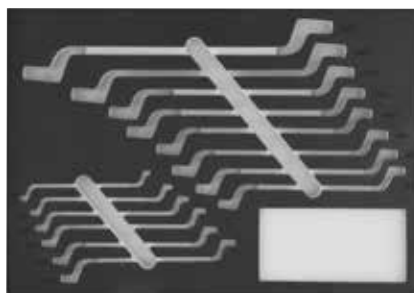


Artikelnummer: 0706 001 008  
Leermodul Doppelringschlüssel, € 44,99

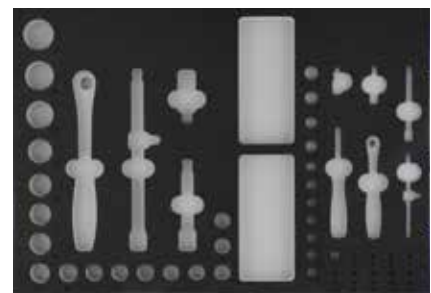


Artikelnummer: 0706 001 009  
Leermodul Power-System 4 in 1, € 54,99


1/2 Modul: Abmessung: 283 x 396 mm




Artikelnummer: 0706 001 032  
ultra-Schraubendreher 14-teilig,  
€ 29,99




Artikelnummer: 0706 001 033  
VDE Schraubendreher, € 24,99




Artikelnummer: 0706 001 034  
Schlagwerkzeuge, € 22,99




Artikelnummer: 0706 001 035  
ultra E-Slim VDE TX/PH/PZ/SL 14-teilig,  
€ 29,99




Artikelnummer: 0706 001 036  
Stiftschlüssel ISK 9-teilig,  
€ 22,99




Artikelnummer: 0706 001 037  
Stiftschlüssel TX 9-teilig,  
€ 22,99




Artikelnummer: 0706 001 038  
Steckschlüssel-Satz 1/4" & 1/2"  
45-teilig, € 34,99




Artikelnummer: 0706 001 039  
Steckschlüssel-Satz 1/2" 43-teilig,  
€ 34,99




Artikelnummer: 0706 001 040  
Doppelmaulschlüssel, € 29,99



Artikelnummer: 0706 001 041  
Doppelringschlüssel 6 - 22 mm,  
€ 22,99




Artikelnummer: 0706 001 042  
2K Schraubendreher, € 22,99




Artikelnummer: 0706 001 043  
Varius Ratschenschlüssel 8 - 19 mm,  
€ 22,99


1/4 Modul: Abmessung: 283 x 198 mm




Artikelnummer: 0706 001 055  
Steckschlüssel-Satz 1/4"  
40-teilig, € 19,99



Artikelnummer: 0706 001 056  
Steckschlüssel-Satz 3/8"  
23-teilig, € 19,99



Artikelnummer: 0706 001 057  
ultra E-Slim VDE PlusMinus H/Z  
€ 19,99



Artikelnummer: 0706 001 058  
Steckschlüssel ISK/TX 1/2"  
lange Ausführung, € 19,99

Schlagwerkzeugset 15-teilig



Inhalt:

- Körner: 4x10x120 mm
- Durchtreiber: 1x10x120 mm / 2x10x120 mm / 3x10x120 mm / 4x12x120 mm / 5x12x120 mm
- Kreuzmeißel: 5x125 mm
- Flachmeißel: 18x125 mm / 18x150 mm
- Splintentreiber: 2x10x150 mm / 3x10x150 mm / 4x10x150 mm / 5x10x150 mm / 6x10x150 mm / 8x12x150 mm

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis €
0704 390	RECA Schlagwerkzeugset 15-teilig	89,99



# Werkzeugkoffer

Schalenwerkzeugkoffer „Basic“, Tool Case



- Kofferschalen aus hochschlagzähem ABS-Material
- Robuster Aluminiumrahmen mit Stoßkantenschutz
- Zwei abschließbare Kippschlösser aus Metall
- Scharnierabdeckung
- Bodenschale variabel
- Abdeckplatte mit 15 Einsteckfächern
- Werkzeugtafel mit 22 Einsteckfächern
- Dokumentenfach im A4-Format
- Max. Zuladung: 25 kg
- Lieferung ohne Werkzeug



Artikelnummer	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Gewicht kg	Preis €
0695 007 001	490	188	365	4,5	119,99

# Schultertasche Top-Line Paralock



Handlich, praktisch, intelligent! Werkzeug stets parat, dank der Premium Schultertasche mit Magnetverschluss.

### Ausstattung:

- Vorder-, Rück- und Mittelwand mit 17 Einsteckfächern
- Einsteckfächer genäht
- Magnetverschluss PARALOCK für einfache Einhandbedienung
- Durchsichtiges Klemmfach im Deckel
- Taschenkörper Aluminium verstärkt
- verstellbarer Trageriemen
- Rindsleder, Con-Pearl®

Artikelnummer	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Gewicht kg	Preis €
0695 007 081	260	165	325	1,5	99,99



**NEU**

# Toolbox



- Metallverschlüsse
- Geräumiges unteres Fach zur Werkzeugaufbewahrung
- Inneneinsatz
- Teil unter dem Griff aus rutschfestem Gummi
- Hängeschlossmöglichkeit

Artikelnummer	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Gewicht kg	Preis €
0700 001 211	510	290	270	2,3	21,99
0700 001 213	560	340	340	3,1	39,99



RECA Vorhangschloss  
Art. Nr. 2697 093 030



## Nass-, Trockensauger

IPC VEGAS 215 Plast



- Geeignet zum Nass- und Trockensaugen
- Komfortable Laufrollen
- Vollständiges Zubehör zum Nass- und Trockensaugen
- KorbfILTER mit Polyesterfiltersack

Artikelnummer	Modell	Leistung W	Förderleistung m³/h	Volumen l	Abmessung mm	Gewicht kg	Spannung V
4700 617 110	VEGAS 215 PLAST	1050	170	17	400 x 400 x 650	13	230



Papierfilter VEGAS 215  
Art. Nr. 4700 617 140



## Abziehersatz

zum Kombinieren von 4 Abziehern



- Mit Quick Adjust Technologie für enge Zwischenräume
- 2-armige Abzieher: 20-1+S, 20-1-2+S
- 3-armige Abzieher: 30-1+S, 30-1-2+S
- Eine Tube mit Spezialfett

Artikelnummer	Modell	Spannweite mm	Spanntiefe mm	Gewicht kg	Preis €
4650 700 001	KS-2030-1-193+S	90	100 - 200	4,2	309,99



## Mörtelkübel rund

- Mörtelkübel schwarz
- Aus PE-Regranulat
- Ergonomisch geformte Griffmulden

Artikelnummer	Breite mm	Höhe mm	Volumen l	Preis €
2695 070 002	570	340	65	6,99



**NEU**

## Metallfederzwingen

- Ideal geeignet für vielfältige Anwendungen
- Teilgummiert rot
- geringes Gewicht
- Dank der Feder öffnet und schließt sich die Federzwinde sofort
- Keine Beschädigung der Oberfläche dank der gummierten Backen

Artikelnummer	Spannkraft kg	Spannweite mm	Preis €
3655 980 050	12	25	2,99
3655 980 051	10	50	3,99



**NEU**

# Multiprozess Schweißsystem



TransSteel 2200c MAG Set

## Drei Prozesse ein Gerät:

- MIG/MAG, WIG und Elektrodenschweißen
- Keine Kompromisse oder Abstriche bei einzelnen Schweißprozessen
- Schneller Wechsel zwischen den Prozessen
- Einfache Prozessumstellung durch ein zusätzliches Gasmagnetventil an der Rückseite
- Geeignet für Werkstatt als auch Baustellen- und Montageeinsatz
- Leicht zu transportieren – 15 kg
- Tragegriff sowie ein optionaler Tragegurt
- Gleitkufen an den Seiten
- Ausgleich von Spannungsschwankungen bei langen Netzzuleitungen
- Gewohnt intuitives Bedienkonzept von Fronius Stromquellen
- Alle wichtigen Parameter an der Gerätefront sichtbar und einstellbar
- Weitere Einstellmöglichkeiten im Untermenü
- Die Parameter lassen sich durch Dreh- und Drückbedienung verändern

## Technische Daten:

- Netzspannung: 230 V
- Schweißstrombereich stufenlos: 10 - 230 A
- Schweißstrom / Einschaltdauer (10 Minuten / 40 °C) 40 %
- Schweißbare Elektroden: Ø 1,6 - 4 mm
- MIG/MAG 0,8 - 1,2 mm
- Schutzart: IP 23
- Abmessung: 560 x 215 x 370 mm
- Gewicht: 15 kg



## Set bestehend aus:

- Schweißgerät TransSteel 2200c
- Schweißbrenner MTG 2100 /FSC/3m/45°
- Massekabel 25 mm<sup>2</sup> 4 m
- StarterKit (Verschleißteile) 0,8 & 1 mm

Artikelnummer	Bezeichnung
4696 403 001	TransSteel 2200c MAG Set

# TransPocket 150 TIG SET



- 150 A bei nur 6,5 kg, für mobilen Einsatz, Generatortauglich
- Netzspannung (+/- 10 %) 50 / 60 Hz: 230 V
- Schweißstrombereich stufenlos: 10 - 150 A
- Leerlaufspannung: 96 V
- Arbeitsspannung: 10,4 - 26 V
- Schweißstrom/ Einschaltdauer (10 min / 40 °C) 150 A / 35 %
- Schweißstrom/ Einschaltdauer (10 min / 40 °C) 90 A / 100 %
- Schutzart: IP 23
- Abmessung: 365 x 130 x 285 mm
- Gewicht: 6,3 kg

## SET bestehend aus:

- Schweißgerät TransPocket 150 TIG
- Massekabel 16 mm<sup>2</sup> 3 m
- Elektrodenkabel 16 mm<sup>2</sup> 4 m
- Schweißschirm EASY, Schlackenhammer, Bürste, Schweißerhandschuhe TIG
- WIG Schweißbrenner TTG1600A FS/UD 4m
- Transportkoffer Tool Case 60



Artikelnummer	Bezeichnung
4696 401 530	TransPocket 150/ TIG Set komplett im Tool Case*




# Schweiß- und Schneidbrenner



Standard-Kassetten

OPTAL 90, Schweiß- und Schneidbrenner-Garnitur, komplett in Stahlkassette:

- Griffstück mit Schlauchanschlüssen und Schnellkupplungen
- Schneideinsatz 80 ° mit Hebelventil
- 3 Ringdüsen HA 13, 5-150 mm
- Brennerwagen mit Klemmring
- Zirkel
- Düsenreiniger, Satz
- Brennerschlüssel
- 10 Ersatz-O-Ringe

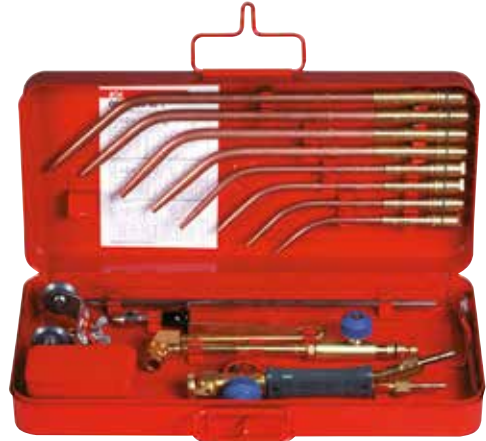

Artikelnummer	Ausführung
2693 552 8	8 Schweißsätze 0,5 - 30 mm

# Rückschlagsicherungen nach EN 730-1



mit Nachbrandsperre

- Für die Absicherung von Einzelflaschen, Entnahmestellen und Verteilungsleitungen
- Gasrücktrittventil
- Flammensperre aus gesintertem Chrom-Nickel-Stahl
- Temperaturgesteuerte Nachströmsperre



Artikelnummer	Ausführung	Normen	Ausgang	Eingang
2693 558	Sauerstoff	O-10	G 1/4" RH	G 1/4" RH
2693 559	Brenngas	A-1,5 / P-3 / M-5 / H-5	G 3/8" LH	G 3/8" LH

# Autogenschläuche Hochdruck

Zwillingsschlauch

- Acetylen- 9 x 3,5 mm und Sauerstoffschlauch 6 x 5 mm
- Beidseitig mit Tülle und Überwurfmutter 1/4" rechts bzw. 3/8" links
- Die Schläuche werden komplett fertig konfektioniert geliefert



Artikelnummer	Ausführung	Länge m	VPE ST
2693 582 910	Schlauch komplett	10	1
2693 582 915	Schlauch komplett	15	1

# Hydraulik-Heber

- Balliges Pumpgehäuse
- Sicherheitsventil
- Waagrechter Einsatz
- Pumphebel verriegelbar

Artikelnummer	Nennlast t	Höhe mm	Gewicht kg
2697 392 017	2	170 - 377	2,9
2697 392 035	3,5	170 - 377	2,9
2697 392 050	5	212 - 462	3,9
2697 392 100	10	220 - 480	5,7
2697 392 120	12	230 - 497	7,1
2697 392 150	15	230 - 495	8,3
2697 392 200	20	240 - 505	10,7
2697 392 300	30	240 - 482	14,5



## Transportrodel

Zusammenklappbar, mit Spann-Fix-System

- Mit Spann-Fix-System (bestehend aus Spannband und Spannleiste) zur
- Sicherung des Transportguts.
- Schaufel: 490 x 250 mm
- Gummierte Rollen: Ø180 mm, Breite 35 mm
- Abmessungen zusammengeklappt (H/T/B): 690/60/495 mm

Artikelnummer	Tragkraft t	Gewicht kg	Preis €
2697 396 008	0,125	5,4	139,99



## Allzweckroller mit Gummirad

- Aus 7-fach verleimtem Multiplex-Sperrholz
- Mit genopptem Rutschschutzbelag
- Farbe Grau
- Plattengröße (mm) 300 x 600
- Gummirad 100 mm Durchmesser
- 140 mm Aufbauhöhe

Artikelnummer	Tragfähigkeit kg	Preis €
4139 900 000	250	25,99



## Gabelhubwagen

Der Lenkeinschlagwinkel beträgt 210 ° und ermöglicht einen Wenderadius von 1275 mm, was die Leistung und Handhabung schneller macht. Räder und Fahrwerk-Bereifung sind aus Vollgummi und Polyurethan gefertigt.

Artikelnummer	Nennlast kg	Gabellänge mm	Gewicht kg	Preis €
2697 395 2	2500	1150	69	299,99

Symbolfoto



# Saugrolle universal grau

Industriebindevliese werden aus inerten, synthetischen Fasern, vorwiegend Polypropylen und Polyester hergestellt und stehen in einer breiten Produktpalette zur Verfügung. Sie sind leicht, staubfrei und saugstark und ermöglichen eine günstige Entsorgung.

### Vorteile:

- Fördert einen sauberen und sicheren Arbeitsplatz
- Sehr einfach anzuwenden und aufzunehmen
- Verhindert die Verschmutzung der Produktion
- Keine Beschädigung von Maschinen durch Granulat
- Wesentlich geringere Entsorgungslasten
- Alle 40cm perforiert

### Warnhinweis:

Bindevliese übernehmen die Eigenschaften der aufgesaugten Flüssigkeiten. Gesundheitsgefährdende und brennbare Materialien sind mit besonderer Vorsicht zu handhaben und zu lagern und auf geeignete persönliche Schutzausrüstung ist zu achten. Die Entsorgung hat in Übereinstimmung mit den nationalen Bestimmungen zu erfolgen. Der Anwender muss sich selbst von den Sicherheit und der richtigen Anwendung des Produktes überzeugen und darf sich nicht ausschließlich auf Aussagen verlassen, die gemacht wurden. Alle Angaben zu Abmessungen und Aufnahmekapazitäten sind ungefähr.

Artikelnummer	Breite mm	Länge m	Saugvolumen l	VPE ROL	Preis €
2697 800 200	760	44	114 - 166	1	149,99

**NEU**



Kehricht-Schaufel  
Art. Nr. 2695 980

# Ölbindemittel Absonet Superior

Ölbindemittel auf Basis von Attapulgit (Kalziniert)

### Eigenschaften:

- Hellbraunes feinkörniges Material
- Extrem hohe Saugkraft

### Einsatzbereich:

- Nach der Absorption von Flüssigkeiten erhalten Sie eine sichere, saubere, trockene und einsatzbereite Oberfläche
- Ist widerstandsfähig gegen mechanischen Abrieb und staubarm
- Nichtfärbend
- Aufgrund der Feinheit werden auch Vertiefungen problemlos erreicht
- Kann komplikationslos angewandt werden sowohl im Innen- als auch im Außenbereich
- Nicht brennbar und nicht giftig



### Anwendung:

Die besonderen Eigenschaften von Absonet Superior SPECIAL ermöglichen einen vielseitigen Einsatz, auch unter erschwerten Bedingungen; im Besonderen in den folgenden Bereichen: Tankstellen, Garagen, Bauhöfen, Flughäfen, Dienstleistungsunternehmen z.B. Reinigungsfirmen, Bahnhöfen, Transportunternehmen, Notfallteams, Feuerwehren, militärischen Verbänden, usw.

Artikelnummer	Inhalt kg	Korngröße mm	VPE ST	Preis €
0893 12	20	0,6-1,2	1	22,99

1 Palette = 50 Säcke

# Müllsack


- Universell einsetzbare hochwiderstandsfähige Allzweck-Müllsäcke
- Schützt Ihre Mülltonnen vor Verschmutzungen und unangenehmen Gerüchen

Artikelnummer	Inhalt l	Breite mm	Höhe mm	Stärke µm	VPE ST/ROL	Preis €
2697 850 405	240	1000	1250	60	10	4,99

Karton = 15 Rollen



## Schlauchaufroller Druckluft in Kunststoffgehäuse



- Modernes, funktionelles Design
- Robuste und schlagfeste Ausführung
- Schwenkbares Gehäuse auf stabiler Wand-/ Deckenaufhängung aus Stahl
- Exakt wirkende Blockiervorrichtung (abschaltbar)
- Starke Rücklauffedern aus Spezialstahl
- Gleichmäßiger und vollständiger Rücklauf des Druckluftschlauchs
- Schlauchqualität: Polyurethan

Artikelnummer	Schlauchlänge m	Schlauch-Ø mm	Länge Zuleitung m	max. Arbeitsdruck bar	Gewicht kg	Preis €
4696 580 012	12	8 / 12	2	15	4,5	189,99



## Ausblaspistole für Druckluft

- Zur schnellen Reinigung, auch für schwer zugängliche Stellen
- Arbeitsdruck 2 - 8 bar
- Luftbedarf 80 - 300 l/min
- Blaspistole inkl. Kupplungsstecker

Artikelnummer	Bezeichnung
1696 016 107	Blaspistolen Lang 500 mm BPP-XL
1696 016 108	Blaspistolen Lang 800 mm BPP-XXL



## Schlauchaufroller Druckluft in Metallgehäuse

- Beste Funktion und robuste Ausführung mit stabilem Metallgehäuse zeichnen diesen Aufroller aus
- Starke, langlebige Federn garantieren gleichmäßigen und vollständigen Rücklauf des Druckluftschlauches
- Exakte Blockiervorrichtung, stabile Wand- bzw. Deckenaufhängung inklusive Schwenkeinrichtung
- Serienmäßig sind Qualitätsanschlusskupplung und Stecknippel montiert
- Schlauchqualität: Polyurethan
- Maße: 520 x 380 x 240 mm
- Temp. Bereich: -5 °C bis +60 °C

Artikelnummer	Schlauchlänge m	Schlauch-Ø mm	Länge Zuleitung m	max. Arbeitsdruck bar	Gewicht kg	Preis €
4696 580 015	15	10 / 15	2	20	15	229,99



**RECA**  
friends

1. Nehmen Sie mit Ihrem Außendienstmitarbeiter Kontakt auf
2. Kontaktaufnahme mit dem empfohlenen Unternehmen
3. Neukunde gewonnen 5 % Rabatt für Sie, 10 % für den Neukunden

KELLNER & KUNZ BELOHNT JEDE ERFOLGREICHE EMPFEHLUNG MIT EINEM RABATT VON 5 PROZENT.



## Druckluft Schlagschrauber 1/2" MINI Komposit

- 1/2" Industrie-Schlagschrauber mit Kompositgehäuse
- Sehr kurze Bauform für Schrauben auf engsten Räumen
- Abluft durch den Handgriff nach unten
- Inkl. Stecknippel AG 1/4"
- Für Rechts/ Links Betätigung, mit einstellbarer Leistungsregulierung
- Max. Anzieh-/ Lösedrehmoment 830/ 850 Nm
- Antriebsvierkant 1/2"
- Luftbedarf 135 l/min
- Betriebsdruck 6,3 bar
- Drehzahl 10.000 UpM

Artikelnummer	Gewicht kg	Länge mm	VPE ST	Preis €
4696 330 001	1,2	120	1	149,99



## Farbspritzpistole für Druckluft Optima 5001 F-1,5

- Verstellbare Strahlbreiten- und Farbmengenregulierung
- Flach- und Rundstrahl einstellbar
- Luftmengenregulierung
- Luftverbrauch: 240 l/min
- Fließtopf: 0,5 Liter

Artikelnummer	Typ
1696 011 80	Optima 5001F-1,5



## Druckluft Bohrmaschine EPS 300 RL

- Top Qualität für Montage und Fertigung
- Bohrdurchmesser in Stahl max. 10 mm
- Inkl. Qualitäts-Schnellspannbohrfutter
- Rechts- und Linkslauf mittels Umschalter
- Inkl. Stahlstecknippel AG1/4"
- Luftbedarf ca. 120 l/min
- Betriebsdruck 6,3 bar
- Drehzahl 2.000 UpM

Artikelnummer	Gewicht kg	Länge mm	VPE ST	Preis €
4696 310 020	1,25	165	1	119,99



## Hochdruck Kompressor TJEP HP 9/20

Mit dem TJEP 9/20 HP Kompressor sind Sie perfekt ausgerüstet, wenn es um Befestigungen in Holz, Beton oder Stahl geht. Darüber hinaus können Sie weiterhin Ihre normalen 8 bar Druckluftwerkzeuge verwenden, da der Kompressor über Anschlüsse für 25 und 11 bar verfügt.

### Vorteile:

- 3 Betriebsarten, Normal - Power - Leise (Silent)
- Geringes Gewicht mit nur 13,8 kg
- 2 Anschlüsse bis 11 Bar + 2 Anschlüsse bis 25 Bar
- Geräuscharm (62 dB Normalbetrieb/59 dB Silent)
- Ölfrei

Perfekt geeignet für alle Druckluft-Nagler und Druckluft-Klammergeräte.

Artikelnummer	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Leistung kW	max. Druck bar	Tankinhalt l
4700 601 920	450	317	363	13,8	1,47	42	2x 4,5



**NEU**

## Astfüller Set Profi

Komplett im Holz-Koffer inkl. Holzreparatur HRA220 Profi Heißklebepistole mit integriertem Thermostat

- Kühlleisen mit Griff 180x70 mm
- 2 x Kühlleisen 45x45x20 mm
- Praktischer Handhobel 50mm
- Farbkarte
- HRA STICK-Saver für effizienten Farbwechsel
- Silikon-Unterlegmatte
- Schraubbox zur Stickaufbewahrung
- Schraubenzieher für HRA220
- Ersatzdüse 1,5 mm für HRA220
- 1x Farbmix PA Astfüller MIXED COMPLETE - 15 Sticks à 25 cm (Transparent - BUCHE - KIEFER HELL - SCHWARZ - WENGE - ESCHE - GRAU - ELFENBEIN - LÄRCH - MAHAGONI - EICHE - KIEFER STANDARD - WALNUS - WEISS - GELB)



Artikelnummer	Inhalt	Preis €
4139 800 035	26-teilig	254,99

## Astfüller Set Easy

- 1 x tec 305 Heißklebepistole
- 2 x Kühlleisen Alu
- Praktischer Handhobel 50mm
- 1x HRA-Stick-Saver für effizienten Farbwechsel
- Silikon-Unterlegmatte
- 1x Farbmix PA Astfüller MIXED COMPLETE - 15 Sticks à 25 cm (AST/Transparent - BUCHE - KIEFER HELL - SCHWARZ - WENGE - ESCHE - GRAU - ELFENBEIN - LÄRCH - MAHAGONI - EICHE - KIEFER STANDARD - WALNUS - WEISS - GELB)



Artikelnummer	Inhalt	Preis €
4139 800 036	21-teilig	114,99

## Multilinen Laser X-Liner 3D



Der ideale Laser mit grünen 3x360° Laserlinien zum schnellen und unkomplizierte Nivellieren, Fluchten, Loten und Abtragen rechter Winkel im Innenausbau.

- Robuste Selbstnivellierung
- Ausgezeichnet sichtbare, grüner Laserlinien
- Erzeugt je ein Laserkreuz an vier Wänden, Laserkreuz an der Decke und am Boden
- Stabiles Gehäuse, spritzwassergeschützt gem. IP 54
- Zuverlässige Selbsthorizontierung mit magnetischer Dämpfung
- 1/4" und 5/8" Anschlussgewinde
- Li-Ionen Akkus, Akkuladegerät und Ersatz-Batteriefach für 4x1,5V Typ AA Batterien
- Höhenverstellbare Multifunktions-Wandhalterung



Artikelnummer	Genauigkeit	Messbereich	Ausführung	Preis €
2687 902 020	+/- 0,3MM/M	50M	Laserkategorie 2, 515nm, grün, Selbstnivellierbereich +/-3°	399,99

Lieferumfang: X-Liner 3D green, Multifunktions-Wandhalterung, Zieltafel, Lasersichtbrille, Akku, Ladegerät, Ersatz-Batteriefach und Transportkoffer

# Thermometer Infrarot



Das praktische Infrarot-Thermometer in Pistolenform zeichnet sich durch seine einfache und unkomplizierte Handhabung aus. Mit seinen integrierten Laserpointer kann die Temperaturmessung punktgenau verfolgt werden. Durch die zuschaltbare Displaybeleuchtung wird ein sicheres Ablesen der Messdaten auch bei schlechten Lichtverhältnissen gewährleistet. Mit Bereitschaftstasche zum sicheren Transport.

- Anzeige: mehrstellige Anzeige (LCD) mit Hintergrundbeleuchtung
- Emissionsgrad: 0,95
- Norm: IEC/EC 61010-1 (DIN VDE 0411-1)
- Messkegel Thermometer: 12:1
- Reaktionszeit: 1 s

### Einsatzgebiete:

Heizungsanlagen, Kälte- und Klimaanlage, Elektrohandwerk, Industrie, Baugewerbe

### Vorteile:

- Einfache Handhabung, schnelles Ablesen der Messergebnisse
- Auto-Power-Off Funktion
- Min/Max Anzeige
- Data-Hold Funktion

Artikelnummer	Akku-/Batteriebezeichnung	Akku-/Batterieanzahl	Temperaturbereich °C	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Werkstoff
0705 901 011	1,5 V Micro AAA	2	-50 bis +550	38	94	152	ABS/ PC



**NEU**



Zum Video



# Laser Entfernungsmesser DISTANZA 10



Macht digitales Messen denkbar einfach. Dank Laserpräzisionstechnologie und kontinuierlichem Messmodus können Messungen zuverlässig durchgeführt werden. Der RECA DISTANZA 10 überzeugt durch sein handliches Format und verfügt über eine intuitive Ein-Tasten Bedienung. Perfekt für Handwerker sämtlicher Gewerke sowie Bauherren und Immobilienverwalter.

Artikelnummer	Länge mm	Messbereich	Genauigkeit	Preis €
0705 301 010	146	0,5 - 10 m	+/-6 mm/10 m	39,99



Laserklasse 2

# Spannungsprüfer



Der berührungslose Spannungsprüfer erkennt spannungsführende Leiter schon ab 12 V AC. Dank optischer, akustischer und vibrierender Anzeige ist er besonders einfach und sicher in der Anwendung. Unsichtbare Unterbrechungen in Kabeln lassen sich aufgrund des kapazitiven Messverfahrens in Sekundenschnelle mit nur wenigen Millimetern Toleranz identifizieren. Zusätzlich ist der Spannungstester noch mit einer LED-Lampe ausgestattet.

- Messbereich: 12 - 1000 V AC / 110 - 1000 V AC
- Gehäuse: schlag-/bruchfester ABS-Kunststoff
- Norm: IEC/EC 61010-1 (DIN VDE 0411)
- Überspannungsschutzkategorie: CAT III/1000V

### Einsatzgebiete:

Sicherungsautomaten, Klingeltrafo, Kabeltrommeln, Phasensuche

### Vorteile:

- optisch, akustisch und vibrierende Anzeige
- Umschaltbar von 110 V auf 12 V Modus

Artikelnummer	Spannung V	Schutzstufe	Akku-/Batteriebezeichnung	Akku-/Batterieanzahl	Länge mm	Ø mm	Werkstoff
0705 901 001	12 - 1000	IP 40	1,2 V NiMH AAA	2	160	25	ABS/ PC



**NEU**

# Multi Zangenamperemeter



Dank seiner vielfältigen Messfunktionen kann das digitale Zangenamperemeter universell eingesetzt werden. Das große Display, die manuelle oder automatische Messbereichswahl und die Messstellenbeleuchtung machen die Bedienung besonders komfortabel und sicher. Im Lieferumfang ist ebenfalls eine Textil-Tasche enthalten.

- Frequenzmess. Zange: 10Hz - 1kHz
- Frequenzmess. Buchse: 10 Hz - 10kHz
- Messbereichswahl: automatisch
- Anzeige: LC-Display mit 4 Digits
- DC Strom: 0 - 600 A (kleinste Auflösung 10mA)
- AC Strom: 0 - 600 A (kleinste Auflösung 10mA)
- Spannungsbereich AC/DC: 0 - 600 V
- Messbereich Strom: 0 - 600 A
- Messbereich elektrischer Widerstand: 0 - 60 Ohm
- Überspannungsschutzkategorie: CAT III/600V
- Anzeige: 4 Zeilen LCD
- Anzeige elektrischer Widerstand: 0 - 600hm
- Diodenprüfung: ja
- Durchgangsprüfung: ja
- Umschließungsdurchmesser 27 mm
- **Einsatzgebiete:** Elektrohandwerk, Industrie, Heizungsinstallateur, Baugewerbe, Kfz-Gewerbe

## Vorteile:

- Großes Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Vielfachmessfunktion dadurch hohe Zeitersparnis
- AC und DC Strommessung, True RMS

Artikelnummer	Akku-/Batterie-bezeichnung	Akku-/Batterieanzahl	Länge mm	Breite mm	Höhe mm
0705 901 040	1,5 V Micro AAA	3	155	50	25



NEU

# Multimeter



Der Multimeter findet seinen Einsatz in den Bereichen der Elektroinstallation, Service und Industrie. Zum einfachen Ablesen wurde ein 40 mm großes Display mit Hintergrundbeleuchtung verbaut.

- Messbereichswahl: automatisch
- Durchgangstest: Ja
- Diodentest: Ja
- Temperaturmessung: -20° bis 1000°C mit Fühler
- Norm: IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61010-2-033
- Spannungsbereich AC: 0 - 600 V
- Spannungsbereich DC: 0 - 600 V
- Überspannungsschutzkategorie: CAT III/600V
- Nennstrom: 0 - 10 A
- Messbereich Temperatur: -20 bis +1000°C
- Frequenz: 0,00001/10MHz
- Anzeige elektrischer Widerstand: 0 - 60 MOhm
- **Einsatzgebiete:** Elektrohandwerk, Industrie, Heizungsinstallateur, Baugewerbe

## Vorteile:

- Vielfachmessfunktion dadurch große Zeitersparnis
- Großes Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Messleitungen inklusive

Artikelnummer	Akku-/Batterie-bezeichnung	Akku-/Batterieanzahl	Länge mm	Höhe mm	Breite mm
0705 901 031	1,5 V Micro AAA	2	183	50	95



NEU



## Spannungsprüfer LED



Der innovative zweipolige Spannungsprüfer mit breitem Leistungsspektrum überzeugt durch sein anwenderfreundliches Handling, die robuste Bauform und erfüllt alle Anforderungen, die eine Fachkraft an moderne Spannungsprüfer stellt. Dank der höchsten Sicherheitsstufe CAT IV 1000 V eignet er sich auch für Messungen an Hybrid- und Elektrofahrzeugen sowie Photovoltaikanlagen. Mit breitem Leistungsspektrum (Spannungsprüfung, Durchgangsprüfung, Widerstandsmessung, Drehfeldanzeige, FI-Auslösung etc.)

- Messbereichswahl: automatisch
- Einpolige Phasenprüfung: ja • Zweipolige Drehfeldprüfung: ja, bei > 200 V AC
- Messstellenbeleuchtung: mit weißen LED
- Spannungsbereich AC: 6 - 1000 V, Spannungsbereich DC: 6 - 1400 V
- Überspannungskategorie: CAT IV/1000V
- Anzeige: Optisch, LEDs
- Anzeige Frequenz: 0 - 500 Hz
- Phasenprüfung Spannung: 100V/AC
- Polaritätsprüfung: ja
- Durchgangsprüfung: 0 - 200 kOhm
- Schaltbare Last: 30 mA bei 230V/AC
- Schutzart IP: 65
- Einsatzgebiete: Elektrohandwerk, Industrie, Kfz-Werkstätten, Baugewerbe

### Vorteile:

- Einfache Handhabung, schnelles Ablesen der Messergebnisse, Einhandbedienung
- Breites Leistungsspektrum
- CAT IV 1000 V, optimale Einhandbedienung für Drehfeldmessung
- Anzeige von Spannung auch ohne Batterie möglich

Artikelnummer	Ausführung
0705 901 022	Spannungsbereich AC: 6 - 1000 V, DC: 6 - 1400 V



## Spannungsprüfer LCD



Der innovative zweipolige Spannungsprüfer überzeugt mit breitem Leistungsspektrum und praktischer Einhandbedienung für Schuko- und CEE-Stecker. Er verfügt über die höchste Sicherheitsstufe CAT IV 1000 V dafür eignet er sich für Messungen z. B. an Hybrid- und Elektrofahrzeugen sowie Photovoltaikanlagen.

- Messbereichswahl: automatisch TRMS / RMS
- Einpolige Phasenprüfung: ja • Zweipolige Drehfeldprüfung: ja, bei > 200 V AC
- Messstellenbeleuchtung: mit weißen LED
- Spannungsbereich AC: 3 - 1000 V, Spannungsbereich DC: 4 - 1400 V
- Überspannungsschutzkategorie: CAT IV/1000V
- Anzeige: Optisch, LCD
- Anzeige Frequenz: 0 - 500 Hz
- Phasenprüfung: 100V/AC min.
- Polaritätsprüfung: ja
- Durchgangsprüfung: 0 - 10 kOhm
- Schaltbare Last: 30 mA bei 230 V/AC
- Einsatzgebiete: Elektrohandwerk, Industrie, Kfz-Werkstätten, Baugewerbe
- Anwendungsgebiet: Spannungsprüfung, Durchgangsprüfung, Widerstandsmessung, Drehfeldanzeige, FI-Auslösung etc.

### Vorteile:

- Einfache Handhabung, schnelles Ablesen der Messergebnisse, Einhandbedienung
- Breites Leistungsspektrum
- CAT IV 1000 V, optimale Einhandbedienung für Drehfeldmessung
- Anzeige von Spannung auch ohne Batterie möglich

Artikelnummer	Ausführung
0705 901 021	Spannungsbereich AC: 3 - 1000 V, DC: 4 - 1400 V





# Injektionsmörtel VMH

Der Hybridmörtel für höchste, zulässige Lasten in gerissenem und ungerissenem Beton

Das Injektionssystem VMH ist ein Verbunddübelssystem, bestehend aus einem styrolfreien Hybrid-Injektionsmörtel in einer Mörtelkartusche sowie einer Ankerstange V-A, Ankerstange VMU-A oder einer Innengewindehülse VMU-IG zusammen. Eine handelsübliche Ankerstange mit Festigkeitsnachweis 3.1 oder ein Betonstahl können ebenfalls verwendet werden.

Zur Verankerung von schweren Lasten im gerissenen und ungerissenen Beton: Stahlkonstruktionen, Geländer, Fußplatten, Stützen, Konsolen, Fassadenkonstruktionen

Betonstahl mit Querkräften: Schubdorne, Wandanschlussbewehrung, Betonierfugen

## Vorteile:

- Höchste Lasten in gerissenem und ungerissenem Beton der Festigkeitsklassen C20/25 bis C50/60
- Zugelassen für Ankerstangen V-A, VMU-A, handelsübliche Gewindestangen mit Festigkeitsnachweis (Abnahmeprüfzeugnis 3.1) und Innengewindehülsen VMU-IG, dadurch mehr Flexibilität bei der Wahl der Befestigung
- Zugelassen unter seismischer Einwirkung der Leistungsklasse C1 (Ankerstangen M8 – M30, Betonstahl Ø8 – Ø32) und C2 (Ankerstange M12 Stahl verzinkt 8.8, M12 A4, M12 HCR)
- Variable Verankerungstiefen für eine optimale Anpassung an die jeweilige Montagesituation für höchste Wirtschaftlichkeit
- Durch die hohe kurzzeitige Temperaturbeständigkeit bis +160°C, auch für Befestigungen die hoher Hitze ausgesetzt sind verwendbar.
- Einsetzbar in trockene und nassem Beton
- Untergrundtemperatur während der Verarbeitung -5°C bis +40°C
- Bohrerherstellung mittels Hammerbohrer, Pressluftbohrer oder Saugbohrer möglich
- Angebrochene Kartuschen können mit einem neuen Statikmischer weiter verwendet werden



Artikelnummer	Bezeichnung	Inhalt ml	VPE ST
0911 006 330	Injektionsmörtel VMH 320	320	1/12
0911 006 420	Injektionsmörtel VMH 420	420	1/12

## Aushärtezeiten

Kartuschentemperatur während der Verarbeitung von + 5°C bis + 40°C

Temperatur (°C) im Bohrloch	Max. Verarbeitungszeit	Aushärtezeit	
		Trockener Verankerungsgrund	Feuchter Verankerungsgrund
-5°C bis -1°C	50 min	5 h	10 h
0°C bis +4°C	25 min	3,5 h	7 h
+5°C bis +9°C	15 min	2 h	4 h
+10°C bis +14°C	10 min	1 h	2 h
+15°C bis +19°C	6 min	40 min	80 min
+20°C bis +29°C	3 min	30 min	60 min
+30°C bis +40°C	2 min	30 min	60 min

## Montageanleitung: in Beton

1. Löcher senkrecht zur Betonoberfläche erstellen
2. Bohrlöcher sorgfältig mit Stahlbürste und Ausbläser reinigen
3. Vorlauf nicht verwenden
4. VMH in Bohrloch injizieren
5. Ankerstange/ Innengewindehülse drehend einschieben
6. Aushärtezeit beachten
7. Bauteil befestigen, vorgeschriebenes Drehmoment aufbringen

# Systemzubehör

Artikelnummer	Bezeichnung
① 0913 1	Ankerstange V-A ST VZ
② 0913 2	Ankerstange V-A A4
③ 0911 5	Ankerstange VMU-A ST VZ
④ 0911 9	Ankerstange VMU-A A4
⑤ 0911 658	Ankerstange VM-A ST VZ FKL 5.8
⑥ 0911 688	Ankerstange VM-A ST VZ FKL 8.8
⑦ 0911 804	Ankerstange VM-A A4
⑧ 0911 5	Innengewindehülse VMU-IG ST VZ
⑨ 0911 9	Innengewindehülse VMU-IG A4




# Zubehör für die Verarbeitung

Artikelnummer	Bezeichnung
0911 001 305	Statkmischer VM-XH



## Nutzlänge Statkmischer VM-XH

Bohrlöcher müssen immer vom Bohrlochgrund her blasenfrei mit Mörtel gefüllt werden. Das ist nur möglich wenn die Mischerspitze wirklich bis zum Bohrlochgrund reicht und erst dann begonnen wird Mörtel auszu-pressen. Ist der Mischer aufgrund der Bohrtiefe oder größeren Klemmstärken bei Durchsteckmontage dazu nicht lang genug muss eine Mischerverlängerung verwendet werden.

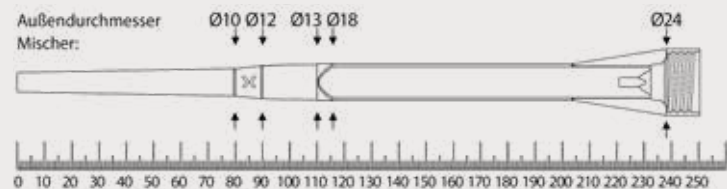

# Milwaukee Promo Aktionspackage

Set bestehend aus:

- 1 x M18FPD2-0X – Fuel Akku-Schlagbohrschrauber mit Gürtelclip, Zusatzhandgriff, HD Box
- 1 x M18CAG125X-0X – Fuel Akku-Winkelschleifer mit der Leistung eines Netzgeräts inkl. HD-Box
- 3 x M18B5 18 V Akku (5,0 Ah)
- 1 x M12-18 FC Schnellladegerät
- 1 x M12B2 12 V Akku (2,0 Ah)

Artikelnummer: 4698 464 871

+ Bluetooth Kopfhörer GRATIS  
Artikelnummer: 4698 000 007



# Alles muss raus! Artikel zum Schnäppchenpreis

Bild Nummer	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Aktionspreis €
①	2697 128 750	Industrierestäuber, Inhalt: 750 ml, Höhe: 290 mm, Grundfläche: Ø 100 mm	9,99
②	0650 505 106	Schlangenbohrer Ø 6, Arbeitslänge: 165 mm, Gesamtlänge: 235 mm, Aufnahme: zyl.	7,99
	0650 505 108	Schlangenbohrer Ø 8, Arbeitslänge: 165 mm, Gesamtlänge: 235 mm, Schaft: 1/4", Aufnahme: 6-kant	7,99
	0650 505 110	Schlangenbohrer Ø 10, Arbeitslänge: 165 mm, Gesamtlänge: 235 mm, Schaft: 9 mm, Aufnahme: 6-kant	7,99
③	2697 399 002	Hebeband violett, Länge: 3 m, Breite: 30 mm, Tragkraft: 1 t	6,99
	2697 399 006	Hebeband grün, Länge: 3 m, Breite: 60 mm, Tragkraft: 2 t	9,99
	2697 399 007	Hebeband grün, Länge: 4 m, Breite: 60 mm, Tragkraft: 2 t	15,99
④	0705 408 040	RECA Wasserwaage Magnetlevel, 2 Magnete, Länge: 400 mm, Breite: 20 mm, Höhe: 50 mm	28,99
⑤	0705 407 040	RECA Wasserwaage Premiumlevel, Länge: 400 mm, Breite 25 mm, Höhe: 50 mm	17,99
	0705 407 200	RECA Wasserwaage Premiumlevel, Länge: 2000 mm, Breite 25 mm, Höhe: 50 mm	42,99
⑥	0703 999 015	RECA Abmantelungszange, VDE, universal	39,99
⑦	0669 500 115	RECAMIC Schrupscheibe, Ø 115 mm, Stärke: 7 mm, Bohrung: 22,23 mm, Ausführung: gekröpft	4,99
⑧	4700 752 127	Trennmittel Separate Bio IQ Po4 Schalöl 20 kg	38,50



②



③



⑥



④



⑤



⑦



⑧

\*Aktionen gültig solange der Vorrat reicht, Preise exklusive Mehrwertsteuer, Druck- und Satzfehler vorbehalten.

 Bundesbeschaffung Partner 2016	 Austrian Supply Excellence Award „Lieferant“ 2011	 Complemento 2012	 ineo für vorbildliche Lehrlingsausbildung	 Finalist Logistikpreis 2012	 Hermes 2014 Kategorie Nachhaltigkeit	 Staatswappen für vorbildliche Lehrlingsausbildung	 Winner - Excellent Product Design	 Innovationspreis Handwerk 2017	 Familienfreundlicher Arbeitgeber 2017
--	--	---	--	--	---	---	--	---	--

**Kellner & Kunz AG - Zentrale**  
 Boschstraße 37  
 A-4600 Wels  
 Tel.: +43(0) 7242/484-0  
 Fax: +43(0) 7242/484-920 u. 929  
 info@reca.co.at

www.reca.co.at

reca eSHOP



Sämtliche in dieser Broschüre gemachten Angaben sind unverbindlich. Alle Informationen wurden nach bestem Wissen in der Broschüre angegeben. Bei den Artikeln dieser Broschüre haben wir eine detaillierte Beschreibung der Ausführung, Qualität und Anwendung gemacht und die Abbildungen sind möglichst naturgetreu. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung behalten wir uns vor - z.B. im Fall von Weiterentwicklungen oder um Verbesserungen durchführen zu können. Für Nachteile, die sich aus eventuellen Druckfehlern oder fehlerhaften Anwendungen ergeben, wird keine Haftung übernommen. Nachdruck, auch auszugsweise Wiedergabe, ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Firma Kellner & Kunz AG erlaubt!



LEITBETRIEBE AUSTRIA