


RECA | DRŽÍ. PŮSOBÍ. HÝBE.

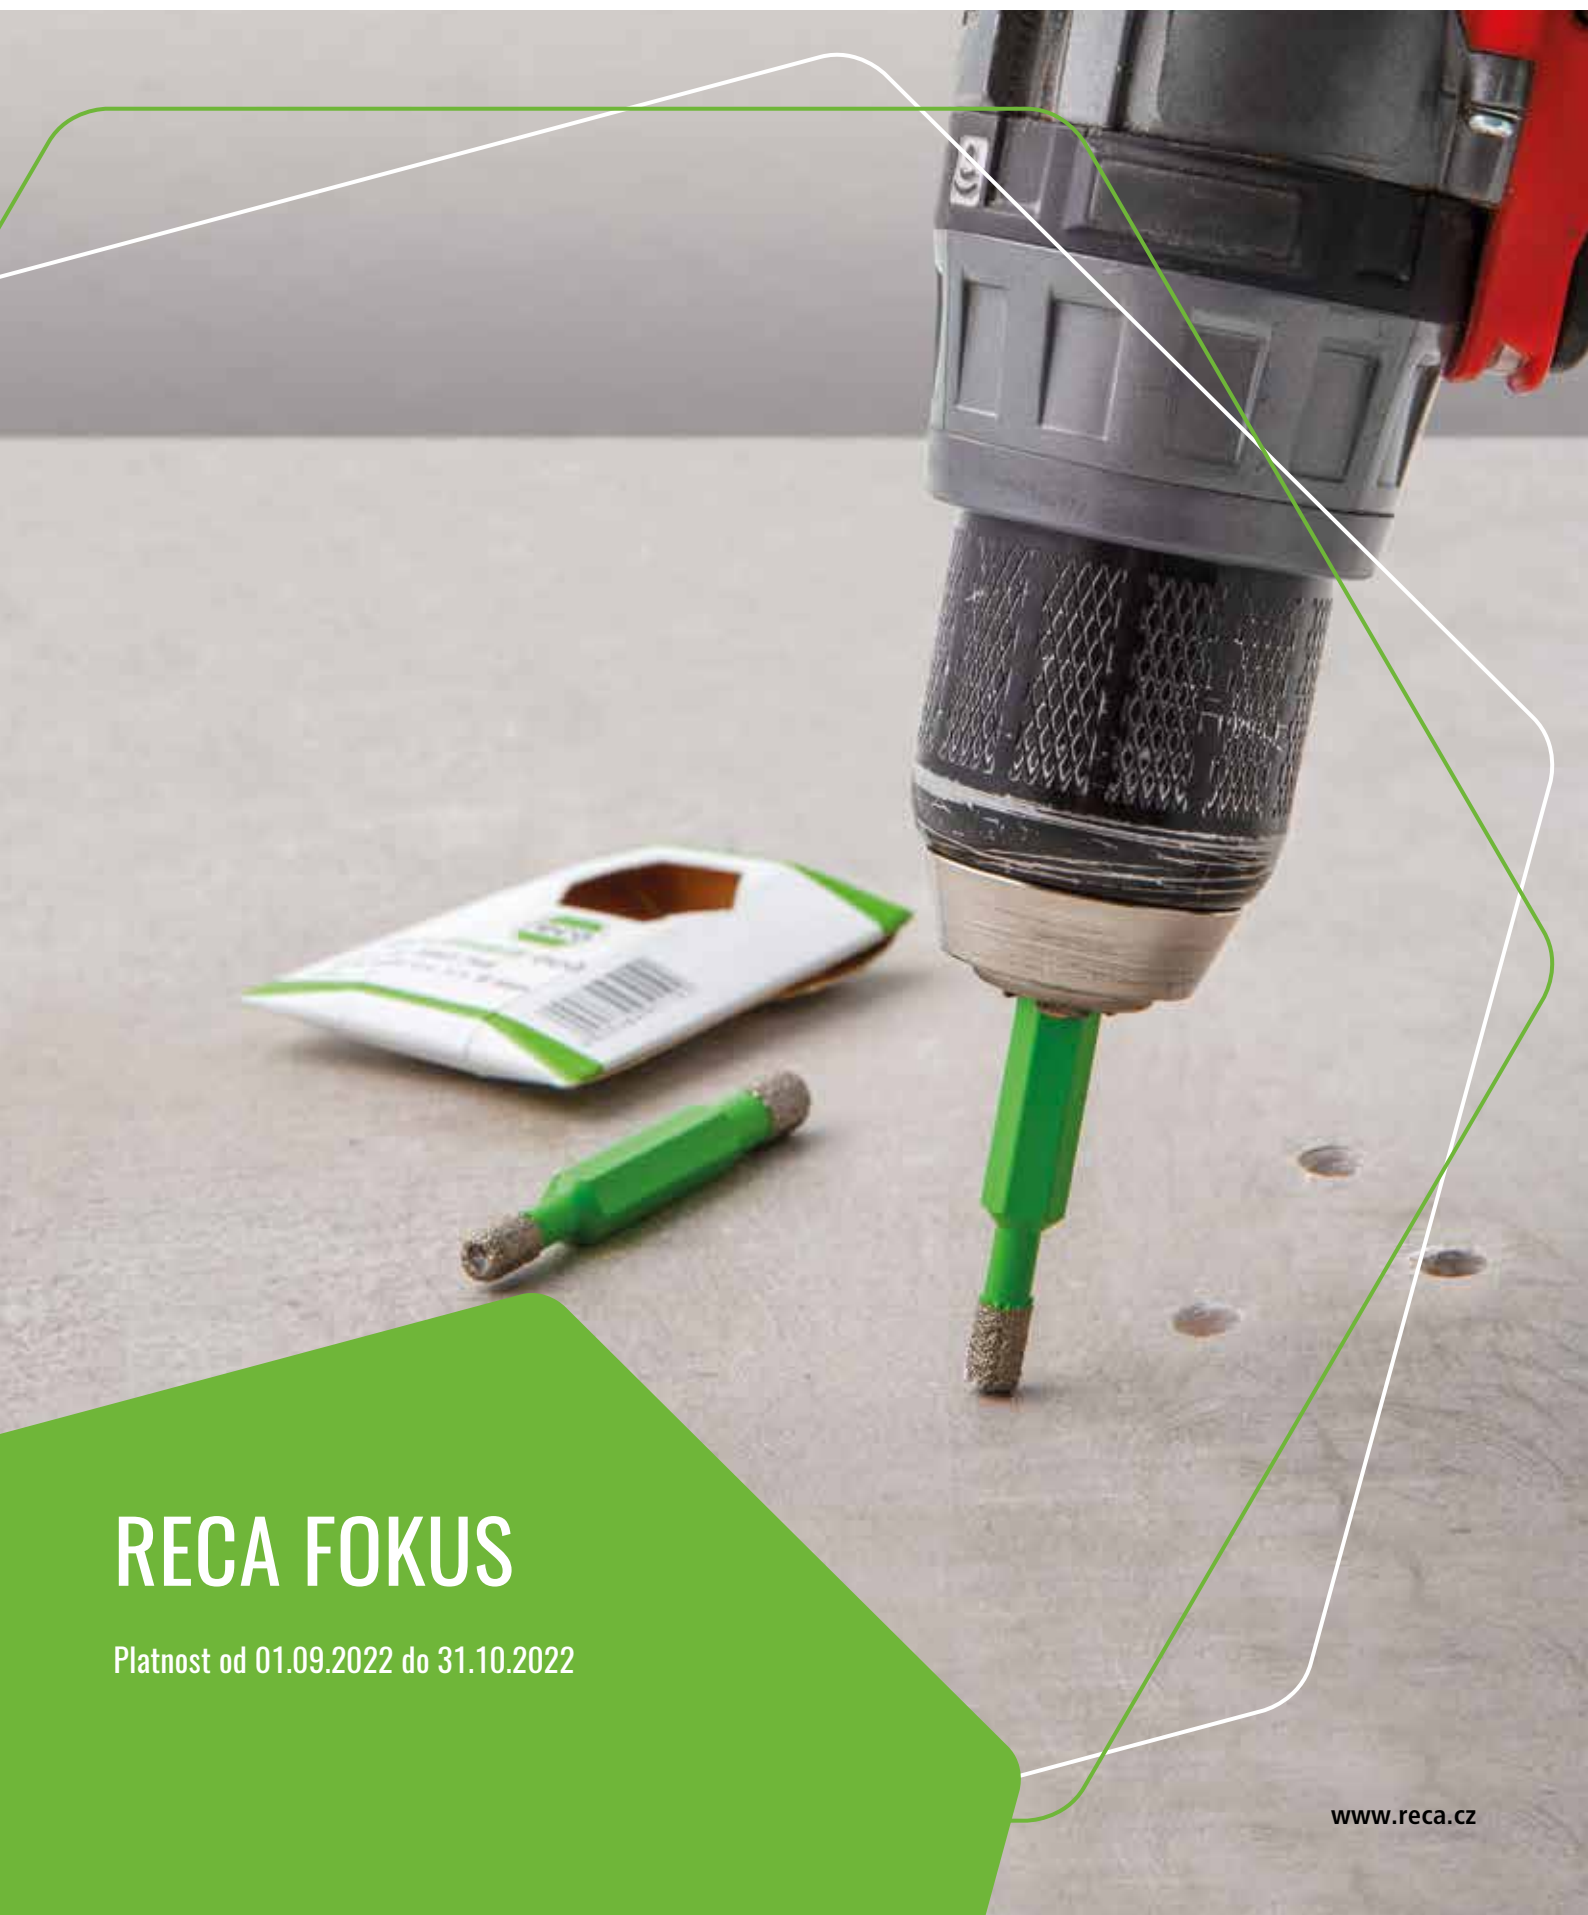

RECA FOKUS

Platnost od 01.09.2022 do 31.10.2022

Montážní šrouby

K upevnění instalačních desek k dřevěným podlahám.



Oblast použití: Rekonstrukce starých budov, novostavby, renovace.

Výhody:

- Plochá záporná hlava s frézovacími žebry zajišťuje dobré zafrézování hlavy do dřeva a rovné zahloubení.
- Závit pod hlavou zaručuje pevné přitlačení dílu, žádné vrzání nebo kývání dřevěného spoje a zajišťuje bezpečné uchycení a trvalou fixaci.
- Řezný zářez předvrtává a minimalizuje štěpení materiálu; okamžitý start šroubu
- Kluzný povlak snižuje odpor při šroubování

Doporučení ke zpracování:


4,5 x 50 pro OSB desy tloušťky cca 15-18 mm

4,5 x 60 pro OSB desy tloušťky cca 18-22 mm

4,5 x 70 pro OSB desy tloušťky cca 22-28 mm

VHODNÉ PRO

RECA IMPAKT-BIT
Obj. č. 0702 532 050



Obj. č.	d mm	l mm	Průměr hlavy mm	Pro desky tl. mm	Typ drážky	Bal./ ks
0190 045 050	4,5	50	8,4	15 - 18	TX20	250
0190 045 060	4,5	60	8,4	18 - 22	TX20	200
0190 045 070	4,5	70	8,4	22 - 28	TX20	140



Vrták na dlaždice diadrill KERAMIK

K použití s akumulátorovými šroubováky



- Pro průchozí otvory Ø 6 a 8 mm pouze jedním nástrojem
- Vhodný pro jemnou kameninu, žulu, tvrdé dlaždice a keramiku
- Vysoká rychlost práce bez chlazení vodou
- Ideální pro veškeré montážní práce ve výše uvedených materiálech
- Šestihránná stopka k upnutí ve sklíčidle akumulátorových šroubováků

Tip pro použití:

- Při navrtávání přikládat ze šikma
- V průběhu vrtání pohybuje vrtákem do stran, usnadňuje to vrtání a šetří nástroj
- Pracujte s malým přítlakem a opakujte chladicí přestávky (po cca 30s), výrazně tím zvýšíte životnost nástroje
- Vrták KERAMIK Duo je pro lepší chlazení naplněn chladícím voskem



Obj. č.	Ø mm	Pracovní délka mm	Upínání	Bal./ ks
0663 768 000	6/8	20	šestihran	3

Po cca 30 s je třeba dělat během vrtání krátké chladicí přestávky!

Diaflex

3 ks univerzálního prémiového diamantového řezného kotouče diaflex ve výroční edici včetně upínací matice RECA No-Key M14

Symetrické uspořádání diamantů v segmentech umožňuje energický řez za sucha! Prémiové krátké segmenty umožňují trvale vysokou řeznou rychlost, chladicí otvory zajišťují extrémně dlouhou životnost kotouče. Průběžné laserové přivaření zajišťuje pevné spojení mezi tělem kotouče a segmenty a dělá z kotouče nepostradatelného společníka při zpracování mnoha tvrdých materiálů.

Vhodné na materiály:

- Žula
- Beton
- Železobeton
- Slínek
- Obecný stavební materiál



Obj. č.	Výška segmentu mm	Ø mm	Upínací otvor mm
0664 000 230	12	230	22,23



Dílenské světlo R100 Slim

- Kloub otočný o 180° pro rameno COB-LED
- Dva magnety na zadní straně
- Jeden magnet na spodní straně
- Magnet k upevnění COB-LED ramena
- Klip na opasek
- Včetně 1 m USB kabelu typu C

Obj. č.	Označení	Světelný tok lm	Provozní doba h	Délka mm	Šířka mm	Hmotnost g
0981 200 140	R100 Slim	100 / 50	až 6	224	24	73



NOVINKA



Ráčna 1/2"

POWER SYSTEM 4 v 1

- Maximální zatížení 710 Nm
- Přepínatelná
- Extrémně štíhlá hlava
- Ergonomická dvoukomponentní rukojeť
- Neklouzavá
- Kuličková aretace
- S tlačítkem s rychlounvolňovací funkcí na hlavě ráčny
- Jemně ozubený 72 zubový mechanismus ráčny
- Materiál: chrom-vanadiová ocel
- Povrch: pochromovaný



Obj. č.	Označení	Výška hlavy mm	Šířka hlavy mm	Délka mm
0700 022 000	Ráčna 1/2"	16	30	245

Sada ráčnových klíčů Varius

Zalomení, s možností přepínání

- Nízká konstrukční výška 15° zalomené ráčnové hlavy s přepínací funkcí zvyšuje volnost pohybu a umožňuje rychlé přepínání zprava doleva.
- Stejně velká otevřená strana slouží jako podpora při náročných šroubovacích pracích
- Materiál: chrom-vanadiová ocel
- Povrch: pochromovaný



Obj. č.	Obsah SW
0700 315	6dílná v plastovém kufru: 8, 10, 12, 13, 17, 19



Sady očkoplochých klíčů

DIN 3113, 15° zahnutý

- Praktické sestavy
- Stejná velikost klíče na očku i na otevřené straně, vyhnutí 15° na obou stranách pro nejobtížnější šroubovací práce
- Silnější profil klíče umožňuje maximální přenos síly

Materiál:

- Chrom-vanadiová ocel

Povrch:

- Chrom



Obj. č.	Obsah SW
0700 101 204	12 dílů v plastovém držáku: 8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 30, 32



Sada kleští: klíčové kleště + Cobra

Materiál: Chrom-vanadiová elektroocel, tvrzeno

Taška z odolné polyesterové tkaniny se zapínáním na suchý zip a praktická spona na opasek.

Obj. č.	Obsah
0703 821 822	1 x RECA klíčové kleště 150 mm do SW 27 1 x RECA kleště na trubky „Cobra“ 125 mm do SW 27
0703 821 823	1 x RECA klíčové kleště 180 mm do SW 35 1 x RECA kleště na trubky „Cobra“ 180 mm do SW 36



Klíč na olejové filtry s pásem

Se silným protiskluzovým tkaninovým pásem, extra široký = 25 mm pochromované provedení

Obj. č.	Ø mm	Rozpětí mm	Délka mm	Šířka mm
0695 100 001	140	140	480	15
0695 100 002	200	200	900	15



Univerzální držák šroubovacích nástavců Inox

Univerzální držák se zajišťovacím kroužkem v magnetickém a nemagnetickém provedení zaručuje bezpečné spojení mezi šroubovákem a nástavcem.



Obj. č.	Provedení	Ø mm	Délka mm
0702 812 200	Se zajišťovacím kroužkem v magnetickém provedení	10,5	200

NOVINKA



Šroubovák MAG BIT 8 dílů

Sada šroubováků se zásobníkem bitů, TX, PH, PZ 8 dílů

- Magazínový šroubovák včetně 6-ti torzních bitů
- S ergonomickou rukojetí, která se otevírá stisknutím tlačítka
- Vysouvací teleskopický držák, pro hluboko zapuštěné šrouby (může být zcela vyjmut a použit v aku šroubovák)



Obj. č.	Obsah
0702 110 025	TX: 20, 25; PH: 1, 2; PZ: 1, 2; držák 100 mm; Mag-Bit



Multifunkční nářadí

V kapse na opasek

Perfektní společník pro práci i volný čas!

Popis:

- Nástroje z nerezové oceli
- Pogumovaná rukojeť
- Celková délka 100 mm (uzavřený nůž)

Funkce:

- Štípací kleště
- Kombinované kleště
- Odizolovač drátu
- Malý plochý šroubovák
- Trn
- Středně velký plochý šroubovák
- Pilka
- Velký nůž
- Otvírák na láhev & velký plochý šroubovák
- Šroubovák PH
- Otvírák na konzervy



Obj. č.	Označení
0703 000 012	RECA Multi Tool

Děrovací kleště na trapézový plech

S vyhazovacími pružinami 700 mm

- Na trapézové plechy o tloušťce max. 1,2 mm
- Hloubkový doraz stavitelný v rozsahu 35 - 105 mm
- Zušlechťená děrovací raznice s nalisovanými vyhazovacími pružinami
- Šířka řezu: 100 mm
- Vyměnitelná děrovací raznice



Obj. č.	Ø mm	Délka mm
0703 500 010	10	700

Náhradní děrovací raznice pro děrovací kleště na trapézový plech

Sada náhradních děrovacích raznic s nalisovanými vyhazovacími pružinami

- Zušlechťená sada náhradních děrovacích raznic s nalisovanými vyhazovacími pružinami

Obj. č.	Ø mm
0703 999 915	10



Sada šroubováků 2K

Sada na Torx, 7 dílů

- Rukojeť: roll off v rukojeti hlavy zabraňuje rolování šroubováku, otvor pro zavěšení a symbol drážky na hlavě rukojeti
- Čepel: matná chromová kulatá čepel
- Drážka: „Black Tip“ tip pro přesné uchycen



Obj. č.	Obsah
0701 307	TX 8, 10, 15, 20, 25, 30, 40



Sada šroubováků

Sada na křížovou drážku PH/ průběžnou drážku 7 dílná

- Rukojeť: roll off v rukojeti hlavy zabraňuje rolování šroubováku, otvor pro zavěšení a symbol drážky na hlavě rukojeti
- Čepel: matná chromová kulatá čepel
- Drážka: „Black Tip“ tip pro přesné uchycení



Obj. č.	Obsah
0701 448 700	PH 1, 2, dr. 3,0 x 0,5; 4,0 x 0,8; 5,5 x 1,0; 6,5 x 1,2; 8,0 x 1,2



Sada šroubováků

Sada na křížovou drážku PZ/ průběžnou drážku 7dílná

- Rukojeť: roll off v rukojeti hlavy zabraňuje rolování šroubováku, otvor pro zavěšení a symbol drážky na hlavě rukojeti
- Čepel: matná chromová kulatá čepel
- Drážka: „Black Tip“ tip pro přesné uchycení



Obj. č.	Obsah
0701 449 700	PZ 1, 2, dr. 3,0 x 0,5; 4,0 x 0,8; 5,5 x 1,0; 6,5 x 1,2; 8,0 x 1,2



Bit Tool 10 dílná sada bitů s držákem 1/4"

Bit Tool 10dílná sada

Tato 10 dílná 1/4" sada bitů se vyznačuje kompaktním tvarem. Držák bitů slouží zároveň i jako rukojeť při šroubování.

Výhody:

Bity jsou vhodné jak pro dřevo, tak i kovožpracující odvětví.

Bity je možné používat jak při ručním šroubování, tak při šroubování strojem.



Obj. č.	Obsah
0702 930 201	1 x TX10, TX15, TX20, TX25, 1 x PZ1, 1 x PZ2, 1 x PH1, 1 x PH2, 1 x RECA univerzální držák bitů 1/4" 58mm, 1 x držák bitů rukojeť



Skořepinový kufr

Skořepinový kufr Tool Case



- Skořepina kufru z vysoce odolného ABS plastu
- Robustní hliníkový rám s ochranou hran
- Dva uzamykatelné zámky a profesionální číselný kód
- Čtyři další nožičky pro lepší stabilitu
- Robustní pohodlné držadlo pro větší komfort
- Kryt pantů
- Variabilní podlahový zásobník
- Krycí deska s 15 kapsami
- Deska na nářadí s 22 kapsami
- Kapsa pro dokumenty ve formátu A4
- Maximální nosnost: 25 kg
- Dodávka bez nářadí



Obj. č.	Šířka mm	Hloubka mm	Výška mm	Hmotnost kg	Bal./ ks
0695 007 002	495	195	415	4,6	1

Skládací dřevěná pracovní koza

- Zatížení až 80 kg
- Výška podpěry 800 mm
- Skládací

Obj. č.	Nosnost kg
4700 771 025	cca 80

NOVINKA



Válečková podpěra 60 kg

- Plynulé nastavení výšky od 69 do 110 cm
- Skládací pro úsporu místa
- Šířka podpěry 30 cm
- Gumové nožičky pro bezpečné stání na hladkém povrchu
- Potažený opěrný válec chrání obrobek

Obj. č.	Hmotnost kg	Nosnost kg
4700 771 022	4	60



Svěrák s upínacími čelistmi na trubky

- Kovaná nárazuvzdorná ocel s dodatečným rozšířením o upínací čelisti na bezpečné upnutí trubky.
- Vřeteno s dvouchodovým, válcovaným trapézovým závitem.
- Vedení stavitelné s trvalým mazáním zajišťujícím dlouhou životnost při drsném zacházení.


Obj. č.	Pracovní šířka mm	Rozpětí mm	Pracovní výška mm	Hmotnost kg
3653 880 120	120	150	82,5	10
3653 880 140	140	200	96	17,2
3653 880 160	160	225	117	24,9



VHODNÉ PRO

ochranné čelisti
na svěrák

- Obj. č. 3653 888 125 | 125 mm
- Obj. č. 3653 888 135 | 135 mm
- Obj. č. 3653 888 150 | 150 mm



Svěrka Omega

5dílná sada

- Upínací síla až 5000N
- Ergonomicky tvarovaná dřevěná rukojeť
- Pevné rameno z profi oceli, klouzavé rameno kované
- Desky lze vyměnit bez nářadí
- Tvrzené smykadlo a pevné rameno pro pružné a elastické upínání
- Univerzální použití pro obrábění dřeva a kovu

Obj. č.	Obsah
0709 000 001	Šroubové svěrky světné tloušťky: 200, 200, 300, 300, 400



Sada stahováků

Ke kombinování 4 stahováků

- S Quick Adjust Technologií pro stísněné prostory
- 2-ramenný stahovák: 20-1+S, 20-1-2+S
- 3-ramenný stahovák: 30-1+S, 30-1-2+S
- Tuba s mazivem

Obj. č.	Modell	Rozpětí mm	Hloubka řezu mm	Hmotnost kg
4650 700 001	KS-2030-1-193+S	90	100 - 200	4,2



Sortimenty značkovače

6 dílů

Obsah:

- 1 x značkovač na hluboké otvory vč. grafitové tuhy
- 1 x značkovač Profi Marker vč. grafitové tuhy
- 1 x značkovač na vrtané otvory (černý)
- 1 x značkovač Permanent - Marker (černý)
- 1 x značkovač Kabel - Marker (černý)
- 1 x značkovač Industry - Marker (bílý)

Obj. č.	Obsah
0695 900 399	6 dílů



Úhelník magnetický Switch

Se zapínatelným a vypínatelným magnetem

- K rychlému a snadnému přidržení a montáži kusů v úhlech 45° a 90°
- Při rovnání obrobku lze magnet jednoduše vypnout
- Vhodné na plochý, úhlový i kulatý materiál
- Nýtové otvory pro jednoduché spojení více magnetů
- Těžké provedení
- Model ve dvou velikostech

Obj. č.	Délka mm	Výška mm	Zvedací síla kg	Hmotnost g
0709 200 002	95	110	31,5 - 36,0	700
0709 200 001	130	150	54 - 65	1350



Vícepaprskový laser

X-Liner 6

Samonivelační zelený laser s horizontálním laserovým paprskem 360° a čtyřmi vertikálními laserovými paprsky pro nivelování, vyrovnávání a přenášení pravých úhlů v interiéru.

- Rychlé vyrovnání osy pomocí vodováhy a jemného posuvu
- Vytvoří laserový kříž na čtyřech stěnách, laserový kříž na stropě a na zemi
- Vhodný pro použití na staveništi
- Magnetické tlumení
- Připojení stativu
- Napájení pomocí Li-Ion akumulátoru nebo baterií

Obj. č.	Přesnost	Oblast měření	Provedení
2687 902 030	+/- 0,3 mm/m	25 m bez, 60 m s volitelný přijímač	Samonivelační rozsah +/- 3°, zelený laser (třída 2) 515 nm, 1 mW, provozní doba až 25 h, Li-ion baterie 7,4 V / 2 600 mAh, krytí IP 54

Obsah dodávky: X-Liner 6, multifunkční noha s jemným doladěním, baterie, nabíječka, příhradka na baterie, laserové brýle, terčík a přepravní kufřík.



DISTANZA 10

Laserový dálkoměr

Jednoduché digitální měření. Díky laserové precizní technologii a nepřetržitého režimu lze spolehlivě měřit. RECA DISTANZA 10 zaujme svým praktickým tvarem a má intuitivní ovládání jedním tlačítkem. Ideální pro řemeslníky všech profesí, stavitele a správce nemovitostí.

Obj. č.	Délka mm	Oblast měření	Přesnost
0705 301 010	146	0,5 - 10 m	+/-6 mm/10 m

Laserová třída 2



Digitální kapesní posuvné měřítko

Vodotěsné, dle třídy krytí IP67



- Induktivní systém měření, odolný proti vlhkosti a potu
- Nerezová ocel
- Kalená měřicí plocha
- Elektronický numerický displej na LCD
- Zajišťovací šroub nahoře
- Křížové hroty
- 4násobné měření
- Funkce rychlého startu
- Přednastavená funkce (přednastavení měřené hodnoty)
- Zámek
- Nastavení nuly kdekoliv
- Přepínání mm / palce
- Úhlové rozměry hloubky



Obj. č.	Oblast měření mm	Odečet mm	Obsah	Délka ramene mm	ČSN
0705 725 151	0-150	0,01	Plastové pouzdro, baterie a návod k použití	40	DIN 862

RECA vodováha Torpedo 360

Naše funkční vodováha Torpedo 360 je nejen kompaktní a má mimořádně silné magnety, ale také libelu, kterou lze nastavit o 360°, díky čemuž je možné zkontrolovat každý úhel. Na spodní straně má Torpedo 360 vyfrézovanou V-drážku, do které jsou vsazeny magnety ze vzácných zemin.



- Kompaktní, robustní vodováha z tlakového hliníkového odlitku s horizontální libelou pro měření sklonu 1%- a 2% a dodatečnou otočnou libelou
- Úzký zkosený profil
- Mimořádně silné magnety pro přilnavost ke kovovým stavebním prvům – volně ruce při vyrovnávání a seřizování sloupků a nosníků
- Přesně vyfrézovaná měřicí plocha s V-drážkou pro optimální přilnavost k trubkám
- Otočná libela s úhlem 360° pro vytváření a přímé testování jakýchkoli úhlů, například potrubí.
- Jedinečná instalační technologie zajišťuje dlouhodobou přesnost - přesnost měření v normální poloze $\pm 0,5$ mm/m, ve sklopené poloze $\pm 0,75$ mm/m



Vybavení

- 1 šestikroužková horizontální libela
- 1 vertikální libela
- 1 otočná úhlová libela (tolerance měření úhlu $\pm 0,3^\circ$)
- 1 vyfrézovaná plocha s V-drážkou
- Systém magnetů ze vzácných zemin (až 5x silnější než běžné feritové magnety)

Obj. č.	Přesnost mm/m	Délka mm
0705 400 030	0,5	250

Vodováha

Basiclevel



Hliníkové provedení

Přesnost měření: 1,0 mm/m = 0,057° v normální poloze

Obj. č.	Délka mm	Šířka mm	Výška mm
0705 402 030	300	20	50
0705 402 040	400	20	50
0705 402 060	600	20	50
0705 402 080	800	20	50
0705 402 100	1000	20	50
0705 402 120	1200	20	50
0705 402 150	1500	20	50
0705 402 180	1800	20	50
0705 402 200	2000	20	50



NOVINKA

Sada strojních závitníků UNI do slepého otvoru

V robustním plastovém boxu

- Spirálový vrták HSS (0626) Ø 2,5/3,3/4,2/5,0/6,8/8,5/10,2
- Závitník do slepé díry s modrým a zeleným proužkem HSS-Co M 3 až M 12
- M3 - M10: DIN 371, forma B
- M12: DIN 376, forma B



Obj. č.	Obsah	Bal./ ks
1703 500 000	14 ks: M3 - M12 + jádrový vrták	1



NOVINKA



Sada strojních závitníků UNI do průchozího otvoru

V robustním plastovém boxu

- Spirálový vrták HSS (0626) Ø 2,5/3,3/4,2/5,0/6,8/8,5/10,2
- Závitník do průchozí díry s modrým a zeleným proužkem HSS-Co M 3 až M 12
- M3 - M10: DIN 371, forma B
- M12: DIN 376, forma B



Obj. č.	Obsah	Bal./ ks
1703 100 000	14 ks: M3 - M12 + jádrový vrták	1



NOVINKA



Vratidlo

Ploché provedení DIN 1814

- Precizní kalené čelisti z nástrojové oceli
- Zušlechtnuté rukojeti, jedna rukojeť nastavitelná šroubováním na požadovanou velikost
- Vodící drážka pro stabilizaci čelisti
- K upínání závitníků se čtyřhrannou stopkou

Provedení:

- Tělo ze slitiny Zamak 5
- Zušlechtnuté rukojeti leštěním a nitridací
- Přesně erodované a kalené upínací čelisti
- Otvor pro čtyřhrannou stopku

**DIN
1814**

Obj. č.	Velikost	Pro Ø mm
0657 100 000	0	1 - 8
0657 100 010	1	1 - 10
0657 100 015	1 1/2	1 - 12
0657 100 020	2	4 - 12
0657 100 030	3	5 - 20
0657 100 040	4	9 - 27
0657 100 050	5	12 - 33
0657 100 060	6	18 - 40



RECA RUČNÍ ZÁVITNÍKY HSS

SADY RUČNÍCH ZÁKAZNÍKŮ



Metrický	0640 .
Metrický jemný závit	0642 ..
Whitworth	1650 500 ...
UNC	1650 30. ...
UNF	1650 40.

0639 ..

Sada spirálových vrtáků RECA HSS-Co5

DIN 338, typ TS (spirála pro hluboké otvory), pravořezné, HSS-Co 5 %, broušené, povrstvené TiAlN



Precizně broušený spirálový vrták s profilem (určeným) pro hluboké otvory je povrstvený nitridem titanu a hliníku. Díky povrstvení je možné jím vrtat do různých materiálů až do 1.300 N/mm². Profil vrtáku umožňuje vrtání materiálů o síle do desetinásobku průměru vrtáku. ultra plus je ideálně vhodný k použití do CNC strojů a stojanových vrtaček.

NOVINKA



Profil pro hluboké otvory se zesíleným jádrem

- Maximální řezný objem
- Maximální hloubka vrtání do desetinásobku průměru vrtáku
- Vynikající tuhost nástroje
- Nízké nebezpečí zlomení vrtáku
- Nejpreciznější otvory i u velké hloubky vrtaných děr
- Optimálně vhodné k vrtání jádrového otvoru



Obj. č.	Provedení	Obsah	Stoupání mm
0622 004 913	kazeta, 34 dílů	1,0 - 5,0 (po 2) 5,5 - 13,0 (po 1)	0,5

Sada záhlubníků

6dílná

Kuželový a odjehlovací záhlubník se 3 břity 90°, hloubkově broušený, z HSS-CBN, DIN 335 tvar C, s válcovou stopkou



Oblasti použití:

Modrý kroužek na ocel

Výhody:

Tříbřité záhlubníky:

- Vynikající odsun špon
- Klidný způsob práce bez vibrací
- Výsledný povrch bez drážek
- Nejlepší schopnost středění



Obj. č.	Obsah mm
0692 390 006	Ø: 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5

Obj. č.	Ø zahloubení mm	Ø špičky mm	Ø stopky mm	Délka mm
0692 390 400	40,0	10	15	80

NOVINKA



Sada stupňovitých vrtáků HSS-TiAlN

3dílná



Ideální nástroj pro opracování plechu. V jednom kroku lze plechy vystředit, navrtat a odjehlit. Všechny stupňovité vrtáky jsou opatřeny laserem vypálenou stupnicí tak, aby bylo vždy možné přejít příslušný průměr vrtáku

Oblast použití:

Elektrotechnika, sanitární a topenářská technika, autoservisy, strojírenství, konstrukce rozvaděčů, zásobníků a přístrojů. Barevné kovy, plechy z nerezové oceli, plasty, plexisklo, různé druhy dřeva a všechny běžné ocelové plechy do tloušťky 4 mm.

Výhody:

- Povlak TiAlN
- Maximální životnost, žádné vystupující hrany, vyšší tvrdost povrchu, vyšší tepelná stabilita, možná práce bez použití chlazení

Stopka TRICON optimálně přenáší výkon:

- Neprotáčí se ve sklíčidle – optimální přenos výkonu – žádné rýhování;
- Neupíná se příliš hluboko do sklíčidla – optimální pružnost – menší síla při povolování a utahování sklíčidla - chrání vaše sklíčidlo.



Obj. č.	Obsah
0692 730 000	po 1 ks: Ø 4 - 12 mm, 1 mm stoupající, 9 stupňů, velikost 09; Ø 4 - 20 mm, 2 mm stoupající, 9 stupňů, velikost 1; Ø 6 - 30 mm, 2 mm stoupající, 14 stupňů, velikost 2



Stopka TRICON
- žádné protáčení
ve sklíčidle vrtačky



K dispozici ve 3 různých rozměrech



S laserem vypálenou stupnicí

Mopový kotouč

Edice 100

Jubilejní mopový kotouč Fat-Mop edice 100

- Zirkonový brusný lamelový kotouč s talířem ze skelných vláken
- Univerzálně použitelný pro železo, ocel a také nerez
- Bez železa, síry a chloru ($\leq 0,1\%$)
- Jednotný vzor broušení až do úplného opotřebení
- Nízká hladina hluku
- Jemný brus
- Vybaven zvláště tlustými 120 lamelami
- Výška krytu včetně textilního podkladu cca 16,5 mm
- Balení = 10 kusů (rozměr = cca $\varnothing 125 \times 150$ mm)

Ekonomická výhodnost

Díky až o 80 % většímu počtu brusných lamel než u srovnatelných mopových kotoučů:

- Fat-Mop má výrazně delší životnost
- Je třeba méně výměn disků
- Vzniká méně odpadu
- Lze výrazně snížit náklady



Obj. č.	Ø mm	Velikost zrna	Bal./ ks
0666 002 000	125	40	10

NOVINKA



NOVINKA



Řezný kotouč

Edice 100

Jubilejní řezný kotouč edice 100

- Krátké časy řezání v oceli a nerezové oceli
- Jsou splněny nejvyšší bezpečnostní požadavky OSA
- Osvědčená kvalita
- Bezpečnostní tkanina
- Dobrá životnost v oceli a nerezové oceli
- Bez železa, síry a chloru ($\leq 0,1\%$)



Obj. č.	Ø mm	Tloušťka mm	Upínání	Bal./ ks
0670 003 000	125	1,2	22,23	50

Lamelové kotouče

R-Mop a 150 mm R/T-Mop



Lamelový kotouč určený pro maximální odběr materiálu

- Vynikající výkon na těžko obrobitelné materiály (např. nástrojové oceli, nerez, ...)
- Použitelný na opracování veškerých kovových materiálů
- Optimální na srážení hran, broušení svárů a odjehlování
- Neobsahuje železo, chlor a síru ($\leq 0,1\%$)
- Provedení - vyduuté
- Upozornění: Úhlová bruska > 1.400 Watt

Výhody:

Rychlost / Odběr

- Maximální odběr díky keramickému zrna se samoostřícím účinkem
- V záběru vždy ostré zrna
- Obnovitelná brusná tkanina
- Využitelné i spodní vrstvy brusného zrna

Komfort:

- Méně vibrací díky speciálnímu unášecímu talíři
- Brusně aktivní krycí vrstva
- Chladnější brus – menší riziko zbarvení materiálu
- Díky keramickému zrna lze docílit stejnoměrný vzhled brusů
- Méně dokončování

Životnost:

- Možnost odbroušení unášecího talíře ze speciálního plastu
- Kotouč lze díky tomu využít beze zbytku
- Keramické zrna zůstává do úplného opotřebení na tkanině
- Vysoká odolnost při broušení hran



Obj. č.	Ø mm	Hrubost	Bal./ ks
0666 325 040	125	40	10

Sortiment odstraňovačů otřepů NOGA

Obsah:

0694 701 119 - Odstraňovač otřepů NG1005

(Plastová rukojeť NG-1 + po 1 čepeli C10 / 20 / 35 / 101 / 202)

0694 701 000 - Odstraňovač otřepů NG3710

(Plastová rukojeť NG-3, 1 držák D, 1 škrabka D66)

Obj. č.	Označení
0694 702	Sortiment odstraňovačů otřepů NOGA



Role brusného pásu

Úsporné role



- Úsporná role v kartonové krabici s plastovým jádrem (vnitřní průměr 25 mm)
- Úsporná role balená v kartonu je optimální pro montáž (v autě, již žádné „rolování“ na místě) a lze ji integrovat do regálových systémů (SECO)
- Po vyjmutí kartonu lze úspornou roli umístit do příslušného držáku

Oblasti použití:

- Pro ruční broušení oceli, nerezové oceli, litiny a neželezných kovů
- Odjehlování řezných hran
- Broušení profilů, konstrukcí forem a přípravků, částí nástrojů a mnoho dalšího

Výhody:

- Velmi pružná a ohebná bavlněná tkanina
- Korund hustě rozptýlený
- Vysoký brusný výkon díky plné vazbě syntetické pryskyřice
- Žádné vylamování brusných zrn - vysoká přilnavost zrn
- Velmi dobrá odolnost proti roztržení
- V kartonu s plastovým jádrem (vnitřní průměr 25 mm)



Obj. č.	Šířka mm	Délka m	Hrubost
0673 050 040	50	50	40
0673 050 060	50	50	60
0673 050 080	50	50	80
0673 050 100	50	50	100
0673 050 120	50	50	120
0673 050 150	50	50	150
0673 050 180	50	50	180
0673 050 220	50	50	220
0673 050 240	50	50	240
0673 050 320	50	50	320
0673 050 400	50	50	400

Příslušenství sady na zpracování kovů

Kolo VLIES



Oblasti použití:

- Na kov pro matování bez stínů, satinování, leštění
- Pro nerezovou ocel a neželezné kovy k odstranění oxidových vrstev
- Pro dřevo k vyhlazení povrchů

Výhody:

- Elastické nylonové rouno s brusnými zrn
- S objímkou tlumící vibrace pro 1 násobný, 2 násobný a 4 násobný drážkový hřídel



Obj. č.	Ø mm	Šířka mm	Hrubost
0674 610 400	100	100	400

Sada na zpracování kovů

Sada na zpracování kovů RECA PTX 1800:

- Bruska typu PTX 1800
- Kufr
- Expazní válec
- 2 pouzdra na brusné pásy Ø 90 x 100 K 40
- 1 fleecové pouzdro Ø 90 x 100 střední a jemné
- 2 mopové kotouče Ø 105 x 50 K 40
- 10 brusných pásů K 120
- Fleecové pouzdro 30 x 600 střední
- Plstěné pouzdro 90 x 100
- Brusný válec
- Uzavírací páska
- Sada distančních kroužků
- Leštící pasty bílé a modré

Obj. č.	Výkon W
0674 002	1800



Lepidlo na fólie parotěsné S15

Vysoce výkonné lepidlo na fólie pro vzduchotěsné spojení!

Oblasti použití:

Pro trvalé vzduchotěsné lepení parotěsných zábran / bariér a také těsnících fólií na zdivo a cihly, beton, dřevo, sádra, kov

Výhody:

- Testováno na nízké emise podle GEV-EMICODE, EC1plus
- Trvale samolepicí
- Elastické
- Odolné vůči stárnutí
- S kontrolou systému

Poznámka:

Podklady musí být stabilní, suché a bez prachu a mastnoty. Hotové lepení nesmí být ve stojaté vodě a nesmí být vystaveno stálému mechanickému namáhání.



Obj. č.	Barva	Bal/ ks	Obsah ml
0898 715 000	Modrá	12	310



Lepí & těsní S79 SealFix

1 K lepi & těsní



Vlastnosti:

- Neutrálně zesíťovaný jednosložkový silikonový těsnicí materiál
- Vhodný pro skleněné konstrukce
- Velmi dobrá odolnost vůči povětrnostním vlivům, stárnutí a UV
- Velmi dobrá přilnavost na řadě podkladů, zčásti ve spojení se základním nátěrem

- Nekorozivní

Oblast použití:

- Utěsnění připojovacích a dilatačních spár v pozemním stavitelství
- Vhodný i pro utěsnění odolné vůči povětrnostním vlivům (weather sealing) na skleněných fasádách, šikmém zasklení, dřevoskleněných spojovacích prvcích, zasklení střeš a zimních zahrad
- Vhodný pro zaspárování skleněných prvků

Pracovní teplota:

- +5° C až +40° C
- Odolný od -40° C do +180° C

Obj. č.	Barva	Obsah ml	Bal./ ks
0898 513 1	Transparentní	310	20



Silikon vysokoteplotní S 300

Jednosložkový, obsahuje kyselinu octovou



Vlastnosti:

- Teplotní odolnost do +260 °C (krátkodobě až do +300 °C)
- Odolnost proti stárnutí a povětrnostním vlivům
- Dobrá odolnost proti UV záření
- Velmi dobrá přilnavost ke sklu a proskleným povrům
- Vulkanizuje do trvale pružné červené hmoty

Oblast použití:

- Pro utěsnění spár a styčných spár v průmyslu a stavebnictví, které jsou vystaveny vyšším teplotám
- Vhodný k utěsnění přípojů topných kotlů, kachlových kamen, pro topenáře a instalatéry klimatizace

Obj. č.	Barva	Obsah ml	Bal./ ks
0898 313 000	Červená	310	12



S23 1K montážní pěna bez isokyanátu

1K - Univerzální stavební a výplňová pěna S23



Jednosložková, samorozpínající, připravená k použití a 100 % bez isokyanátů

- Vysoká rozměrová stabilita
- Vysoká plnicí kapacita
- Dobrá přilnavost ke všem povrům (kromě PE, PP a PTFE)
- Vysoká izolační hodnota (tepelná a zvuková izolace)
- Velmi dobré adhezni vlastnosti
- Bez freonu (neškodná pro ozonovou vrstvu)



Obj. č.	Barva	Obsah ml	Bal./ ks
0898 223 500	Bílý opál	500	12



Osvěžovač vzduchu Air Refresh

Pro jednoduchou a účinnou ochranu proti zápachu

Účinná ochrana proti zápachu ve všech interiérech. Dokonce i interiér vozidla lze osvěžit během několika sekund. Osvěžovač vzduchu Areca Air Refresh neutralizuje všechny druhy nepříjemných pachů a poskytuje dlouhotrvající svěží vůni.

Při použití v interiéru vozidla vypněte motor. Poté krátce (1 sekundu) stříkněte otevřenými dveřmi do prostoru pro cestující. Zavřete dveře a nechte ho 5-10 minut působit. Nakonec vozidlo dobře vyvětrejte. Při použití ve všech ostatních místnostech stačí do místnosti nastříkat krátkou dávku.



Obj. č.	Obsah ml	Bal./ ks	Provedení
0894 030 600	600	12	Jednorázová dóza

Nikdy nestříkejte na lidi nebo zvířata!



Sekundové lepidlo gel

Univerzální, gel

- Kyanakrylát Super Gel
- Lepidlo neteče, a proto se výborně hodí pro svislé plochy a větší kusy
- Vynikající lepení na nerovné a pórovité části

Vhodné na materiály:

- Dřevo, dřevotříska, tkaniny, korek, kůže, plasty, kov, kámen, keramika
- Provozní teplota: -30 °C do +80 °C

Obj. č.	Provozní teplota °C	Obsah g	Bal./ ks
0983 503 90	-30 - +80	3	1



Strukturovaný lepicí gel

Sklo na kov

- Lepí materiály s výrazně rozdílnými koeficienty roztažnosti.
- Gel má vynikající fyzikální vlastnosti pro použití v náročných podmínkách, jako např. teplota a klimatické změny.

Obj. č.	Provozní teplota °C	Obsah g	Barva	Bal./ ks
0983 145 100	-55 - +120	50	Žlutá	1



Sorbenty

Sorbenty Öl-Kleen 2000

Prostředek na vázání oleje na bázi polyuretanové pěny, vodoodpudivý + plovoucí

Vlastnosti:

- Silně absorbční
- Váže zápach
- Neomezená skladovatelnost
- Nepoškozuje podlahy
- Vodoodpudivé
- Plovoucí

Oblast použití:

- Obzvláště vhodné pro dlážděné a utěsněné dílny a průmyslové podlahy
- Univerzálně použitelné v dílnách, průmyslových a automobilových prodejnách, čerpacích stanicích, dopravních společnostech a karosárnách
- Kapacita absorpce oleje není redukována vodou a činí tak 100%



Obj. č.	Obsah l	Hrúbosť mm	Bal./ ks
0893 13	50	0,125 - 4	1

1 paleta = 36 pytlů

Eco Clean čistič povrchů

Pro účinné čištění povrchů z různých materiálů

Účinný čisticí prostředek na dřevěné, plastové a kamenné povrchy. Bez námahy a rychle odstraňuje šedý film na nelakovaném dřevě a hluboké znečištění kamenných a plastových povrchů, a také pro různé použití v interiéru (např. v koupelnách a sanitárních zařízeních).

K oživení všech povrchů ze dřeva, plastu a kamene. Pro efektivní čištění teras a fasád, zahradního nábytku, dlažby, dřevěných plotů, kamenných portálů, smaltovaných povrchů, plastových krytin atd.

- Pro osvěžení výše uvedených povrchů
- Vysoce účinný produkt na přírodní bázi
- Zabraňuje vzniku plísní a hniloby
- Biologicky rozložitelné
- Rychlé a snadné použití
- Polyethylenové obaly šetrné k životnímu prostředí



Obj. č.	Provedení	Obsah l	Bal./ ks
0895 005 005	Kanistr	5	128



VHODNÉ PRO

Čistící kartáč

Obj. č. 2695 162 202 | 100 let Kellner & Kunz



Tlakový rozprašovač IK ALK 1.5 alkalický

IK ALK 1.5

Rozprašovač IK ALK 1.5 má robustní a odolnou konstrukci. Vyvinut pro nejnáročnější aplikace v různých oblastech profesionálního úklidu/čištění. Těsnění a materiály použité v IK ALK 1.5 jsou zvláště odolné vůči většině alkalických látek, alkoholů a ketonů a dezinfekčních prostředků. Má široký plnicí otvor, ergonomický design, bezpečnostní ventil nastavený na 2,5 bar (lze přepnout na beztlakový), dvě stříkací trysky (nastavitelná kuželová tryska a plochá stříkací tryska). Průhledná nádrž umožňuje kontrolovat hladinu kapaliny uvnitř. IK Alk 1.5 má příslušenství pro použití v těžko přístupných oblastech. Snadná ruční montáž a demontáž umožňuje kompletní údržbu bez použití náradí.

Vhodný pro aceton, amoniak, louh sodný, louh potašový, butanol, etanol, methanol a jiné alkoholy.

Obj. č.	Kapacita l
2697 166 450	1



RECA letovací lampa Piezo

- Letovací lampa je vybavena hořákem s plynovým předehřevem
- Letovací lampa se díky své velmi kompaktní konstrukci vejde do každého kufříku s nářadím
- S piezoelektrickým zapalováním
- Průměr hlavy hořáku 20 mm
- Výkon 1,8 kW

Obj. č.	Provedení	Spotřeba plynu g/h
2694 362 112	Piezo zapalování	140

Dodávka bez šroubovací kartuše



Ilustrační
foto

VHODNÉ PRO

Šroubovací kartuše Powergas
Obj. č. 2694 362 600 | 7/16" EU





U společnosti reca spol. s r.o. najdete široký sortiment sekáčů. Je zajímavý nejen svou rozmanitostí, ale především svou kvalitou, ať už jde o hrubování, odstraňování nebo zatlukání.

Veškeré informace o produktech naší řady RECA na téma zpracování kamene, najdete v našem novém prospektu Příklepové vrtáky. Najdete zde i naše nové a inovativní příklepové vrtáky X-Twin ultra.




k prospektu



VÝPRODEJ



Svařovací drát SG2, 1 mm

EN440 G3 SiE, 5kg/role

Obj. č.: 3691 701 010

S18 Silikon neutrální bez MEKO

Obj. č.: 0898 314 7 | Barva: antracit | 310 ml



Spirálový vrták HSS-Co5 Extreme 3 mm

DIN 1897, Typ N, krátké provedení, s válcovou stopkou

Obj. č.: 0635 800 030



Výplň

Trvale elastická oprava dřeva uvnitř i vně / 255 mm

Obj. č.: 4139 800 011



RECA SPOL. S R.O.

Olomoucká 36
618 00 Brno
Tel.: +420 548 210 880-882

Tůrkova 22a
149 00 Praha
Tel.: +420 272 661 350-353

reca@reca.cz www.reca.cz shop.reca.cz

Veškeré údaje uvedené v této brožurce jsou nezávazné. Veškeré informace v brožurce se uvádí dle nejlepšího vědomí. U položek této brožurky jsme uvedli detailní popis provedení, kvality a použití a obrázky jsou pokud možno věrné. Změny bez předchozího informování si vyhrazujeme - např. v případě inovací nebo kvůli možnosti provést zlepšení. Za nevýhody plynoucí z případných tiskových chyb nebo chybných aplikací neneseme žádnou odpovědnost. Dotisk, stejně jako reprodukce, byť i jen dílčí, jsou povolené jen s písemným povolením firmy reca spol. s r.o.!

