

RECA | DRŽÍ. PŮSOBÍ. HÝBE.



RECA CHEMIE

Produkty ARECAL a S-Chemie, které fungují!

www.reca.cz

Přehled arecal

RECA arecal H1

Označení produktu	Barva	Odolnost vůči teplotě	Obsah	Účel použití	Vlastnosti
Multifunkční olej MFO H1	bezbarvá	-52°C až +61°C	400 ml	Vhodné pro mazání a údržbu kloubů, řetězů atd.	Není klasifikován jako nebezpečná látka, má dobré ochranné vlastnosti, nezanechává skvrny
Mazací tuk ve spreji Long Lub H1	bílá	až 100°C	400 ml	Vhodné pro mazání, údržbu a inspekční práce.	Vytváří film odolný proti střikající a slané vodě s ochranou proti korozi
Víceúčelový tuk H1	transparentní	-20°C až +150°C	400 ml	Pro mazání a údržbu strojů, kluzných ložisek atd.	Dobrá přilnavost, odpuzuje prach a vodu, neobsahuje pryskyřici, kyseliny a silikon
Čistič Clean H1	bezbarvá		500 ml	Pro čištění strojů, agregátů a nářadí	Vysoký odmašťovací a čistící výkon, bez acetonu, bezpečné použití
Inox Finish H1	bezbarvá		400 ml	Pro nerezové povrchy v gastronomii, nemocnicích, jídelnách atd.	Obsahuje vyživující a ochranný olej, vytváří rovnoměrné lesklý povrch
Silikonový sprej H1	bezbarvá	-50°C až +250°C	400 ml	Jako mazivo pro mazání pohyblivých částí	Zabraňuje slepení a opotřebení, optimální kluzné a mazací vlastnosti
Mazací sprej NIC, Ultra	bezbarvá	-34°C až +210°C	400 ml 10 l	Čistí, udržuje, maže izoluje; multifunkční sprej na stavbu	Bez obsahu kyselin, takže neutrální vůči všem podkladům, bez petroleje a silikonů
Odrezovač ROSTSHOCK			400 ml	Uvolňuje velmi rychle zarezlé šrouby	Na bázi smrštění způsobeného chladem
Superodrezovač	nažloutlá	-20°C až +250°C	300 ml 10 l	Vzlíná pod korozní vrstvou a uvolňuje ji	98 % podíl účinných látek; bez obsahu silikonu; bez PCB, dioxinů, kadmína a olova
Mazivo ve spreji PTFE	bílá	-180°C až +260°C	300 ml	K suchému mazání pohyblivých dílů	Nepřítahuje špínu; použitelný jako dělicí prostředek; obsahuje 25% PTFE
Mazací sprej THERMOGLEIT	šedá	-180°C až +1200°C	400 ml	Maže všechny díly podléhající silnému opotřebení	Speciálně vhodný pro upínací hřídele; extrémně otěruvzdorný
Vysokotlaké přilnavé mazadlo	transparentní	-30°C až +200°C	400 ml	K dlouhodobému mazání všech pohyblivých dílů	Extrémně vzlínavé, transparentní, bez obsahu silikonu a rozpouštědel
Měděná pasta PBC	měděná	1200°C	100 kg 1 kg	Brání opotřebení, maže a těsní	Bez obsahu grafitu
Sprej na ocelová lana	nahnědlá	až do 100°C	500 ml	Promazává a konzervuje všechna ocelová lana	Zabraňuje křehnutí při nízkých teplotách, je viskoplastický, voděodolný a neváže prach.
Montážní pasta	bílá	až do 1450°C	100 g 1 kg	Mazání při montáži	Přilne a je odolná vůči vodě
BIO CUT Pomocný prostředek na vrtání a řezání	nažloutlá	-5°C až 200°C	400 ml 10 l	K chlazení a mazání vrtáků, pilových plátků, řezacích čelistí	Bez obsahu minerálních olejů; na bázi řepkového oleje, bez obsahu silikonů
Vrtací a řezný olej	červená	-10°C až +100°C	400 ml 10 l	Prostředek na řezání závitů pro potrubí pitné vody	Registrovaný dle DIN DVGW pod č.DW-0201 AU 2306
Chladicí a mazací koncentrát	zelená	+5°C až +100°C	5 l	Chladicí mazadlo k použití u řady strojů	Vynikající mísitelnost s vodou; bez obsahu chloru a dusitanů
Chladicí a mazací vosk		+5°C až +100°C	350 g	K řezání závitů, chlazení a mazání kovových pilových plátků	Kvalitní řezací vosk, bez obsahu síry
Prostředek na mazání závitů	červená		500 ml 2 l	Řezací prostředek na potrubí pitné vody, bez obsahu minerálních olejů	Enormní mazací vydatnost, nelepí, dá se opláchnout vodou
Uniclean Plus	bílá pěna		400 ml	Čistí téměř všechny povrchy a materiály	Čistící pěna se zvýšenou pěnovitostí k odstranění nečistot z nejrůznějších povrchů
Čistič pro interiérové použití INSIDER	bílá pěna		400 ml	Pro použití na tkaniny a textil	Pěnu vetřete a nechte krátce působit, poté vykartáčujte nebo vysajte
Čistící prostředek IPA isopropanol	bezbarvá		400 ml	Mnohostranné použití pro elektroniku, přesné inženýrství a optiku	Odpadá se beze zbytku
Prostředek na čištění interiéru vozu	bezbarvá		300 ml	Obnovování plastových dílů v automobilovém průmyslu	Dodává hedvábně matný lesk; neobsahuje silikon!
Čistící prostředek TOP CLEAN	bezbarvá		500 ml	Ekologický čistící prostředek např. k odstraňování etiket	Na bázi přirozených extraktů z pomerančových slupek
Univerzální čistič brzd NOVA CLEAN	bezbarvá		500 ml	K odmaštění všech kovových dílů	Zanechává povrch beze zbytků, 43% obsah acetonu
Univerzální čistič a čistič brzd CLEAN	bezbarvá		500 ml	K odmaštění všech materiálů	Na bázi benzínu
Eco Clean čistič povrchů	bezbarvá		5 l	K čištění dřeva, plastů, kamene, fasád, dlaždic atd.	Biologicky odbouratelný, zabraňuje vzniku plísní
INOX Cleaner	bezbarvá		500 ml	Čistí nerezové povrchy	
Prostředek na ušlechtilou ocel INOX Finish H1	bezbarvá	až do +200°C	400 ml	Pečuje o všechny díly z nerezové oceli, chromu, hliníku a mosazi a chrání je.	Testováno pro použití v potravinářských provozech; na bázi oleje
Prostředek na ušlechtilou ocel INOX Care	bezbarvá		400 ml	Pečuje o všechny díly z nerezové oceli, chromu, hliníku a mosazi a chrání je.	Na bázi vosku

Mazání & Olejování

Čištění & Údržba

Označení produktu	Barva	Odolnost vůči teplotě	Obsah	Účel použití	Vlastnosti
Stačený vzduch ve spreji Powair	bezbarvá		400 ml	K čištění a zbavení prachu	Při nástřiku nad hlavou nedochází k efektu zledovatění, který ochladí materiály na -30°C
Silikonový sprej	bezbarvá	-50°C až +250°C	500 ml	Ošetřuje a maže všechny plastové díly	Odpuzuje prach (antistaticky)
ECO Prostředek na svařování	transparentní		300 ml	Suchý sprej vytváří dělicí film; chrání před svařovacím roztříkem	Díky vytvořenému suchému filmu, produkt drží i na kolmých plochách, nestéká.
Impregnační sprej	bezbarvá		400 ml	Impregnace pro oděv, obuv, zastřešení kabrioletů, čalounění, potahy, textil	Tkanina je chráněna před vlhkostí, nečistotami, olejem, mastnotou a ušpiněním.
Prostředek na svařování	mléčně zakalená		400 ml 10 l	Brání přivařování roztříku	Bez obsahu silikonu a rozpouštědel; zdravotně nezávadný
Uvolňovací prostředek a mazivo na dřevo	bezbarvá		5 l	Uvolňovací prostředek a mazivo pro vytvoření mazacího filmu a neutralizaci pryskyřice	Bez silikonu
Tuk zabraňující připékání roztříku			450 g	Zabraňuje připékání	Bez silikonu
Zinek ve spreji Galva Zinc Premium	světlá zinková lesklá	až do +300°C	400 ml	Opravný sprej na žárově pozinkované konstrukce	Vytváří světlý, otěruvzdorný barevný odstín, který chrání před další korozí, dá se přelakovat
Zinkový sprej Galva Zinc Basic	světlá zinková lesklá	až do +300°C	400 ml	Nákladově uvědomělá varianta opravného zinkového spreje	Přelakovatelný
Tmavý zinkový sprej	zinkově šedá	až do +300°C	400 ml	Chrání před korozí	Optimální základní barva; přelakovatelný
Nerezový sprej	šedá		400 ml	Opravuje poškozená místa nerezových předmětů	Obsahuje 18 %, chromu, 8 % niklu a 2 % manganu
Hliníkový sprej	tmavě šedá	až do +800°C	400 ml	Pro optické vylepšení ráfků a výfuků, galvanizovaných ploch, vozů a krytů	99,5 % čistého hliníku
Konvertor rzi	běžová		500 ml	Stop rzi	Šetrné k životnímu prostředí, bez označení
Základní barva ve spreji	světle šedá	až do +80°C	400 ml	Chrání před korozí a zvyšuje přilnavost následující lakování	
Lakovací sprej 4v1	RAL 9005	až do +80°C	400 ml	Pro základní nátěr, lakování, ochranu proti korozi a utěšňování	Nitrokombinační lak
Lakovací spreje	transparentní	až do +80°C	400 ml	Pro základní nátěr; lakovací spreje na poškozené lakované povrchy, kov, dřevo, keramiku...	Doba schnutí: asi 15min. Nitrokombinační lak
Černá matná	RAL 9005	až do +80°C	400 ml		Nitrokombinační lak RAL9005
Černá vysoký lesk	RAL 9005	až do +80°C	400 ml		Nitrokombinační lak RAL9005
Čistě bílá hedvábná matná	RAL 9010	až do +80°C	400 ml		Nitrokombinační lak RAL9010
Metalicky stříbrná	stříbrná	až do +80°C	400 ml	Chrání před odlétajícími kamínky	Lak z umělých prykyřic
Značkovací spreje USD	bílá / žlutá / růžová / modrá / zelená		500 ml	Ke značení na zemi i nad hlavou	
Značkovací spreje 360°	bílá / žlutá / růžová / modrá / zelená		500 ml	Ke značení různých podkladů	S 360° kulovým ventilem, žlutá na plyn, zelená na elektřinu, modrá na vodu
Těsnící vyhlazovací prostředek	bezbarvá		400 ml 5 l	Pro čisté a rovnoměrné nanesení spárovací těsnící hmoty	Nepoužívejte na povrchy citlivé na vodu, bobtnavé povrchy a ocelové povrchy
Prostředek na hledání netěsností	mléčně zakalený	od 0°C do +50°C	400 ml 10 l	Hledání netěsnících míst	DIN-DVGW registrován! DVGW č. 9301 e 557
Startér-pomocný startovací sprej	transparentní		300 ml	Ve vlhkých a chladných podmínkách	Zlepšuje startování dvoutaktních a čtyřtaktních benzinových a naftových motorů.
Lepidlo ve spreji	transparentní nažloutlá	do +70°C	500 ml	Kontaktní lepidlo na lehké materiály kompatibilní s polystyrenem; vydatnost: 3,5 m2	Bez chlorovaných rozpouštědel
Osvěžovač vzduchu Air Refresh	bezbarvá		600 ml	K neutralizaci nepříjemných pachů	Dlouhotrvající svěží vůně

NOVÝ PROGRAM RECA ARECAL H1

Nejen pro potravinářský průmysl, ale také pro zdraví



Zdravěji pracovat

H1 produkty doporučujeme nejen pro provozy, kde může při použití docházet ke kontaktu s potravinami, ale také tam, kde je kladen důraz na používání pro lidský organizmus snášenlivých mazacích přípravků.



Zdravější pracoviště

RECA arecal H1 produkty nejsou označeny piktogramy jako nebezpečné či toxikologické.

Neobsahují alergenů a n-hexany (zdraví škodlivé; může být následně příčinou bolesti hlavy, závratí, únavy, apatie, nevolnosti).

Proč mazací prostředky H1?

H1 produkty jsou schváleny americkou organizací NSF co se týče receptury, značení a potvrzení návodu k použití testovaných produktů na nahodilý styk s potravinami, nápoji a farmaceutickými produkty.

Produkty, které mají potvrzenou registraci H1, nesou NSF značku – pole, ve které je uveden kód kategorie H1 a registrační číslo.

Kdo musí používat produkty H1?

Produkty H1 jsou používány tam, kde se vyrábí případně zpracovávají potraviny, nápoje, obaly pro potraviny nebo farmaceutické výrobky.

Multifunkční olej MFO H1

pro potravinářský průmysl

- Syntetický olej s multifunkční kombinací aditiv.
- Vhodné pro zařízení na zpracování potravin.
- Nezařazen do žádného stupně nebezpečných látek
- Vynikající vzlinavost
- Vynikající ochrana proti oxidaci a stárnutí
- Čirý, bez zabarvení
- Neobsahuje bílý ani minerální olej
- Certifikát NFS - H1



Obj. č.	Obsah	Bal/Ks
0896 216 400	400 ml	1/6

VAROVÁNÍ - H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.



Mazací tuk ve spreji Long Lub H1

pro potravinářský průmysl

- Vysoce efektivní a kvalitní dlouhodobý mazací tuk s přilnavostí ve spárech
- Vhodný do zařízení na zpracování potravin.
- Vytváří ochranný film proti odšťikující a slané vodě
- Tixotropní vlastnost zabraňuje stékání
- Minimalizuje opotřebení a tření
- Neobsahuje rozpouštědla, fyziologicky nezávadný a netoxický
- Certifikát NFS - H1



Obj. č.	Obsah	Bal/Ks
0896 215 400	400 ml	1/6

NEBEZPEČÍ - H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.




Víceúčelový tuk H1

pro potravinářský průmysl

- Bezbarvý tuk s multifunkční kombinací aditiv
- Vhodný do zařízení na zpracování potravin
- Vynikající přilnavost, odolný vůči oxidaci a narušení
- Podporuje utěsnění
- Vodo a prachodpudivý
- Bez pryskyřice, kyseliny a silikonu
- Certifikát NFS - H1



Obj. č.	Obsah	Bal/Ks
0896 800 400	400 ml	1/6



Čistič Clean H1

pro potravinářský průmysl

- Vysoký odmašťovací a čistící účinek
- Vhodný do zařízení na zpracování potravin
- Odstraňuje zbytky pryskyřic, olejů a silikonu
- Bezpečná práce
- Bez acetonu, neobsahuje AOX (halogenové organické sloučeniny) a silikon
- Certifikát NFS - H1



Obj. č.	Obsah	Bal/Ks
0895 015 500	500 ml	1/6

NEBEZPEČÍ - H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.



Inox Finish H1

pro potravinářský průmysl

- Odstraňuje lehké nečistoty
- Vhodný do zařízení na zpracování potravin
- Vodoodpudivý ochranný film zabraňuje zašpinění
- Neobsahuje AOX (halogenové organické sloučeniny) a silikon
- Certifikát NFS - H1



Obj. č.	Obsah	Bal/Ks
0895 115 400	400 ml	1/6

NEBEZPEČÍ - H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.



Silikonový sprej H1

pro potravinářský průmysl

- Obsahuje koncentrovaný, vysoce jakostní silikonový olej
- Vhodný do zařízení na zpracování potravin
- Extrémně dobrá teplotní odolnost od -50 °C do +250 °C
- Čirý, nezabarvený s dobrou snášenlivostí vůči odolným materiálům
- Vysoce kvalitní, fyziologicky nezávadný mazací a uvolňovací prostředek
- Použitelný také na světlých površích
- Certifikát NFS - H1



Obj. č.	Obsah	Bal/Ks
0895 313 400	400 ml	1/6

NEBEZPEČÍ - H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H315 Dráždí kůži. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.



PŘEHLED PIKTOGRAMŮ

Pro nebezpečné látky

Piktogramm	Symbol	Příklady působení	Bezpečnost
	GHS02 Hořlavé látky	Jsou hořlavé; kapaliny tvoří se vzduchem výbušné směsi; s vodou vytvářejí hořlavé plyny nebo jsou samovznětlivé.	Uchovávejte mimo dosah otevřeného ohně a zdrojů tepla; nádoby pevně uzavřete; skladujte na nehořlavém místě.
	GHS05 Korozivní a žíravé látky	Ničí kovy a způsobuje korozi tělesných tkání; hrozí vážné poškození očí.	Vyhnete se kontaktu; používejte ochranné brýle a rukavice. V případě kontaktu vypláchněte oči a pokožku vodou.
	GHS07 Dráždivé látky	Způsobuje poškození zdraví, dráždí oči, kůži nebo dýchací cesty. Ve větším množství způsobuje smrt.	Stejně jako výše; v případě podráždění kůže nebo zasažení očí vypláchněte vodou nebo vhodným prostředkem.
	GHS08 Látky nebezpečné pro zdraví	Může být alergenní, karcinogenní, mutagenní, toxický pro reprodukci, reprotoxický nebo škodlivý pro orgány.	Před prací s těmito látkami je třeba se dobře informovat, používat ochranný oděv a rukavice, ochranu očí a úst nebo ochranu dýchacích cest.
	GHS09 Látky nebezpečné pro životní prostředí	Škodlivý pro vodní organismy, toxický nebo vysoce toxický, akutní nebo dlouhodobé účinky.	Likvidujte pouze v nebezpečném odpadu, nikdy nedovolte, aby se dostal do životního prostředí.

Mazací sprej NIC, Ultra



Výhoda:

- 4 různá použití – 1 výrobek: čistící sprej, odstraňovač rzi, kontaktní sprej a mazací sprej

Vlastnosti:

- Trvalá ochrana proti korozi
- Mazání, uvolňování rzi
- Čistící
- Pečující
- Bez pryskyřice, kyselin a silikonu
- Nepoškozuje pryž, lak a umělé hmoty

Oblast použití:

- Maže čepy, pružiny, závěsy, zámky, řetězy atd.
- Lze jej použít jako kontaktní sprej, protože vytěšňuje vodu
- Čistí a udržuje znečištěné nástroje, plastové díly
- Odstraňuje skvrny od dehtu a pryskyřice

Teplotní odolnost:

- -34°C až +210°C



Obj. č.	Provedení	Obsah	Bal/Ks
0896 620 10	Fillup-kanystr	10 l	1
0896 621 500	Fillup-prázdná dóza	500 ml	1
0896 115 400	Plechovka s mazacím sprejem	400 ml	1/12
0896 115 100	Plechovka s mazacím sprejem	100 ml	1/12

0896 620 10 - NEBEZPEČÍ - H226 Hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
0896 115 400; 0896 115 100 - NEBEZPEČÍ - H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.



Mazací sprej NIC



Výhoda:

- 4 různá použití – 1 výrobek: čistící sprej, odstraňovač rzi, kontaktní sprej a mazací sprej

Vlastnosti:

- Trvalá ochrana proti korozi
- Mazání, uvolňování rzi
- Čistící a pečující

Oblast použití:

- Maže čepy, pružiny, závěsy, zámky, řetězy atd.
- Lze jej použít jako kontaktní sprej, protože vytěšňuje vodu
- Čistí a udržuje znečištěné nástroje, plastové díly
- Odstraňuje skvrny od dehtu a pryskyřice



Obj. č.	Obsah	Bal/Ks
0896 113 400	400 ml	1/12

NEBEZPEČÍ - H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.



Mazivo ve spreji PTFE

Alternativní mazivo všude tam, kde by oleje a tuky představovaly znečištění



Vlastnosti:

- Vytváří suchý dělicí film
- Vytváří rychleschnoucí povrch
- Na ošetřeném povrchu nezůstávají žádné částice nečistot

Oblast použití:

- K mazání pojezdů a vedení, dveřních a nábytkových kování, zásuvek, kolejniček střešních oken atd.
- Díky obsahu 25 % PTFE je také vhodný jako separační činidlo při výrobě plastových forem

Technické informace:

Doba schnutí: cca 5 min

Doba vytvrzení: cca 30 min

Teplotní odolnost:

-180°C až +260°C



Obj. č.	Obsah	Bal/Ks
0896 711 400	400 ml	1/12

NEBEZPEČÍ - H222 Extrémně hořlavý aerosol. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. VAROVÁNÍ - H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí.



Vysokotlaké přilnavé mazadlo

Poskytuje extrémně dlouhodobé mazání



Vlastnosti:

- Vynikající přilnavost
- Na bázi minerálních olejů a bez rozpouštědel
- Nepoškozuje umělé hmoty, odpuzuje vlhkost
- Bezprostředně po nástřiku je řídký a extrémně vzlínavý
- Dostane se i do těžko přístupných míst, kde kromě namazání zajistí i dodatečnou ochranu proti korozi

Oblast použití:

- Trvale promazává všechny kovové části
- Válečky, kuličková ložiska, ozubené a šnekové převody, všechny typy kloubů a spojek, stroje a přesných dílů potáhne permanentním mazacím filmem
- Vhodný i na mazání řetězů
- Lze ho použít i u strojů, které jsou v provozu, protože neostříkuje kolem
- Jako povrchovou ochranu vozů na zimní údržbu silnic
- Pro usnadnění zašroubování zatuhlých šroubů


Teplotní odolnost:

-30°C až +200°C



Obj. č.	Obsah	Bal/Ks
0896 210 400	400 ml	1/15

NEBEZPEČÍ - H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

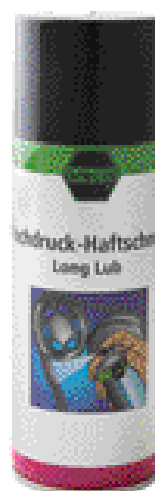

Mazací sprej THERMOGLEIT

Speciální žáruvzdorné a oteruvzdorné mazadlo na bázi hliníku a mědi.



Vlastnosti:

- Velmi dobrá ochrana proti korozi
- Odolný vůči vysokému tlaku
- Těsní a tlumí
- Odolný vůči slabým kyselinám a louchům, plynům, výparům, oleji, benzínu a slané vodě

Oblast použití:

- Mazací sprej pro upínání příklepových vrtaček
- Jako antikorozní přípravek pro motory, převodovky, nápravy a výfukové systémy
- Bezpečná ochrana proti opotřebením, zadřením a zatavením
- Působí proti skřípání a vrzání a proti tvorbě koroze u šroubových spojů


Teplotní odolnost:

- -180°C až +1200°C



Obj. č.	Obsah	Bal/Ks
0896 510 400	400 ml	1/15

NEBEZPEČÍ - H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

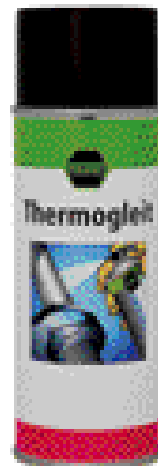

Odrezovač ROSTSHOCK

Výhody:

- Odpadá použití „těžkých“ nástrojů

Vlastnosti:

- Na bizi podchlazení

Oblast použití:

- Především na zkorodované šroubové spoje
- Vynikající na zaseknuté šrouby, závlačky, zatuhlá kloubová spojení
- Ošetřený materiál se neničí a je opatřen ochranným olejovým filmem



Obj. č.	Obsah	Bal/Ks
0896 311 400	400 ml	1/12

NEBEZPEČÍ - H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.



Superodrezovač

Vynikající odrezovací a ošetřující prostředek na bázi vysoce kvalitních minerálních olejů

Vlastnosti:

- Odstraňovač rzi s extrémně vysokým obsahem účinné látky 98 %
- Bez silikonu, neobsahuje PCB, dioxin, kadmium ani olovo
- Prevence koroze, vytěsnění vody, zajištění kontaktů

Oblast použití:

- Uvolnění zatuhlých šroubových spojů, péče a ochrana chromových částí
- Odstranění skřípavých zvuků
- Díky speciálnímu ventilu lze stříkat ve všech polohách

Teplotní odolnost:

- -20°C až +250°C



Obj. č.	Provedení	Obsah	Bal/Ks
0896 010 300	Plechovka	300 ml	1/24
0896 610 10	Fillup-kanystr	10 l	1
0896 611 500	Fillup-prázdná dóza	500 ml	1

0896 010 300 - NEBEZPEČÍ - H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 0896 610 10 NEBEZPEČÍ - H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.



Sprej na ocelová lana

Mazivo na mazání a konzervování drátěných lan

Oblast použití:

- Maže a konzervuje lana na navijácích, dopravních a zdvihacích zařízeních, nosná a zvedací lana
- Pro navijecí, dopravní a zdvihací zařízení, nosná a zvedací lana

Upozornění:

- Díly, které mají být ošetřeny, předem důkladně vyčistěte (např. pomocí arecal Clean a/nebo arecal Novaclean)
- Dózu silně protřepejte, dokud bude slyšet mísící kuličku a pak díly nastříkejte ze vzdálenosti cca. 25 cm

Výhody:

- Potlačuje hluk
- Zabraňuje trhavému rozběhu
- Chrání před korozí a opotřebením
- Při chladu nekřehne
- Tuhý elastický a voděodolný
- Téměř suchý mazací film – nepřitahuje prach



Obj. č.	Provedení	Obsah	Bal/Ks
0896 219 500	Plechovka	500 ml	1/6

NEBEZPEČÍ - H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.



Tukové kartuše

Podle DIN 1284, vhodné pro všechny mazací lisy na tuk 500 ccm

Obj. č.	Označení	Váha
0896 821 400	ARECAL víceúčelový tuk Lithium: pro všeobecné mazání strojů, zařízení a vozidel, použití od -30°C do +120°C (max. 130°C), voděodolný	400 g
0896 822 400	ARECAL víceúčelový tuk Graphit: pro mazání kluzných a valivých ložisek při vysokém zatížení, použití od -30°C do +130°C (max. 150°C), voděodolný	400 g
0896 825 400	ARECAL víceúčelový tuk EP: vysoce kvalitní tuk s antioxidanty, inhibitory koroze a aditiv EP/AW, schválení pro specifikace MAN 283 Li-P2 a Mercedes-Benz 267.0, použití od -30°C do 120°C (max. 130°C), voděodolný	400 g



RECA mazací lis
Obj. č. 2697 190



RECA mazací lis
- příslušenství
Obj. č. 2697 190 ...



Mazací kartuše

Šroubovací kartuše SYSTEM REINER® (SR)

Obj. č.	Označení	Váha
0896 825 500	Vysoce kvalitní víceúčelové mazivo obsahuje antioxidanty, inhibitory koroze a vysokotlakové (EP) a protioděrové (AW) přísady, schválení pro specifikace MAN 283 Li-P2 a Mercedes-Benz 267.0, použití od -30°C do 120°C (max. 130°C), voděodolný	500 g



RECA mazací lis
dvouruční
Obj. č. 2697 190 001



Prostředek na vrtání a řezání BIO CUT

Vysoce kvalitní prostředek na vrtání a řezání

Vlastnosti:

- Prodlužuje životnost nástrojů, chladí a maže
- Zabraňuje nalepení špon na ostří
- Ochrana proti korozi
- Neobsahuje minerální oleje
- Obsažené složky jsou plně biologicky rozložitelné
- Základem výrobku jsou obnovitelné suroviny
- Hlavní složkou je plně rafinovaný řepkový olej v potravinářské kvalitě

Oblast použití:

- Vrtání, soustružení, řezání závitů, frézování a řezání všech druhů oceli, nerezové oceli, litiny, titanu a jiných neželezných kovů



Obj. č.	Provedení	Obsah	Bal/Ks
0896 410 400	Plechovka	400 ml	1/15
0896 630 10	Fillup-kanystr	10 l	1
0896 631 500	Fillup-prázdná dóza	500 ml	1

NEBEZPEČÍ - H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádobka je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.



EKO
PRODUKT



Vrtací a řezná pěna

Vrtací a řezací pěna RECA arecal je vysoce výkonná řezací pěna vhodná na nejtěžší třískové obrábění, která se aplikuje na obrobek jako dobře přilnavá pěna.

Vlastnosti:

- Bez obsahu síry a minerálních olejů
- Vzhledem k jednoduchému odstranění čistou vodou odpadá nákladné odmašťování např. organickými rozpouštědly
- Díky speciálnímu složení je zaručena kompatibilita se všemi chladicími mazadly mísitelnými vodou

Oblast použití:

- Řezání závitů, vrtání závitů, středění, vystružování výstružníky, vrtání a frézování

Oblast aplikace:

- Všechny kovy, např. ocel, nelegovaná i legovaná, všechny druhy litiny, dále měď a její slitiny jako mosazná litina, červený bronz, stejně jako všechny slitiny chromu a niklu



Obj. č.	Provedení	Obsah	Bal/Ks
0896 414 400	Plechovka	400 ml	1/12

NEBEZPEČÍ - H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádobka je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H318 Způsobuje vážné poškození očí.



Vrtací a řezný olej

Prostředek na vrtání závitů

Oblast použití:

- Speciálně na potrubí s pitnou vodou
- Nepostradatelný pomocník pro všechny topenáře a instalatéry sanitární techniky

Technické informace:

- Testováno u DVGW (DIN-DVGW-reg.č.: DW-0201 AU 2306)


Teplotní odolnost:

- -10 °C až +100 °C



Obj. č.	Provedení	Obsah	Bal/Ks
0896 411 400	Plechovka	400 ml	1/15
0896 411 10	Kanistr	10 l	1

NEBEZPEČÍ - H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádobka je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.



Chladicí a mazací koncentrát

Chladicí a mazací koncentrát mísitelný s vodou pro vytvoření emulze

Vlastnosti:

- Bez chlóru a dusitanů

Oblast použití:

- Soustruhy, frézky a vrtačky, NC a CNC stroje, jakož i kotoučové, pásové a obloukové pily

Použití:

- Mísitelný s vodou v poměru 1:20 (= 5 %), u vysoce legované oceli do 1:10 (= 10 %)

Teplotní odolnost:

- +5°C až +100°C



Obj. č.	Obsah	Jazyková varianta	Bal/Ks
0896 600 5	5 l	A, BA, BG, CZ, HU, HR, PL, RO, RS, SI, SK, TR	1

VAROVÁNÍ - H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí.



Chladicí a mazací vosk

Vysoce kvalitní řezný vosk

Oblast použití:

- Řezání závitů a chlazení
- Mazání kovových pilových kotoučů

Teplotní odolnost:

- +5°C až +100°C

Obj. č.	Obsah	Bal/Ks
0896 600 350	350 g	1/10



Měděná pasta

Zabraňuje opotřebení, maže a těsní, bez grafitu

Vlastnosti:

- Odolná proti korozi způsobené vodou, kyselinami a louhy
- Mimořádně odolná vůči vysokému tlaku
- Odolná vůči vibračním a rzi

Oblast použití:

- Šroubové spoje, které byly ošetřeny měděnou pastou, lze snadno uvolnit i po delší době

Teplotní odolnost:

- Až +1200°C



Obj. č.	Provedení	Obsah	Bal/Ks
0898 001	Tuba	100 g	1/10
0898 001 000	Dóza	1 kg	1/6

0898 001 - VAROVÁNÍ - H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. 0898 001 000 - H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.



Prostředek na mazání závitů

RUBINOL 2000

Prostředek na mazání závitů bez minerálních olejů

Vlastnosti:

- Obrovská mazací síla
- Nelepivý
- Dá se vypláchnout vodou

Oblast použití:

- Speciálně na potrubí s pitnou vodou

Technické pokyny:

- Zcela rozpustný ve vodě, zbarvený červeně pro kontrolu vmytí, odpovídá předpisům ÖVGW



Obj. č.	Provedení	Obsah	Bal/Ks
0890 000 4	Rozstříkací láhev	500 ml	1
0890 000 5	Kanistr	5 l	1

0890 000 5 VAROVÁNÍ - H226 Hořlavá kapalina a páry.



SKŘÍŇ NA NEBEZPEČNÉ MATERIÁLY

Bezpečně uložené chemické výrobky!

V mnoha oblastech výroby a údržby se používají různé chemicko-technické výrobky, jako jsou čističe brzd, maziva atd. Při zadávání veřejných zakázek a dodržování právních předpisů často vznikají složité procesy. Ve většině případů se centrální skladování provádí ve skladu nebezpečných materiálů, což stojí mnoho času a peněz. Se skříní na nebezpečné materiály RECA iSTORAGE budete mít chemicko-technické výrobky vždy tam, kde je vaši zaměstnanci potřebují. Nebezpečné látky můžete skladovat přehledně, bezpečně a především v souladu se zákonem.

Vydání zboží:

- Dohodnutá velikost dílu nebo balení
- Velmi snadná manipulace

Fakta:

- S filtrační jednotkou s recirkulací vzduchu nebo bez ní
- 155x205x68 cm (šxvxh)
- Celková výška včetně recirkulační filtrační jednotky 239 cm, Hmotnost přibližně 600 kg
- 4 police
- Skříň certifikovaná podle směrnice 2014/34/EU, certifikát EU přezkoušení typu (PTZ 18 ATEX 0029 X)

Vhodné pro:

- Produkty se stlačeným plynem nebo hořlavými kapalinami



Čistič pro interiérové použití INSIDER

Univerzální prostředek na čištění interiéru vozu

Výrobek čistí důkladně a jemně – téměř na všechny povrchy uvnitř vozidla



Vlastnosti:

- Antistatické přísady poskytují dočasnou ochranu proti prachu

Oblast použití:

- Armatury
- Sedadla
- Čalounění střechy vozu
- Odstraňuje zápach nikotinu a zanechává příjemnou broskvovou vůni

Použití:

- Dózu před použitím protřepejte
- Nastříkejte rovnoměrně z krátké vzdálenosti na čistěný povrch
- U citlivých povrchů nastříkejte nejdříve prostředek na čistý hadřík a pak otřete plochu, kterou chcete vyčistit
- Při použití na tkaniny a textil pěnu vetřete a nechte krátce působit, poté vykartáčujte nebo vysajte

Poznámka:

- Nepoužívejte na horké povrchy nebo na přímém slunci
- Předem zkontrolujte snášenlivost materiálu



Obj. č.	Obsah	Bal/Ks
0895 216 400	400 ml	1/6

NEBEZPEČÍ - H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádobka je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H319 Způsobuje vážné podráždění očí.



Uniclean Plus

Čistící pěna se zvýšenou pěnivostí k odstranění nečistot z nejrůznějších povrchů



Vlastnosti:

- Dobře drží na svislých plochách
- Díky vylepšené receptuře působí také na studených površích

Oblast použití:

- Vhodný téměř na všechny podklady (sklo, kov, plasty...)
- Odstraňuje výborně hmyz na karoseriích

Použití:

- Před použitím důkladně protřepejte
- Produkt nechte působit a poté setřete
- Při velmi silném znečištění proces opakujte



Obj. č.	Obsah	Bal/Ks
0895 214 400	400 ml	1/15

NEBEZPEČÍ - H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádobka je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H319 Způsobuje vážné podráždění očí.



Stlačený vzduch ve spreji Powair

Pro čištění a oprašování



Oblast použití:

- Rychle a spolehlivě odstraňuje nepřilnavé nečistoty, jako jsou např. prach ze všech předmětů, nástrojů a zařízení
- Ideální pro přesná mechanická a optická zařízení, jako jsou kamery, čočky, počítačové klávesnice
- Nestříkejte do zařízení pod proudem

Aplikace:

- Při aplikaci vždy držte nádobku kolmo
- Neotáčejte o 180° (hlavou dolů) - nastává efekt namrzání, materiály mohou být ochlazené až na -30°C
- Optimální tlak zůstává zachovaný, pokud se rozprašovač stlačuje v krátkých intervalech

Poznámka:

- Hořlavý sprej se stlačeným plynem. Před použitím vypněte všechny elektrické systémy a zařízení, včetně automatických spínačů a snímačů. Opatření proti elektrostatickému výboji
- Po aplikaci vyvětrat - předtím nespouštět žádná elektrická zařízení



Obj. č.	Obsah	Bal/Ks
0895 911 400	400 ml	1/12

NEBEZPEČÍ - H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout

Čistící prostředek TOP CLEAN

Čistící prostředek pro průmysl a řemesla



Vlastnosti:

- pH neutrální, příjemná citronová vůně

Použití:

- Optimálně vhodný k odstranění zbytků lepidel, starých nálepek, stop klišu
- Odstraní staré etikety bez narušení podkladu (např. na umyvadlech, lakovaných podkladech, obkladech, dlažbách)
- Změkčí zbytky starého lepidla, takže jej lze setřít

Technické informace:

- Při problematických podkladech jako u látek a koberců doporučujeme nejprve vyzkoušet na méně viditelném místě



Obj. č.	Provedení	Obsah	Bal/Ks
0895 412 500	Plechovka	500 ml	1/15
0895 612 500	Fillup-prázdná plechovka	500 ml	1
0895 411 100	Fillup-Kanistr	10 l	1

0895 412 500, 0895 411 100 - NEBEZPEČÍ - H222 Extrémně hořlavý aerosol. (0895 412 500) H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. (0895 412 500) H315 Draždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo zvrátě. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H225 Vysoce hořlavá kapalina a pary.



Univerzální čističe a čističe brzd CLEAN

Bez acetonu!

Použití:

- Čistí všechny druhy kovů
- Pro hospodárnou práci

Technické informace:

- Na benzinové bázi

Návod použití:

- Nestříkejte na horké části
- Zkontrolujte před použitím kompatibilitu na gumu, plastové díly a lakované povrchy



Obj. č.	Provedení	Obsah	Bal/Ks
0895 014 500	Jednorázová plechovka *	500 ml	1/24
0895 630 10	Fillup-Kanistr	10 l	1

0895 014 500 NEBEZPEČÍ - H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
0895 630 10 NEBEZPEČÍ - H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.



* K dostání pouze v kartonech!

Prázdná plechovka - Fillup obj.č. 0895 613 500

Univerzální čistič a čistič brzd NOVA CLEAN

43 % acetonu!

Čistí dokonale a beze zbytku, rychle vyprchá, nekoroduje, odmašťuje všechny kovy, sklo a keramiku.

- Jednoduchá manipulace
- Díly nastříkat a otřít čistým hadrem
- U laků a látek je nutné přezkoušet stálost barev
- Vhodný k odstranění silikonu na kovech
- Díky acetonu působí velmi rychle
- Díky rychlému odpařování rozpouštědel nerozežírání ani kůži ani gumu je ale nutné předem vyzkoušet



Obj. č.	Provedení	Obsah	Bal/Ks	UFI
0895 013 500	Jednorázová plechovka	500 ml	1/15	MH00-60WG-100Y-TJSE
0895 610 10	Fillup-Kanistr	10 l	1	
0895 613 500	Fillup-prázdná dóza	500 ml	1	

0895 013 500 - NEBEZPEČÍ - H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
0895 610 10 - NEBEZPEČÍ - H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.



Čistící prostředek IPA isopropanol

Čistící sprej, který lze použít také na citlivé povrchy



Oblast použití:

- Pro šetrné a efektivní čištění citlivých povrchů
- Ideální pro čištění plastových povrchů před lakováním / základním nátěrem nebo lepením.
- Na běžné povrchy nastříkejte přímo na čistou plochu a použijte měkký, čistý hadřík, který nepouští vlákna
- Pro citlivé povrchy nastříkejte čisticí prostředek IPA na hadřík a otřete povrch

Použití:

- Mnohostranné použití pro elektroniku, přesné inženýrství a optiku. K čištění optických čoček u zařízení, čištění psacích a čtecích hlav, přesných nástrojů, desek plošných spojů, zrcadel a kovových povrchů s vysokým leskem

Poznámka:

- Citlivé plasty a povrchy vyzkoušejte před použitím nejdříve na méně viditelném místě


Výhody:

- Po krátké době se zcela odpaří a nezanechává žádné skvrny nebo šmouhy na kovových ani na skleněných površích
- Odstraňuje mastné i vodou rozpustné nečistoty zvláště udržitelným a k materiálu šetrným způsobem



Obj. č.	Provedení	Obsah	Bal/Ks
0895 012 400	Jednorázová plechovka	400 ml	1/12

NEBEZPEČÍ - H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádobka je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

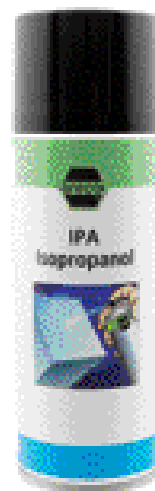

Plastová rozprašovací láhev
Obj. č. 0892 600 06

Eco Clean čistič povrchů

Pro účinné čištění povrchů z různých materiálů



- Účinný čisticí prostředek na dřevěné, plastové a kamenné povrchy
- Bez námahy a rychle odstraňuje šedý film na nelakovaném dřevě a hluboké znečištění kamenných a plastových povrchů, a také pro různé použití v interiéru (např. v koupelnách a sanitárních zařízeních)
- K oživení všech povrchů ze dřeva, plastu a kamene
- Pro efektivní čištění teras a fasád, zahradního nábytku, dlažby, dřevěných plotů, kamenných portálů, smaltovaných povrchů, plastových krytin atd.

- Pro osvěžení výše uvedených povrchů
- Vysoce účinný produkt na přírodní bázi
- Zabraňuje vzniku plísní a hniloby
- Biologicky rozložitelné
- Rychlé a snadné použití
- Polyethylenové obaly šetrné k životnímu prostředí



Obj. č.	Obsah	kan/pal
0895 005 005	5 l	128 ks

NEBEZPEČÍ - H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Plastová rozprašovací láhev
s nástřikovou hlavou
Obj. č. 0897 441 2



Čistící kartáč
Obj. č. 2695 162 202



Vlhčené čistící ubrousky



Vlastnosti:

- 72 ubrousků 25 x 25 cm v kbelíku s dávkovačem
- Na ruce, nástroje a povrchy
- K odstranění olejů, tuků, lepidel, barev a dehtu nebo mastnoty
- Vysoká kvalita tkaniny pro individuální použití, měkká a abrazivní na obou stranách
- Šetrné k pokožce díky jemným čistícím látkám s příjemně svěží pomerančovou vůní
- Snadné vyjmutí díky perforaci

Oblasti použití:

- Vlhčené ubrousky Polytex® z produktové řady zetClean® jsou nepostradatelnou zárukou čistoty na každém pracovišti, zvláště ideální na pracovištích, kde není v blízkosti žádná voda pro čištění rukou
- Vhodný pro téměř všechny materiály a podklady v průmyslu a řemeslech, pro čištění vozidel i pro čištění ovládacích prvků strojů, počítačových klávesnic, telefonních přijímačů, interiérů aut a dokonce i pro citlivé povrchy, jako např. plexisklo
- Ubrousky z Polytex®u napuštěné jemnými čistícími látkami jsou ze 100% extrémně silného propylenu a nedělají žmolky



Obj. č.	Utěrky/balení
0892 300 03	72

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.



Olejevý čistič OIL-CLEAN

Odstraní olejové, mastné skvrny, skvrny od pryskyřice,...



Odstraní beze zbytku skvrny z ploch kontaminovaných olejem, jako jsou podlahy dílen a strojářských provozů.

Vlastnosti:

- Odstraní olejové, mastné skvrny, skvrny od pryskyřice,...

Aplikace:

- Dá se použít do vysokotlakých čistících zařízení zředěné vodou v poměru 1:10
- Znečištěná místa nastříkejte a případně přejed'te kartáčem
- Neovlivňuje negativně fyzikální, chemické a biologické vlastnosti vody a betonu
- K aplikaci je vhodná rozprašovací láhev Pump up



Obj. č.	Provedení	Obsah	Bal/Ks
0893 5	Kanistr	5 l	1

VAROVÁNÍ - H319 Způsobuje vážné podráždění očí.



***Pozor: nepoužívat na hliník!**

Prostředek na čištění ušlechtilé oceli INOX CLEAN



Vlastnosti:

- Odstraňuje silné znečištění, stejně jako mastné a olejové skvrny

Oblast použití:

- Ideální pro povrchy z ušlechtilé oceli, eloxované a smaltované povrchy, lehké a barevné kovy

Aplikace:

1. Naneste na znečištěný povrch, nechte krátce působit
2. Čistým hadříkem řádně očistěte
3. Účinnost podpořte použitím houbičky nebo jemného kartáče
4. Nakonec naneste na očištěný povrch olej na údržbu ušlechtilé oceli např. obj. č. 0895 115 400 nebo 0895 112 400

Obj. č.	Obsah	Bal/Ks
0895 112 500	500 ml	1/15



Prostředek na ušlechtilou ocel



Olejová báze čistí a chrání všechny druhy ušlechtilé oceli a chromové plochy

Vlastnosti:

- Odstraňuje prach a nečistoty
- Nezanechává šmouhy
- Tvoří vodoodpudivý ochranný film
- Povrch je čistý a lesklý

Oblast použití:

- Udrží a chrání nerezové a chromované povrchy
- Na chromované, mosazné, hliníkové, eloxované a smaltované povrchy a vinylové obklady stěn
- Vhodné pro větší plochy

Použití:

1. Stříkejte pouze na suché povrchy ze vzdálenosti přibližně 20 cm
2. Nechte krátce působit a otřete suchým měkkým hadříkem

Teplotní odolnost:

- Do +200°C



Obj. č.	Provedení	Obsah	Bal/Ks
0895 631 500	Fillup-prázdná dóza	500 ml	1
0895 110 10	Fillup-Kanistr	10 l	1

0895 110 10 NEBEZPEČÍ - H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.



Prostředek na ušlechtilou ocel INOX CARE

Vosková báze



Vlastnosti:


- Odstraňuje prach a špínu
- Nezanechává žádné šmouhy
- Tvoří vodoodpudivý ochranný film
- Povrch je čistý a lesklý
- Snese teplotu do +200°C

Oblast použití:

- Použitelný i na chrom, mosaz, hliník, eloxované kovové povrchy, emailové povrchy a vinylové obklady
- Nezanechává olejové stopy
- Vhodný pro menší plochy

Použití:

- Nastříkat pouze na suché plochy ze vzdálenosti 20 cm
- Nechat krátce působit a suchým měkkým hadříkem otřít

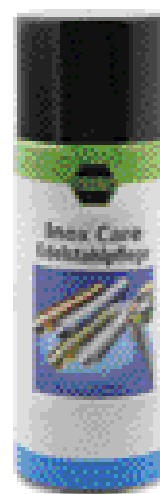

Obj. č.	Obsah	Bal/Ks
0895 112 400	400 ml	1/6

NEBEZPEČÍ - H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádobu je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

Silikonový sprej

Zachování hodnoty všech plastových dílů; také použitelné jako mazadlo, uvolňovací prostředky.



Vlastnosti:

- Chrání, pečuje, maže a izoluje
- Působí impregnačně a antistaticky, tj. odpuzuje prach

Oblast použití:

- Chrání, udržuje a maže gumové, plastové a kovové díly
- Stačí nastříkat čištěné povrchy ze vzdálenosti 20-30 cm a otřít čistým měkkým hadrem
- Působí antistaticky, tj. odpuzuje prach
- Silikonový sprej arecol je vhodný na údržbu gumových dílů jako např. hadic chladiče, pneumatik anebo gumových nárazníků, působí impregnačně a antistaticky
- Slouží i jako montážní pomůcka např. při spojování hadic
- Sprej chrání elektrické kontakty před vlhkostí, eliminuje skřípání, zejména na kontaktní ploše dvou různých materiálů
- Lze použít mnoha způsoby jako prostředek k uvolňování forem

Poznámka:

- Důležité v chladném období, např. na všech těsněních dveří a oken



Obj. č.	Provedení	Obsah	Bal/Ks
0895 620 10	Kanistr	10 l	1
0895 621 500	Prázdná dóza	500 ml	1
0895 312 500	Plechovka	500 ml	1/15

0895 620 10 NEBEZPEČÍ - H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
0895 312 500 NEBEZPEČÍ - H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádobu je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Prostředek na čištění interiéru vozu

Bez silikonu - sprej na ošetření interiéru vozu

Vlastnosti:

- Antistatický efekt, tj. odpuzuje prach. Pro přirozené obnovení barvy stříkaných dílů
- Příjemná citrónová vůně

Použití:

- RECA utěrka z mikrovlákn (nepouští vlákna, obj.č. 0892 046 004) abychom dosáhli lepšího výsledku, nastříkejte RECA arecal čistič interiéru vozu nastříkejte a vetřete do míst, které mají být ošetřeny



Obj. č.	Obsah	Bal/Ks
0895 011 400	400 ml	1/15

NEBEZPEČÍ - H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.



Impregnační sprej

Bez silikonu 400 ml

- Speciální impregnace se zvláštním využitím pro pracovní oděvy, obuv, zastřešení kabrioletů, čalouněné potahy, textilní materiály, kůže a textilie všeho druhu
- Impregnační sprej konzervuje tkaninu a poskytuje delší ochranu před povětrnostními vlivy
- Tkanina je chráněna před vlhkostí, nečistotami, olejem, mastnotou a ušpiněním
- Protože se barvy různých textilií mohou velmi lišit, výrobek by měl být nejprve vyzkoušen na skrytém místě z hlediska snášenlivosti s barvou a materiálem

Obj. č.	Provedení	Obsah
0897 511 400	Plechovka	400 ml

NEBEZPEČÍ - H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.



Prostředek na svařování ECO

Vlastnosti:

- S tvorbou suchého separačního filmu
- Nestéká po svislých plochách
- Bez škodlivých složek
- Bez rozpouštědel, nehořlavý a bez zápachu

Oblasti použití:

- Chrání zpracované díly, pracovní přístroje a roboty před návarovými perličkami při svaření elektrodou nebo v ochranné atmosféře, především při svaření MIG/MAG


Použití:

- Nastříkejte na čisté povrchy nástrojů a do otvorů pistole. Při následné úpravě součástek (např. galvanizaci, žár. zinkování, lakování atd.) nejprve proveďte test a eventuálně očistěte
- Zásadně pouze pro použití před svařováním a při dostatečném větrání
- Odstavte dózy se sprejem mimo oblast svařování
- Používání během svařování je z bezpečnostních důvodů zakázáno



Obj. č.	Obsah	Bal/Ks
0897 011 300	300 ml	1/12

NEBEZPEČÍ - H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádobka je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

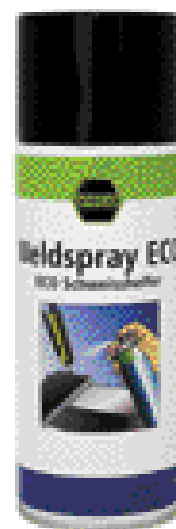

Pomocný přípravek na svařování

Prostředek na vodní bázi pro svařovací techniku, bez silikonu
Vysoce účinný, ekologický svařecí a dělicí prostředek.

Vlastnosti:

- Jde o vodný roztok, který je tudíž nehořlavý
- Výrobek je ekologický, bez zápachu a zdravotně nezávadný

Oblasti použití:

- Dělicí a ochranný prostředek pro běžné svaření i svaření v ochranné atmosféře
- Brání přivaření rozstříknutého kovu na hlavy hořáků, svařené díly, svařovací automaty a trysky

Použití:

- Pouze pro použití před svařováním a při dostatečném větrání.
- Dózy se sprejem odstavte mimo oblast svařování.
- Používání prostředku během svařování je z bezpečnostních důvodů zakázáno.



Obj.č.	Provedení	Obsah	Bal/Ks
0897 010 400	Plechovka	400 ml	1/12
0897 610 10	Fillup-kanýstr	10 l	1
0897 611 500	Fillup-prázdná dóza	500 ml	1

0897 010 400 - NEBEZPEČÍ - H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádobka je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.



Zinek ve spreji Galva Zinc Premium

Zinkový opravný sprej



Vlastnosti:

- Se zkouškou vhodnosti podle DIN EN ISO 1461
- Opticky podobné žárovému zinkování
- Ochrana proti korozi a pěkný vnější vzhled
- Je přelakovatelný

Oblast použití:

- Pro opravu především po svařování, speciálně k opravě žárově pozinkovaných dílů

Teplotní odolnost:

- Do + 300 °C



Obj. č.	Obsah	Bal/Ks
0897 110 400	400 ml	1/15

NEBEZPEČÍ - H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. H315 Dráždí kůži.



Zinkový sprej GALVA ZINC BASIC

Úsporná varianta opravného spreje na pozinkování.



Vlastnosti:

- Přelakovatelný
- Barva: světle stříbrná

Teplotní odolnost:

- Do +300°C



Obj. č.	Obsah	Bal/Ks
0897 115 400	400 ml	1/24

NEBEZPEČÍ - H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H315 Dráždí kůži. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží. H332 Zdraví škodlivý při vdechování.



Zinkový sprej

Oděruvzdorná, tmavě šedá a vysoce oděruvzdorná verze zinkového spreje.



Oblasti použití:

- Antikoroziční nátěr ocelových dílů
- Povlakování tepelně vodivých částí
- Vodivý ochranný povlak pro bodové svařování
- Základní nátěr pro následné lakování
- Ochrana proti agresivním médiím
- Optimální pro použití jako základní nátěr

Teplotní odolnost:

- Až do +300 °C



Obj. č.	Obsah	Bal/Ks
0897 111 400	400 ml	1/15

NEBEZPEČÍ - H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H315 Dráždí kůži.



Hliníkový sprej

99,5 % čistý hliník



Vlastnosti:

- Extrémní ochrana proti vlhkosti
- Odolnost vůči mnoha kyselinám a zásadám

Oblasti použití:

- Pro optické vylepšení ráfků a výfuků automobilů, hliníkových dílů, galvanizovaných ploch, klimatizačních, chladících a větracích systémů, nástaveb vozů, tepelně zatěžovatelných přístrojů a krytů a k optickému zlepšení povrchové úpravy zinkováním


Teplotní odolnost:

- Až do +800 °C



Obj. č.	Obsah	Bal/Ks
0897 120 400	400 ml	1/15

NEBEZPEČÍ - H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

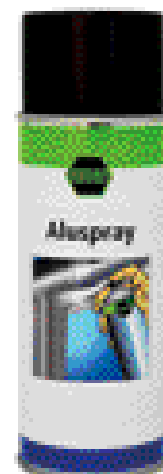

Nerezový sprej



Vlastnosti:

- Obsahuje 18% chromu, 8% niklu a 2% manganu
- Nabízí povrstvení odolné vůči korozi
- Používá se především při výrobě a instalaci klimatizací a větracích systémů, ve výrobě ocelových konstrukcí


Použití:

- Ve strojírenství k opravě poškozených míst a k vyrovnání barvy svarů s okolním kovem



Obj. č.	Obsah	Bal/Ks
0897 132 400	400 ml	1/15

NEBEZPEČÍ - H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H315 Dráždí kůži. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

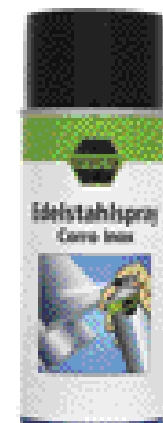

Konvertor rzi

Stop rzi



Vlastnosti:

- Neutralizuje rez a převede jej do nerozpustné modro-černé metalo-organické sloučeniny
- Stabilizuje rez
- Slouží pro lepší přilnavost následného lakování

Technické informace:

- Barva: Běžová – po reakci s oxidy železa modro-černá
- Použití v interiéru/exteriéru při min. 5°C do max. 35°C okolní teploty
- Výhoda: Ekologicky šetrná verze na disperzní bázi, proto je možné pracovat i se standartními štětkami

Obj. č.	Obsah	Bal/Ks
0897 500	500 ml	1/6



Základní barva ve spreji světle šedá

Oblasti použití:

- Rychleschnoucí antikorozi ochrana a základní nátěr na kovové povrchy


Použití:

- Po zaschnutí lze přelakovat všemi běžně dostupnými krycími laky
- Barva: světle šedá
- Teplotní odolnost až do +80 °C
- Po dokončení lakování otočte plechovku dnem vzhůru a ventil nastříkejte naprázdno



NEBEZPEČÍ - H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Obj. č.	Obsah	Bal/Ks
0897 250 400	400 ml	1/6

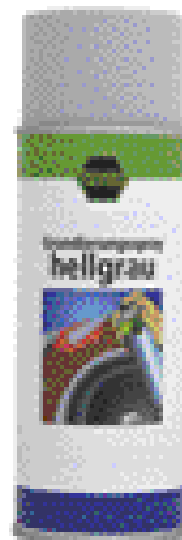

Základní barva ve spreji Roststop Primer

Vlastnosti:

- Základní nátěr odolný vůči povětrnostním vlivům
- Rychleschnoucí, vytváří hladký, uzavřený povrch
- Nepřilnavost prachu po cca 7 min.
- Pevnost na omak po cca 30 min.
- Úplné proschnutí po cca 12 hod.
- Brousitelné po cca 45 min.

Oblast použití:

- Základní nátěr na kov, dřevo, keramiku, kámen, hlinu, sklo, papír.

Teplotní odolnost:

- do +80 °C


Poznámka:

- Všechny základní laky a nátěry jsou bez těžkých kovů, olova, kadmia a chromu
- Pojivo: nitrokombované pryskyřice
- Po ukončení lakování dózu otočte a ventil prostříknete naprázdno



NEBEZPEČÍ - H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Obj. č.	Barva	RAL-Barva	Obsah	Bal/Ks
0897 261 400	červenohnědá	8012	400 ml	1/6

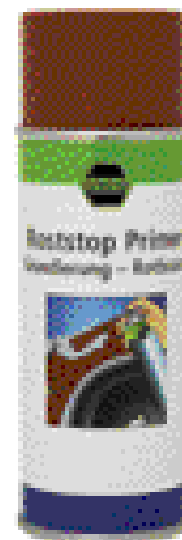

Lakovací sprej



Vlastnosti:

- Lak odolný vůči povětrnostním vlivům
- Velmi úsporný
- Rychleschnoucí, vytváří hladký, uzavřený povrch
- Nepřilnavost prachu po cca 10 min při 20 °C
- Pevnost na omak po cca 45 min při 20 °C
- Leštitelný po cca 24 hodinách při 20 °C

Oblast použití:

- Základní lak na kov, dřevo, keramiku, kámen, hlinu, sklo, papír

Teplotní odolnost:

- Do +80 °C

Poznámka:

- Všechny základní laky a nátěry jsou bez těžkých kovů, olova, kadmia a chromu
- Pojivo: nitrokombinované pryskyřice
- Po ukončení lakování dózu otočte a ventil prostříknete naprázdno



Obj. č.	Barva	Obsah	Bal/Ks
0897 281 400	čirá	400 ml	1/6

NEBEZPEČÍ - H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.



Lakovací sprej stříbrná metalíza



Vlastnosti:

- Nitrokombinační lak odolný proti povětrnostním vlivům
- Vysoká plnivost
- Doba schnutí: přibližně 15 min.
- Pevnost na omak: po cca 1,5 hod.
- Připraveno k montáži: po cca 4 hod.

Oblasti použití:

- Kovy, dřevo a různé plasty
- K ochraně disků kol před odlétávajícími kamínky, posypovou solí a podobnými vlivy

Poznámka:

- Po dokončení lakování otočte plechovku dnem vzhůru a nastříkejte ventil naprázdno.
- U kritických podkladů, jako jsou hliníkové nebo pozinkované povrchy, proveďte předtím přípravu vhodným základním nátěrem



Obj. č.	Barva	Obsah	Bal/Ks
0897 240 400	stříbrná metalíza	400 ml	1/15

NEBEZPEČÍ - H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.



Lakovací sprej 4v1

Lakovací sprej arecal 4v1 poskytuje aktivní ochranu proti korozi díky efektivnímu systému silných vrstev laku 4 v 1 v hedvábně matné kvalitě.



Oblast použití:

- Pro základní nátěr, lakování, ochranu proti korozi a utěšňování kovových povrchů
- Efektivní základní nátěr pro dokonalou přilnavost
- Aktivní ochrana proti rzi díky technologii LCI
- Barevný sprej s vysokým krytím
- Ochrana proti vnějším vlivům

Použití:

- Odstraňte uvolněné části na suchém, rezavém kovovém povrchu drátěným kartáčem
- Na hladkých lesklých kovových površích se doporučuje lehké broušení
- Povrch musí být čistý, suchý a zbavený mastnoty
- Dózu protřepávejte po dobu 3 minut
- Nastříkejte několik tenkých vrstev
- Vzdálenost při postřiku cca 25 cm
- Nestříkejte na barvy ze syntetické pryskyřice


Výhody:

- Vybaven variabilní širokou tryskou pro horizontální nebo vertikální lakování
- Velmi čistý vzor stříkání
- Rychlé schnutí
- Odolný vůči UV, povětrnostním vlivům, vodotěsný, nežloutne
- Úspěšně testováno po dobu 500 hodin v testu solným postřikem
- Šetří použití několika produktů (základní nátěr, barva, ochrana proti rzi, tmel)



Obj. č.	Barva	RAL-Barva	Bal/Ks	Obsah
0897 291 400	matná černá	9005	1/6	400 ml

NEBEZPEČÍ - H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

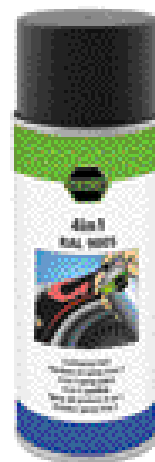

Lakovací sprej

Vlastnosti:

- Nitro kombináční lak odolný vůči povětrnostním vlivům
- Vysoká plnivost (dobře kryje)
- Doba schnutí: cca 15 minut
- Suchý na dotek : přibližně po 1,5 hodině
- Připraveno k montáži: přibližně po 4 hodinách

Oblasti použití:

- Kovy, dřevo a různé plasty

Poznámka:

- Po dokončení procesu lakování plechovku otočte a vyprázdněte ventil.
- V případě kritických podkladů, jako je hliník nebo pozinkovaný povrch, předem ošetřete vhodným základním nátěrem



Obj. č.	Barva	RAL-Barva	Obsah	Bal/Ks
0897 210 400	matná černá	9005	400 ml	1/6
0897 220 400	lesklá černá	9005	400 ml	1/6
0897 230 400	matná bílá	9010	400 ml	1/6
0897 271 400	lesklá oranžová	2011	400 ml	1/6

NEBEZPEČÍ - H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.



Značkovací sprej

UpSideDown - klasický stavební značkovací sprej

Vlastnosti:

- S inovativním bezpečnostním krytem
- Značkování na zemi a dnem vzhůru

Oblast použití:

- Ideální na staveništích, parkovištích, pro výrobní haly
- Velmi dobře drží např. na asfaltu, betonu, kameni, dřevě a půdě



0897 353 500 - NEBEZPEČÍ - H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. 0897 363 500, 0897 373 500, 0897 383 500, 0897 393 500, 0897 396 500 - NEBEZPEČÍ - H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

Obj. č.	Barva	Obsah	Bal/Ks
0897 353 500	bílá	500 ml	1/12
0897 363 500	žlutá	500 ml	1/12
0897 373 500	růžová	500 ml	1/12
0897 383 500	modrá	500 ml	1/12
0897 393 500	zelená	500 ml	1/12
0897 396 500	oranžová	500 ml	1/12
0897 395 500	červená	500 ml	1/12

Značkovací tyč

Vhodné pro značkovací spreje UpSideDown

Vlastnosti:

- Stabilní, prakticky nerozbitný plast
- Velmi lehký a ergonomický, pohodlné použití
- Nastavitelná nebo pohyblivá dávka spotřeby
- Drážka pro bezpečné udržení dózy
- Ke každé značkovací tyči, značkovací pistoli je přiložen návod k použití

Obj. č.	Označení
0897 399 1	Značkovací tyč
0897 399 2	Značkovací pistole

Značkovací barvy

Precizní, jemné rozprašení 360°

Použití:

- Nástřik je možný v každé poloze (se speciálním ventilem s 360°C kulovou hlavou)
- Speciálním stříkacím ventilem lze kreslit čáry
- Vhodné pro silniční, v lesnictví, zemědělství, stavebnictví



NEBEZPEČÍ - H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

Obj. č.	Barva	Obsah	Bal/Ks
0897 312 500	žlutá	500 ml	1/12
0897 322 500	růžová	500 ml	1/12
0897 332 500	modrá	500 ml	1/12
0897 342 500	bílá	500 ml	1/12
0897 352 500	červená	500 ml	1/12
0897 362 500	zelená	500 ml	1/12



Startér-pomocný startovací sprej

Pomocný startovací sprej pro 2 a 4 taktní motory

Použití:

- Zlepšuje počáteční chování při startování 2 a 4 taktních benzinových a dieselových motorů zejména za mokra a v chladu
- Výrobek stříkejte přímo do vzduchového filtru nebo do sání a nastartujte motor

Oblast použití:

- Ideální pro motory startované tahem, jako jsou lodní motory, motorová čerpadla, nouzové generátory, stavební stroje, ...

Poznámka:

- Po několika neúspěšných pokusech o nastartování, před opětovným použitím startovacího spreje, hledejte eventuální jinou příčinu poruchy
- Výrobek neskladujte v blízkosti průduchů topení nebo jiných zdrojů tepla ve vozidle



Obj. č.	Obsah
0894 020 300	300 ml

NEBEZPEČÍ - H222 Extrémně hořlavý aerosol. H302 Zdraví škodlivý při požití. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.



Prostředek na hledání netěsností

Vlastnosti:

- Obsahuje prostředek proti korozi
- Je nehořlavý

Použití:

- Univerzálně použitelný k rychlému nalezení i nejmenších netěsností např. na svárech, šroubových spojkách, ventilech nebo šoupátkách natlakovaných potrubí, netěsností plynového topení, přívodu plynu, měřících přístrojů, pneumatik a ventilů

Technické informace:

- Po nastříkání se netěsnost projeví vznikem bublinek
- Testováno na DVGW

Teplotní rozsah:

- 0 °C do +50 °C

Obj. č.	Provedení	Obsah	Bal/Ks
0894 010 400	Plechovka	400 ml	1/15
0894 611 500	Fillup-prázdná dóza	400 ml	1
0894 610 10	Fillup-kanystr	10 l	1

0894 010 400 VAROVÁNÍ - H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.



Lepidlo ve spreji



Vlastnosti:

- Neobsahuje chlorovaná rozpouštědla

Oblasti použití:

- Lepí většinu plastů, polystyrén, látky, plst, korek, fólie, papír, sklo a kov. Vhodný k lepení textilu, papíru, lepenek, dřeva, kůže a různých plastů. Lepí i polystyrén, u kterého je třeba provést nejprve zkoušku snášenlivosti. Nedojde-li po 60 minutách působení lepidla k změnám/narušení lepeného materiálu, lze lepidlo na lepení tohoto materiálu použít

Použití:

- Plechovku před použitím protřepejte a po použití vystříkejte zbytek lepidla z ventilu pomocí otočení plechovky ventilem dolů, až z plechovky půjde jen čistý plyn
- Nejvhodnější nástřiková vzdálenost je 30 cm, doba odvětrávání je podle materiálů asi 5-10 min.
- Dodatečná oprava není možná
- Konečná pevnost po 24 hod.

Teplotní odolnost:

- do +70°C



Obj. č.	Obsah	Bal/Ks
0894 042 500	500 ml	1/15

NEBEZPEČÍ - H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H315 Dráždí kůži. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. H336 Může způsobit ospalost nebo závrať.



Těsnicí vyhlazovací prostředek

Těsnicí vyhlazovací prostředek připravený k použití

- Přípravek se nastříká po nanesení těsnícího tmelu a pak následně rozetře stěrkou na spáry, např. RECA spárovací stěrka 0891 703
- Odstraňte přebytečný materiál na skleněných tabulích. Pro nanášení je vhodný výrobek RECA areca rozprašovací láhev 0897 441 2

Oblast použití:

- Pro čisté a rovnoměrné nanesení spárovací těsnící hmoty

Poznámka:

- Zaspárováním ocelových částí může docházet ke korozi. Na absorbčních podkladech může dojít ke změně barev. Neaplikujte na povrchy citlivé na vodu popř. bobtnání

Obj. č.	Obsah
0894 510 400	400 ml
0894 510 500	5 l

0894 510 400 - VAROVÁNÍ H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.



Osvěžovač vzduchu Air Refresh

Pro jednoduchou a účinnou ochranu proti zápachu



- Účinná ochrana proti zápachu ve všech interiérech. Dokonce i interiér vozidla lze osvěžit během několika sekund.
- Osvěžovač vzduchu Arecal Air Refresh neutralizuje všechny druhy nepříjemných pachů a poskytuje dlouhotrvající svěží vůni.
- Při použití v interiéru vozidla vypněte motor. Poté krátce (1 sekundu) stříkněte otevřenými dveřmi do prostoru pro cestující. Poté zavřete dveře a nechte ji 5-10 minut působit.
- Nakonec vozidlo dobře vyvětrejte.



Obj. č.	Obsah	Bal/Ks
0894 030 600	600 ml	1/12

NEBEZPEČÍ - H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.



Nikdy nestříkejte na lidi nebo zvířata!

Mazivo na dřevo

Uvolňovací prostředek a mazivo na dřevo



Oblast použití:

- Uvolňovací prostředek a mazivo bez silikonu pro vytvoření mazacího filmu
- Zabraňuje slepení a rozmazání pryskyřice s dřevěnými hoblinami a pilinami
- Má čistící účinek
- Zabraňuje korozi
- Odstraňuje mokro a vlhkost
- Udržuje a chrání nástroje a stroje

Oblasti použití:

- Pro použití na všech dřevoobráběcích strojích
- Lze použít na holých stolech strojů

Tipy:

- Lubrikant neobsahuje silikon a vosk
- Bezbarvý s charakteristickým zápachem
- Nastříkejte aerosolem nebo rozprašovačem se stlačeným vzduchem a v případě potřeby setřete hadříkem
- Nenanášejte přímo na povrch obrobku
- U lakovaných dílů je nutné předběžně vyzkoušet
- Dodržujte vzdálenost postřiku 20 cm



Obj. č.	Obsah
0894 400 005	5 l

NEBEZPEČÍ - H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H226 Hořlavá kapalina a páry. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.



Fillup - příslušenství



Vlastnosti:

- Testovaný systém rozprašovacích plechovek na odolnost proti výbuchu, znovu plnitelný
- Provozní tlak plechovky 12 bar a odolnost plechovky do tlaku 50 bar
- S arecal Fillup odpadá starost s prázdnými plechovkami
- Už nejsou žádné na půl naplněné a defektní plechovky
- Jsou plněné čistým vzduchem, takže nedochází k poškození ozonové vrstvy

Příslušenství:

- Ventil, 2 ošťřikovací hlavy, 2 ošťřikovací hlavy s prodloužením
- Výpustný kohout 0892 600 007 pro 10l kanystr: 0894 610 10, 0896 610 10, 0896 620 10
- Výpustný kohout 0892 600 008 pro 10l kanystr: 0895 110 10, 0895 410 10, 0896 630 10, 0897 610 10



Obj. č.	Provedení	Obr..
0892 700 001	Vzduchový adaptér	1
0892 700 002	Vzduchová stanice	2
0892 600 007	Výpustný kohout pro plastový kanystr ø A 46,1 mm, ø B 50,1 mm, stoupání závitu 4 mm	3
0892 600 008	Výpustný kohout pro plastový kanystr ø A 50,2 mm, ø B 54,8 mm, stoupání závitu 5 mm	4
0892 700 003	Sada náhradních dílů	5
2697 900 052	Výpustný kohout s průduchem na 25l acetonu plechový kanystr	

Plastová rozprašovací láhev

Vlastnosti:

- Nevhodná pro kapaliny obsahující aceton
- Pevně uzavíratelná
- Bez rizika vylití kapaliny při dopravě nebo převrácení

Použití:

- S nastavitelným ventilem od silného proudu až po jemně rozprašenou mlhu

Obj. č.	Provedení	Obsah
0897 441 2	Zelená nástřiková hlava	500 ml
2697 128 740	Modrá nástřiková hlava	750 ml
2697 166 34	Červená nástřiková hlava	600 ml



Plastová rozprašovací láhev

Pump-up

Vlastnosti:

- Není vhodná pro tekutiny obsahující aceton!

Použití:

1. Stačí napumpovat vzduch
2. Stisk palcem umožní rovnoměrné, konstantní rozprašení
3. Důkladnost může být regulována otáčením matice na dóze

Výhody:

- S mosaznou tryskou
- Nastavitelný rozprašovací paprsek od silného po jemný

Obj. č.	Obsah
0892 600 06	1 l



RECA S-Chemie přehled

	RECA S 10 Akrylový těsnící tmel	RECA S 11 Strukturální akryl	RECA S 15 Lepidlo na fólie parotěsné	RECA S 16 Střešní tmel	RECA S 17 Silikon-acetát	RECA S 18 Neutrální silikon
Surovinová základna	Akrylová disperze	Polyakrylát	Speciální lepidlo	Syntetický kaučuk	Silikonová těsnící hmota síťovaná kyselinou octovou	Polysiloxan
Praktické roznesení pohybu	cca 7,5 %	13 %	-	max. 25 %	25 %	25 %
Doba ztuhnutí povrchu **	cca 5 minut	cca 10 – 20 minut	-	cca 5 minut	cca 13 minut	10 – 15 minut
Rychlost vytvrzení **	cca 1 mm / 24 hod.	1 - 2 mm / 24 hod.	-	1 - 2 mm / 24 hod.	cca 2 mm / 24 hod.	1 mm / 24 hod.
Odolnost vůči teplotě	-20 do +80 °C	-20 do +80 °C	-40 do +80°C	-25 do +80°C	-30 do +150 °C	-50 do +150 °C
Teplota zpracování	+5 do +40 °C	+5 do +45 °C	+5 do +40°C	+5 do +40°C	+5 do +40 °C	+5 do +45 °C
Přetíratelnost *	ano	ano	-	ne	ne	ne
Snášlivost vůči nátěru *	ano	ano	-	ano	ne	ano
Fungicidní vybavení	ne	-	-	ne	ano	ano
Tvrdost Shore A	cca 20 jednotek	cca 35 +/- 5	-	cca 25 +/- 5	cca 20 jednotek	18 +/- 3
Hustota	1,68 g/cm ³	1,63 g/cm ³	1,15 g/cm ³	0,95g/cm ³ (barevné) 0,93g/cm ³ (transparentní)	0,99 g/cm ³	1,02 g/cm ³
Skladovatelnost	12 měsíců, při +5 až 25 °C	12 měsíců	18 měsíců	24 měsíců	12 měsíců při +5 až +25 °C	12 měsíců
Pevnost v tahu	-	-	-	-	1,2 ÷ 1,5 N/mm ² DIN 53504	1,0 ÷ 1,4 N/mm ² DIN 53504

* vhodnými barvami

** při 23 °C / 55 r. F.

Obecné směrnice ke zpracování

Dále popsaná „zlatá pravidla“ se musí mj. nutně dodržovat při zpracování dílenské chemie RECA!

Charakter podkladu

Podklad musí být čistý, suchý, bez prachu a živice (neplatí pro speciální těsnící látky). Možné zbytky oleje, tuku, rzi nebo vody se musí před použitím těsnící látky odstranit.

Trojbodová přilnavost

Těsnící látka smí při zpracování ulpět jen na 2 plochách. Přilnutí k další ploše může při pohybu vést k napětovým trhlinám, u kterých pak už nelze zaručit těsnost spáry. K prevenci ulpění na 3 plochách, by se měla spára vyplnit výplňovým materiálem.

Dimenzování spár

Optimální spára je asi dvakrát tak široká jako hluboká.

Je třeba také dbát na

- minimální šířku spáry

Minimální šířka spáry se měří tak, že se nesmí překročit přípustná

celková deformace těsnící látky. Příklad: dojde-li ve spáře k pohybu o 1 mm, je celková deformace těsnící hmoty 10%; to podmiňuje minimální šířku spáry 10 mm. Šířky spár pod 6 mm nejsou při práci s těsnícími hmotami přípustné (výjimka: zatěsnění skla).

Maximální šířka spáry

Maximální šířka spáry popisuje, jak stabilní je těsnící hmota. Stabilita je schopnost těsnící hmoty zůstat po zpracování ve spáře bez vytékání a vzdouvání. Stabilita se dá stanovit na základě zkušební normy. Obecně vykazují těsnící hmoty pro pozemní stavitelství stabilitu až do šířky spáry 30 mm. Maximální šířka spáry se ve zveřejněných tabulkách uvádí jako 35 mm.

Snášlivost vůči nátěru

Snášlivé vůči nátěru jsou těsnící materiály, které dobře přilnou na podklad opatřený nátěrem a lze je v okrajové oblasti přetírat vhodnými barvami v úseku 1 mm.

RECA S 20 Arecal malířský akryl	RECA S 21 Jednosložkové montážní polyuretanové lepidlo	RECA S 300 Vysokoteplotní silikon	RECA S 77 Clearfix	RECA S 78 MS Polymer	RECA S 79 Sealfix	RECA S 80 Lepidlo Fix-it Ultra
Akrylová disperze	Polyurethan	Silikonová těsnicí hmota síťovaná kyselinou octovou	Hybridní polymer	Hybridní polymer (MS)	Silikonový těsnicí materiál	MS Polymer
max. 20 %	-	25 %	max. 20 %	25 %	max. 25 %	max. 25 %
cca 10 minut	Doba zpracování: 5 minut	cca 6 minut	cca 10 minut	cca 10 minut	cca 5 minut	cca 10-15 minut
1-2 mm / 24 hod.	cca 2,5 mm / 24 hod.	cca 2 mm / 24 hod.	cca 2 mm / 24 hod.	cca 2 mm / 24 hod.	2-3 mm / 24 hod.	cca 2 mm / 24 hod.
-25 do +80°C	-30 do +110 °C	-60 do +260 °C (+300 °C krátkodobě)	-40 do +100°C	-40 do +90 °C	-40 do +180°C	-40 do +100°C
+5 do +40°C	+7 do +25 °C	+5 do +40 °C	+5 do +40°C	+5 do +40 °C	+5 do +40°C	+5 do +40°C
ano	ano	ne	ano, výjimka: alkydrpryskyřicový lak	ano, výjimka: alkydrpryskyřicový lak	ne	-
ano	ano	ne	ano, výjimka: alkydrpryskyřicový lak	ano, výjimka: alkydrpryskyřicový lak	-	-
ne	-	ne	ano	nein	-	-
14 +/- 5	-	cca 25 jednotek	cca 22 jednotek	cca 60 jednotek	cca 18 jednotek	55 jednotek
1,54 g/cm ³	1,52 g/cm ³	1,06 g/cm ³	1,03 g/ml	cca 1,55 g/cm ³	1,00 g/cm ³	1,57 g/cm ³
24 měsíců	12 měsíců při +7 až +25°C	12 měsíců při +5 až +25 °C	9 měsíců	12 měsíců při +5 až +25 °C	12 měsíců	12 měsíců
-	10,5 N/mm ² DIN EN 204-D1 7,6 N/mm ² (WATT 91)	1,7 N/mm ² DIN 53504	-	1,7 N/mm ² DIN 53504	1,3 N/mm ² DIN 53504	2,2 N/mm ² DIN 53504

Přetíratelnost

Přetíratelné jsou těsnicí hmoty, které lze následně přetřít nebo přelakovat. Vzhledem k vysokému počtu laků a barev na trhu doporučujeme vždy provést přípravné pokusy. Spáry zatížené tahem by se zásadně přetírat neměly, protože to může vést k tvorbě trhlin krycí vrstvy, a tím i k netěsnostem.

Všechny údaje jsou laboratorní hodnoty, které se mohou od praxe odchýlovat, takže nepředstavují žádné ujištění o určité vlastnosti. Mnohotvárnost detailů a kombinační možnosti nelze v tomto rámci probrat. Je na uživateli, aby se patřičně informoval. Určitý výsledek práce nelze kvůli nepřehlednosti podmínek zpracování garantovat. Proto výslovně doporučujeme provést vlastní pokusy k zajištění požadovaného výsledku.

Akrylový těsnicí tmel S 10

Vhodný především k utěsnění vnitřních spár

Vlastnosti:

- Kompatibilní s barvami

Použití:

- Přílné ke dřevu, betonu, pórobetonu, omítce a azbestocementu
- Spáry musí být odmaštěné, čisté, zbavené prachu a suché
- Pokud se jedná o silně savý podklad (např. porobeton), je třeba spáry nejprve natřít akrylátovým tmelem zředěným vodou a nechat je 30 min zaschnout

Obj. č.	Barva	Obsah	Bal/Ks
0898 110	bílá	310 ml	1/25
0898 112	šedá	310 ml	1/25



Akrylový těsnicí tmel S 11

S povrchem podobným omítce


Vlastnosti:

- Odolnost vůči povětrnostním vlivům, stálost vůči světlu
- Kompatibilní s barvami, bez zápachu
- Bez rozpouštědel
- Jednosložkový tmel na bázi akrylové pryskyřice připravený k použití
- Se strukturovaným, drsným povrchem připomínajícím omítku

Použití:

- Pro použití v interiéru i exteriéru

Obj. č.	Barva	Obsah	Bal/Ks
0898 011	bílá	310 ml	1/20



Malířský akryl S 20

Premium

- Jednosložkový, dešti odolný akrylový tmel pro vnitřní a vnější použití s maximální kapacitou pohybu o 20%
- Pro utěsnění spojů a spár s mírným napětím v tahu a bez neustálého působení vlhkosti, jako beton, zdivo, omítky, vláknitý cement, sádko-karton, dřevo nebo tvrzený PVC
- Nesmí být použit na sanitární aplikace, na mramor/přírodní kámen, na hlubinné stavby, na bitumeny obsahující tér a nebo změkčovadla, na podkladech, stejně tak spojů, které jsou v trvalém kontaktu s vlhkostí!
- Vezměte prosím na vědomí naše všeobecné pokyny pro tmelící látky!

Obj. č.	Barva	Obsah	Bal/Ks
0898 120	bílá	310 ml	1/25
0898 122	šedá	310 ml	1/25



Silikonový acetát S 17 těsnicí hmota

Jednosložková těsnicí hmota



Vlastnosti:

- Trvale pružný, odolný proti povětrnostním vlivům
- Vybavený fungicidní složkou
- Odolné proti UV záření
- Obsahuje kyselinu octovou

Oblast použití:

- Pro dilatační a těsnicí spáry v interiéru a exteriéru
- Pro širokou škálu použití v řemesle, průmyslu i v domácnosti
- Vhodný pro utěsnění přípojných spár u sanitárních instalací, oken, dveří

Obj. č.	Barva	Obsah	Bal/Ks
0898 311 4	transparentní	310 ml	1/25
0898 311 5	bílá	310 ml	1/25
0898 311 6	šedá	310 ml	1/25
0898 311 7	černá	310 ml	1/25
0898 311 9	světle šedá	310 ml	1/25



S 18 silikon neutrální, bez MEKO

Neutrální, nízkoemisní silikonový tmel pro utěsnění spár vnějších stěn



Rozsah použití:

- K elastickému utěsnění dilatačních a spojovacích spár ve stavebnictví, v sanitárních zařízeních a ve skleněných a okenních konstrukcích

Oblasti použití:

- Elastické utěsnění a utěsnění skleněných a kovohliníkových konstrukcí vhodných pro stěny a podlahy ve vnitřních a venkovních prostorech

Poznámka:

- Nevhodné mimo jiné pro bazény, podvodní a akvarijní těsnění

Vlastnosti:

- Bez MEKO
- S testem EC 1PLUS = velmi nízké emise
- Snížený typický zápach oximu
- Neutrální bez kyselin a zásad, proto vhodný i pro alkalické a kovové podklady (minimální koroze na kovech)
- Stálobarevný, odolný proti povětrnostním vlivům a UV záření
- Obsahuje fungicidní a baktericidní účinné látky pro dlouhodobou ochranu před napadením plísněmi a řasami
- Lepí na mnoho podkladů i bez základního nátěru, jako jsou keramické dlaždice, smalt, nerezová ocel, hliník, měď, pocínovaný plech, sklo a lakované dřevo



Obj. č.	Barva	Obsah	Bal/Ks
0898 314 1	transparentní	310 ml	1/25
0898 314 2	bílá	310 ml	1/25
0898 314 4	hnědá	310 ml	1/25
0898 314 5	šedá	310 ml	1/25
0898 314 6	černá	310 ml	1/25
0898 314 7	antracitová	310 ml	1/25



Vysokoteplotní silikon S 300

Jednosložkový, obsahuje kyselinu octovou



Vlastnosti:

- Teplotní odolnost do +260 °C (krátkodobě až do +300 °C)
- Odolnost proti stárnutí a povětrnostním vlivům
- Dobrá odolnost proti UV záření
- Velmi dobrá přilnavost ke sklu a proskleným povrchům
- Vulkanizuje do trvale pružné červené hmoty

Použití:

- Pro utěsnění spár a styčných spár v průmyslu a stavebnictví, které jsou vystaveny vyšším teplotám
- Vhodný k utěsnění přípojí topných kotlů, kachlových kamen, pro topenáře a instalatéry klimatizace

Technické informace:

- Připustná celková deformace: 25 %

Obj. č.	Barva	Obsah	Bal/Ks
0898 313	červená	310 ml	1/12



Silikon RTV

Neutrální silikon 1-K RTV



- ARECAL RTV Silikon v praktické tlakové plechovce se obvykle používá jako lepidlo a těsnicí hmota tam, kde se mají lepit nebo utěšňovat zdroje tepla či chladu nebo tam, kde je třeba chránit dílce před vnějšími vlivy (vibrace, náraz, voda, chemikálie)

Použití:

- Lepení a těsnění při výrobě přístrojů do domácnosti (např. trouby, keramické varné desky), utěsnění elektronických dílů (např. akumulátory), utěsnění v oblasti motorů (např. systémy vpouštění, olejová čerpadla, olejové vany, víčka ložisek vačkových hřídelí, víka převodovek, čelní víka)

Vlastnosti:

- S minimálním zápachem
- Nekorozivní
- Vysoká teplotní odolnost
- Vysoká odolnost vůči chemikáliím
- Snadno zpracovatelný díky naplnění hnacím plynem

Obj. č.	Barva	Obsah	Bal/Ks
0987 311 061	černá	200 ml	1

NEBEZPEČÍ - H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.



S 78 lepi a těsní

Univerzální - neutrální, téměř bez zápachu - neobsahuje silikon



Vlastnosti:

- Odolné vůči UV, neutrální, téměř bez zápachu, neobsahuje silikon
- Přelakovatelné (nikoliv však laky z akrylové pryskyřice!)

Oblasti použití:

- Drží výborně na řadě podkladů jako skle, glazovaných površích, emailech, epoxidu, polyesteru, tvrdém PVC, nerez a lakovaném dřevě
- Pro použití v interiéru i v exteriéru
- K lepení a utěšňování při práci s kovem i dřevem, ve stavebnictví a při vybavování interiérů
- K lepení panelů, dřevěných lišt, parapetů, prahů, okopných lišt
- Jako konstrukční hmota pro stavbu karosérií a spojování kovů
- K utěšňování a lepení při výrobě lodí
- Sěrka k uzavírání trhlin a na nerovné povrchy

Obj. č.	Barva	Obsah	Bal/Ks
0898 511 1	bílá	290 ml	1/12
0898 511 2	šedá	290 ml	1/12
0898 511 3	černá	290 ml	1/12
0898 511 16	tmavě hnědá	290 ml	1/12



S 77 lepi a těsní S77 Clearfix

Jednosložková těsnicí hmota na hybridní bázi



Vlastnosti:

- Po vytvrzení zůstává pružné
- Není odolný vůči UV záření
- Křišťálově čistý, ideální pro nenápadné lepení
- Má vysokou mechanickou pevnost a je testováno pro spoje s vysokou zátěží
- Pružné lepení pro velká zatížení, vysoká pevnost v tahu, odolnost proti vibracím, dobrá zvuková izolace, trvale pružný, lakovatelný

Oblasti použití:

- Téměř na všechny materiály, pouze pro vnitřní použití
- Vynikající přilnavost k většině stavebních a průmyslových materiálů, jako jsou např. dřevo, sklo, kov, hliník, eloxovaný hliník, mosaz, měď, pevné PVC



Obj. č.	Barva	Obsah	Bal/Ks
0898 511 9	křišťálově čistý	300 ml	1/12

VAROVÁNÍ - H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.



Lepí & těsní S79 SealFix

1 K lepi & těsní



Vlastnosti:

- Neutrální jednosložkový silikonový těsnicí materiál
- Vhodný pro skleněné konstrukce
- Velmi dobrá odolnost vůči povětrnostním vlivům, stárnutí a UV
- Velmi dobrá přilnavost na řadě podkladů, zčásti ve spojení se základním nátěrem
- Nekorozivní

Oblasti použití:

- Utěsnění připojovacích a dilatačních spár v pozemním stavitelství
- Vhodný i pro utěsnění odolné vůči povětrnostním vlivům (weather sealing) na skleněných fasádách, šikmém zasklení, dřevoskleněných spojovacích prvcích, zasklení střešních a zimních zahrad
- Vhodný pro zaspárování skleněných prvků

Pracovní teplota:

- + 5°C až + 40°C
- Odolný od -40°C do + 180°C

Obj. č.	Barva	Obsah	Bal/Ks
0898 513 1	transparentní	310 ml	1/20



Střešní tmely S16

Vysoce kvalitní tmel pro střešní krytiny na bázi syntetického kaučuku



Vlastnosti:

- Kompatibilní s živicí
- Dobrá přilnavost na mokřích i hladkých površích
- Dobrá elasticita
- UV odolný

Oblasti použití:

- Pro práci na plochých a šikmých střešních plochách
- Pro utěsnění spojů a opravy

Pokyny:

- Při dlouhodobém kontaktu s vodou mohou být spoje mírně žluté
- To ale neovlivňuje kvalitu spoje



Obj. č.	Barva	Obsah	Bal/Ks
0898 414 000	transparentní	310 ml	1/12
0898 415 000	bílá	310 ml	1/12
0898 416 000	šedá	310 ml	1/12
0898 417 000	černá	310 ml	1/12

VAROVÁNÍ - H226 Hořlavá kapalina a páry. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.



Lepidlo na fólie parotěsné S15

Vysoce výkonné lepidlo na fólie pro vzduchotěsné spojení!



Oblasti použití:

- Pro trvalé vzduchotěsné lepení parotěsných zábran / bariér a také těsnících fólií na zdivo a cihly, beton, dřevo, sádra, kov

Vlastnosti:

- Testováno na nízké emise podle GEV-EMICODE, EC1plus
- Trvale samolepicí
- Elastické
- Odolné vůči stárnutí
- S kontrolou systému

Poznámka:

- Podklady musí být stabilní, suché a bez prachu a mastnoty.
- Hotové lepení nesmí být ve stojaté vodě a nesmí být vystaveno stálému mechanickému namáhání



Obj. č.	Barva	Obsah	Bal/Ks
0898 715 000	modrá	310 ml	1/12



Lepidlo Fix-it ultra S 80

Univerzální - pachově neutrální - bez silikonu




Vlastnosti:

- Extrémně vysoká počáteční lepivost
- Zůstává trvale elastické
- K extrémně rychlé práci
- Odolný vůči povětrnostním vlivům
- UV-ochrana, bez zápachu
- Jednosložkové výkonné lepidlo s velmi vysokou počáteční přilnavostí

Použití:

- Výborně drží na řadě podkladů jako je sklo, glazované plochy, email, porcelán, epoxid polyester, tvrdé PVC, PU, nerez, anodizovaný hliník, měď, zinek, olovo, lakované dřevo, panely HPL, dřevěné lišty, okenní parapety, přírodní kámen, mramor, zrcadla a řadě dalších

Obj. č.	Barva	Obsah	Bal/Ks
0898 480	bílá	290 ml	1/12

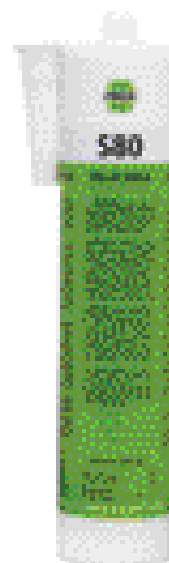

Voděodolné lepidlo na dřevo D3

Rychleschnoucí lepidlo na disperzní bázi PVA s vynikající odolností vůči vodě

Vlastnosti:

- Snadné zpracování
- Po vyschnutí průhledné
- Vysoká koncová pevnost
- Krátká doba schnutí
- Odolné vůči vysokým teplotám


Použití:

- Vnitřní prostory vystavené tekoucí nebo kondenzační vodě
- Vnitřní prostory vystavené relativně vysoké vzdušné vlhkosti
- Venkovní prostory nevystavené povětrnostním vlivům
- Výroba dveří a oken třídy D3 podle EN204
- Veškeré lepené spoje v oblasti montáže, konstrukce a práce s povrchy

Upozornění:

- Slepované materiály by měly být rovné a vzájemně k sobě zapadat, také čisté, suché, zbavené prachu a mastnoty
- Pevnost spojení hladkých neporézních povrchů lze zvýšit zbrúšením
- U všech podkladů se doporučuje provést před použitím test přilnavosti

Obj. č.	Barva	Obsah	Bal/Ks
0898 736 500	bílá	500 g	1/12

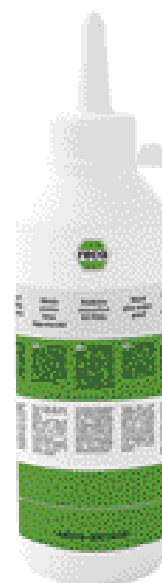

Montážní lepidlo 1 K PU S 21

1-komponentní, vyplňující spáry

Vlastnosti:

- Vysoká počáteční přilnavost, velmi rychlé vytvrzení
- Vysoká pevnost, bez zápachu
- Vytváří trvale elastickou lepicí výplň
- Lze brousit a natírat
- Vysoká odolnost proti povětrnostním vlivům

Oblasti použití:

- Široké spektrum přilnavosti k mnoha materiálům
- Snadná manipulace
- Duroplastická lepicí spára
- Vhodné pro lepení přírodního kamene

Použití:

- Během procesu tuhnutí mírně pění

Tepelná odolnost

- do +110 °C



Obj. č.	Barva	Obsah	Bal/Ks
0898 421	běžová	310 ml	1/12

NEBEZPEČÍ - H351 Podezření na vyvolání rakoviny. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H315 Dráždí kůži. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.



Konstrukční lepidlo

Cosmo PU

Vlastnosti:


- Vlákny vyztužený
- Polotuhé lepení spojů
- Bez rozpouštědel
- Tixotropní, nekape
- Díky obsaženým strukturním pigmentům není vhodný do dřevěných vláken
- Pění během procesu usazování
- Dobrá přilnavost k různým dřevěným a stavebním materiálům, keramice, kovům, duroplastům a termoplastům při vhodné předúpravě povrchu
- Vysoká pevnost spoje pro lepení dřevěných hlav
- Dobrá tepelná pevnost

Oblasti použití:

- Hliníková konstrukce oken a dveří pro lepení rohových spojů
- Lepení kazetových spár ve dřevě, okenních a dveřních konstrukcích
- Konstrukce schodišť a stavební řemesla
- Pro mnoho aplikací montážního lepení
- Různé průmyslové oblasti

Obj. č.	Barva	Obsah	Bal/Ks
0898 911 001	neprůhledná	310 ml	1/12

NEBEZPEČÍ - H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H351 Podezření na vyvolání rakoviny. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

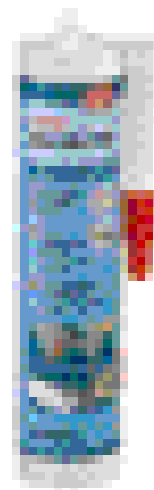

Pistole vytlačovací Eco koaxiální

- Velmi nízký vytlačovací odpor díky speciálnímu převodu
- Extra stabilní koaxiální provedení pro RECA injektážní systémy

Obj. č.	Popis	Bal/Ks
0891 021 912	Pro RECA Injektážní systém 330 ml	1



VHODNÉ PRO
VŠECHNY LEPICÍ
A TĚSNÍCÍ KARTUŠE
RECA S VÝJIMKOU
S78 A S80

Vytlačovací pistole na kartuše Profi

Profesionální pistole na kartuše s uzavřeným korpusem

Vlastnosti:

- Měkký a dlouhý zdvih
- Nezníčitelná konstrukce pro standardní kartuše

Obj. č.	Provedení	Použití	Váha	Bal/Ks
0891 02	Válec z hliníku	Kartuše 310 ml	800 g	1



Vytlačovací pistole Skelett

Standard

- Lakované standardní provedení, vhodné pro normální kartuše do obsahu 310 ml.
- Strukturní pistole s lesklou šestihrannou posuvnou tyčí.

Obj. č.	Provedení	Použití	Váha	Bal/Ks
0891 00	Skelett	Kartuše 310 ml	500 g	1



Vytlačovací pistole na kartuše RECA

Profi vytlačovací pistole na kartuše RECA pro profesionály, s volitelným převodovým poměrem

Oblast aplikace:

- Podle volitelného převodového poměru lze touto pistolí bez problémů zpracovávat jak velmi řídké, tak extrémně tuhé materiály
- Aktivací doběhové zářezky lze při zpracování lepidel nanášet velmi snadno lepidlo i bodově

Přednosti:

- Přepínatelný převodový poměr (25:1 nebo 12:1)
- Aktivovatelná funkce doběhové zářezky
- Pogumovaná rukojeť a stažení
- Speciální slitina chráněná proti korozi
- Otočná skořepina
- Hák na vodící tyči

Obj. č.	Provedení	Pro
0891 001	Stabilní vytlačovací pistole	Kartuše 310 ml



Aplikační pistole na silikon

Pro sáčky

- Pistole na silikon, s průhledným tělem, pro 600ml sáčky s uzavřeným tělem kartuše

Výhody:

- Transparentní plastové tělo
- Automatické snížení tlaku: to znamená žádné přebytky materiálu při tmelení
- Zahnutá tyč: možno všude zavěsit (např. při přerušení práce)
- Otočné tělo kartuše: nastavitelné pro jakékoliv pracovní prostředí

Obj. č.	Provedení	Pro	Váha	Bal/Ks
0891 021	Válec z plexiskla	Sáčky 600 ml	920 g	1



Vytlačovací pistole Standard

- Opatřitelné díly tvrdé
- Pro normální kartuše do obsahu 310 ml

Obj. č.	Provedení	Pro	Váha	Bal/Ks
0891 0	Standardní	Kartuše 310 ml	600 g	1



Vytlačovací pistole pneumatická

- Vhodné pro normální kartuše do obsahu 310 ml

Obj. č.	Tlak vzduchu/bar	Pro	Bal/Ks
0891 01	1/4", 2-4 bar	Kartuše 310 ml	1



Spárovací stěrka

RECA spárovací stěrka obsahuje 3 speciální tvary pro různé typy spárování

Vlastnosti:

- Odolnost vůči kyselinám, oděru a vysoká flexibilita

Oblast použití:

- Díky jejím ostrým hranám výborně odstraní přebytečný silikon od podkladu

Použití:

- Po použití se musí stěrka pouze opláchnout. Silikon nepřilne na stěrku

Obj. č.	Označení
0891 703	spárovací stěrky - 3 díly



Příslušenství k silikonovým kartuším

Sada uzávěrů, klouby pro kartuše, trysky

Vlastnosti:

- Vhodné pro všechny standardní kartuše do objemu 310 ml

Oblast použití:

- Uspodňuje nanášení a lepení na špatně dostupných místech

Použití:

- Uzávěr utěsní načatou kartuši a zabraňuje tak jejich vysychání

Obj. č.	Označení	Provedení	Bal/Ks
0891 730	20ks uzávěrů a 10ks 45° kloubů	vhodné pro všechny kartuše 310 ml	1/20
0891 731	kartušová tryska	vhodné pro všechny kartuše 310 ml	1
0891 732	kartušová tryska s víkem	vhodné pro všechny kartuše 310 ml	1
0891 730 001	tryska pro fóliové sáčky	pro fóliové sáčky 400 nebo 600 ml	




Šňůra

Šňůry z uzavřené buničiny pro vyplňování dilatačních spár, spojovacích spár, utěsnění profilovaného skla, různé průměry pro optimální utěsnění.

- Bez změkčovadel
- Žádná absorpce vody
- Dle DIN 1845
- Pro dilatační spáry v pozemním stavitelství
- Skladování není omezeno

Obj. č.	Ø	Bal
0898 999 006	6 mm	10 m
0898 999 010	10 mm	5 m
0898 999 015	15 mm	5 m
0898 999 020	20 mm	5 m
0898 999 106	6 mm	1500 m
0898 999 110	10 mm	600 m
0898 999 115	15 mm	250 m
0898 999 120	20 mm	150 m
0898 999 125	25 mm	100 m
0898 999 130	30 mm	80 m

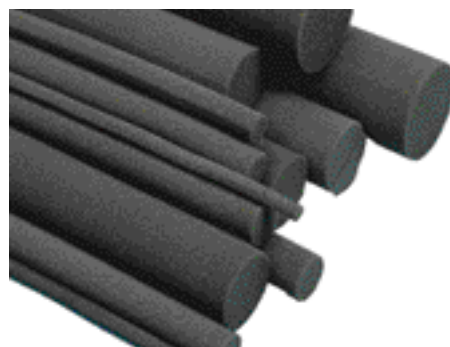

S23 1K montážní pěna bez isokyanatu

1K - Univerzální stavební a výplňová pěna S23

- Jednosložková, samorozpínající, připravená k použití a 100 % bez isokyanátů
- Vysoká rozměrová stabilita
- Vysoká plnicí kapacita
- Dobrá přilnavost ke všem povrchům (kromě PE, PP a PTFE)
- Vysoká izolační hodnota (tepelná a zvuková izolace)
- Velmi dobré adhezní vlastnosti
- Bez freonu (neškodná pro ozonovou vrstvu)



Obj. č.	Barva	Obsah	Bal/Ks
0898 223 500	bílý opál	500 ml	1/12

NEBEZPEČÍ - H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.



EKO-
PRODUKT



Montážní pěna na zárubně

2 složková pěna bez hnacích plynů

Vlastnosti:

- Splňuje normu DIN 4102 B2
- Odolnost vůči UV záření

Oblasti použití:

- Ideální pro montáž dveřních zárubní

Použití:

- Množství stačí přesně na jeden rám
- Odpadá plýtvání s poloprázdnými kazetami
- Přeložte montážní pásy do tvaru V a vložte je do všech montážních bodů špičatou stranou nahoru
- Po vytvrzení pěny odřízněte přečnívající montážní lišty a pěnu



Obj. č.	Označení	Bal/Ks
0898 228 1	Dveřní montážní pěna 210 ml	1/16
0891 153	Formovací pistole	1

0898 228 1 - NEBEZPEČÍ - H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H351 Podezření na vyvolání rakoviny. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.



Pěny na zárubně SPRINT S 28

2 komponentní polyuretanová pěna



Oblasti použití:

- Montáž dveřních zárubní všeho druhu včetně parapetu
- Zapěnění průrazů zdmi a dutin
- Extrémně rychlé vytvrdnutí nezávisle na okolní vlhkosti
- Drží na všech běžných podkladech s výjimkou PE, silikonu, dělicích prostředků
- Vynikající izolační vlastnosti

- Nevyžaduje přípravné navlhčení
- Nevytváří dodatečný tlak
- Nesmršťuje se
- Není odolná proti UV záření



Obj. č.	Barva	Provedení	Obsah	Bal/Ks
0898 228 2	zelená	s trubičkou	400 ml	1/12

NEBEZPEČÍ - H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem; při zahřívání se může roztrhnout. H351 Podezření na vyvolání rakoviny. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H315 Dráždí kůži. H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici při vdechnutí. H332 Zdraví škodlivý při vdechování.



Montážní pěna 1K

Jednosložková univerzální stavební a výplňová pěna



Vlastnosti:

- Vynikající rozměrová stabilita
- Jednokomponentní polyuretanová pěna do pistole
- Rychletuhnoucí za přístupu vzdušné vlhkosti
- Neobsahuje plyn (H)FKW (freon, tzv. skleníkový plyn)

Oblast použití:

- Pro vyplnění spár na oknech a předokenních roletách stejně, jako pro vyplnění stěnových otvorů a jiných dutin

Technické informace:

- Třída stavebních materiálů B3 podle DIN 4102 - část 1
- Odpovídá třídě F podle DIN-EN13501-1



Obj. č.	Barva	Provedení	Obsah	Bal/Ks
0898 227 001	běžová	S trubičkou	750 ml	1/12
0898 229 001	běžová	S29 pro pistole	750 ml	1/12

0898 227 001, 0898 229 001 NEBEZPEČÍ - H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem; při zahřívání se může roztrhnout. H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H351 Podezření na vyvolání rakoviny. H362 Může poškodit kojenec prostřednictvím mateřského mléka. H413 Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici při vdechnutí.



Polyuretanová pěna 1K

INSEBO pěna do pistole ALL SEASONS 750 ml

Vlastnosti:

- 1-komponentní polyuretanová pěna na zimní a letní sezónu

Oblast použití:

- Celoročně použitelná 1-složková pěna do pistole
- Špičkový produkt pro použití při nízkých teplotách
- Testováno jako zvukově izolační pěna ift Rosenheim; zvuková izolace spár: 63 dB (pro spáry 10 a 20 mm).
- Při vyšších teplotách stejné vlastnosti jako „normální“ pistolová pěna.
- Normální hořlavost podle EN 13501-1
- Nelepivost přibližně po 6 až 8 minutách.
- Řezatelný přibližně po 20 až 30 minutách
- Hnací plyny šetrné ke klimatu (bez CFC, HCFC a HFC).

Výtěžnost:

- 44 litrů volné pěny na 750 ml plechovku



Obj. č.	Provedení	Barva	Obsah	Bal/Ks
0898 992	Pistolová pěna	žlutá	750 ml	1/12

NEBEZPEČÍ - H222-229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H351 Podezření na vyvolání rakoviny. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.



Izolační lepidlo S30 1K

Jednosložkové polyuretanové lepidlo

Vlastnosti:

- 1-komponentní samorozpínací polyuretanové lepidlo pro efektivní, čisté, ekonomické a trvale bezpečné lepení tepelně izolačních desek a sádrokartonu ve stavebnictví

Oblasti použití:

- Vhodné pro lepení izolačních panelů na bázi polystyrenu - (EPS + XPS), polyuretanu- (PUR/PIR) a fenolové pryskyřice, pěny v oblasti ploché střechy, obvodu, fasády, izolace / odvodňovacích prvků, suterénu strop, vnitřní izolace, ...
- Lepení sádrokartonových / sádrovláknitých desek sádrokartonu
- Lepení nenosných zdí v interiéru, jako jsou příčky, screeningových stěn, sklep barové pulty, kamenné police, atd z plánu hornin (pórobeton, vápence, sádrovce, ...)
- Vyplnění mezer mezi jednotlivými tepelnými prvky



Obj. č.	Provedení	Obsah	Bal/Ks
0898 230	Pistolová pěna	800 ml	1/12

NEBEZPEČÍ - H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H351 Podezření na vyvolání rakoviny. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H315 Dráždí kůži. H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.



Montažní pěna pro studnaře

Jednosložková polyuretanová pěna



Vlastnosti:

- Vysoká přilnavost

Oblast použití:

- Výborně drží na betonu, omítce, zdivu, dřevu a řadě plastů
- Montáž betonových skruží a trubkových prvků z betonu s polodrážkovými spoji a spoji perodrážka
- Spojení trubek z kameniny a keramiky

Poznámka:

- Odolná proti hnilobě



Obj. č.	Barva	Provedení	Obsah	Bal/Ks
0898 224 000	běžová	Kombi	750 ml	1/12

NEBEZPEČÍ - H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H351 Podezření na vyvolání rakoviny. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.



Pistolová pěna RECA

PURFLEX



- RECA Purflex je nově vyvinutá jednosložková, vysoce elastická pěna k aplikaci pistolí, jejíž výroba je pod dozorem externí organizace (MPA BauHannover), dle RAL, vhodná k provádění výplní, izolací a utěsnění připojovacích spár oken a výplně připojovacích spár dveřních rámu
- Díky své vysoké elasticitě více než 30 % dokáže pěna lépe pojmout pohyby stavebních dílců. Má v bornou přilnavost na betonu, zdivu, kameni, omítce, dřevu, sololitu, kovech a řadě plastů (polystyrén, tvrdá pěna PUR, polyester, tvrdé PVC)
- Podklady musí být nosné, čisté, bez prachu, mastnoty a dělicích prostředků
- Suché podklady zvlhčete vodou (nastříkejte). Ideální teplota ke zpracování je +20°C
- Postupujte podle provozního návodu své aplikační pistole
- Před našroubováním plechovky na montážní pistolí a po přerušení práce plechovou nejméně 30x dobře protřepejte a mezitím zvlhčujte
- Při našroubování na pistolí se závit nesmí vzpřičit ani přetáhnout
- Čerstvé kousky pěny ihned odstraňte univerzálními čistícím prostředkem RECA S 25 k odstraňování polyuretanové pěny (0898 225 2)
- Vytvrzená pěna se dá odstranit jen mechanicky

- Elasticita nad 30 % podléhající dozoru externí firmy
- Pěna se dá rychle řezat
- Má dobrou rozměrovou stabilitu
- Je odolná vůči tlenu, teple i vodě
- Není odolná vůči UV záření



Obj. č.	Provedení	Obsah	Bal/Ks
0800 898 000	Pistolová pěna	750 ml	1/12

NEBEZPEČÍ - H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H351 Podezření na vyvolání rakoviny. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H302 Zdraví škodlivý při požití.



PU-pěny, příslušenství

Trubička na pěnu

- Plastové
- Vnější průměr Ø 5mm
- Délka 180 mm

Obj. č.	Ø	Délka	Bal/Ks
0898 999 001	5 mm	180 mm	1/5



Univerzální čisticí prostředek na polyuretan

Vlastnosti:

- Hodí se do všech běžných pistolí
- Díky stříkací hlavě se dá použít i jako rozprašovací plechovka
- Odstraňuje rychle a spolehlivě tekuté zbytky polyuretanové pěny

Oblasti nasazení:

- K odstranění čerstvě rozstříknuté polyuretanové pěny
- K čištění montážních pistolí
- Vhodný i na zbytky barev a lepidel, tuky, oleje a vosk

Použití:

- Jednoduše namontovat do pistole a nastříkat

DŮLEŽITÉ:

- Montážní pistoli čistit po každém použití!
- Pistole nikdy nečistit vodou!



Obj. č.	Provedení	Obsah	Bal/Ks
0898 225	Pistolová pěna	500 ml	1/12

NEBEZPEČÍ - H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádobu je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.



Montážní pistole

Profesionální pistole na PU pěnu v obzvláště lehkém provedení

Výhody:

- Vnitřní část z kovu
- Díky dvěma nylonovým částem extrémně lehké
- Zkouška na těsnost

Použití:

- Pistole by měla být pravidelně čistěna (univerzálním čisticím prostředkem, obj. č. 0898 225)
- Na pistoli by měla být vždy našroubována plechovka s pěnou

Obj. č.	Provedení	Bal/Ks
0891 151	kov	1



Montážní pistole pro PU pěnu

Přednosti:

- Pouzdro, rukojeť, justační kolečko a spoušť pistole z kvalitního plastu
- Tryska a jehla z nerez
- Niklem povrstvená měděná tryska
- Individuální kontrola stlačeného vzduchu

Obj. č.	Provedení	Bal/Ks
0891 157 000	plast	1



Cleanhand Natur

Prostředky na čištění rukou

- Bez mikroplastů s hydratačními účinnými látkami
- Biologicky odbouratelné bioorganická složka - granulát z ořechových skořápek
- Tekutý čistič rukou pro střední až silné znečištění
- Silná čisticí síla pro průmyslové znečištění, jako jsou oleje, tuky a grafit
- Poskytuje optimální výsledky pro pokožku a ruce
- Nízkoalergenní, mírně konzervovaný
- pH neutrální
- Parfémování přátelské k pokožce

Obj. č.	Provedení	Bal/Ks
0892 101 111	250 ml	1/20
0892 101 112	2500 ml	1
0892 101 113	Startovací sada: 2500 ml, držák na stěnu, pumpa	1
0892 101 102	Pumpa pro láhev 2500 ml	1
0892 101 103	Držák na stěnu	1
0892 101 114	Kanistr 10 l	1
0892 101 105	Pumpa pro kanistr 10 l	1



Pasta na mytí rukou

Vlastnosti:

- Optimální čisticí účinek
- Klinicky testováno a pozitivně zhodnoceno kožní klinikou v Augsburgu
- Vhodná i pro citlivou pokožku, bez zásaditých složek
- Bez mikroplastů
- Neobsahuje písek - neucpe potrubí

Obj. č.	Obsah	Bal/Ks
0892 100	1 l	1
0892 101	10 l	1
0892 101 106	10 l	1



Dávkovač pasty na mytí rukou

Dávkovač pasty na mytí rukou reca nevyžaduje údržbu

Vlastnosti:

- Robustní průhledný zásobník
- Lze vidět stav obsahu
- Hygienické uložení pasty a její snadný a úsporný odběr
- S držákem k upevnění na stěnu

Obj. č.	Obsah	Váha	Bal/Ks
0892 000	2,5l	500g	1

Ochranná pěna na ruce DERMATOP

Vlastnosti:

- Ochranná pěna odolná vůči vodě a mýdlu
- Předchází podráždění pokožky
- Není toxická
- Bez silikonu
- Nechá kůži volně dýchat
- Brání vysychání pokožky
- Velmi vydatná

Obj. č.	Obsah	Bal/Ks
0895 912 400	400 ml	12

VAROVÁNÍ - H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.



Utěrky z mikrovlákná Compo

- Extrémně vysoký mechanický čistící výkon
- Absorbuje pětinasobek své hmotnosti
- Velmi rychle schne
- Odolnost vůči UV záření
- Prodyšný
- Extrémně odolné proti roztržení
- Lze prát při teplotě do 60 °C
- Vhodné do sušičky
- Bez žmolků
- Extrémně měkké
- Netřepí se
- Vhodné pro všechny povrchy
- Čistí 4× lépe než utěrky z mikrovlákná

Použití:

- Bez mýdla a chemikálií velmi dobré čištění
- Nepoužívejte změkčovač tkanin

Obj. č.	Šířka	Délka	Ks/Bal
0892 046 004	300 mm	320 mm	4

Čistící utěrky

viskóza

- Čistě bílá barva
- Textilní utěrka s rychlým a vysokým příjmem kapalin
- 100% rouno z přírodní viscózy
- Velmi měkké provedení

Obj. č.	Šířka	Délka	Ks/Bal
2697 851 003	360 mm	280 mm	30



Role čistícího papíru

- Díky plošnému slepení obou vrstev zvětšuje objem tkaniny a dodává jí ještě lepší savost a odolnost proti roztržení
- Rulička utěrky je vhodná zejména k čištění a k pohlcování nečistot, olejů a mastnoty
- Šetrná čistící utěrka přírodní barvy
- Tkanina s nízkým obsahem žmolků se používá v dílnách, výrobních provozech a velkých kuchyních
- Je vhodný pro styk s potravinami a má ekoznačku EU a certifikát PEFC


Obj. č.	Provedení	Šířka	Délka	Počet útržků	Rolí/Bal
2697 851 002	dvouvrstvé	360 mm	380 mm	1000	2



Role čistícího papíru

- Díky slepení listů extrémně odolná vůči roztržení
- Plošně slepená
- K čištění motorů, nástrojů a rukou
- Recyklační kvalita
- Barva: modrá

Obj. č.	Provedení	Šířka	Délka	Počet útržků	Rolí/Bal
2697 851 000	třívrstvé	220 mm	360 mm	1000	2
2697 851 001	dvouvrstvé	360 mm	360 mm	1000	2
2697 851 004	dvouvrstvé	220 mm	360 mm	1000	2

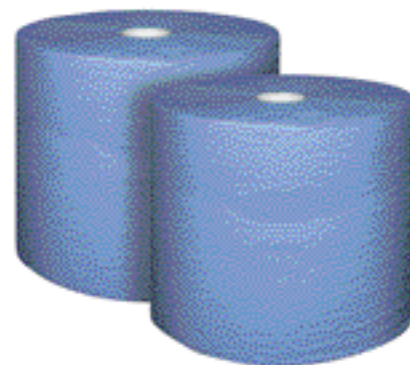

Role čistícího papíru

Celulóza

- Čistící utěrka z kvalitní celulózy
- Vysoká gramáž
- Velmi objemná
- K použití v potravinářství
- Mnohostranně použitelná
- Čistě bílá

Obj. č.	Provedení	Šířka	Délka	Počet útržků	Rolí/Bal
2697 850 10	dvouvrstvé	240 mm	340 mm	750	2
2697 851 010	třívrstvé	260 mm	380 mm	750	2
2697 851 011	třívrstvé	260 mm	380 mm	1000	2
2697 851 005	třívrstvé	250 mm	250 mm	800	2





RECA SPOL. S R.O.

Olomoucká 36
618 00 Brno
Tel.: +420 548 210 880-882

Tůrkova 22a
149 00 Praha
Tel.: +420 272 661 350-353

reca@reca.cz www.reca.cz shop.reca.cz

Veškeré údaje uvedené v této brožurce jsou nezávazné. Veškeré informace v brožurce se uvádí dle nejlepšího vědomí. U položek této brožurky jsme uvedli detailní popis provedení, kvality a použití a obrázky jsou pokud možno věrné. Změny bez předchozího informování si vyhrazujeme - např. v případě inovací nebo kvůli možnosti provést zlepšení. Za nevýhody plynoucí z případných tiskových chyb nebo chybných aplikací neneseme žádnou odpovědnost. Dotisk, stejně jako reprodukce, byť i jen dílčí, jsou povolené jen s písemným povolením firmy reca spol. s r.o.!

