

RECA | DRŽÍ. PŮSOBÍ. HÝBE.



# RECA FOCUS

Platí od 1. 9. 2023 do 31. 10. 2023

[www.reca.cz](http://www.reca.cz)

# Spirálové vrtáky TIP TOP HSSX-O

Špička TIP TOP



## Použití:

- Vrtání otvorů do oceli, nerezové oceli, hliníku, plastů, neželezných kovů, litiny, nelegované oceli, tvrdého i měkkého dřeva atd.

## Tip Top špička (od průměru 3,0 mm):

- Dokonale přesné vystředění – optimální pozice vrtáku při vrtání, možné je i navrtání pod úhlem, vrták neutíká
- Mimořádně rychlé vrtání díky zapojení několika břitů současně
- Kulaté otvory i při vrtání do plechu
- Snadné vrtání s minimálním úsilím
- Vrták se v materiálu nezasekává, díky čemuž je snadné vystružování již existujících otvorů

## Nejnovější generace spirálových vrtáků – základní materiál HSSX:

- Maximální flexibilita a tepelná odolnost
- Univerzálnější než vrtáky předchozích řad – k použití na širším spektru materiálů

## Povrch:

- Multifunkční povrch Steam Oxide (Fe2O4) – přilnavá vrstva o tloušťce 0,01 mm
- Výrazně lepší přilnavost chladicích maziv na povrchu
- Lepší odvod špon z ostří vrtáku – výrazně nižší zahřívání
- Zvýšená tvrdost povrchu – lepší odolnost vrtáku vůči opotřebením
- Stopka TRICON (od průměru 4 mm)
- Zabraňuje protáčení ve sklíčidle vrtáku – eliminace poškození
- Optimální přenos síly na špičku vrtáku

NOVINKA



stopka Tricon  
(od průměru 4 mm)



Obj. č.	Ø mm	Délka drážky mm	Celková délka mm	Balení ks
<a href="#">0619 000 020</a>	2,0	24	49	10
<a href="#">0619 000 025</a>	2,5	30	57	10
<a href="#">0619 000 030</a>	3,0	33	61	10
<a href="#">0619 000 032</a>	3,2	36	65	10
<a href="#">0619 000 033</a>	3,3	36	65	10
<a href="#">0619 000 035</a>	3,5	39	70	10
<a href="#">0619 000 040</a>	4,0	43	75	10
<a href="#">0619 000 042</a>	4,2	43	75	10
<a href="#">0619 000 045</a>	4,5	47	80	10
<a href="#">0619 000 050</a>	5,0	52	86	10
<a href="#">0619 000 052</a>	5,2	52	86	5
<a href="#">0619 000 055</a>	5,5	57	93	5
<a href="#">0619 000 060</a>	6,0	57	93	5
<a href="#">0619 000 065</a>	6,5	63	101	5
<a href="#">0619 000 068</a>	6,8	69	109	5
<a href="#">0619 000 070</a>	7,0	69	109	5
<a href="#">0619 000 075</a>	7,5	69	109	5
<a href="#">0619 000 080</a>	8,0	75	117	5
<a href="#">0619 000 085</a>	8,5	75	117	1
<a href="#">0619 000 090</a>	9,0	81	125	1
<a href="#">0619 000 095</a>	9,5	81	125	1
<a href="#">0619 000 100</a>	10,0	87	133	1
<a href="#">0619 000 102</a>	10,2	87	133	1
<a href="#">0619 000 105</a>	10,5	87	133	1
<a href="#">0619 000 110</a>	11,0	94	142	1
<a href="#">0619 000 115</a>	11,5	94	142	1
<a href="#">0619 000 120</a>	12,0	101	151	1
<a href="#">0619 000 125</a>	12,5	101	151	1
<a href="#">0619 000 130</a>	13,0	101	151	1

Obj. č.	Provedení	Stoupání mm	Obsah sady
<a href="#">0619 004 910</a>	Kazeta, 19 dílů	0,5	1,0–10,0
<a href="#">0619 004 913</a>	Kazeta, 25 dílů	0,5	1,0–13,0



# Stupňovité vrtáky TIP TOP HSS-TiAIN

Špička TIP TOP



- Robustní nástroje, ideální především pro zpracování ocelových plechů do tloušťky 4 mm, ale i jiných běžných materiálů – barevných kovů, nerezových plechů, plastů, plexiskla či různých druhů dřeva
- Vystředění, navrtání, vrtání i odjehlení v jednom pracovním kroku
- Nepostradatelné v elektrotechnice, sanitární technice a topenářství, autoservisech, strojírenství, při výrobě rozvaděčů, nádrží a přístrojů
- Díky laserem vypálené stupnici je průměr vrtaného otvoru vždy čitelný

## Výhody:

- Přesné vystředění – vrták neutíká a umožňuje i navrtání pod úhlem
- Nejrychlejší a velmi snadné vrtání – úspora času i sil pracovníků
- Nezasekávají se v materiálu – snadné rozšiřování stávajících otvorů
- Nová technologie stupňů
- Proces vrtání neustále pod kontrolou díky jemným přechodům jednotlivých stupňů
- Povlak TiAIN
- Maximální životnost – vyšší tvrdost povrchu a tepelná stabilita, nedochází k obrušování hran; možnost obrábění zasucha
- Stopka TRICON pro optimální přenos výkonu a ochranu sklíčidla vrtačky – vrták se neprotáčí, k jeho upevnění a uvolnění není zapotřebí velká síla



1 2 3

NOVINKA



Obj. č.	Délka mm	Stoupání mm	Ø stopky mm	Ø mm	
<a href="#">0619 005 512</a>	66	1	8	5-12	1
<a href="#">0619 005 620</a>	70	2	8	6-20	2
<a href="#">0619 005 830</a>	94,5	2	10	8-30	3

Obj. č.	Obsah sady
<a href="#">0619 005 000</a>	po 1 ks: Ø 5-12 mm, stoupání po 1 mm, 8 stupňů, Ø 6-20 mm, stoupání po 2 mm, 8 stupňů Ø 8-30 mm, stoupání po 2 mm, 12 stupňů



# Sada záhlubníků

Střední třída, na průchozí otvory

- 6 dílů
- Pevný vodící čep
- Pro zahlubování šroubů s válcovou či šestihrannou hlavou a matic do oceli, litiny, neželezných a lehkých kovů – bez otřepů a třísek
- Nejlepší výsledky při nižších rychlostech řezu

Obj. č.	pro závit M
<a href="#">0692 610</a>	3, 4, 5, 6, 8, 10



## Sada strojních závitníků a spirálových vrtáků UNI

Na slepé otvory do oceli, nerezové oceli a hliníku

- V robustním plastovém boxu
- Spirálové vrtáky HSS-Co (0626) Ø 2,5/3,3/4,2/5,0/6,8/8,5/10,2
- Závitníky do slepých otvorů s modrými a zelenými proužky HSS-Co M3–M12
- M3–M10: DIN 371, forma B
- M12: DIN 376, forma B



Obj. č.	Obsah	Balení ks
<a href="#">1703 500 000</a>	14 dílů: M3–M12 + spirálové vrtáky pro závitníky	1



## Sada strojních závitníků a spirálových vrtáků UNI

Na průchozí otvory do oceli, nerezové oceli a hliníku

- V robustním plastovém boxu
- Spirálové vrtáky HSS-Co (0626) Ø 2,5/3,3/4,2/5,0/6,8/8,5/10,2
- Závitníky do průchozích otvorů s modrými a zelenými proužky HSS-Co M3–M12
- M3–M10: DIN 371, forma B
- M12: DIN 376, forma B



Obj. č.	Obsah	Balení ks
<a href="#">1703 100 000</a>	14 dílů: M3–M12 + spirálové vrtáky pro závitníky	1



## Sada tvrdokovových frézovacích kolíků

Ozubení 6: křížové

Sada frézovacích kolíků RECA z tvrdokovu.

2665 131 10:

Válcový, špičatý obloukový, válcový kulatý a kulatý obloukový Ø 6 a Ø 12, kulatý Ø 6 a 10



Obj. č.	Provedení	Obsah sady
<a href="#">2665 131 10</a>	jemné	10 dílů





## Sada šestihránných klíčů Multicolor Inox

Multicolor sada šestihránných (inbus) klíčů z nerezové oceli, 9 dílů

Vysoce kvalitní sada šestihránných klíčů z nerezové oceli pro šrouby s vnitřním šestihranem. Zabraňuje přenosu koroze. Velká kontaktní plocha díky profilu Hex Plus – snížení opotřebení hlavy šroubu

- Kulová hlava na dlouhé čepeli umožňuje použití pod úhlem
- Různobarevná ergonomická opláštění pro pohodlnou manipulaci i při nízkých teplotách
- V praktickém držáku z velmi odolného materiálu



Obj. č.	Provedení	Obsah sady
<a href="#">0701 760 201</a>	Vnitřní šestihran s kulovou hlavou	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10



## Sada šestihránných klíčů Multicolor

Multicolor sada šestihránných (inbus) klíčů s přidržovací funkcí, 9 dílů

Vysoce kvalitní sada šestihránných (inbus) klíčů s různobarevným, ergonomickým opláštěním pro pohodlnou manipulaci i při nízkých teplotách. Velká kontaktní plocha díky profilu Hex Plus – snížení opotřebení hlavy šroubu.

- Kulová hlava na dlouhé čepeli přidržuje šrouby od velikosti 3,0 a umožňuje bezpečnou práci i v obtížně přístupných místech
- Povrchová úprava BlackLaser zajišťuje vynikající povrchovou ochranu i proti korozi
- Praktický držák z velmi odolného materiálu usnadňuje manipulaci



Obj. č.	Provedení	Obsah sady
<a href="#">0701 760 401</a>	Vnitřní šestihran s kulovou hlavou a přidržovací funkcí	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10



## Sada šroubováků Ultra XXL

- Flexibilní prvky plastové rukojeti zajišťují, že šroubováky výborně padnou do ruky
- Až o 30 % vyšší přenos síly než u běžných rukojetí
- Pro lepší přehlednost jsou rukojeti opatřeny symbolem tvaru a velikosti čepele
- Čepele z molybden-vanadiové oceli jsou obzvláště odolné proti nárazu, což eliminuje riziko ulomení a následného poranění
- Rukojeti zabraňují odkutálení šroubováku a disponují otvorem pro zavěšení nebo použití páky



Obj. č.	Provedení	Obsah
<a href="#">0701 000 003</a>	Sada šroubováků s držákem na stěnu	PH 1, 2, 3; drážka 5,5 x 1,0, 6,5 x 1,2, 8,0 x 1,2; TX 8, 10, 15, 20, 25, 30; E-Slim VDE-PH 1, 2; E-Slim VDE-drážka 3,5 x 0,6, 4,0 x 0,8; šroubovák pro bity s magnetickým kroužkem



## Sada bitů a nástrčných klíčů All in one

Kompaktní sada bitů TX, PH, PZ, ISK, TXR, SL, SW; 39 dílů

Mnoho nástrojů na minimálním prostoru. Univerzální společník pro takřka jakékoliv šroubování. Obsah: 28 bitů, sedm nástrčných ořechů a adaptér, ráčna na bity, rukojeť minišroubováku, držák bitů Bit-Click.

### Výhody:

Bity jsou vhodné pro ruční i strojní použití v odvětví zpracování kovu a dřeva. Práci urychluje 1/4" ráčna s jemným ozubením (točivý moment max 62 Nm). Držák bitů pro obzvláště rychlou a snadnou výměnu. Díky praktické menší rukojeti vhodné pro práci v těžko přístupných místech.



Obj. č.	Obsah sady
<a href="#">0702 930 001</a>	TX: 10, 2x15, 2x20, 2x25, 30, 40; TR: 10, 15, 20, 25, 30; ISK: 3, 4, 5, 6; SW: 5,5, 6, 7, 8, 10, 12, 13; PH: 1, 3x2, 3; PZ: 1, 2x2, 3; drážka: 5,5 x 0,8 x 25 mm, Mini ráčna, adaptér vnitřní šestihran, Mini šroubovák



## Odjehlovače NOGA

### Obsah:

0694 701 119 – odjehlovač NG1005 (plastová rukojeť NG-1 + pět čepelí: C10, C20, C35, C101 a C202)

0694 701 000 – odjehlovač NG3710 (plastová rukojeť NG-3, držák D, škrábací čepel D66)

Obj. č.	Označení
<a href="#">0694 702</a>	Odjehlovač NOGA



## Trapézový nůž zavírací

Kvalitní zavírací nůž s trapézovou čepelí a jednokomponentní hliníkovou rukojetí.

- Robustní vedení čepelí a úchytka z nerezové oceli
- Rychlá výměna čepelí bez použití nářadí
- Bezpečný mechanismus aretace
- S klipem na opasek
- „Bílá“ trapézová čepel 61x19 mm
- Bez zásobníku a náhradní čepelí
- Délka v zavřeném stavu 112 mm

Obj. č.	Celková délka mm	Délka rukojeti mm	Balení ks
<a href="#">0703 600 281</a>	170	112	1



## Trapézový nůž zavírací

Kvalitní a kompaktní zavírací nůž s trapézovou čepelí a dvoukomponentní hliníkovou rukojetí.

- Robustní vedení čepelí a úchytka z nerezové oceli
- Rychlá výměna čepelí bez použití nářadí
- Bezpečný mechanismus aretace
- S klipem na opasek
- „Bílá“ trapézová čepel 61x19 mm
- Lze osadit i hákovou čepelí 52x19 mm
- Bez zásobníku a náhradní čepelí
- Délka v zavřeném stavu 98 mm

Obj. č.	Celková délka mm	Délka rukojeti mm	Balení ks
<a href="#">0703 600 282</a>	160	98	1



## RECA ECO aku svítilna 1600R

- Robustní plastové provedení
- Nabíjení prostřednictvím USB-C
- LED ukazatel kapacity akumulátoru se čtyřmi modrými LED
- Kontrolka nízké kapacity akumulátoru
- Funkce powerbanky (USB připojení)
- Upínací klip
- Svítilna otočná o 360°

Obj. č.	Výkon W	Teplota světla K	Světelný tok lm	Doba svícení h	Hmotnost g
<a href="#">0981 300 120</a>	20	6500	1600	3–6	560



## Čelovka HLR 400 S

HLR 400 S

- Kvalitní, robustní a multifunkční svítlna
- Stmívatelná – správná intenzita světla pro každou příležitost
- Senzor umožňuje jednoduché rozsvícení a zhasnutí pohybem ruky, není třeba hledat tlačítko
- Sklopná pod úhlem až 45°
- Flexibilní, neklouzavý, nastavitelný popruh pro pohodlné nošení
- Doba svícení až 12 h
- Nabíjení prostřednictvím USB-C, ukazatel kapacity akumulátoru
- Plynulé stmívání, tři módy svícení

Obj. č.	Hmotnost g	Označení	Světelný tok lm	Provozní doba h	Úroveň ochrany
<a href="#">0981 102 016</a>	113	HLR 400 S	50 / 400	~6	IP 65



## Svítlna PENLIGHT SB130

Penlight SB130

- Kompaktní, odolné plastové provedení
- Doplnková LED dioda na horním konci svítilny zajišťuje výkonné, precizní osvětlení
- Robustní upínací klip s magnetem na zadní straně

Obj. č.	Označení	Světelný tok lm	Provozní doba h	Délka mm	Počet baterií
<a href="#">0981 102 017</a>	Penlight SB130	130	6	163,4	2



DOPORUČUJEME

RECA baterie AAA, balení 20 ks

Obj. č. [0981 000 020](#)



## RECA pracovní světlo ZONE 4

- Pracovní reflektor pro provoz ze sítě
- Flexibilní nastavení díky otočným LED modulům
- Čtyři 30W LED moduly se světelným tokem až 14000 lm
- Tři úrovně svítivosti s ovládním prostřednictvím vypínače
- Lze namontovat na každý stativ (Ø 25–32 mm)
- Stejněměrné osvětlení s 360° vyzařováním
- Všechny LED panely jsou sklopné pod úhlem cca 70°
- Nárazuvzdorné provedení IK08 a integrovaná aretace stativu
- V transportním módu velmi kompaktní včetně 3m kabelu a navijáku
- Rozměry svítilny se stativem: max. 2332x1080x1255 mm
- Rozměry samotné svítilny: 405x576x576 mm

Obj. č.	Výkon W	Teplota světla K	Světelný tok lm	Hmotnost kg
<a href="#">0981 302 400</a>	4 x 30	6500	3500–14000	4,75



NOVINKA





# Hliníkový žebřík jednostranný



## Elkop

- Lehký a stabilní
- Jednotlivé stupně i horní příčka opatřeny protiskluzovým žebrováním
- Sloupky a příčky pevně snýtovány
- Jištění dvěma pevnými popruhy u verzí s 5 a více příčkami
- Protiskluzové patky na nohou



Obj. č.	Počet příček	Délka mm	Hmotnost kg
<a href="#">2695 576 013</a>	3	1175	3,0
<a href="#">2695 576 014</a>	4	1396	3,7
<a href="#">2695 576 015</a>	5	1617	4,3
<a href="#">2695 576 016</a>	6	1837	5,0
<a href="#">2695 576 017</a>	7	2058	5,5

**NOVINKA**



**DOPORUČUJEME**

Odkládací miska pro hliníkový žebřík  
Obj. č. [2695 576 018](#)



**DOPORUČUJEME**

Háky  
Obj. č. [2695 576 019](#)

## Objevte náš eSHOP!

- ŠROUBY
- NÁŘADÍ
- NORMOVANÉ DÍLY



## Impregnační sprej

Bez silikonu, 400 ml

- Speciální impregnace, obzvláště vhodná na pracovní oděvy, obuv, sklápěcí střechy kabrioletů, čalouněné potahy, kůži a textilie všeho druhu.
- Impregnační sprej konzervuje tkaninu a dlouhodobě ji chrání před vlivy prostředí a počasí. Ochrana před vlhkostí, nečistotami, oleji a tuky
- Doporučuje se vyzkoušet přípravek nejprve na méně viditelném místě v rámci textilie

Obj. č.	Provedení	Obsah ml
<a href="#">0897 511 400</a>	Plechovka	400



## Čistič interiéru vozu

Prostředek na čištění interiéru automobilu

Sprej bez silikonu.

**Vlastnosti:**

- Antistatický – odpuzuje prach, oživuje barvy
- Příjemná citronová vůně

**Použití:**

- Nastříkejte sprej na čištěná místa a rozetřete RECA utěrkou (0892 046 004), která nepouští vlákna.

Obj. č.	Obsah ml	Balení ks
<a href="#">0895 011 400</a>	400	15



## Sílikon vysokoteplotní S300

Jednosložkový, obsahuje kyselinu octovou

**Vlastnosti:**

- Teplotní odolnost do +260 °C (krátkodobě až do +300 °C)
- Odolnost proti stárnutí a povětrnostním vlivům
- Dobrá odolnost vůči UV záření
- Velmi dobrá přilnavost ke sklu a proskleným povrchům
- Vulkanizuje do trvale pružné červené hmoty

Obj. č.	Barva	Obsah ml	Balení ks
<a href="#">0898 313</a>	červená	310	12



## Lepí & těsní MS S78

Univerzální – neutrální – téměř bez zápachu – neobsahuje silikon



### Vlastnosti:

- Odolné vůči UV, neutrální, téměř bez zápachu, neobsahuje silikon
- Přelakovatelné (nikoliv však laky z akrylové pryskyřice!)

### Oblast použití:

- Drží výborně na řadě podkladů jako skle, glazovaných povrchů, emailech, epoxidu, polyesteru, tvrdém PVC, nerez a lakovaném dřevě
- Pro použití v interiéru i v exteriéru

Obj. č.	Barva	Obsah ml	Balení ks
<a href="#">0898 511 7</a>	Antracit	290	12



NOVINKA

## Lepidlo na parotěsné fólie S15

Vysoce výkonné lepidlo pro vzduchotěsné spojení



### Použití:

Pro trvale vzduchotěsné lepení parotěsných zábran a těsnících fólií na cihly, beton, dřevo, sádku a kov

### Výhody:

- Nízkoemisní – ověřeno podle GEV-EMICODE, EC1 plus
- Trvale samolepicí
- Elastické
- Odolné vůči stárnutí

### Poznámka:

Podklad musí být stabilní, suchý, bez prachu a mastnoty. Lepené spoje nesmějí být umístěny ve vodě ani vystaveny trvalému mechanickému namáhání.

Obj. č.	Barva	Balení ks	Obsah ml
<a href="#">0898 715 000</a>	modrá	12	310



DOPORUČUJEME

Montážní pistole pro PU pěny  
Obj. č. [0891 151](#)

## Montážní pěna bez isokyanátů S23

Jednosložková univerzální stavební a výplňová pěna S23  
Samoexpandující, připravená k použití, 100% bez isokyanátů



- Vysoká rozměrová stabilita i plnicí kapacita
- Dobrá přilnavost ke všem povrchům (kromě PE, PP a PTFE)
- Výborné tepelně a zvukově izolační vlastnosti
- Velmi dobré adhezni vlastnosti
- Bez freonu – neškodí ozonové vrstvě

Obj. č.	Barva	Obsah ml	Balení ks
<a href="#">0898 223 500</a>	bílý opál	500	12



## Skořepinový kufr na nářadí

Basic

- Vysoce odolný ABS plast
- Robustní hliníkový rám s ochranou hran
- Dva kovové uzamykatelné integrované zámky
- Kryt pantů
- Variabilní dno
- 15 přihrádek ve víku
- Nářaďová deska s 22 přihrádkami
- Přihrádka na dokumenty A4
- Maximální nosnost: 25 kg

Obj. č.	Šířka mm	Hloubka mm	Výška mm	Hmotnost kg	Balení ks
<a href="#">0695 007 001</a>	490	188	365	4,5	1



## Skořepinový kufr na nářadí

ToolCase

- Vysoce odolný ABS plast
- Robustní hliníkový rám s ochranou hran
- Dva uzamykatelné zámky a jeden číslíkový zámek
- Čtyři nožičky pro lepší stabilitu
- Robustní, ergonomická rukojeť pro lepší komfort
- Kryt pantů
- Variabilní dno
- 15 přihrádek ve víku
- Nářaďová deska s 22 přihrádkami
- Přihrádka na dokumenty A4
- Maximální nosnost: 25 kg

Obj. č.	Šířka mm	Hloubka mm	Výška mm	Hmotnost kg	Balení ks
<a href="#">0695 007 002</a>	495	195	415	4,6	1



## RECA skládací pracovní stůl

- Dřevěná deska, úhelníkový rám, stabilní trubková konstrukce
- Díky vysoké stabilitě vhodný i pro práci se svěrákem
- Nízká hmotnost a kompaktní rozměry – vhodný pro mobilní použití např. v servisním voze
- Nosnost: 200 kg

Obj. č.	Šířka mm	Hloubka mm	Výška mm
<a href="#">1960 901 200</a>	1200	700	810



# diaflex Ho-Bit

Ho-Bit dřevo/asfaltové pásy

Vakuově pájený prémiový univerzální kotouč, schválený pro úhlové brusky podle EN 13236. Osazen velkými, hrubými diamanty, které svým hranatým tvarem zabraňují dušení při řezání dřeva a jiných měkkých materiálů.

## Vhodné pro:

Ideální pro pokrývače, zahradní či krajinné architekty a tesaře

## Použití:

Na dřevo (i s hřebíky), asfaltové pásy, střešní lepenku, střešní tašky, kořeny stromů, plastové potrubí a tenké plechy (např. okapy z mědi, nerez nebo pozinkovaného plechu).

## Poznámka:

Srovnatelné konkurenční výrobky – bez schválení EN 13236 – nemohou být použity v běžných úhlových bruskách nebo benzinových rozbrušovacích pilách (viz návod k použití).



Obj. č.	Ø mm	Upínací otvor mm	Šířka segmentu mm
<a href="#">0662 193 125</a>	125	22,23	1,4
<a href="#">0662 193 230</a>	230	22,23	1,6
<a href="#">0662 193 350</a>	350	20	3,2
<a href="#">0662 193 355</a>	355	25,40	3,2



**DOPORUČUJEME**

Upínací matice  
Obj. č. [4696 500 5](#)



# Brush kotoučový kartáč typ C

S přírubou/adaptérem, univerzální

## Použití:

- Snadné odstranění otřepů, začištění, jemné dokončovací práce a odstranění náběhových zbarvení
- Pro použití ve stolních bruskách

## Doporučení:


- Pracovní rychlost pro dokonalou finalizaci: cca 1000–3000 ot./min
- Životnost kartáče je maximální pouze při mírném tlaku!

## Výhody:

- Tenké, flexibilní štětiny umožňují rychlé dokončovací práce s konstantním výsledkem
- Výborně se přizpůsobí struktuře obrobku

Maximální rychlost 6000 ot./min, doporučená rychlost 2000–3000 ot./min. Včetně adaptéru na 12,7/15,9/19/22,2 mm

Obj. č.	Šířka mm	Ø mm	Hrúbost	Upínací otvor mm	Max. otáčky/min.	Barva	Balení ks
<a href="#">0668 817 112</a>	12,7	152	120	25,4	6000	šedá	1

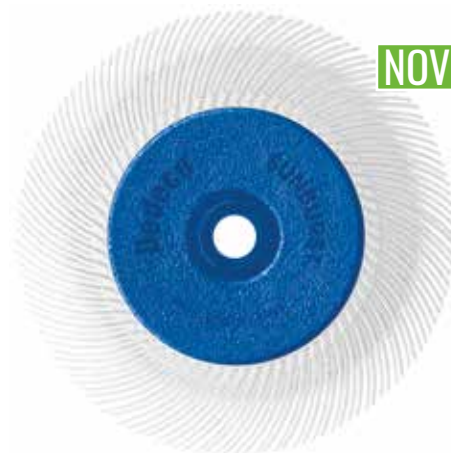

**NOVINKA**



## Brush kotoučový kartáč na stopce

Univerzální pro přímé brusky s regulací otáček

- Odstranění otřepů, začištění, jemné dokončovací práce, odstranění náběhových zbarvení
- Tenké, flexibilní štětiny umožňují rychlé a konstantní dokončovací práce
- Odstraňování tenkých povrchových vrstev za minimálního vzniku prachu a tepla

**Doporučení:**

- Pracovní rychlost pro dokonalou finalizaci: 12 000 až 15 000 ot./min
- Životnost kartáče je maximální pouze při mírném tlaku!

Max. rychlost 50 mm: 30 000 ot./min, doporučená rychlost: 15 000 ot./min

Max. rychlost 75 mm: 20 000 ot./min, doporučená rychlost: 12 000 ot./min

Obj. č.	Ø mm	Tloušťka mm	Stopka-Ø mm	Hrubost	Barva	Balení ks
<a href="#">0668 850 008</a>	50	6,4	6	80	žlutá	10
<a href="#">0668 850 012</a>	50	6,4	6	120	šedá	10
<a href="#">0668 875 008</a>	75	6,4	6	80	žlutá	10
<a href="#">0668 875 012</a>	75	6,4	6	120	šedá	10



## Brush kotoučový kartáč typ A

- Snadné odstranění otřepů, začištění, jemné dokončovací práce a odstranění náběhových zbarvení
- Pro univerzální využití ve stolních bruskách

**Doporučení:**

- Pracovní rychlost pro dokonalou finalizaci: cca 1000–3000 ot./min
- Životnost kartáče je maximální pouze při mírném tlaku!

**Výhody:**

- Tenké, flexibilní štětiny umožňují rychlé dokončovací práce s konstantním výsledkem
- Odstraňování tenkých povrchových vrstev za minimalizace vzniku prachu a tepla

Maximální rychlost: 6 000 ot./min

Doporučená rychlost: 2 000–3 000 ot./min

Včetně adaptéru na 12,7/15,9/19/22,2/25,4 mm

Obj. č.	Ø mm	Hrubost	Barva	Balení ks
<a href="#">0668 817 003</a>	152	36	hnědá	1
<a href="#">0668 817 005</a>	152	50	zelená	1
<a href="#">0668 817 008</a>	152	80	žlutá	1



## Brush Mop kotoučový kartáč

Kotoučový kartáč RECA Brush Mop M14 pro úhlové brusky

- Univerzální využití v úhlových bruskách s regulací otáček
- Jemné leštění a odstraňování laků, barev, rzi a náběhových zbarvení

**Doporučení:**

- Zrnitost 50 a 80 pro odstraňování rzi a barev
- Zrnitost 120 pro šetrné čištění a jemné broušení

**Výhody:**

- Výborně se přizpůsobí struktuře obrobku
- Odstraňuje tenké vrstvy z většiny povrchů bez poškození podkladové vrstvy
- Minimalizace vzniku prachu a tepla
- Maximální rychlost: 12 000 ot./min
- Doporučená rychlost: 3 000–4 000 ot./min

Obj. č.	Ø mm	Upínání	Hrubost	Barva	Balení ks
<a href="#">0668 816 005</a>	115	M14	50	zelená	5
<a href="#">0668 816 008</a>	115	M14	80	žlutá	5
<a href="#">0668 816 012</a>	115	M14	120	šedá	5



## Brush sada adaptéru/přírub

5 dílů: 12,7/15,9/19/22,2/25,4 mm


Vhodné pro RECA Brush 152 mm

Obj. č. 0668 817 003

Obj. č. 0668 817 005

Obj. č. 0668 817 008

Obj. č.	Obsah	Balení ks
<a href="#">0668 800 001</a>	5 dílů	1

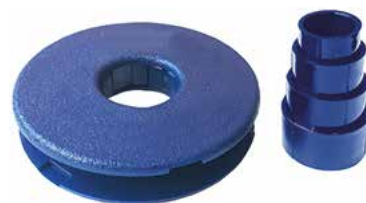

## Flísový kotouč

Easy Finish

Flísové kotouče Easy Finish pro rovnoměrné broušení povrchů bez ostrých přechodů. Upínání M14.

Použití:

- Průběžné a finální broušení nerezové oceli, oceli, nástrojové oceli, hliníku a barevných kovů

Výhody:

- Jednoduché a rovnoměrné broušení
- Upínání M14, vhodné do úhlových brusek s regulací otáček
- Speciální skládaná konstrukce pro rovnoměrnější broušení bez ostrých přechodů a pro delší životnost

Obj. č.	Ø mm	Šířka mm	Upínání	Hrubost	Max. otáčky/min.	Doporučené otáčky/min.	Barva
<a href="#">0668 411 080</a>	125	50	M14	80	4200	2100	oranžová
<a href="#">0668 411 180</a>	125	50	M14	180/240	4200	2100	žlutá



NOVINKA

NOVINKA

## Brusný a satinovací válec

Flísové brusné a satinovací válce do satinovacích strojů

Použití:

- Obzvláště vhodný na nerezovou ocel
- Matování a satinování kovů, matování nekovů
- Čištění oxidovaných barevných kovů
- Hladká i matná povrchová úprava obrobků

Výhody:

- Jednoduché rozlišení struktury díky barevnému značení
- Skládané brusné rouno zajišťuje rovnoměrné matování na nerez
- Velmi vysoká stabilita díky dvojité impregnaci
- Plastové jádro s otvorem Ø 19 mm je vhodné pro všechny běžně dostupné pohony
- Díky otevřené struktuře a vysoké flexibilitě flísového materiálu nedochází k ucpávání nástroje

Obj. č.	Ø mm	Šířka mm	Upínání	Hrubost	Barva	Doporučené otáčky/min.	Max. otáčky/min.
<a href="#">0674 601 080</a>	100	100	19	80	oranžová	2400	4800
<a href="#">0674 601 180</a>	100	100	19	180/240	žlutá	2400	4800



NOVINKA



## Brusná rouna na stopce

Barevně odlišená

Obrábění nerezové oceli při výrobě přístrojů, kontejnerů, automobilů, forem či v nástrojářství.

Výhody:

- Jednoduché rozlišení struktury díky barevnému značení
- Přizpůsobí se tvarům obrobku
- Velmi vysoká stabilita díky dvojité impregnaci



Obj. č.	Ø mm	Výška mm	Hrúbost	Stopka-Ø mm	Max. otáčky/min.	Doporučené otáčky/min.	Barva
<a href="#">2675 940 080</a>	40	25	80	6	9000	4500	oranžová
<a href="#">2675 940 180</a>	40	25	180/240	6	9000	4500	žlutá



NOVINKA



## Clean-Rad Soft 110 mm

Čistící rouno do satinovacích strojů tvořené robustními nylonovými vlákny s rovnoměrným zastoupením karbidu křemíku. Provedení soft se od klasického čistícího rouna liší užší strukturou s jemnější zrnitostí, díky čemuž se snáze přizpůsobí tvarům obrobku.

Použití:

- Odstraňování silné koroze a odolných vrstev nátěru
- Výborně se hodí k začištění svarů na nerezové oceli
- Homogenní povrchová úprava plochých obrobků



Obj. č.	Ø mm	Šířka mm	Upínání	Provedení	Max. otáčky/min.	Doporučené otáčky/min.
<a href="#">0674 300 005</a>	110	50	M14	soft	4300	2100
<a href="#">0674 300 001</a>	110	100	19	soft	4300	2000



NOVINKA



NOVINKA

## Krycí páska Inox Protect 50 mm



### Charakteristika:

- Tepelně stabilní lepicí páska má optimální přilnavost i při vysokých teplotách
- Mimořádně flexibilní, proto lze použít i na kulaté povrchy
- Odolná proti roztržení a odstranitelná bez zanechání zbytků
- Velmi vysoká stabilita hran a mechanická pevnost

### Použití:

- Broušení svarových švů, obzvláště vhodné pro pokosové broušení
- K ohraničení kresby na plochách, které k sobě přiléhají
- Pro ochranu povrchů, které už jsou opracovány, nebo se opracovávat nemají
- INOX (ušlechtilá ocel) a hliník



Obj. č.	Délka mm	Šířka mm	Tloušťka mm	Balení ks
<a href="#">0674 800 101</a>	3000	50	0,15	1



## Lamelový kotouč Net-Mop na hliník



- RECA Net-Mop byl speciálně vyvinut pro brusné práce na hliníku
- Vhodný pro hliník, barevné kovy a kompozitní materiály
- Díky speciální síťové struktuře je téměř zcela zabráněno „ucpávání“ brusiva
- Navíc díky síťové struktuře se dosahuje chladicího efektu
- Ploché provedení



Obj. č.	Upínání	Provedení	Hrubost	Ø mm	Balení ks
<a href="#">0666 070 031</a>	22,23	ploché	60	125	10

Poznámka: používejte uhlíkovou brusku s regulací otáček!



## Ráčnová svěrka XCR 4

- Ergonomická dvoukomponentová plastová rukojeť umožňuje pohodlný úchop a obsluhu jednou rukou
- Rychlé uvolnění a sevření díky robustnímu ráčnovému mechanismu
- Dvakrát silnější než běžné pružinové svěrky



Obj. č.	Rozpětí mm	Vyložení mm	Hmotnost kg
<a href="#">3655 980 056</a>	100	70	0,28

## Čistící hadřík

- 100% kroužková bavlna
- Křížová vazba
- Přírodní zbarvení – do bíla

Obj. č.	Délka mm	Šířka mm	Balení ks/bal.
<a href="#">2697 850 801</a>	250	300	10








### Pilový plátek RECA

Bimetal

Obj. č. [0605 226 001](#)

Obj. č. [0605 226 003](#)




### Pilový plátek RECA

Bimetal

Obj. č. [0605 227 001](#)

Obj. č. [0605 227 003](#)



### Pilový plátek RECA

Bimetal

Obj. č. [0605 219 001](#)

Obj. č. [0605 219 002](#)



### Pilový plátek RECA

Bimetal

Obj. č. [0605 225 001](#)

Obj. č. [0605 225 003](#)

Obj. č. [0605 225 005](#)



### Pilový plátek RECA

Bimetal

Obj. č. [0605 224 001](#)

Obj. č. [0605 224 002](#)

Obj. č. [0605 224 004](#)

Obj. č. [0605 224 006](#)



### Pilový plátek RECA

Bimetal

Obj. č. [0605 223 001](#)

Obj. č. [0605 223 002](#)

Obj. č. [0605 223 004](#)

Obj. č. [0605 223 006](#)



### Pilový plátek RECA

Bimetal

Obj. č. [0605 117 001](#)

Obj. č. [0605 117 003](#)




### Pilový plátek RECA

Bimetal

Obj. č. [0605 119 001](#)

Obj. č. [0605 119 003](#)

Obj. č. [0605 119 005](#)



### Pilový plátek RECA

Bimetal

Obj. č. [0605 115 001](#)


Obj. č. [0605 115 003](#)



### Pilový plátek RECA

Vysoce výkonná chromovaná rychlořezná ocel

Obj. č. [0605 116 001](#)



### Pilový plátek RECA

Vysoce výkonná chromovaná rychlořezná ocel

Obj. č. [0605 508 001](#)

Obj. č. [0605 508 002](#)

Obj. č. [0605 508 003](#)



### Pilový plátek RECA

Tvrdokov

Obj. č. [0605 510 001](#)

Obj. č. [0605 510 002](#)



### Pilový plátek RECA

Tvrdokov

Obj. č. [0605 507 001](#)

Obj. č. [0605 507 002](#)





# Ochranné brýle

Univet 5X1

- Lehké a komfortní ochranné brýle
- Ergonomické, přizpůsobí se uživateli
- Nastavitelný nosní můstek
- Nožky nastavitelné co do délky i sklonu
- Povrch odolný vůči poškrábání
- Úprava proti mlžení
- Označení skel: 5 U 1 FT CE
- Hmotnost: 28 g

Obj. č.	Provedení	Normy	Balení ks
<a href="#">2694 600 036</a>	zelené IR 5	EN 166, EN 169, EN 175	10

UNIVET

NOVINKA



# VÝPRODEJ



## Rýsovací jehla

Ve tvaru propisky, s tvrdokovovou vložkou

Spouštěcí mechanika a klip na uchycení

Obj. č.: [2683 351 40](#)

Obj. č.: [2683 351 401](#) HM náhradní hrot



## Spirálový vrták HSS-Co Ø 6,8 mm

DIN 338, typ W | vybrušený | pravořezný 135°

Obj. č.: [0627 68](#)



## Nástěnný stojan na dokumenty A4

Formát A4 na výšku


Obj. č.: [4963 500 037](#)



## Stůl

Kovová konstrukce černá RAL 9005 | 180 x 80 x 74 cm

Obj. č.: [1960 094 010](#)



## Zámečnické úhelníky

Pozinkované, lehká konstrukce

Nenormované, cenově výhodné

Obj. č.: [2685 590 003](#)

Obj. č.: [2685 590 006](#)



## Sada měřicích nástrojů

5 dílů v pouzdře

Vlasový úhelník DIN 875/00, velikost 75x50 mm

Vlasový úhelník s nerezovými vnitřními hranami, velikost 40x28 mm

Vlasový úhelník s nerezovými vnitřními hranami, velikost 25x20 mm

Vlasové pravítko, normální ocel DIN 874/00, délka 100 mm

Rýsovací jehla na koncovou míru 60x8x8 mm

Obj. č.: [2685 41](#)



## Výkonné LED osvětlení do průmyslových hal 150 W

LED „Ufo“ osvětlení do průmyslových hal, 90°

Obj. č.: [0981 301 882](#)



## LED žárovka E27

Klasický tvar | Výkon 15 W | Ø 72 mm

Obj. č.: [0551 502 013](#)



## Žebřík opěrný hliníkový

Hliníkový opěrný žebřík | Délka: 1,65 m

Obj. č.: [2695 576 046](#)



## RECA SPOL. S R.O.

Olomoucká 36  
618 00 Brno  
Tel: +420 548 210 880-882

Tůrkova 22a  
149 00 Praha  
Tel: +420 272 661 350-353

reca@reca.cz www.reca.cz

Veškeré údaje uvedené v této brožurce jsou nezávazné. Veškeré informace v brožurce se uvádí dle nejlepšího vědomí. U položek této brožurky jsme uvedli detailní popis provedení, kvality a použití a obrázky jsou pokud možno věrné. Změny bez předchozího informování si vyhražujeme - např. v případě inovací nebo kvůli možnosti provést zlepšení. Za nevýhody plynoucí z případných tiskových chyb nebo chybných aplikací neneseme žádnou odpovědnost. Dotisk, stejně jako reprodukce, byť i jen dílčí, jsou povolené jen s písemným povolením firmy reca spol. s r.o.!

