

RECA | DRŽÍ. PŮSOBÍ. HÝBE.



RECA FOCUS

Platný od 1. června 2024 do 31. srpna 2024

www.reca.cz

RECA OCHRANNÉ BRÝLE

RX 206

- Měkké nosní polštářky
- Protiskluzové koncovky nožiček
- Povrchová úprava proti mlžení i poškrábání
- Modrá zrcadlová varianta – označení: 5-3.1 RECA 1FT CE (UV filtr se zatmavením)
- Hmotnost 28 g

Obj. č.	Barva zorníku	Normy	Balení ks
0687 215 070	modrá zrcadlová	EN 166, EN 170, EN 172	10



NOVINKA

RX 207

- Velmi pohodlné díky inovovanému tvaru
- Měkké nosní polštářky
- Protiskluzové koncovky nožiček
- Povrchová úprava proti mlžení i poškrábání
- Čirá varianta – označení: 2C-1.2 RECA 1FT CE (UV filtr)
- Šedá varianta – označení: 5-3.1 RECA 1FT CE (UV filtr se zatmavením)
- Hmotnost 24 g

Obj. č.	Barva zorníku	Normy	Balení ks
0687 216 010	čirá	EN 166, EN 170	10
0687 216 020	šedá	EN 166, EN 170, EN 172	10



NOVINKA

PERFECTNÍ OCHRANA PRO VAŠE BRÝLE RECA

RECA taštička na brýle

Vhodná k uložení a čištění ochranných brýlí

Obj. č. [0687 210 004](#) | 20 x 10 cm | Balení: 5 ks

Obj. č. [0687 210 005](#) | 24 x 16 cm | Balení: 5 ks



RX 208

- Měkké nosní polštářky
- Protiskluzové koncovky nožiček
- Povrchová úprava proti mlžení i poškrábání
- Čirá varianta – označení: 2C-1.2 RECA 1FT CE (UV filtr)
- Šedá varianta – označení: 5-2.5 RECA 1FT CE (UV filtr se zatmavením)
- Hmotnost 21 g

Obj. č.	Barva zorníku	Normy	Balení ks
0687 218 010	čirá	EN 166, EN 170	10
0687 218 020	šedá zrcadlová	EN 166, EN 170, EN 172	10



NOVINKA

vhodné i pro
úzké obličej

RX 303

- Konstrukce umožňuje nošení přes řadu běžných dioptrických brýlí
- Polykarbonátové čočky vykazují dobrou odolnost proti nárazu
- Nastavitelná délka nožiček – čtyři stupně
- Nastavitelný sklon čoček
- Povrchová úprava proti mlžení i poškrábání
- UV ochrana
- Čirá varianta – označení: 2C-1.2 RECA 1 FT KN CE (UV filtr)
- Hmotnost 39 g

Obj. č.	Barva zorníku	Normy	Balení ks
0687 217 010	čirá	EN 166, EN 170	10



NOVINKA

k nošení přes
dioptrické brýle



Brush kotoučový kartáč s přírubou/adaptérem



- Univerzální

Použití:

- Snadné odstranění otřepů, začištění, jemné dokončovací práce a odstranění náběhových zbarvení
- Univerzální použití ve stolních bruskách

Doporučení:

- Pracovní rychlost pro dokonalou finalizaci: cca 1000–4000 ot./min
- Životnost kartáče je maximální pouze při mírném tlaku!

Výhody:

- Tenké, pružné štětiny umožňují rychlé dokončovací práce s konstantním výsledkem
- Odstraňování tenkých povrchových vrstev za minimalizace vzniku prachu a tepla
- Maximální rychlost: 6000 ot./min.
- Doporučená rychlost: 4000 ot./min.
- Včetně adaptéru na 12,7/15,9/19/22,2/25,4 mm

Obj. č.	Ø mm	Hrubost	Barva	Balení ks
0668 817 003	152	36	hnědá	1
0668 817 005	152	50	zelená	1
0668 817 008	152	80	žlutá	1



Brush kotoučový kartáč typ C s přírubou/adaptérem



- Univerzální

Použití:

- Snadné odstranění otřepů, začištění, jemné dokončovací práce a odstranění náběhových zbarvení
- Pro použití ve stolních bruskách


Doporučení:

- Pracovní rychlost pro dokonalou finalizaci: cca 1000–3000 ot./min
- Životnost kartáče je maximální pouze při mírném tlaku!

Výhody:

- Tenké, flexibilní štětiny umožňují rychlé dokončovací práce s konstantním výsledkem
- Výborně se přizpůsobí struktuře obrobku
- Maximální rychlost: 6 000 ot./min
- Doporučená rychlost: 2 000–3 000 ot./min
- Součástí adaptér na 12,7/15,9/19/22,2 mm

Obj. č.	Šířka mm	Ø mm	Hrubost	Upínání mm	Max. ot./min	Barva	Balení ks
0668 817 112	12,7	152	120	25,4	6000	bílá/šedá	1

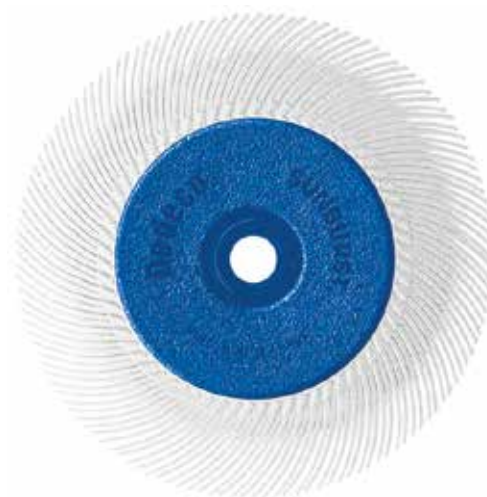

Brush sada adaptérů M14

- 3 díly
- Umožňuje používání kartáčových kotoučů RECA Brush 152 mm (0668 811 70x) ve 150 mm úhlových nebo koutových bruskách s regulací otáček

Možnosti:

- Pomocí příruby (0668 800 002) a adaptéru Brush, které jsou součástí dodávky, lze kotouč RECA Brush 152 mm upnout přímo ke stroji se závitem M14

Použití:

- Ve 150mm úhlových nebo koutových bruskách s regulací otáček
- Doporučená rychlost 2000–3000 ot./min (max. 6000 ot./min)

Obj. č.	Označení	Balení ks
0668 800 002	Brush speciální sada adaptérů pro kotouče o průměru 152 mm – M14, 8/4, 3 díly	1



NOVINKA



Cyklo & ski servisní stojan s nářadím, nerez

- Servisní stojan RECA cyklo & ski se hodí do každého bikeparku nebo ke stanici lanovky!
- Atraktivní design, velmi kvalitní provedení z nerez – snadná údržba
- Špičkové nářadí RECA je ke stojanu připevněno 3mm poplastovaným nerezovým lankem o délce cca 1,6 m
- Uživatelsky přívětivé uspořádání

Součástí je nářadí:

- 1x [0700 301 160](#) – stavitelný klíč SW 0–19 mm, délka 160 mm
- 1x [0701 729 507](#) – sada šestihranných klíčů Compact s vnitřním šestihranem 2–8 mm
- 1x [0701 759 508](#) – sada šestihranných klíčů Compact-Torx TX 9–40 mm
- 1x [0701 434 100](#) – 2K šroubovák standardní SL 4,0x0,8x100 mm
- 1x [0701 421 080](#) – 2K šroubovák standardní PH 1x80 mm
- 1x [0701 422 100](#) – 2K šroubovák standardní PH 2x100 mm
- 1x [0701 413 150](#) – 2K šroubovák standardní PZ 3x150 mm
- 1x [0703 031 160](#) – 2K ploché kleště 160 mm

Obj. č.	Šířka mm	Výška mm
0700 999 102	500	470



NOVINKA



Brusný kotouč RECA 2v1 univerzální – na ocel a nerez



- Neobsahuje železo, síru ani chlor ($\leq 0,1\%$), nehrozí polétavá rez
- Speciálně vyvinutý pro univerzální obrábění kovů
- Velmi dobrý poměr mezi životností a rychlostí odběru materiálu

Výhody:

- Rychlé broušení
- Univerzální použití – úspora času potřebného na výměnu kotoučů
- Vysoká bezpečnost a pohodlí
- Prověřená kvalita – splňuje bezpečnostní požadavky oSa
- Nízká prašnost
- Dlouhá životnost



Obj. č.	Ø mm	Tloušťka mm	Provedení	Balení ks
0669 620 115	115	6	vyduté	25
0669 620 125	125	6	vyduté	25
0669 620 150	150	6	vyduté	25
0669 620 180	180	6	vyduté	25
0669 620 230	230	6	vyduté	25

velmi dobrý výkon
při použití na ocel
a nerez



Řezný kotouč RECA ultra 2v1 na ocel a nerez



- Neobsahuje železo, síru ani chlor ($\leq 0,1\%$), nehrozí polétavá rez
- Speciálně vyvinutý pro průmyslové obrábění kovů
- Bezkonkurenční rychlost a životnost

Výhody:

- Nejrychlejší řezání – téměř bez náběhového zbarvení
- Agresivní kotouč okamžitě proniká do materiálu, neutíká, téměř nevyžaduje přítlak
- Univerzální použití – úspora času potřebného na výměnu kotoučů
- Splňuje bezpečnostní požadavky oSa
- Extrémní zatížitelnost, mimořádná boční stabilita
- Přesné řezy bez chvění a téměř bez ořepů – méně finálních úprav
- Nízká prašnost
- Příjemný a měkký řez
- Drsné boky, inovativní pojivo zabraňuje předčasnému vypadávaní brusných zrn
- Rovnoměrné rozložení brusných zrn – permanentně k dispozici maximální výkon
- Povrstvený korund – zrna se častěji odlamují, a proto jsou neustále ostrá



Obj. č.	Ø mm	Tloušťka mm	Provedení	Balení ks
0670 420 115	115	1,0	rovné	25
0670 420 125	125	1,0	rovné	25

Použití s úhlovými bruskami o vysokém výkonu (nad 1400 W)

nejlepší výkon
při použití na ocel a nerez



Šetrná palice ultra



- Lehká a obzvláště vhodná především pro cílenou, odměřenou práci vyžadující šetrné zacházení
- Bílé polyamidové části jsou ke střední části upevněny dvojítm zajišťovacím systémem – patentovaný systém Evolution zaručuje absolutní bezpečnost při práci
- Kolem protiskluzové gumové rukojeti polyamidový nástrík A2800 odolný vůči olejům a rozpouštědlům
- K dispozici jsou náhradní hlavy



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Náhradní hlavy pro šetrné palice ultra

[Obj. č. 0708 000 050](#) | Ø hlavy 27 mm

[Obj. č. 0708 000 051](#) | Ø hlavy 32 mm

[Obj. č. 0708 000 052](#) | Ø hlavy 40 mm

[Obj. č. 0708 000 053](#) | Ø hlavy 50 mm

Výhody:

- Chrání klouby, nepřenáší škodlivé vibrace
- Patentovaný, dvojítm zabezpečený upevňovací systém polyamidových nástavců
- Nerozbitná násada je trvale spojena s hlavou palice
- Protiskluzová rukojeť umožňuje ergonomickou a bezpečnou práci

Použítel:

- Nejedná se o provedení bez zpětného rázu

Hliníkové provedení

- Tříkomponentní bezpečnostní rukojeť a hliníková střední část



Obj. č.	Ø hlavy mm	Délka hlavy mm	Délka mm	Hmotnost g
0708 000 030	27	89	300	256
0708 000 031	32	93	300	298
0708 000 032	40	111	320	455
0708 000 033	50	115	320	579

Ocelové provedení

- Tříkomponentní bezpečnostní rukojeť a ocelová střední část



Obj. č.	Ø hlavy mm	Délka hlavy mm	Délka mm	Hmotnost g
0708 000 040	27	89	300	358
0708 000 041	32	93	300	454
0708 000 042	40	111	320	738
0708 000 043	50	115	320	980

Palice ultra



- Antivibrační palice s patentovanou tříkomponentní bezpečnostní násadou

Výhody:

- Chrání klouby, nepřenáší škodlivé vibrace
- Nerozbitná násada je trvale spojena s hlavou kladiva
- Protiskluzová rukojeť umožňuje ergonomickou a bezpečnou práci



Obj. č.	Délka mm	Hmotnost g	Balení ks
0708 000 020	260	1000	1
0708 000 021	280	1500	1
0708 000 022	300	2000	1

Zámečnické kladivo ultra



- Antivibrační zámečnická kladiva s patentovanou tříkomponentní bezpečnostní násadou
- Hlava kladiva má kovaný bezpečnostní límec podle DIN 1041 a gumovou ochrannou objímku, mechanicky zajištěnou v násadě těžkým ocelovým klínem

Výhody:

- Chrání klouby, nepřenáší škodlivé vibrace
- Nerozbitná násada je trvale spojena s hlavou kladiva
- Protiskluzová rukojeť umožňuje ergonomickou a bezpečnou práci



Obj. č.	Délka mm	Hmotnost g	Balení ks
0708 000 011	287	300	1
0708 000 012	316	500	1
0708 000 013	360	1000	1
0708 000 014	380	1500	1
0708 000 015	400	2000	1

Sada stupňovitých vrtáků HSS-TiAlN



- 3 díly
- Ideální pro opracování plechu
- V jednom kroku lze plech vystředit, navrtat i odjehlit
- Všechny stupňovité vrtáky jsou opatřeny laserem vypálenou stupnicí tak, aby bylo vždy možné přejít příslušný průměr vrtáku

Použití:

- Elektrotechnika, sanitární a topenářská technika, autoservisy, strojírenství, konstrukce rozvaděčů, zásobníků a přístrojů
- Barevné kovy, plechy z nerezové oceli, plasty, plexisklo, různé druhy dřeva a všechny běžné ocelové plechy do tloušťky 4 mm

Výhody:

- Povrchová úprava TiAlN
- Maximální životnost, žádné vystupující hrany, vyšší tvrdost povrchu, vyšší tepelná stabilita, možná práce bez použití chlazení
- Stopka TRICON – optimálně přenáší výkon



Obj. č.	Provedení	Obsah sady
0692 730 000	Sada HSS/TiAlN	po 1 ks: 4–12 mm, stoupání po 1 mm, 9 stupňů, velikost 0/9; 4–20 mm, stoupání po 2 mm, 9 stupňů, velikost 1; 6–30 mm, stoupání po 2 mm, 14 stupňů, velikost 2

Spirálový vrták ultra HSS-O



Použitelný napříč odvětvími do:

- Oceli
- Mosazi
- Ušlechtilé oceli/nerez
- Mědi
- A dalších materiálů až do pevnosti 850 N/mm²



Obj. č.	Provedení	Stoupání po mm	Obsah sady mm
0620 004 913	sada 34 dílů	0,5	1,0–13,0 (1,0–5,0 obsaženy dvakrát)

Obj. č.	Ø mm	Délka drážky mm	Celková délka mm	Balení ks
0620 140	14,0	108	160	1
0620 150	15,0	114	169	1
0620 160	16,0	120	178	1
0620 170	17,0	125	184	1
0620 180	18,0	130	191	1
0620 190	19,0	135	198	1
0620 200	20,0	140	205	1



Od Ø 14 mm
stopka 12,7 mm



Rychloupínací sklíčidlo pro pravý i levý chod

Provedení:

- Rychloupínací sklíčidlo s radiální aretací a kovovou objímkou, vhodné i pro příklepové vrtání
- Volitelně s pojistným kroužkem (do strojů bez dorazu vřetena)
- Varianta s otvorem pro použití pojistných šroubů

EXTRA80 RV

Použití:

- Síťové vrtačky i aku nářadí s dorazem vřetena i bez něj

Poznámka:

- Pojistný šroub není součástí dodávky



Obj. č.	Rozpětí mm	Typ drážky	Vnější Ø mm	Provedení	Délka mm
1 3651 010 101	1,5–13	1/2"–20 UNF	42,7	s poj. kroužkem	72,4
2 3651 010 102	1,5–13	1/2"–20 UNF	42,7	–	72,4

SDS EXTRA80 RV

Použití:

- Použití výhradně s vypnutým příklepem



Obj. č.	Rozpětí mm	Typ drážky	Vnější Ø mm	Provedení	Délka mm
3651 010 109	1,5–13	1/2"–20 / SDS	42,7	s poj. kroužkem	72,4

Rychloupínací sklíčidlo SUPRA-SK pro extrémní podmínky

Použití:

- Ruční vrtačky – vhodné i pro vrtání s příklepem

Provedení:

- Sklíčidlo s plochými čelistmi a automatickým dotahováním, vhodné i pro příklepové vrtání
- S radiální aretací vhodné i pro levý chod



Obj. č.	Rozpětí mm	Typ drážky	Vnější Ø mm	Délka mm
3651 010 122	1–13	B16	42,8	89,3
3651 010 123	1–13	1/2"–20	42,8	83,3

Rychloupínací sklíčidlo SUPRA-I pro těžký průmysl

Použití:

- Vhodné zejména pro stojanové a ruční vrtačky
- Pravotočivý chod

Provedení:

- Automatické dotahování plochých čelistí sklíčidla
- Průmyslové provedení s vysokou přesností



Obj. č.	Rozpětí mm	Typ drážky	Vnější Ø mm	Délka mm
3651 010 114	3–16	B16	51	106,8
3651 010 115	3–16	B18	51	106,8
3651 010 116	1–13	B16	46	101,5

Diaflex Ho-Bit na dřevo/asfaltové pásy

- Vakuově pájený prémiový univerzální kotouč, schválený pro úhlové brusky podle EN 13236
- Osazen velkými, hrubými diamanty, jejichž hranatý tvar eliminuje ucpávání při řezání dřeva a měkkých materiálů

Použití:

- Dřevo (i s hřebíky), asfaltové pásy, střešní lepenka, střešní tašky, kořeny stromů, plastové potrubí a tenké plechy (např. okapy z mědi, nerez nebo pozinkovaného plechu)



Obj. č.	Ø mm	Upínání mm	Šířka segmentu mm
0662 193 125	125	22,23	1,4
0662 193 230	230	22,23	1,6
0662 193 350	350	20	3,2
0662 193 355	355	25,40	3,2



VIDEO:



Sada odjehlovačů

- Univerzální nástroje pro odstraňování otřepů (velikosti od 3 do 19 mm a od 13 do 35 mm) během několika sekund opraví poškozený vnější závit
- Lze použít s ručními vrtačkami i akumulátorovými šroubováky
- Použitelná na trubky, tyče, závitové tyče, šrouby atd.
- Vhodná na nerezovou ocel, kalenou ocel, měkkou ocel, měď, mosaz, dřevo, sklolaminát a tvrdé plasty
- Zjednodušuje opravy a šetří čas i peníze
- Upínání – šestihran



Obj. č.	Vnější Ø mm	Pro Ø mm	Celková délka mm	Max. ot./min	Balení ks
1 0702 900 000	29/47	3–19/13–35	50/58	400/150	1
2 0702 900 002	47	13–35	58	150	1

Odstraňovač otřepů na trubky pro ruční i elektrický pohon

- Robustní, kvalitní nástroj pro odstranění vnějších i vnitřních otřepů z trubek (odjehlení)
- Snadná práce díky velkému počtu speciálně kalených a broušených břitů
- Integrované šestihrané sklíčko pro elektrický pohon – např. vrtačku na 1/4" bit (≤ 300 ot./min)
- Kovová konstrukce do nejnáročnějších podmínek

Použití:

- Trubky z nerezové oceli, oceli, mědi, mosazi, hliníku a plastu

Obj. č.	Pro Ø mm	Velikost potrubí (pal)	Pohon	Hmotnost g
0699 701 050	10–54	1/2–2	1/4" nebo ruční	480

NOVINKA



RECA vytlačovací pistole pro koaxiální kartuše 2K 380–420 ml



- Výkonná a přesná – přesně taková je naše nejnovější vytlačovací pistole pro koaxiální kartuše
- Klíčové součásti ze speciální, korozivzdorné slitiny a tvrzený posuvný segment zvyšují odolnost
- Ergonomická pogumovaná rukojeť přináší uživatelský komfort
- Ideální pro koaxiální kartuše o objemu až 420 ml
- Převodový poměr 22:1



NOVINKA

Obj. č.	Pro
0839 999 550	koaxiální kartuše 380–420 ml



Injektážní malta VM-EA

[Obj. č. 0911 005 420](#)



Injektážní malta VMU plus

[Obj. č. 0911 003 420](#)

S78 lepi a těsní



- Jednosložková lepicí a těsnicí hmota

Vlastnosti:

- Odolné vůči UV, neutrální, téměř bez zápachu, neobsahuje silikon
- Přelakovatelné (nikoliv však laky z akrylové pryskyřice!)

Použití:


- Drží výborně na řadě podkladů – na skle, glazovaných površích, smalttech, epoxidu, polyesteru, tvrdém PVC, nerez a lakovaném dřevě
- Pro použití v interiéru i exteriéru
- Lepení a utěšňování při práci s kovem i dřevem, ve stavebnictví a při vybavování interiérů
- Lepení panelů, dřevěných lišt, parapetů, prahů, okopových lišt



Obj. č.	Barva	Obsah ml	Balení ks
0898 511 1	bílá	290	12
0898 511 2	šedá	290	12
0898 511 3	černá	290	12
0898 511 7	antracit	290	12
0898 511 16	tmavě hnědá	290	12

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Sada uzávěrů a kloubů pro silikonové kartuše
[Obj. č. 0891 730](#)



Spárovací stěrky
[Obj. č. 0891 703](#)



Ergo zajišťovač šroubů střední pevnost

- Středně pevný univerzální produkt s vynikající odolností proti mazivům, rozpouštědům, louhům a teplu
- Díky vyšší viskozitě vyplňuje štěrby
- Rychlé vytvrzování i na nerezové oceli a pasivovaných površích
- Ověřeno DVGW (DIN EN 751-1)



Obj. č.	Provozní teplota °C	Barva	Obsah g	Balení ks
0987 405 24	-55 až +150	modrá	50	1
0987 405 26	-55 až +150	modrá	250	1

ergo.



Ergo zajišťovač šroubů nízká pevnost

- Barva purpurová
- Produkt střední viskozity na snadno demontovatelná šroubová spojení
- Ideální na regulační a stavěcí šrouby s jemným závitem

Obj. č.	Provozní teplota °C	Barva	Obsah g	Balení ks
0987 400 34	-55 až +150	purpurová	50	1

erao.



Ergo zajišťovač šroubů vysoká pevnost

- K vysoce pevnému zajištění šroubových spojů (vůči vylomení či vyšroubování), spolehlivě upevňuje rozpěrky
- Ztížená demontáž běžným nářadím



Obj. č.	Provozní teplota °C	Barva	Obsah g	Balení ks
0987 410 04	-55 až +150	červená	50	1
0987 410 06	-55 až +150	červená	250	1

ergo.



Čisticí utěrky dvouvrstvé, role

- Mimořádně odolné vůči roztržení
- K čištění motorů, nástrojů a rukou

Obj. č.	Provedení	Šířka mm	Délka mm	Počet útržků	Balení ks
2697 851 004	dvouvrstvé	220	360	1000	2

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nástěnný držák na papírové role
[Obj. č. 0892 310 001](#)



Kufr na nářadí z polypropylenu Jumbo PP



- Nárazuvzdorný polypropylen
- Prachotěsný, vodotěsný
- Tepelná odolnost -30 °C až +80 °C
- Ergonomická dvoukomponentní rukojeť
- Samočinný ventil na vyrovnávání tlaku
- Očka na závěsný zámek
- Stohovatelný
- Vhodný pro leteckou přepravu
- Dodáván bez nářadí

Vnitřní vybavení:

- Příhrádka na dokumenty ve víku
- Vyjímatelná nářadová deska s příhrádkami na nářadí
- Ve spodní části odnímatelná odkládací deska s příhrádkami na nářadí
- Uzamykatelná spodní část s možností individuálního rozdělení pomocí patentovaného systému hliníkových přepážek

Výhody:

- Plynové píсты zabraňují zaklapnutí otevřeného víka a usnadňují otevírání kufru
- Dvě kolečka
- Výsuvná teleskopická rukojeť
- Max. hmotnost obsahu: 35 kg



Obj. č.	Šířka mm	Hloubka mm	Výška mm	Hmotnost kg	Balení ks
0695 007 010	595	235	440	9,8	1

Všechny produkty také najdete
v našem internetovém obchodě!

www.reca.cz



Kliknutím zobrazíte e-shop
PODÍVEJTE SE!



Svěrák s upínacími čelistmi na trubky

- Kovaná nárazuvzdorná ocel
- Ploché upínací čelisti – frézované a povrchově kalené
- Přídavné upínací čelisti na bezpečné upnutí kulatých trubek
- Vřeteno s dvouchodovým, válcovaným trapézovým závitem
- Vedení stavitelné s trvalým mazáním
- Dlouhá životnost i při drsném zacházení

Obj. č.	Šířka čelistí mm	Rozpětí mm	Upínací výška mm	Hmotnost kg
3653 880 120	120	150	82,5	10
3653 880 140	140	200	96	17,2
3653 880 160	160	225	117	24,9



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Ochranné čelisti na svěrák

Obj. č. 3653 888 212 | 120mm

Obj. č. 3653 888 214 | 140mm

Obj. č. 3653 888 216 | 160mm



Celoocelová svěrka s 2K úhlovou rukojetí

- K použití všude tam, kde jsou zapotřebí zároveň citlivost i síla
- Profilovaná kolejnička a tvarované rameno
- Tažený ocelový profil zajišťuje přenos upínací síly bez kroucení
- Kované upínací rameno, optimální kluznost
- Pohyblivá přitlačná deska
- Hluboký trapézový závit
- Speciální kalená ocel, pozinkovaná s výbornou antikorozi ochranou; odolnost proti nečistotám
- Dvoukomponentní plastová rukojeť

Obj. č.	Rozpětí mm	Vyložení mm	Tloušťka mm	Balení ks
0709 090 160	160	80	16,0 x 7,5	1
0709 090 200	200	100	19,5 x 9,5	1
0709 090 250	250	120	22,0 x 10,5	1
0709 090 300	300	120	22,0 x 10,5	1
0709 090 400	400	120	22,0 x 10,5	1
0709 090 600	600	120	22,0 x 10,5	1



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Ocelová platforma

Obj. č. 2695 576 031



Žebřík víceúčelový třídlíný hliníkový

- Pro profesionální použití i pro kutily
- Multifunkční – lze použít jako opěrný žebřík, výsuvný žebřík, štafle i teleskopické štafle
- Ocelové spoje umožňují snadné a bezpečné prodloužení žebříku
- Široká základna zajišťuje stabilitu i ve velkých výškách
- Popruhy odolné proti povětrnostním vlivům zabraňují nechtěnému rozevření žebříku
- Mimořádně stabilní, celoplošně profilované lisované příčky pro bezpečný výstup i sestup
- Samosvorné zaklapávací háčky eliminují nechtěný pohyb během používání nebo přepravy
- Protiskluzové plastové patky pro vynikající stabilitu žebříku



Obj. č.	Počet příček	Délka m	Hmotnost kg
1 2695 576 021	3 x 7	1,9/2,76/3,99	10,5
2 2695 576 025	3 x 11	2,9/4,2/6,3	17,1



VÝPRODEJ

RECA strojní křížová vodováha

40x60 mm | přesnost: 0,2 mm/m

[Obj. č.: 0705 000 033](#)



Kapesní svítilna s odnímatelnou rukojetí

Doba svícení: 4h

[Obj. č.: 0981 210 006](#)



RECA diaflex řezný a frézovací kotouč KST

Na plastové trubky | $\varnothing$ 125 mm | upínání: 22,23 mm

[Obj. č.: 0662 190 925](#)



Spirálový vrták HSS na hliník a měď Ø 2,0 mm

Délka pracovní části: 24 mm | celková délka: 49 mm

[Obj. č.: 0627 20](#)



LED žárovka E27 9,5 W

Úhel vyzařování 180° | světelný tok 806 lm

Teplota světla 4000 K | neutrální bílá

Balení 10 ks

[Obj. č.: 0551 502 011](#)



Přístroj na čištění potrubí Easy Clean

[Obj. č.: 0699 701 030](#)





reca spol. s r.o.

Olomoucká 36, 618 00 Brno
Tel: +420 548 210 880-882

Tůrkova 22a, 149 00 Praha
Tel: +420 272 661 350-353

reca@reca.cz www.reca.cz

Veškeré informace v této brožuře jsou orientační a uvádíme je podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí. Popisy i ilustrace jsou co nejvěrnější. Vyhrazujeme si právo na změny bez předchozího upozornění např. v případě dalšího vývoje nebo inovací. Nepřebíráme odpovědnost za důsledky případných tiskových chyb nebo nesprávného použití produktů. Přetisk, včetně výňatků, je povolen pouze s písemným souhlasem společnosti RECA.