

RECA FOCUS

Platí od 1. června 2025 do 31. srpna 2025

OCHRANNÉ BRÝLE



EX 101



Obj. č.: 0687 225 020

EX 102



Obj. č.: 0687 226 020

EX 203



Obj. č.: 0687 222 020

EX 204



Obj. č.: 0687 223 020

EX 206



Obj. č.: 0687 215 070

EX 207



Obj. č.: 0687 216 020

EX 208



Obj. č.: 0687 218 020

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pouzdro na brýle Obj. č.: 0687 210 003



Pouzdro na brýle 20x10 Obj. č.: 0687 210 004



Pouzdro na brýle 24x16 Obj. č.: 0687 210 005



Ochranný sprej na pokožku UV 50

- Voděodolný, transparentní, nemastný sprej na ochranu pokožky vystavené UV záření
- Chrání před zářením UV-A a UV-B (SPF 50)
- Praktická pumpička pro pohodlnou aplikaci po celém těle (např. i na záda a nohy)

Obj. č.	Obsah ml
0686 400 019	200



Opalovací krém UV 30

- Voděodolný, snadno roztíratelný krém na ochranu pokožky vystavené UV záření
- Speciální ochranné pigmenty proti UV-C záření – proto doporučujeme jako ochrannou masť při svařování

Obj. č.	Obsah ml
0892 201 005	100



Montážní rukavice Flexlite Ultra

- Optimální poměr pružnosti a odolnosti proti oděru
- Tenký, ale přesto robustní povlak z mikronitrilové pěny
- Bezpečný úchop v suchém, mírně mastném i mírně vlhkém prostředí
- 360° prodyšnost
- Hygienické – díky antimikrobiální a protizápachové úpravě
- Vhodné pro průmyslové praní – 1x lze prát při teplotě do 60 °C
- Certifikace EN 388, EN 407 a Oeko-Tex Standard 100
- Neobsahují latex, výrobní proces bez silikonů



Obj. č.	Velikost	Balení párů
0687 929 006	6	12
0687 929 007	7	12
0687 929 008	8	12
0687 929 009	9	12
0687 929 010	10	12
0687 929 011	11	12
0687 929 012	12	12



odolné
až do 100 °C



vhodné
i k ovládání
dotykového displeje



RUČNÍ NÁŘADÍ



Kleště Quintus

- Vhodné ke stříhání, odizolování, lisování, krimpování i přidržování

Výhody:

- Vroubkované čelisti zajišťují pevný a bezpečný úchop
- Mimořádně snadné odizolování vodičů, krimpování dutinek a izolovaných plochých konektorů (průřez vodiče 0,5/1,5/2,5 mm²)
- Břit je dodatečně indukčně kalený


Obj. č.	Průřez kabelu mm ²	Délka mm	Balení ks
0703 999 011	0,5/1,5/2,5	180	1



Odizolovávací kleště VDE, univerzální

- Chromované
- Testovány VDE
- Rukojeti izolované vícesložkovými povlaky
- K rychlému odizolování kulatých opláštěných kabelů a hydroizolačních kabelů (např. NYM)
- Optimální tvar hlavy a břitů pro snadný přístup a stříhání
- Odizolování bez poškození díky oblým břitům s hloubkovým dorazem
- Boční bříty pro stříhání vodičů, drátů, malých šroubků či hřebíků
- Všechny bříty jsou indukčně kaleny na cca 61 HRC – vysoká odolnost proti opotřebení

Obj. č.	Délka mm	Hmotnost g	Průřez kabelu mm ²	Řezné hodnoty stří. drát Ø mm	Řezné hodnoty tvrdý drát Ø mm
0703 999 015	165	210	1,5/2,5	3,2	2,2

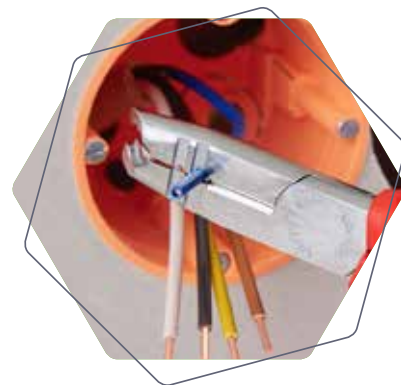

Krimpovací kleště

- O 30 % jednodušší krimpování díky vylepšenému překladu čelistí
- Vhodné k lisování dutinek podle DIN 46228
- Speciální nástrojová ocel, kovaná, tvrzená v oleji

Obj. č.	Délka mm	Pro průřez mm ²
0703 213 180	180	0,25–16,00



Sada bitů a nástrčných klíčů All-in-one

- 39 dílů – TX, PH, PZ, ISK, TXR, SL, SW

Výhody:

- Bity jsou vhodné pro ruční i strojní použití v odvětví zpracování kovu a dřeva
- Práci urychluje 1/4" ráčna s jemným ozubením (točivý moment max. 62 Nm)
- Držák bitů pro obzvlášť rychlou a snadnou výměnu
- Díky praktické rukojeti vhodné pro práci v těžko přístupných místech



Obj. č.	Obsah sady	Balení ks
0702 930 001	TX: 10, 15, 20, 25, 30; ISK: 3, 4, 5, 6; SW: 5, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13; PH: 1, 3x2, 3; PZ: 1, 2x2, 3; držáka: 5,5 x 0,8 x 25 mm, mini ráčna, adaptér vnitřní šestihran, mini šroubovák	1



Sada nástrčných klíčů Magic Ring

- 9 dílů
- Šestihranné dlouhé nástrčné (imbusové/imbusové) klíče s kulovou hlavou
- Ideální ke šroubování zapuštěných šroubů, a to i v hlubokých slepých otvorech
- Šestihranná kulová hlava umožňuje pracovní úhel až 25°
- Bezpečně drží i nemagnetické šrouby např. z nerez nebo mosazi



Obj. č.	Provedení	Obsah sady
0701 735 001	ISK s kulovou hlavou a kroužkem Magic Ring	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10



Všechny produkty naleznete také
v našem internetovém obchodě:

www.reca.cz

NAVŠTIVTE
NÁŠ E-SHOP!



DIAMANTOVÁ TECHNIKA



Sada *diadrill* Keramik

- 4 díly
- Extrémně výkonná

Použití:

- V úhlových bruskách
- K vrtání tvrdé kameniny, žuly, mramoru a keramiky
- Při vrtání je třeba udržovat chladicí pauzu v intervalu 30 s

Obj. č.	Obsah sady
0663 799 040	vrtací korunky diadrill Keramik Ø 35, 40, 50 a 68 mm



Sada *diadrill* Keramik

- 8 dílů
- Extrémně výkonná
- Na materiál o tloušťce 8–10 mm
- Voskové jádro pro lepší chlazení
- S adaptérem vhodné i do vrtaček

Použití:

- V úhlových bruskách
- K vrtání tvrdé kameniny, žuly, mramoru a keramiky
- Při vrtání je třeba udržovat chladicí pauzu v intervalu 30 s

Obj. č.	Obsah sady
0663 799 007	po 2 ks 6x35, 8x35, po 1 ks 10x35, 12x35, 14x35; adaptér M14
0663 799 001	adaptér M14



diaflex ultra H

- Pro suchý řez do tvrdých materiálů Premium
- Nejrychlejší a nejčistší řez díky uzavřenému ostří

Použití:

- V úhlových bruskách
- Velmi tvrdý porcelán, obklady, žula, mramor, keramika, křemenec, čedič a šamot



Obj. č.	Ø mm	Otvor mm	Tloušťka mm	Výška segmentu mm
0664 221 125	125	22,23	1,4	10
0664 221 230	230	22,23	2,0	10



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Obj. č. 4696 500 5 Rychloupínací matice



PILOVÉ PLÁTKY

Uni Speed

- Na různé materiály

Provedení zubů:

- Frézované a nastavené

Použití:

- Dřevo s hřebíky/kov, dřevotříska (< 150 mm), kovové plechy, hliníkové profily (3–18 mm) GRP/epoxid (< 150 mm)

Výhody:

- Dlouhá životnost
- Progresivní rozteč zubů = snížené vibrace v řezné hraně



Obj. č.	Dělení zubů mm	Pracovní délka mm	Délka mm	Tloušťka mm	Výška mm	Balení ks
0605 402 001	2, 1/4, 3	130	150	1,25	19	10

Multi XL

- Bimetal

Provedení zubů:

- M-ozubení (5 zubů/pal)

Použití:

- Kovy a barevné kovy o tloušťce od 1,5 mm, resp. 2,5 mm
- Plasty a dřevo s hřebíky



Obj. č.	Pracovní délka mm	Délka mm	Tloušťka mm	Výška mm	Balení ks
0605 401 001	130	150	0,9	19	10
0605 401 002	180	200	0,9	19	10

Exact Combo

- Bimetal

Provedení zubů:

- Patentovaná geometrie 2x2

Použití:

- Středně silné až silné plechy (3–8 mm), tenkostěnné uzavřené i otevřené profily a trubky (< 100/175 mm)



Obj. č.	Dělení zubů mm	Pracovní délka mm	Délka mm	Tloušťka mm	Výška mm	Balení ks
0605 226 001	14–18	130	150	1,1	25	10
0605 226 003	14–18	205	225	1,1	25	10



Spirálové vrtáky HSS-Co

- DIN 338, typ N, krátké provedení, vybrušované, špičaté
- Dostupné jednotlivě i v sadách, kde jsou nejčastěji používané vrtáky (od 1,0 do 5,0 mm) obsaženy dvakrát
- Od průměru 13,5 mm osazení stopky na 12,7 mm

Použití:

- Vrtání legovaných a nelegovaných ocelí a litin s pevností nad 580 N/mm², zejména nerezových ocelí, ocelí pro valivá ložiska, vysoce legovaných ocelí a také ocelí určených k popouštění a cementaci

Obj. č.	Provedení	Stoupání po mm	Obsah sady mm
0626 004 910	sada 28 dílů	0,5	1,0–10,0 (po 2 ks 1,0–5,0)
0626 004 913	sada 34 dílů	0,5	1,0–13,0 (po 2 ks 1,0–5,0)

Obj. č.	Ø mm	Délka drážky mm	Celková délka mm
0626 150	15	114	169
0626 160	16	120	178
0626 170	17	125	184
0626 180	18	130	191
0626 190	19	135	198
0626 200	20	140	205



NOVINKA



Sada strojních závitníků EVO

- Spirálové vrtáky, strojní závitníky HSS-Co5 a záhlubníky M4–M10 v kazetě

Použití:

- Vhodné pro téměř všechny kovy
- Pro průchozí otvory



Obj. č.	Provedení	Obsah sady
0623 804 410	11 dílů	po 1 ks: M4–M10, 3,3–8,5, záhlubník ultra 12,4



Celoocelová svěrka s variabilní úhlovou rukojetí

- K použití všude tam, kde jsou zapotřebí zároveň citlivost i síla
- Profilovaná kolejnička a tvarované rameno
- Tažený ocelový profil zajišťuje přenos upínací síly bez kroucení
- Kované upínací rameno, optimální kluznost
- Pohyblivá přitlačná deska
- Hluboký trapézový závit
- Speciální kalená ocel, pozinkovaná s výbornou antikorozi ochranou; odolnost proti nečistotám
- Od varianty 200 mm dvousložková plastová rukojeť

Obj. č.	Šířka upnutí mm	Vyložení mm	Tloušťka mm	Balení ks
0709 090 161	160	80	16,0 x 7,5	1
0709 090 200	200	100	19,5 x 9,5	1
0709 090 250	250	120	22,0 x 10,5	1
0709 090 300	300	120	22,0 x 10,5	1
0709 090 400	400	120	22,0 x 10,5	1
0709 090 600	600	120	22,0 x 10,5	1

1



2



Sada hadovitých vrtáků v dřevěné kazetě



- Rychlé vrtání přesných hlubokých otvorů do masivního dřeva (např. trámů)
- Samovtahovací špička zavádí vrták do materiálu
- Vrtání bez otřepů
- Dlouhá životnost díky kalené spirále
- Optimalizovaná geometrie drážky urychluje vrtání, usnadňuje práci a optimalizuje odvod třísek



Obj. č.	Obsah sady	Celková délka mm	Délka drážky mm
0616 235 000	6, 8, 10, 12, 14, 16	235	160
0616 460 000	12, 14, 16, 18, 20, 22	460	390



Forstnerovy vrtáky – sukovníky

- Dostupné jednotlivě i v sadě
- Méně vibrací díky středící špičce
- Precizní provedení – absolutně symetrický tvar
- Speciální ocel s nižším třením pro dlouhou životnost
- Vhodné do tvrdého a měkkého dřeva, dřevotřískových desek a MDF desek
- Doporučená rychlost 600–2500 ot./min

Obj. č.	Obsah sady
0650 201	15, 20, 25, 30, 35



Obj. č.	Ø mm	Délka mm
2696 837 40	40	140
2696 837 68	68	150

ideální na zásuvky



Teleskopická pracovní podpěra

Obj. č.	Nosnost kg	Hmotnost kg
4700 771 021	200	6,1



Dřevěná skládací pracovní podpěra

Obj. č.	Nosnost kg	Pracovní šířka mm
4700 771 025	cca 80	700



Řezný kotouč RECAMIC



Použití:

- V úhlových bruskách s vysokým výkonem (> 1400 W)
- Neobsahuje železo, chlor ani síru ($\leq 0,1\%$) – bez rizika náletové rzi, navíc s příjemným a měkkým řezem
- Velmi dobrý řezný výkon na nerez, oceli, hliníku a jiných neželezných kovech

Výhody:

- Mimořádně rychlé řezání
- Agresivita – kotouč neutíká, výborně proniká do materiálu



Obj. č.	Ø mm	Tloušťka mm	Provedení	Balení ks
0670 700 125	125	1,0	rovné	25



Řezný kotouč RECAMIC speciál

Použití:

- V úhlových bruskách s vysokým výkonem (> 1400 W)
- Neobsahuje železo, chlor ani síru ($\leq 0,1\%$) – bez rizika náletové rzi, navíc s příjemným a měkkým řezem
- Velmi dobrý řezný výkon na nerez, oceli a jiných neželezných kovech

Výhody:

- Mimořádně rychlé řezání
- Agresivita – kotouč neutíká, výborně proniká do materiálu



Obj. č.	Ø mm	Tloušťka mm	Provedení	Balení ks
0670 701 125	125	0,8	vyduté	25



Brusný kotouč RECAMIC

Použití:

- V úhlových bruskách s vysokým výkonem (> 1400 W)
- Univerzální – na ocel, legovanou ocel a těžko obrobitelné materiály

Výhody:

- Poměr rychlosti a úběru
- Keramické zrna se samoostřícím účinkem
- Permanentně ostrá keramická zrna
- Stačí nižší přitlak



Obj. č.	Ø mm	Tloušťka mm	Provedení	Balení ks
0669 500 125	125	7	vyduté	10
0669 500 150	150	7	vyduté	10
0669 500 230	230	7	vyduté	10



LAMELOVÉ KOTOUČE

T-Mop

- Dimenzován na maximální životnost
- Univerzální na ocel a nerez
- Neobsahuje železo, chlór ani síru ($\leq 0,1\%$)
- Použití v úhlových bruskách s vysokým výkonem ($> 1400\text{ W}$)



Obj. č.	Ø mm	Zrnitost	Balení ks
0666 730 040	125	40	10
0666 730 060	125	60	10
0666 981 504	150	40	10
0666 981 784	178	40	10

R-Mop

- Dimenzován na maximální úběr materiálu
- Univerzální na ocel a nerez
- Neobsahuje železo, chlór ani síru ($\leq 0,1\%$)



Obj. č.	Ø mm	Zrnitost	Balení ks	
0666 315 040	115	40	10	
0666 315 060	115	60	10	NOVINKA
0666 325 040	125	40	10	
0666 325 060	125	60	10	NOVINKA

Ceramic-Mop ECO

- Velmi dobrý výkon na ocel, nerez a hliník
- Vysoký úběr díky keramickému brusivu se samoostřícím účinkem
- Snadno obnovitelná bavlněná/polyesterová abrazivní tkanina
- Používají se i nižší vrstvy brusiva
- Díky keramickému brusivu je dosaženo rovnoměrného broušení



Obj. č.	Ø mm	Zrnitost	Upínání	Provedení	Balení ks
0666 213 040	115	40	22,23	rovné	25
0666 213 060	115	60	22,23	rovné	25
0666 214 040	125	40	22,23	rovné	25
0666 214 060	125	60	22,23	rovné	25
0666 211 040	115	40	22,23	vyduté	25
0666 211 060	115	60	22,23	vyduté	25
0666 212 040	125	40	22,23	vyduté	25
0666 212 060	125	60	22,23	vyduté	25

Rondo Mop

- Speciální tvar – lamely zahnuté o 90° umožňují čelní broušení, broušení koutových svarů a těžko přístupných míst
- Použití v úhlových bruskách s vysokým výkonem ($> 1400\text{ W}$)



Obj. č.	Zrnitost	Ø mm	Balení ks
0666 080 060	60	125	5
0666 080 160	60	150	5

Lamelový brusný kotouč Kombi Mop II



NOVINKA

- Kombinovaný lamelový kotouč s keramickým brusným plátnem a rounem
- Rychlý úběr materiálu a finalizace v jednom pracovním kroku

Použití:

- Vyhlazení jemných svarů
- Odstranění náběhového zbarvení
- Snadné odstraňování otřepů
- Vhodné pro jemné broušení, čištění, opracování a leštění nerezové oceli, oceli, hliníku a neželezných kovů
- Neobsahuje železo, síru a chlor ($\leq 0,1\%$)

Obj. č.	Ø mm	Upínání	Zrnitost	Max. ot./min	Dop. ot./min	Balení ks
0666 070 030	125	22,23	střední	12250	3000	5



Fíbrový kotouč RECAMIC



- Rychlý úběr v kombinaci s dlouhou životností pro vyšší efektivitu
- Geometricky tvarované a vertikálně uspořádané brusivo se samoostřícím účinkem

Použití:

- Vyvinut speciálně na ocel, vhodné i na nerezovou ocel, hliník a neželezné kovy (např. mosaz a bronz)

Obj. č.	Ø mm	Zrnitost	Balení ks
0665 100 036	125	36	25
0665 100 060	125	60	25
0665 100 080	125	80	25
0665 101 036	150	36	25
0665 102 036	180	36	25

NOVINKA

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Gumový podpěrný talíř
Obj. č. 0665 080 000 Ø 125 mm
Obj. č. 0665 085 000 Ø 150 mm
Obj. č. 0665 180 000 Ø 180 mm

Gumový podpěrný talíř NEREZ
Obj. č. 0665 112 Ø 125 mm
Obj. č. 0665 180 001 Ø 180 mm



Brusný kotouč DUO s keramickým brusivem




- Oboustranný keramický brusný kotouč s tenkou konstrukcí
- D jako dvojnásobný (umožňuje oboustranné broušení)
- U jako univerzální (vhodný pro různé materiály)
- O jako optika (průhledové otvory umožňují permanentní kontrolu)

Použití:

- Všechny kovy, zvláště ty obtížné opracovatelné – nerez, titan, vysokolegovaná ocel atd.
- Broušení svarů, odjehlení, srážení hran
- Pozor: používejte výhradně s adaptérem 0665 200 000

Obj. č.	Ø mm	Zrnitost	Tloušťka mm	Typ zrna	Balení ks
0665 200 040	125	40	4,5	keramické	5
0665 200 060	125	60	4,0	keramické	5
0665 200 080	125	80	3,5	keramické	5

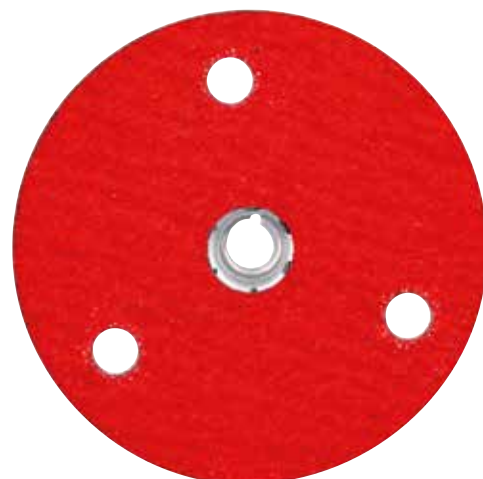

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Obj. č. 0665 200 000
Adaptér na brusné kotouče DUO



Brusný kotouč na suchý zip Keramik

- Samoostřící, agresivní keramické zrno
- Vysoká účinnost
- Studený brus

Použití:

- Chromová a chrom-niklová ocel
- Vysoce legovaná ocel
- Slitiny na bázi niklu, slitiny titanu
- Měď, bronz

Obj. č.	Ø mm	Zrnitost	Balení ks
0665 021 256	125	60	10
0665 021 258	125	80	10
0665 021 251	125	120	10



Brusný kotouč na suchý zip – korund

Použití:

- Univerzální – na ocel, nerez a neželezné kovy
- Ideální pro výrobu kontejnerů, přístrojů a interiérových prvků

Výhody:

- Elektrostatický, polootevřený, potažený korundem
- Vysoká přilnavost zrn díky pojivu ze syntetické pryskyřice
- Přípustná obvodová rychlost 80 m/s
- Rychlá a snadná výměna kotouče díky suchému zipu

Ø 125

Obj. č.	Ø mm	Zrnitost	Balení ks
0665 012 540	125	40	50
0665 012 560	125	60	50
0665 012 580	125	80	50
0665 012 512	125	120	50
0665 012 518	125	180	50

Ø 150

Obj. č.	Ø mm	Zrnitost	Balení ks
0665 015 040	150	40	50
0665 015 060	150	60	50
0665 015 080	150	80	50
0665 015 012	150	120	50
0665 015 018	150	180	50



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Obj. č. 0665 001 250
Unášecí kotouč na suchý zip
Ø 125 mm

Obj. č. 0665 015
Unášecí kotouč na suchý zip
Ø 150 mm



MĚŘICÍ TECHNIKA

Vodováha AZB



Obj. č.: 2687 810 ...

Digitální vodováha



Obj. č.: 2687 860 ...

Stahovací lať



Obj. č.: 2687 852 630

Svinovací metr Big T




Obj. č.: 2684 143 008

Měřicí pásmo Pacer R



Obj. č.: 2684 415 100

Stavební úhelník



Obj. č.: 2687 852 100

Plastové měřicí pásmo



Obj. č.: 0705 271 1..

ŽEBŘÍKY

7 příček



Obj. č.: 2695 576 021

11 příček



Obj. č.: 2695 576 025

KOŠTATA & ŠTĚTEC

Elastonové koště



Obj. č.: 2695 161 40.

Silniční koště



Obj. č.: 2695 161 001

Elastonové silniční koště



Obj. č.: 2695 161 002

Plochy štětec



Obj. č.: 2695 154 140



HRÁBĚ

Zahradnické hrábě



Délka: 170 cm

Obj. č.: 2695 001 141

Zahradnické hrábě



Délka: 150 cm

Obj. č.: 2695 001 149

Silniční hrábě s násadou



Obj. č.: 2695 001 1..

Silniční hrábě bez násady



Obj. č.: 2695 001 160

Hrábě na asfalt s násadou



Obj. č.: 2695 001 220

Stahovací deska na beton



Obj. č.: 2695 986 1..

LOPATY & RÝČE

Univerzální lopata



Obj. č.: 2695 975 000

Lopata z ocelového plechu



Obj. č.: 2695 976 026

Lopata se zvýšenými okraji



Obj. č.: 2695 972 100

Speciální rýč




Obj. č.: 2695 986 002

Zlatý rýč




Obj. č.: 2695 986 001

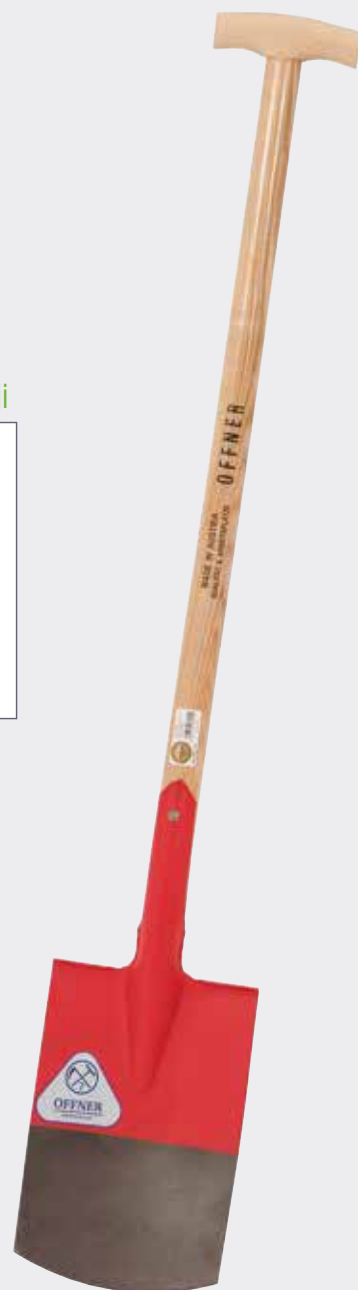

STAVEBNÍ NÁŘADÍ

Páčidlo



Obj. č.: 2697 248 124

Sekera



Obj. č.: 2695 018 000

Rohová lžíce



Obj. č.: 2695 921 137

Motyka s jasanovou násadou



Obj. č.: 2695 990 100

Krumpáč



Obj. č.: 2695 990 030

Násada



Obj. č.: 2695 043 000

Sada Power Jet



Obj. č.: 2694 362 115

PŘÍSLUŠENSTVÍ NA STAVBU

Kovový klín



Obj. č.: 2695 000 595

Klín z tvrdého dřeva



Obj. č.: 2695 000 593

Kramle




Obj. č.: 2695 283 300

Žebrovaný kolík



Obj. č.: 2695 281 000

Lano z polypropylenu



Obj. č.: 2695 400 ...

Sorbent Abso'net



Obj. č.: 0893 12

OUTLET

LED svítidla

4x LED 5 mm | 120 V / 230 AC | délka: 135 mm | hmotnost: 152 g
Obj. č.: 0981 603 003



Víceúčelový vrták Unicon

Obj. č.: 0650 004 075 | Ø 4 mm | pracovní délka: 40 mm | celková délka: 75 mm
Obj. č.: 0650 005 085 | Ø 5 mm | pracovní délka: 50 mm | celková délka: 85 mm
Obj. č.: 0650 006 100 | Ø 6 mm | pracovní délka: 60 mm | celková délka: 100 mm
Obj. č.: 0650 006 250 | Ø 6 mm | pracovní délka: 200 mm | celková délka: 250 mm
Obj. č.: 0650 008 120 | Ø 8 mm | pracovní délka: 80 mm | celková délka: 120 mm
Obj. č.: 0650 008 250 | Ø 8 mm | pracovní délka: 200 mm | celková délka: 250 mm
Obj. č.: 0650 010 250 | Ø 10 mm | pracovní délka: 200 mm | celková délka: 250 mm
Obj. č.: 0650 012 150 | Ø 12 mm | pracovní délka: 90 mm | celková délka: 150 mm
Obj. č.: 0650 012 250 | Ø 12 mm | pracovní délka: 200 mm | celková délka: 250 mm



Vrták na střešní tašky

Obj. č.: 0650 914 075 | Ø 4 mm | pracovní délka: 40 mm | celková délka: 75 mm
Obj. č.: 0650 916 100 | Ø 6 mm | pracovní délka: 60 mm | celková délka: 100 mm
Obj. č.: 0650 918 120 | Ø 8 mm | pracovní délka: 80 mm | celková délka: 120 mm



Kapesní svítidlo Duo-R

Obj. č.: 0981 102 011 | 850/450 lm | doba svícení: 4,5/7 h



Testovací sada kotoučů Hybrid 125 mm

Obj. č.: 0670 000 031



Reflektor ECO Twin 3400

Obj. č.: 0981 302 300 | 2x20 W | 6 500 K | 2x1 700 lm



Brusný kotouč A6

Obj. č.: 0669 051 180
Ø 180 mm | tloušťka: 8 mm | vyduťte provedení



Řezný kotouč

Obj. č.: 0670 051 180
Ø 180 mm | tloušťka: 2,5 mm | rovné provedení



Brusný kotouč T6/S a T8/S vyduťte

Obj. č.: 0669 030 180 | Ø 180 mm | 6 mm
Obj. č.: 0669 031 180 | Ø 180 mm | 8 mm





reca spol. s r. o.

Olomoucká 36, 618 00 Brno
Tel.: +420 548 210 880–882

Tůrkova 22a, 149 00 Praha
Tel.: +420 272 661 350–353

reca@reca.cz www.reca.cz

Veškeré informace v této brožuře jsou orientační a uvádíme je podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí. Popisy i ilustrace jsou co nejvěrnější. Vyhrazujeme si právo na změny bez předchozího upozornění např. v případě dalšího vývoje nebo inovací. Nepřebíráme odpovědnost za důsledky případných tiskových chyb nebo nesprávného použití produktů. Přetisk, včetně výňatků, je povolen pouze s písemným souhlasem společnosti RECA.