

RECA INSIDE

Nová okna: těsnicí pásky a montážní příslušenství


Těsnicí pásky a vše potřebné pro utěsnění vnějšího pláště budovy

Ať už se jedná o novostavbu, nebo rekonstrukci, jedno je jisté: klíčovým úkolem pro maximální životnost stavby je zajištění vzduchotěsnosti a ochrany proti pronikání vlhkosti, a to zejména v místech napojení, přechodů či spár.

Také pro tyto účely Vám nabízíme řadu praktických a spolehlivých produktů, které představují ideální kombinaci životnosti a funkčnosti – stručný přehled jejich výhod naleznete v tomto prospektu.

Tři funkční roviny těsnění okenních rámců

Správné utěsnění připojovacích spár okenních rámců má zásadní vliv na energetickou účinnost, ochranu proti vlhkosti a uživatelský komfort.

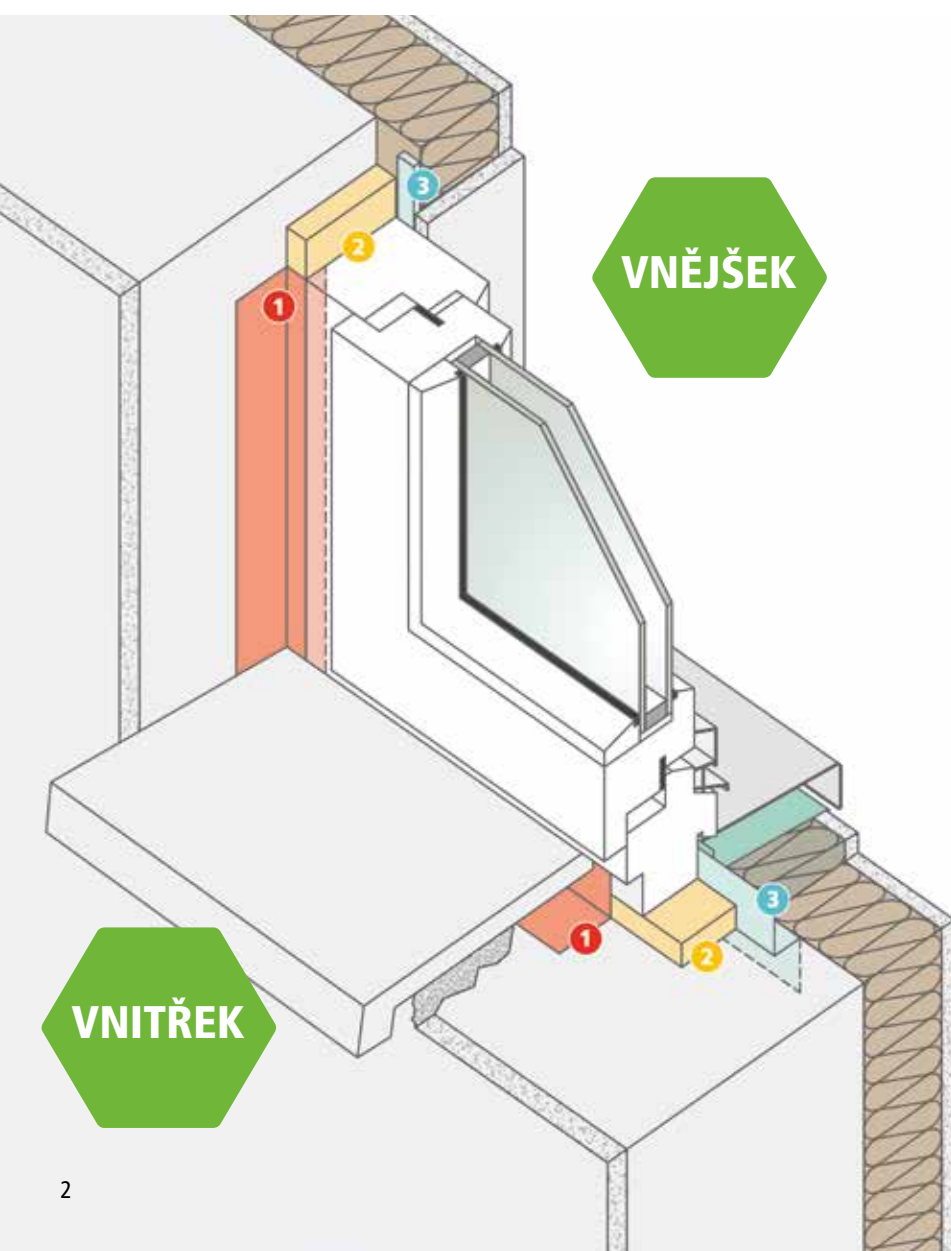

1 Vnější izolace

Povětrnostní vlivy

- Ochrana spáry před deštěm, větrem a jinými vnějšími elementy – těsnění musí odolat náporovému dešti, ale zároveň je potřeba, aby umožňovalo odvětrání vlhkosti z interiéru směrem ven.

2 Střední izolace

Teplo a hluk

- Ochrana spáry proti tepelným ztrátám a eliminace přenosu hluku.

3 Vnitřní izolace

Vzduchotěsnost a vnitřní vlhkost

- Zamezení prostupu teplého, vlhkého vzduchu z interiéru do spáry, kde by hrozila kondenzace.

Certifikované nízkoemisní těsnicí pásy pro zdravé ovzduší v interiéru a energetickou efektivitu



Moderní těsnicí pásy v našem sortimentu rozhodujícím způsobem přispívají ke správnému utěsnění budov – a tím i k úsporám energie, zvýšení uživatelského komfortu a ochraně před poškozením konstrukce budovy.

Důležitým rysem našich těsnicích pásek je také tzv. nízkoemisnost – značí, že se z pásy uvolňuje jen zcela minimální množství těkavých organických sloučenin, což prospívá zdravému vnitřnímu prostředí. Jednoznačná výhoda je to především v případě moderních vzduchotěsných staveb (podle EnEV nebo GEG).

Své těsnicí pásy jsme nechali certifikovat podle uznávaných norem, jako je například EMICODE® EC1PLUS. Díky tomu Vám můžeme garantovat špičkovou kvalitu a vysokou úroveň ochrany zdraví i životního prostředí. Přispíváme tak jednak k udržitelné výstavbě, jednak k dlouhodobě komfortnímu bydlení.

Osvědčené technologie pro Vaše projekty



Výběrem správných izolací prospějete kvalitě a životnosti stavby. Těsnicí pásy, které nabízíme, Vám poskytnou spolehlivou ochranu proti nechtěnému pronikání vzduchu, vlhkosti i vody – zajišťují totiž dokonalé utěsnění okenních a dveřních spár, čímž zvyšují energetickou účinnost.

Naše těsnicí pásy uspěly v přísných testech renomovaných zkušeben, jakými jsou MPA Hannover a ift Rosenheim. Udělené certifikáty jsou zárukou nejvyšších standardů.

Nespotnými benefity níže prezentovaných produktů jsou kromě vynikající funkčnosti také mimořádně snadná aplikace, vynikající odolnost a dlouhá životnost.

Možné kombinace těsnicích pásek

	Vnější	Multifunkční páska uni3 Premium MF1/MF2	Multifunkční páska uni3 BG1	Těsnicí páska BG1	Těsnicí páska BG2	Těsnicí páska VARIO	Vnější těsnicí páska	EPDM fólie vnější/SK	KSK těsnicí fólie
Vnitřek									
Multifunkční páska uni3 Premium MF1/MF2		✓	—	—	—	—	—	—	—
Multifunkční páska uni3 BG1		—	✓	—	—	—	—	—	—
Těsnicí páska Vario		—	—	✓	✓	✓	✓	—	—
Vnitřní těsnicí páska		—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Multifunkční pásy

Kombinaci vnitřní vzduchotěsnosti, zvukově izolačních vlastností a vnější odolnosti proti náporovému dešti představují tzv. multifunkční pásy. Jsou vyrobeny z impregnované PU pěny a umožňují rychlé utěsnění podle příslušných norem – úspora času při montáži dosahuje až 80 %!

1 Vnější izolace

2 Střední izolace

3 Vnitřní izolace

Multifunkční páska uni3 MF1/MF2 Premium

- Díky inovativní membránové technologii nehrozí záměna vnitřní a vnější strany pásy – nezáleží totiž na směru montáže
- Komprimovaná páska pro různou úroveň vlhkosti – tudíž vhodná do interiéru i exteriéru
- Vzduchotěsná a tepelná izolace okenních spár odolná proti náporovému dešti
- Integrované membrány zajišťují tepelnou izolaci v rámci celé hloubky stavebního dílce a eliminují vlhkost

Výhody:

- Teplotní odolnost -20 až +80 °C
- Multifunkční použití – jeden výrobek zajistí různé druhy těsnění
- Vodotěsnost proti náporovému dešti podle EN 1027 ≥ 1050 Pa
- Odpovídá normě DIN 18542:2020 pro skupiny MF1 a MF2
- Vhodná pro novostavby, renovace, tepelné/zvukové izolace
- V souladu s požadavky na pasivní domy
- Velmi vysoká vzduchotěsnost a odolnost proti povětrnostním vlivům
- Mimořádně nízká propustnost spár: $a < 0,1 \text{ m}^3/(\text{h} \cdot \text{m} \cdot (\text{daPa})^{2/3})$
- Index zvukové neprůzvučnosti spáry $R_{s,w} 59 \text{ dB}$ (bez omítky)

nehrozí záměna
vnitřní a vnější
strany pásy



NOVINKA



Obj. č.	Šířka mm	Šířka spáry mm	Délka mm	Balení ks
0800 364 002	64	6–15	14,1	4
0800 364 003	64	10–20	9,4	4
0800 374 002	74	6–15	14,1	4
0800 374 003	74	10–20	9,4	4
0800 384 002	84	6–15	14,1	3
0800 384 003	84	10–20	9,4	3

Multifunkční páska uni3 BG1

- Speciálně impregnovaná komprimovaná páska
- Pro vzduchotěsné utěsnění okenních a dveřních spár odolné proti dešti
- Tepelná izolace v celé hloubce stavebního dílce
- Splňuje zvýšené požadavky na pasivní domy a novostavby

Výhody:

- Utěsnění všech okenních spár jediným produktem
- Instalace nezávislá na povětrnostních podmínkách
- Vzduchotěsnost podle DIN 18542 BGR
- Velmi dobrá hodnota zvukové izolace ≤ 64 dB
- Nepropustnost pro déšť $\leq 1\,050$ Pa
- Dobrá snášenlivost se sousedními stavebními materiály podle DIN 18542 BG1



Obj. č.	Šířka mm	Šířka spáry mm	Délka m	Balení ks
0800 353 002	53	6–15	8	6
0800 353 003	53	10–20	6	6
0800 363 001	63	4–10	12	5
0800 363 002	63	6–15	8	5
0800 363 004	63	15–30	4	5
0800 373 001	73	4–10	12	5
0800 373 002	73	6–15	8	5
0800 373 003	73	10–20	6	5
0800 373 004	73	15–30	4	5
0800 383 002	83	6–15	8	4
0800 383 003	83	10–20	6	4



baleno jednotlivě
s uvedením příslušné
šířky spáry



Kompresní těsnicí pásky

jsou vyrobeny z PU pěny a po aplikaci se automaticky roztáhnou. Speciální vlastnosti jim propůjčuje akrylátová impregnace. Pro utěsnění odolné vůči povětrnostním vlivům je potřeba dodržet příslušnou šířku spáry podle zvolené varianty pásky

1 Vnější izolace

Těsnicí páska BG1

- Vhodná zejména pro vnější utěsnění dilatačních spár, prefabrikovaných dílů, příček či spár okolo oken a dveří
- Velmi dobré těsnicí vlastnosti odpovídající BG1: těsnost při náporovém dešti až do 600 Pa
- Voodoodpudivá a zároveň propustná pro vodní páru
- Umožňuje dobré vyrovnávání vlhkosti ve spáře
- Překlenutí nerovností ve spárách odolné proti náporovému dešti
- Pohyby dílců a běžné stavební odchylky páska dokáže kompenzovat
- Testovaná odolnost proti UV záření
- Pásku lze překrýt omítkou i natřít
- Trvanlivost 18 měsíců
- K dispozici v mnoha rozměrech a dvou barevných variantách



Obj, č,	Šířka mm	Šířka spáry mm	Délka m
0800 310 002	10,0	1–2	12,5
0800 315 002	15,0	1–2	12,5
0800 315 003	15,0	2–3	10,0
0800 315 004	15,0	3–7	8,0
0800 315 006	15,0	4–10	5,6
0800 315 203	15,0	2–3	10,0
0800 315 204	15,0	3–7	8,0
0800 315 206	15,0	4–10	5,6
0800 315 208	15,0	5–12	4,3
0800 499 015	15,0	5–15	4,5
0800 320 010	20,0	7–15	3,3
0800 320 210	20,0	7–15	3,3
0800 499 125	25,0	10–24	5,0
0800 325 012	25,0	9–18	2,6
0800 325 212	25,0	9–18	2,6
0800 330 016	30,0	12–24	2,0
0800 330 216	30,0	12–24	2,0

Těsnicí páska BG2

- Pro nepřímé vystavení povětrnostním podmínkám
- Impregnovaná pěnová kompresní páska se samolepicím pásem pro snadnější montáž
- Ideální k utěsnění proti větru a dešti, není-li ovšem vystavena jejich přímému působení, a k eliminaci tepelných ztrát

Výhody:

- Odolnost proti náporovému dešti 300 Pa (podle BG2)
- Překlenutí nerovností a spár
- Kompenzace pohybů stavebních dílů
- Splňuje EN 18542, skupina namáhání 2
- V závislosti na šířce a hloubce spáry lze použít i jako tepelně izolační pásku
- Trvanlivost 18 měsíců



Obj. č.	Šířka mm	Šířka spáry mm	Délka m
0800 410 221	10	1,5–2,5	18
0800 410 222	10	2–4	12
0800 410 223	10	3–7	6
0800 415 221	15	1,5–2,5	18
0800 415 222	15	2–4	12
0800 415 223	15	3–7	6
0800 415 224	15	5–10	5
0800 420 224	20	5–10	5
0800 420 225	20	7–12	5

NOVINKA



pro nepřímé
vystavení
povětrnostním
podmínkám



Okenní těsnicí pásy

na bázi fólie jsou k dispozici pro vnitřní, nebo venkovní použití – případně také ve flexibilní verzi zvládající proměnlivou vlhkost. Všechna tři provedení jsou určena pro celoplošné lepení a disponují samolepicím pásem.

1 Vnější izolace

3 Vnitřní izolace

Okenní těsnicí páska Vario

- Rychlé a snadné utěsnění spár oken a fasád v interiéru i exteriéru
- Vhodná i jako druhá vodonepropustná vrstva pod parapety
- Dokáže se adaptovat na sezónní rozdíly teplot a vlhkosti – díky tomu zajišťuje suchou spáru po celý rok

Výhody:

- Plně samolepicí povrch – není nutné žádné další lepidlo
- Výjimečný vysoušecí účinek, vysoká odolnost proti prudkému dešti min. 1050 Pa
- Odolnost vůči UV záření po dobu až 6 měsíců
- Vzduchotěsné, větruvzdorné a pro vodu nepropustné utěsnění
- Speciální povrch z rouna – lze omítat, natírat a polepit
- Nízká tuhost, ale vysoká elasticita a odolnost proti roztržení
- Trvanlivost 18 měsíců



Obj. č.	Šířka mm	Délka m	Balení ks
0800 500 070	70	30	6
0800 500 090	90	30	6
0800 500 140	140	30	6
0800 500 190	190	30	3
0800 500 240	240	30	3
0800 500 290	290	30	3

do interiéru
i exteriéru – odpadá
specifické skladování
a nehrozí záměna
pásek



NOVINKA

RECA PU pěny pro použití k tepelné a zvukové izolaci

2 Střední izolace

Pistolová pěna Purflex
Obj. č. 0800 898 000



2 Střední izolace

S29 montážní pěna 1K pro pistole
Obj. č. 0898 229 001



Montážní pistole na PU pěny
Obj. č. 0891 151



Vnitřní těsnicí páska na okna

- Celoplošně lepicí těsnicí páska na okna – snadné a rychlé utěsnění spár v interiéru

Výhody:

- Parotěsnost
- Lze snadno překrýt omítkou nebo nátěrem
- Vynikající přilnavost k běžným stavebním materiálům
- Výborná poddajnost na mírně nerovných podkladech
- Trvanlivost 18 měsíců



Obj. č.	Šířka mm	Délka m	Balení ks
0800 504 070	70	25	4
0800 504 100	100	25	3

NOVINKA



Vnější těsnicí páska na okna

- Celoplošně lepicí těsnicí páska na okna – snadné a rychlé utěsnění spár v exteriéru

Výhody:

- Těsnost proti náporovému dešti minimálně 600 Pa
- Vynikající roztažitelnost
- Lze snadno překrýt omítkou nebo nátěrem
- Vodoodpudivost, a zároveň prodyšnost
- Vynikající přilnavost na běžné stavební materiály – zdivo, tvrdé PVC, kov, dřevo a izolační pásy (EPS, XPS, tuhá PUR pěna)
- Výborná poddajnost na mírně nerovných podkladech
- UV odolnost až 3 měsíce
- Trvanlivost 18 měsíců

Obj. č.	Šířka mm	Délka m	Balení ks
0800 501 070	70	25	4
0800 501 100	100	25	3
0800 501 140	140	25	2

NOVINKA



Těsnění oken, fasád a základů

Těsnicí pásy z EPDM jsou velmi pružné a zároveň odolné vůči povětrnostním vlivům či roztržení. Pro vzduchotěsné, větrotěsné a vodotěsné spojení stavebních prvků s konstrukcí se používají těsnicí fólie KSK.

1 Vnější izolace

RECA EPDM 0 fólie vnější

- Pružná elastomerová fólie z kaučuku EPDM
- Vodoodpudivá, ale paropropustná
- Výborná teplotní odolnost, odolnost vůči UV záření i povětrnostním vlivům
- Provedení o tloušťce 1,2 mm je vhodné k utěsnění a vnějšímu spodnímu napojení dveří či francouzských oken na obvodový plášť, případně pro realizaci zimních zahrad
- Provedení o tloušťce 0,75 mm je ideální k vnějšímu utěsnění stavebních prvků na fasádě



Bez samolepicího pásu

Obj. č.	Šířka mm	Délka m	Tloušťka mm	Balení rolí
0800 601 100	100,0	25,0	0,75	1
0800 601 150	150,0	25,0	0,75	1
0800 601 200	200	25,0	0,80	1
0800 602 250	250	25,0	1,2	1
0800 602 300	300	25,0	1,2	1

NOVINKA

Se samolepicím pásem

Obj. č.	Šířka mm	Délka m	Tloušťka mm	Balení rolí
0800 610 100	100	25	0,75	3
0800 610 150	150	25	0,75	2
0800 610 200	200	25	0,75	2
0800 610 250	250	25	0,75	1
0800 610 300	300	25	0,75	1
0800 610 400	400	25	0,75	1
0800 610 500	500	25	0,75	1
0800 620 150	150	25	1,2	1
0800 620 200	200	25	1,2	1
0800 620 250	250	25	1,2	1
0800 620 300	300	25	1,2	1

NOVINKA



RECA těsnicí fólie KSK

- Vzduchotěsné a vodotěsné spojení stavebních prvků se stavební konstrukcí, odolné proti větru
- Speciálně navržena pro izolaci základů budovy podle DIN 18195
- Vynikající přilnavost k běžným stavebním materiálům – betonu, zdivu, dřevu, kovu, plastům, tuhému PVC a různým studeným bitumenům
- Lze aplikovat i na mírně vlhké podklady, případně od -5 °C
- Není nutné žádné další lepidlo
- Nelze omítat ani natírat
- UV odolnost 3 měsíce



Obj. č.	Šířka mm	Délka m	Tloušťka mm	Balení rolí
0800 630 100	100	20	1,5	4
0800 630 150	150	20	1,5	2
0800 630 200	200	20	1,5	2
0800 630 250	250	20	1,5	1
0800 630 300	300	20	1,5	1



dělená papírová
krycí vrstva pro
přesnější a jednodušší
aplikaci



Příslušenství pro výrobu oken

V konstrukci moderních oken se snoubí technologie s designem a funkcí. Čím dál častěji se uplatňují inovativní řešení splňující nejvyšší nároky. Vysoce kvalitní okna významně zvyšují komfort bydlení i hodnotu každé nemovitosti – jak staršího domu, tak novostavby.

Kromě provedení samotného okna je zásadní také kvalita použitých komponent. Klíčovou roli z hlediska robustnosti a životnosti hrají i zdánlivé drobnosti, jakými jsou vymežovací podložky, okenní pásy či spojovací materiál.

V tomto směru RECA dlouhodobě disponuje širokým sortimentem, který byl opět rozšířen o několik novinek:

Vymežovací podložka plast

- Robustní spojení okenního rámu a okraje skleněné tabule
- Přenos zatížení, odlehčení okraje izolačního skla a ochrana jeho těsnění

Výhody:

- Optimální vyrovnání tlaku vodní páry u dřevěných oken
- Optimální rozložení a přenos zatížení
- Polypropylen odolný proti stárnutí a změkčovadlům s vysokým podílem recyklovaného materiálu
- Materiál je kompatibilní se všemi běžnými materiály pro utěsnění okrajů a vysoce odolný vůči chemikáliím a všem běžným lepidlům
- Univerzální použití také jako podklad pro montážní práce (např. pomůcka při práci s nábytkem)

otevřený labyrintový
systém pro optimální
podélné i příčné větrání
a odvodnění

NOVINKA



Obj. č.	Šířka mm	Délka mm	Tloušťka mm	Barva	Balení ks
0820 110 201	20	100 mm	1	bílá	1000
0820 110 221	22	100 mm	1	bílá	1000
0820 110 241	24	100 mm	1	bílá	1000
0820 110 261	26	100 mm	1	bílá	1000
0820 110 202	20	100 mm	2	modrá	1000
0820 110 222	22	100 mm	2	modrá	1000
0820 110 242	24	100 mm	2	modrá	1000
0820 110 262	26	100 mm	2	modrá	1000
0820 110 302	30	100 mm	2	modrá	1000
0820 110 402	40	100 mm	2	modrá	500
0820 110 462	46	100 mm	2	modrá	500

Obj. č.	Šířka mm	Délka mm	Tloušťka mm	Barva	Balení ks
0820 110 502	50	100 mm	2	modrá	500
0820 110 203	20	100 mm	3	červená	1000
0820 110 223	22	100 mm	3	červená	1000
0820 110 243	24	100 mm	3	červená	1000
0820 110 263	26	100 mm	3	červená	1000
0820 110 303	30	100 mm	3	červená	1000
0820 110 403	40	100 mm	3	červená	500
0820 110 463	46	100 mm	3	červená	500
0820 110 503	50	100 mm	3	červená	500
0820 110 204	20	100 mm	4	žlutá	1000
0820 110 224	22	100 mm	4	žlutá	1000
0820 110 244	24	100 mm	4	žlutá	1000
0820 110 264	26	100 mm	4	žlutá	1000
0820 110 304	30	100 mm	4	žlutá	1000
0820 110 404	40	100 mm	4	žlutá	500
0820 110 464	46	100 mm	4	žlutá	500
0820 110 504	50	100 mm	4	žlutá	500
0820 110 205	20	100 mm	5	zelená	1000
0820 110 225	22	100 mm	5	zelená	1000
0820 110 245	24	100 mm	5	zelená	1000
0820 110 265	26	100 mm	5	zelená	1000
0820 110 305	30	100 mm	5	zelená	1000
0820 110 405	40	100 mm	5	zelená	500
0820 110 465	46	100 mm	5	zelená	500
0820 110 505	50	100 mm	5	zelená	500
0820 110 206	20	100 mm	6	černá	1000
0820 110 226	22	100 mm	6	černá	1000
0820 110 246	24	100 mm	6	černá	1000
0820 110 266	26	100 mm	6	černá	1000
0820 110 306	30	100 mm	6	černá	1000
0820 110 406	40	100 mm	6	černá	500
0820 110 466	46	100 mm	6	černá	500
0820 110 506	50	100 mm	6	černá	500

Sada vymezovacích podložek

Obsah sady – celkem 600 ks:

- 100x bílá – tloušťka 1 mm
- 100x modrá – tloušťka 2 mm
- 100x červená – tloušťka 3 mm
- 100x žlutá – tloušťka 4 mm
- 100x zelená – tloušťka 5 mm
- 100x černá – tloušťka 6 mm

Obj. č.	Délka mm	Šířka mm	Balení ks
0820 110 900	100	24	600
0820 110 901	100	30	600



Další příslušenství pro výrobu oken:

Zasklívací lopatka plast

- Pomůcka ke zvedání a vyrovnávání skleněných tabulí při montáži oken (užitečná také při pokládce podlah)



Obj. č. 0820 110 950

Okenní pásy

- K vyplnění záhybů a přechodů při zasklívání oken či dveří a instalaci skleněných přepážek



Obj. č. 0800 2... ..

Šrouby a vruty pro výrobu oken

- Pro přesné a trvale robustní sešroubování jednotlivých součástí konstrukce okna



Obj. č. 0211 004 ...

Obj. č. 0212 0... ..

Plastové montážní příslušenství

je nepostradatelnou součástí mnoha odvětví, jako jsou například výroba oken a dveří, realizace montovaných domů a dřevostaveb či klasické pozemní stavitelství. V jejich rámci totiž dokáže plnit různé funkce – například pomoci s přesným vyrovnaním či přenosem těžkých dílců.

Podložky, montážní klíny nebo různé podkladové mřížky hrají klíčovou roli při profesionální montáži, mimo jiné přispívají ke stabilitě a bezpečnosti.

Sortiment těchto výrobků RECA neustále rozšiřuje, jak se ostatně můžete přesvědčit na následujících stránkách.

Podkladová deska 40x60 mm

- Vyrovňování a zarovnávání oken či dveří – nivelace s přesností na milimetry
- Obecně lze použít v interiéru jako malou distanční desku nebo podložku
- Vhodná i pro dřevostavby, suchou výstavbu či obecně stavbu montovaných domů
- Přenášení a montáž oken či dveří
- Vyrovňování mezi dřevěnou konstrukcí a podlahou

Výhody:

- Nosnost až 4 t (testováno) – teoretická nosnost přes 16 tun
- Protiskluzový povrch díky jemnému zvlnění
- Tepelná odolnost a rozměrová přesnost i za mokra, horka nebo chladu
- Odolnost vůči běžným chemikáliím a stárnutí
- Kompatibilní s okrajovým tmelem díky vysoce kvalitnímu polypropylenu
- Materiál je fyzikologicky nezávadný a neobsahuje změkčovadla

Obj. č.	Délka mm	Šířka mm	Tloušťka mm	Barva	Balení ks
0820 510 015	60	40	1,5	bílá	500
0820 510 020	60	40	2	modrá	500
0820 510 030	60	40	3	červená	500
0820 510 040	60	40	4	žlutá	500
0820 510 050	60	40	5	zelená	500
0820 510 100	60	40	10	hnědá	250
0820 510 150	60	40	15	šedá	100



Sada podkladových desek 40x60 mm

Obsah sady – celkem 525 ks:

75x bílá – tloušťka 1,5 mm

75x modrá – tloušťka 2 mm

75x červená – tloušťka 3 mm

75x žlutá – tloušťka 4 mm

75x zelená – tloušťka 5 mm

75x hnědá – tloušťka 10 mm

75x šedá – tloušťka 15 mm

Obj. č.	Délka mm	Šířka mm	Balení ks
0820 510 901	60	40	525



Montážní podložka Montagefix

- Přidržovací jazýček pro přesné vyrovnaní – po montáži lze odlomit
- Jednotlivé destičky jsou snadno stohovatelné
- Jednoduchá montáž a vyrovnavání nejrůznějších prvků
- Možnost stohování zacvaknutím jednotlivých destiček
- Různé tloušťky pro přesné vyrovnaní
- Možnost zajištění šroubem
- Kvalitní polypropylen bez změkčovadel

Obj. č.	Barva	Tloušťka mm	Šířka mm	Délka mm	Balení ks
0820 720 010	bílá	1	45	60	500
0820 720 020	modrá	2	45	60	500
0820 720 030	červená	3	45	60	500
0820 720 040	žlutá	4	45	60	500
0820 720 050	zelená	5	45	60	250
0820 720 100	hnědá	10	45	60	250



Možnost fixace šroubem



Rastr umožňuje stohování




Přesné vyrovnaní jazýčkem



Po vyrovnaní lze jazýček odlomit

Sortiment Montagefix v kyblíku

Obj. č.	Provedení	Tloušťka mm	Délka mm	Šířka mm	Balení ks
0820 720 900	mix	1–10	60	45	360

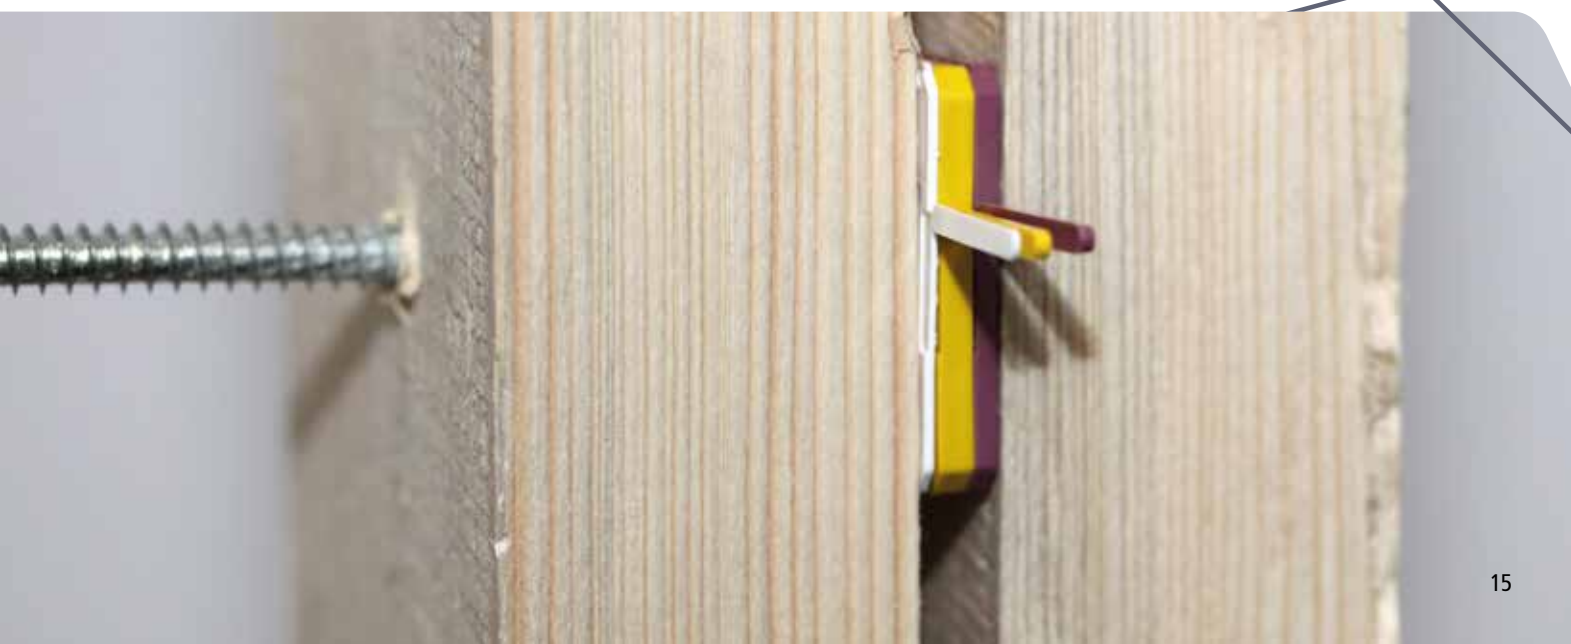

Podkladová mřížka

- Univerzální montážní pomůcka z polypropylenu (PP)
- Vyrovnávání a podložení prvků s obzvlášť velkou montážní hloubkou
- Umožňuje vyrovnání výšky s přesností na milimetry
- K dispozici různé tloušťky
- Výstupky usnadňují stohování a eliminují skluz

Výhody:

- Odolná proti povětrnostním vlivům a stárnutí
- Barevné odlišení tloušťky – rychlá kombinace bez nutnosti měření
- Tlakové zatížení až 8 tun
- Protiskluzová ochrana (zatížením se deaktivuje)
- Materiál je fyziologicky nezávadný a neobsahuje změkčovadla
- Odolnost vůči běžným chemikáliím a stárnutí
- Kompatibilní s okrajovým tmelem díky vysoce kvalitnímu polypropylenu
- Materiál je fyziologicky nezávadný a neobsahuje změkčovadla

Obj. č.	Délka mm	Šířka mm	Tloušťka mm	Barva	Balení ks
0820 530 020	80	50	2	modrá	250
0820 530 030	80	50	3	červená	250
0820 530 050	80	50	5	zelená	250
0820 530 100	80	50	10	bílá	250
0820 530 150	80	50	15	béžová	100
0820 535 020	120	50	2	modrá	250
0820 535 030	120	50	3	červená	250
0820 535 050	120	50	5	zelená	250
0820 535 100	120	50	10	bílá	250
0820 535 150	120	50	15	béžová	100

NOVINKA



Sada podkladových mřížek

Obsah sady:

- Délka 80 mm – celkem 200 ks:
 - 50x modrá – tloušťka 2 mm
 - 50x červená – tloušťka 3 mm
 - 50x zelená – tloušťka 5 mm
 - 30x bílá – tloušťka 10 mm
 - 20x béžová – tloušťka 15 mm
- Délka 120 mm – celkem 180 ks:
 - 50x modrá – tloušťka 2 mm
 - 50x červená – tloušťka 3 mm
 - 50x zelená – tloušťka 5 mm
 - 20x bílá – tloušťka 10 mm
 - 10x béžová – tloušťka 15 mm

Obj. č.	Délka mm	Šířka mm	Tloušťka mm	Balení ks
0820 530 900	80	50	2–15	200
0820 535 900	120	50	2–15	180





Distanční/montážní destička 70x70 mm

- Univerzální použití – stavební a řemeslné práce
- Umožňují vyrovnání výšky s přesností na milimetry
- K dispozici různé tloušťky
- Díky středovému otvoru je lze připevnit pomocí šroubu či hřebíku

Výhody:

- Kompaktní rozměry a snadné použití
- Velmi vysoká nosnost – až 8 tun (testováno)
- Nehrozí koroze
- Materiál je fyziologicky nezávadný a neobsahuje změkčovadla
- Vysoká odolnost vůči teplotám, povětrnostním vlivům a chemikáliím

Obj. č.	Délka mm	Šířka mm	Tloušťka	Barva	Balení ks
0820 520 020	70	70	2 mm	modrá	250
0820 520 030	70	70	3 mm	červená	250
0820 520 050	70	70	5 mm	zelená	250
0820 520 070	70	70	7 mm	hnědá	250
0820 520 100	70	70	10 mm	bílá	250
0820 520 150	70	70	15 mm	běžová	250
0820 520 200	70	70	20 mm	černá	250




Sada distančních/montážních destiček 70x70 mm

Obsah sady – celkem 200 ks:

- 40x modrá – tloušťka 2 mm
- 40x červená – tloušťka 3 mm
- 40x zelená – tloušťka 5 mm
- 40x hnědá – tloušťka 7 mm
- 40x bílá – tloušťka 10 mm


Obj. č.	Délka mm	Šířka mm	Balení ks
0820 520 900	70	70	200

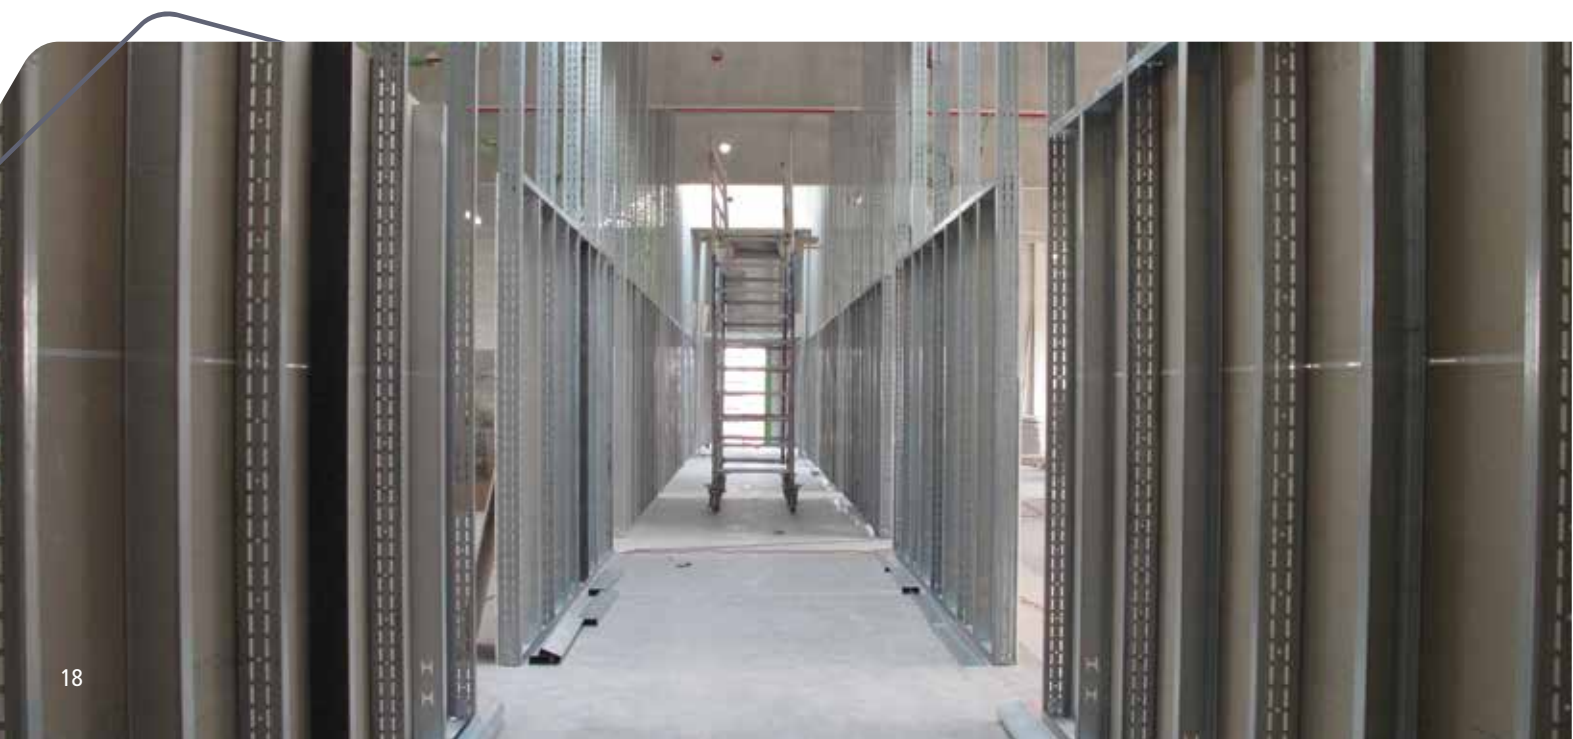

Montážní klín plast

- Pevný, ale pružný protiskluzový materiál – LDPE
- Nosnost až 2 t (testováno)
- Odolný vůči teplotám a povětrnostním vlivům
- Vysoká nárazuvzdornost, odolnost vůči vysokým teplotám i povětrnostním vlivům
- Vroubkovaný povrch usnadňuje stohování a eliminuje skluz

Obj. č.	Délka mm	Šířka mm	Tloušťka mm	Balení ks
0820 715 001	90	45	10	100
0820 715 002	80	30	15	100
0820 715 003	120	45	25	100



Vroubkovaná plocha zamezuje sklouznutí



Robustní, přitom pružné LDPE



Materiál lze řezat



NOVINKA

Sada montážních klínů

Obj. č.	Materiál	Rozsah dodávky	Balení ks
0820 715 900	polyethylen	50x šedý (90x45x10 mm), 75x zelený (80x30x15 mm), 25x černý (120x45x25 mm)	150



Další montážní příslušenství:

Montážní podložka Lift

- Pro rychlé a snadné nastavení oken, dveří, nábytku nebo elektrospotřebičů

Obj. č. 0695 700 999



Vodováha

- Pro precizní horizontální i vertikální vyrovnaní povrchů

Obj. č. 0705 40. ...



Sada popisovačů Profi

- Praktická sada pro popisování a značkování různých povrchů – betonu, zdiva, skla, obkladů, plastu, dřeva, kovů, ...

Obj. č. 0695 900 230





reca spol. s r. o.

Olomoucká 36, 618 00 Brno
Tel.: +420 548 210 880–882

Tůrkova 22a, 149 00 Praha
Tel.: +420 272 661 350–353

reca@reca.cz www.reca.cz

Všecké informace v této brožurě jsou orientační a uvádíme je podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí. Popisy i ilustrace jsou co nejvěrnější. Vyhrazujeme si právo na změny bez předchozího upozornění např. v případě dalšího vývoje nebo inovací. Nepřebíráme odpovědnost za důsledky případných tiskových chyb nebo nesprávného použití produktů. Přetisk, včetně výňatků, je povolen pouze s písemným souhlasem společnosti RECA.