

RECA FOCUS

Platí od 1. září 2025 do 31. října 2025

Sada spirálových vrtáků TIP TOP HSSX-0



- Nová generace – základní materiál HSSX

Použití:

- Speciálně navržena pro vrtání otvorů do oceli, nerezové oceli, hliníku, plastů, neželezných kovů, litiny, nelegované oceli, tvrdého a měkkého dřeva atd.

Upozornění:

- Od Ø 3 mm špička TIP TOP, od Ø 4 mm stopka TRICON

Špička TIP TOP:

- Dokonale přesné vystředění – vrták je při vrtání v optimální pozici a neuhýbá, možné je i navrtání pod úhlem
- Mimořádně rychlé vrtání díky zapojení několika břitů současně
- Kulaté otvory i při vrtání do plechu
- Snadné vrtání vyžadující minimální úsilí
- Vrtáky se v materiálu nezachytávají, což usnadňuje vystružování stávajících otvorů



Obj. č.	Provedení	Stoupání po mm	Obsah sady mm
0619 004 910	sada 19 dílů	0,5	1,0–10,0
0619 004 913	sada 25 dílů	0,5	1,0–13,0



špička TIP TOP
(od průměru 3,0 mm)



stopka TRICON
(od průměru 4,0 mm)



Spirálový vrták TIP TOP HSSX-0 s osazením stopky



Obj. č.	Ø mm	Délka drážky mm	Celková délka mm	Balení ks
0619 000 135	13,5	61	107	1
0619 000 140	14,0	61	107	1
0619 000 145	14,5	65	111	1
0619 000 150	15,0	65	111	1
0619 000 155	15,5	69	115	1
0619 000 160	16,0	69	115	1
0619 000 165	16,5	73	119	1
0619 000 170	17,0	73	119	1
0619 000 175	17,5	77	123	1
0619 000 180	18,0	77	123	1
0619 000 185	18,5	81	127	1
0619 000 190	19,0	81	127	1
0619 000 195	19,5	85	131	1
0619 000 200	20,0	85	131	1




NOVINKA

stopka TRICON





Sada spirálových vrtáků TIP TOP HSSX-0 DIN 340



Obj. č.	Provedení	Obsah sady mm
0619 100 410	sada 5 dílů	4–5–6–8–10



Spirálový vrták TIP TOP HSSX-0 DIN 340 – dlouhé provedení



Obj. č.	Ø mm	Délka drážky mm	Celková délka mm	Balení ks
0619 100 025	2,5	62	95	10
0619 100 030	3,0	66	100	10
0619 100 032	3,2	69	106	10
0619 100 035	3,5	73	112	10
0619 100 040	4,0	78	119	10
0619 100 042	4,2	78	119	10
0619 100 045	4,5	82	126	10
0619 100 050	5,0	87	132	10
0619 100 052	5,2	87	132	10
0619 100 055	5,5	91	139	10
0619 100 060	6,0	91	139	10
0619 100 065	6,5	97	148	10
0619 100 070	7,0	102	156	5
0619 100 080	8,0	109	165	5
0619 100 090	9,0	115	175	5
0619 100 100	10,0	121	184	1
0619 100 110	11,0	128	195	1
0619 100 120	12,0	134	205	1
0619 100 130	13,0	134	205	1

ideální pro
výrobu oken


NOVINKA

stopka TRICON

RECA QUATTRO sada kuželových záhlubníků HSSX-0



- 4 díly
- Inovativní zahlubování díky nerovnoměrné rozteči
- Osvědčený základní materiál HSSX a povrchová úprava Steam Oxide
- Stopka TRICON – zabraňuje protáčení ve sklíčidle, vhodná i do rychloupínacích sklíčidel



Obj. č.	Obsah sady
0617 800 004	Ø 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5



4 břity

stopka TRICON



Litinový svěrák

- Robustní provedení z vysoce kvalitní litiny
- Čelisti, základna a ostatní díly z legované oceli
- Indukčně kalené a broušené vložky čelistí
- Speciální výstupky pro uchycení kulatých obrobků
- Ochrana vřetene proti nečistotám
- Vhodný pro práci s frézami, vrtačkami atd.

Obj. č.	Šířka čelistí mm	Šířka upnutí mm	Výška upnutí mm	Hmotnost kg
3653 874 110	125	140	65	10,5



NOVINKA



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Ochranné čelisti na svěrák
Obj. č.: 3653 888 125

Otočný talíř pro svěrák

- Z vysoce kvalitní litiny

Obj. č.	Pro mm	Hmotnost kg
3653 874 116	120	1,4



FIALOVÁ ŘADA – PURPLE



NOVINKA

Lamelový brusný kotouč ultra Purple Keramik Mop

- Speciálně tvarované lamely zajišťují mimořádný úběr materiálu, čímž zvyšují rychlost práce
- Převážná část lamel přesahuje konstrukci kotouče, a tak je lze téměř kompletně využít

Použití:

- Ideální pro kalenou ocel odolnou vůči kyselinám
- Vhodný pro náročné podmínky – výjimečné vlastnosti vyniknou především při zpracování hran
- Srážení hran, opracování svarů, odjehlení, vyhlazování, ...
- V úhlových bruskách s výkonem > 1400 W

Výhody:

- Úspora nákladů díky efektivnímu využití celé brusné plochy – důsledek speciálně tvarovaných lamel
- Během životnosti kotouče se vlivem opotřebení neustále odhalují další a další vrstvy brusných lamel
- Oproti běžnému hrubování o polovinu nižší hlučnost, méně vibrací, rychlejší broušení a vyšší výkon



Obj. č.	Ø mm	Zrnitost	Upínání	Balení ks
0666 800 040	125	40	22,23	10

Brusný kotouč na suchý zip Keramik Purple

- Provedení bez otvorů
- Nejnovější generace keramického brusného zrna pro trvalý maximální výkon
- Až 3x delší životnost a 3x rychlejší úběr oproti ostatním keramickým kotoučům

Použití:

- Obrábění všech kovů
- Obzvláště vhodný na nerezovou ocel, titan, vysokolegované oceli atd.
- Broušení svarů, odjehlení, srážení hran

Výhody:


- Inovativní keramické brusné zrna Purple – maximální výkon po celou dobu životnosti
- Samoostřicí účinek díky mikrotrhlinám v brusivu
- Rovnoměrné a chladné broušení



Obj. č.	Ø mm	Zrnitost	Balení ks
0668 600 040	125	40	10
0668 600 060	125	60	10
0668 600 080	125	80	10
0668 600 120	125	120	10



NOVINKA



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Upínací kotouč Ø 125 mm
Obj. č. 0665 001 250



Ruční držák brusného kotouče na suchý zip



- Tzv. brusný blok – držák brusného kotouče na suchý zip pro účely ručního broušení
- Určen na brusné kotouče Ø 150 mm
- Ergonomické provedení, vysoce kvalitní plast i suchý zip

Použití:

- Broušení ploch (i zaoblených) a hran

Obj. č.	Ø mm	Rozměry mm	Balení ks
0665 015 000	150	76 x 88 x 150	1

NOVINKA



Flísový brusný kotouč 150

- Měkký brusný kotouč k flexibilnímu zpracování nejrůznějších materiálů
- Neobsahuje látky způsobující korozi, železo, síru ani chlór ($\leq 0,1\%$)

Použití:

- Odstraňování náběhového zbarvení a lehčích škrábanců
- Špičková oprava satinovaných povrchů
- Povrchové broušení svárů (bez jejich odstraňování)
- Zpracování nerez, oceli a hliníku
- Brusky s dlouhým krkem, vrtačky a brusky s regulací otáček

Výhody:

- Měkké brusné rouno se snadno přizpůsobí obráběnému materiálu
- Otevřená struktura zamezuje ucpávání brusiva



Obj. č.	Ø mm	Tloušťka mm	Otvor mm	Zrnitost	Dop. ot. 1/min	Max. ot. 1/min	Balení ks
0668 515 180	150	8	13	180/střední	1300–2300	3200	10

NOVINKA



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Upínací trn Ø 6 mm
Obj. č. 0666 913 652

Startovací sada brusných kotoučů na pohledový beton SIC 225

- Precizní zpracování pohledového betonu
- Lze použít i na přírodní kámen či dřevo
- Určeno do brusky zvané žirafa
- Efektivní broušení velkých ploch – stěn, stropů i podlah

Obj. č.	Obsah sady	Balení ks
0665 004 000	po 5 kotoučích Ø 225 mm K24/K36/K60/K80/K120	1

Brusný kotouč na suchý zip na pohledový beton SIC 225

- Precizní zpracování pohledového betonu
- Lze použít i na přírodní kámen či dřevo
- Určen do brusky zvané žirafa
- Efektivní broušení velkých ploch – stěn, stropů i podlah

Obj. č.	Ø mm	Zrnitost	Balení ks
0665 004 024	225	24	25
0665 004 036	225	36	25
0665 004 060	225	60	25
0665 004 080	225	80	25
0665 004 120	225	120	25

Brusný kotouč na sádrokarton 225

- K broušení sádrokartonových desek a vyrovnávání jejich povrchu
- Výborné odsávání brusného prachu díky otvorům – kotouč se nezanášá, čímž zajišťuje hladší a rovnoměrnější broušení

Obj. č.	Ø mm	Zrnitost	Balení ks
0665 006 080	225	80	25
0665 006 100	225	100	25
0665 006 120	225	120	25

NOVINKA



brusivo – karbid
křemíku (SiC)

brusivo – karbid
křemíku (SiC)



NOVINKA

NOVINKA



brusivo
– korund

Řezný kotouč *diaflex* R/WC



- Spolehlivý, všestranný diamantový kotouč s turbosegmentem pro rychlou práci a čistý okraj řezu
- Robustní podklad napomáhá přesnému řezání
- Řezné segmenty lze využít kompletně – hospodárny provoz

Použití:

- Žula, přírodní a umělý kámen, vymývaný beton, armovaný beton, střešní tašky
- Ideální do drážkovaček a pro pokrývače

Obj. č.	Ø mm	Upínání	Výška segmentu mm	Balení ks
0664 995 125	125	22,23	10	1
0664 995 150	150	22,23	10	1
0664 995 180	180	22,23	10	1
0664 995 230	230	22,23	10	1



Řezný kotouč *diaflex* Ceramic Plus

- Diamantový řezný kotouč s uzavřeným řezným segmentem
- Špičková kvalita řezu a maximální robustnost díky zesílenému podkladu a speciálním segmentům
- Výjimečná spolehlivost a efektivita – plně využitelná výška segmentu

Použití:

- Tvrdé dlaždice a obklady, keramika, kamenina, žula, mramorové desky

Obj. č.	Ø mm	Upínání	Výška segmentu mm	Balení ks
0664 997 115	115	22,23	10	1
0664 997 125	125	22,23	10	1
0664 997 200	200	25,4	10	1
0664 997 300	300	30/25,4	10	1
0664 997 350	350	30/25,4	10	1



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Rychloupínací matice
Obj. č.: 4696 500 5

Střešní tmel S16

- Vysoce kvalitní tmel na střešní krytiny na bázi syntetického kaučuku

Vlastnosti:

- Kompatibilní s bitumeny
- Odolný vůči UV záření
- Dobrá přilnavost na mokřích i hladkých površích
- Dobrá elasticita

Použití:

- Utěsnění spojů a opravy
- Na ploché i šikmé střechy

Poznámka:

- Při dlouhodobém kontaktu s vodou mohou spoje mírně zežloutnout, což ale nijak neovlivňuje jejich kvalitu

Obj. č.	Barva	Obsah ml	Balení ks
0898 414 000	průhledná	310	12
0898 415 000	bílá	310	12
0898 416 000	šedá	310	12
0898 417 000	černá	310	12



Parotěsné lepidlo na parotěsné fólie S15

- Trvalé vzduchotěsné lepení parotěsných zábran a těsnících fólií na zdvo, beton, dřevo, omítky a kovy

Výhody:

- Nízkoemisní, testováno GEV-EMICODE, EC1 plus
- Trvale samolepicí
- Pružné
- Odolné proti stárnutí

Obj. č.	Barva	Obsah ml	Balení ks
0898 715 000	modrá	310	12



na střešní tašky,
čerstvý beton
a vymývaný
beton



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Sada uzávěrů a kloubů na silikonové kartuše
Obj. č. 0891 730



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Vytlačovací pistole Profi
Obj. č. 0891 001



Sorbent Öko Sorb

- Přírodní produkt na bázi rašeliny – ze 100% obnovitelných surovin
- Nejvyšší možná savost kapalin, např. olejů a chemikálií na uhlovodíkové bázi
- Špičková hospodárnost
- Odpovídá požadavkům DWA-A716-1 (stav 2011-07) a DWA-A716-9 (stav 2022-12) na skupinu „R“ a DWA-A716-10 (stav 2018-03) na skupinu „W“

Vlastnosti:

- Sypký, plovoucí, biologicky odbouratelný, netoxický
- Snadná manipulace, široké spektrum použití
- Po použití lze spálit
- 1 l sorbentu váže až 0,5 l oleje



Obj. č.	Obsah l	Zrnitost mm	Balení ks
0893 099 010	10	0,125–2	1
0893 099 050	50	0,125–2	3



NOVINKA

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pytel na odpadky 120 l, role 25 ks
Obj. č. 2697 850 431



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Smetáček s kokosovými štětini, 40 cm
Obj. č. 2695 159 2



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Lopatka ocel pozink, 24x24 cm
Obj. č. 2695 985 002



Výklopná svítidla 2300

- Přenosná – výklopná – otočná
- Madlo otočné o 225°
- LED moduly otočné o 180°
- Vysoký výkon až 2300 lm, mimořádná svítivost díky dvěma COB LED diodám
- Pět úrovní svítivosti (10, 25, 50, 75 a 100 %)
- LED ukazatel stavu nabití v krocích po 25 %
- Umožňuje montáž na stativ
- Čtyři silné přídržné magnety
- Funkce powerbanky (výstup USB)

Obj. č.	Výkon W	Světelná teplota K	Světelný tok lm	Doba svícení h	Hmotnost g	Stupeň
0981 300 121	10	6500	2300	3,5–16	583	IP 20



Dílenská svítidla WL 200

- 2v1 – širokoúhlé i bodové osvětlení
- Světlo lze nasměrovat tam, kde je potřeba
- Závěsný hák na nožce s možností upnutí
- Silný přídržný magnet
- Praktické integrované měřítko
- Flexibilní skládací mechanismus
- Nabíjecí konektor s gumovou krytkou
- LED ukazatel stavu nabití
- Kompaktní provedení

Obj. č.	Světelný tok lm	Doba svícení h	Délka mm	Šířka mm	Hmotnost g
0981 200 141	200/70/40	až 8	166	40	78



KABELOVÝ BUBEN



pro použití v interiéru

- Praktické a kompaktní provedení z odolného plastu
- Pohodlné navíjení a odvíjení prodlužovacího kabelu
- Snadné skladování
- Integrovaná tepelná pojistka
- Kabel s PVC izolací H05VV-F 3G1,5
- Rozměry 280x230x80 mm
- Systém dvou ochranných vodičů



Obj. č.	Provedení	Délka kabelu m	Průřez kabelu mm ²	Výstup	Stupeň krytí
0774 101 020	CZ	10	3x 1,5	4x zásuvka 16 A	IP 20

Odvíječ jednožilových kabelů CB 260

- Ideální pro montáže rozvaděčů nebo na stavby
- Perfektní organizace a systém při odvíjení kabelu
- Umožňuje rychlou výměnu kabeláže
- Jednoduchý zásuvný systém
- Univerzální, stohovatelné a modulárně rozšiřitelné provedení
- Ergonomická rukojeť
- Protiskluzové pogumované nožičky

Obj. č.	Délka mm	Šířka mm	Výška mm
0695 990 071	310	280	157

Sada šesti odvíječů jednožilových kabelů

Obsah sady:

- 6x odvíječ jednožilových kabelů CB 26
- 6x cívka
- 6x klip na kabely

Obj. č.	Délka mm	Šířka mm	Výška mm
0695 990 072	310	280	942

Odvíječ kabelů univerzální XB 300

- Snadná, efektivní a bezpečná práce – už žádné zamotané kabely
- Vhodný pro všechny typy kabelů a kabelových bubnů (i s velmi malým vnitřním průměrem)
- Kompaktní a lehký – hmotnost pouze 1,26 kg
- Zvládá zatížení až 300 kg
- Vynikající pro poškozené kabelové bubny
- Protiskluzové provedení
- Součástí dodávky je trn XB

Obj. č.	Ø mm	Výška mm	Nosnost kg	Hmotnost kg
0695 990 091	300	120	300	1,58

NOVINKA



NOVINKA



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Multifunkční trn
Obj. č.: 0695 990 092

Všechny produkty naleznete také v našem internetovém obchodě: www.reca.cz

NAVŠTIVTE NÁŠ E-SHOP!



Sada popisovačů Dry 2v1

- Robustní provedení – kovový hrot
- Funkce 2v1 – mechanická tužka + suchý popisovač
- Ideální pro vrtání a montážní práce
- Tuhy (průměr 2,8 mm) lze ostřit pomocí integrovaného ořezávátka ve víčku

Obj. č.	Obsah sady
0695 900 283	8 dílů: 1x Dry Marker, 1x grafitová tuha, 6x náhradní grafitová tuha

automatický
posun tuhy
(2 mm)



Popisovač hlubokých otvorů – sada

- Velmi robustní provedení – kovová špička, pouzdro i spona k upevnění např. na kapsu
- Integrované ořezávátko ve víčku (na tuhy o průměru 2,8 mm)

Obj. č.	Obsah sady	Délka mm	Ø mm
0695 900 281	8 dílů: 1x popisovač hlubokých otvorů, 1x grafitová tuha, 6x náhradní grafitová tuha	155	14


automatický
posun tuhy
(2 mm)



Sada popisovačů Profi

- K popisování a značkování např. na stavebních
- Průměr tuh 5,6 mm
- Mimořádně robustní celokovové provedení s integrovaným ořezávátkem

Obj. č.	Obsah	Délka mm	Ø mm
0695 900 230	19 dílů: 2x popisovač Profi s grafitovou a červenou tuhou, 5x náhradní grafitová tuha, 5x náhradní červená tuha	142	11,5

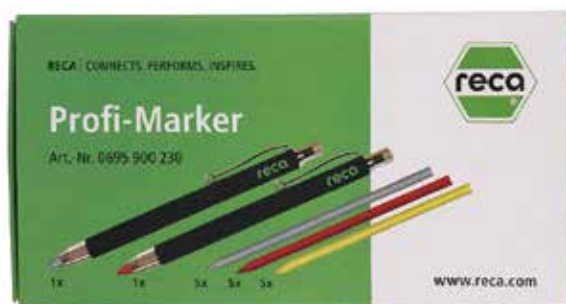

Popisovač Duo

- Popisování a značení měřících bodů, rozvodů vody atd.
- Vhodný i na dřevo a díky částečkám vosku v náplni také na kovy
- Kvalitní lipové dřevo – optimální kombinace robustnosti a pružnosti, snadno se ořezává

Obj. č.	Barva	Tvar	Délka mm	Ø mm
0695 900 240	modrá/červená	zaoblená špička	175	10



balení
12 ks

Kamenická tužka

- Robustní provedení pro profesionální použití se silným dřevěným pláštěm a širokou grafitovou tuhou
- Kvalitní lipové dřevo – pevné a flexibilní zároveň, snadno se ořezává
- Tvrdost tuhy 10 H (= extrémně tvrdá) – vhodná i na drsné povrchy
- Ideální ke značení tvrdých povrchů, např. kamene, cihel či betonu

Obj. č.	Šířka mm	Výška mm	Délka mm
0695 900 216	13	8,5	240



Tesařská tužka Profi

- Robustní provedení pro profesionální použití se silným dřevěným pláštěm a širokou grafitovou tuhou
- Kvalitní lipové dřevo – optimální kombinace pevnosti a pružnosti, snadno se ořezává
- Tvrdost tuhy HB (= středně tvrdá) pro mírně drsné až drsné povrchy
- Vhodná ke značení dřeva, betonu, kartonu a papíru

Obj. č.	Šířka mm	Výška mm	Délka mm
0695 900 215	13	8,5	240



Tužka Multigraph

- Velmi měkká tuha (7B) pro dobře viditelné značení a popisování
- Kvalitní lipové dřevo – optimální kombinace tvrdosti a pružnosti, snadno se ořezává
- Trojúhelníkový průřez tuhy
- Vhodná pro klempíře, instalatéry, pokrývače a mnohé další profese
- Ideální na hladké povrchy – plechy, kovy, obklady, sklo, suché i mokré dřevo, papír či karton
- Skvěle popisuje měděné povrchy, titanzinkové či nerezové plechy atd.

Obj. č.	Délka mm	Ø mm
0695 900 214	240	12



Sada bitů univerzální



- 31 dílů
- Pevné bity vhodné pro náročné šroubování



Obj. č.	Obsah sady	Balení ks
0702 930 081	TX: 2x10, 2x15, 3x20, 3x25, 2x30, 2x40; PH: 2x1, 3x2, 3; PZ: 2x1, 3x2, 1x3; vnitřní šestihran: 3, 4, 5, 6; univerzální držák s pojistným kroužkem a magnetem 75 mm	1



Úderový nástrčný klíč (bit) 1/2" TX – krátké provedení

- Úderový bit TX
- Pro úderový šroubovák (rázový utahovák)
- Upínání: vnitřní čtyřhran 1/2" dle DIN 3121, ISO 1174
- Provedení: chrom-molybdenová ocel
- Fosfátovaný povrch



Obj. č.	Upínání	Délka mm	D2 mm	Provedení
0695 200 141	TX 30	57	25	krátké
0695 200 142	TX 40	57	25	krátké
0695 200 143	TX 45	57	25	krátké
0695 200 144	TX 50	57	25	krátké
0695 200 145	TX 55	42	25	krátké
0695 200 146	TX 60	42	25	krátké

NOVINKA



Odstraňovač otřepů na trubky ruční

- K odstraňování otřepů na vnitřní i vnější straně
- Odolné hliníkové provedení
- Speciální uspořádání tří broušených a tvrzených zubů usnadňuje práci
- Vhodný na nerezové, ocelové, měděné, hliníkové i tvrdé plastové trubky

Obj. č.	Pro Ø mm	Délka mm	Hmotnost g
0710 199 430	8–35	60	190
0710 199 431	10–56	86	430

NOVINKA



Odstraňovač otřepů na trubky pro ruční i strojní použití

- Integrované šestihranné sklíčidlo na elektrický pohon – např. vrtačku na 1/4" bit (≤ 300 ot./min)
- Nerezové, ocelové, měděné, mosazné, hliníkové i plastové trubky

Obj. č.	Pro Ø mm	Velikost trubky (pal)	Pohon	Hmotnost g
0699 701 050	10–54	1/2–2 1/8"	1/4" ruční	480





Vše
potřebné pro
profesionální
přezutí!

RECA power sada Wheels k přezouvání kol

0700 000 027

Obsah sady:

- 1x 4698 478 443 Milwaukee aku rázový utahovák M18FIW2F12
- 1x 0700 121 700 RECA sada úderových ořechů na hliníkové disky
- 1x 0700 501 200 RECA momentový klíč 1/2" 40–200 Nm



Krycí plachta


- Materiál – pevná polyethylenová tkanina
- S kovovými průchodkami – rozestup 100 cm
- Hmotnost 180 g/m²

Obj. č.	Délka m	Šířka m	Hmotnost g/m ²
0693 800 001	1,5	6	180
0693 800 003	3	4	180
0693 800 006	5	6	180
0693 800 009	6	10	180
0693 800 010	8	10	180
0693 800 011	10	12	180



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Elastický popruh s kuličkou 20 cm
Obj. č. 0693 800 019



Matice závitotvářecí s nákrůžkem TRIMNUT®

- Jednoduchá oprava poškozených závitů pouhým našroubováním a vyšroubováním
- Odstranění nečistot, rzi a deformací

Obj. č.	d mm	s mm	Balení ks
0209 000 906	M 6	10	100
0209 000 908	M 8	13	100
0209 000 910	M 10	16	100
0209 000 912	M 12	18	25



Sortiment matic TRIMNUT® M6–M12, 275 dílů



**Všechny rozměry
k dispozici také
v praktické sadě!**
0966 010 501

Pevný středící hrot DIN 228, 60° pevný MK3

Obj. č.: 3650 578 3 | Ø 24,1 mm | délka: 125 mm



Jádrový vrták HSS-Co5 Ø 22 mm

Obj. č.: 0618 108 522 | celková délka 88 mm | hloubka otvoru 55 mm



LED žárovka 15 W E27

Obj. č.: 0551 502 013 | Ø 72 mm | neutrální bílá | balení 10 ks



Strojní křížová vodováha DIN 877

Obj. č.: 0705 000 033 | šířka 40 mm | délka 60 mm



Úhelník na příruby

Obj. č.: 2685 603 0 | 300 x 300 mm | tloušťka 30 x 5 mm



Úhloměr s jemným nastavením

Obj. č.: 2685 762 040 | délka 400 mm



reca spol. s r. o.

Olomoucká 36, 618 00 Brno
Tel.: +420 548 210 880–882

Tůrkova 22a, 149 00 Praha
Tel.: +420 272 661 350–353

reca@reca.cz www.reca.cz

Veškeré informace v této brožuře jsou orientační a uvádíme je podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí. Popisy i ilustrace jsou co nejvěrnější. Vyhrazujeme si právo na změny bez předchozího upozornění např. v případě dalšího vývoje nebo inovací. Nepřebíráme odpovědnost za důsledky případných tiskových chyb nebo nesprávného použití produktů. Přetisk, včetně výňatků, je povolen pouze s písemným souhlasem společnosti RECA.