

RECA | DRŽÍ. PŮSOBÍ. HÝBE.



RECA FOCUS

Platí od 1. listopadu 2025 do 31. ledna 2026

www.reca.cz

Děrovací pila HM



- Tvrdokovové hroty
- Hospodárné řezání nerezové oceli do tloušťky 2 mm, nelegované oceli do tloušťky 4 mm, plastů, PVC, zinku, sádry a sádkartonu
- Do ručních a sloupových vrtáček (bez automatického posuvu)

Výhody:

- Výborná soustřednost díky robustní konstrukci
- Optimalizovaný úhel záběru a speciální broušení – vysoký řezný výkon, dlouhá životnost
- Vyměnitelný středící vrták
- Od průměru 32 mm speciální tvrzená stopka, která lépe absorbuje torzní síly; od téhož rozměru možnost použití Morse kuželu

Poznámka:

- Při řezání kovů používejte vrtací a řezný olej RECA arecal
- Na litinu nepoužívejte žádný řezný olej
- Na hliník používejte petrolej



Obj. č.	Ø mm	Průchozí míry	Ø stopky mm
0632 001 152	15,2	M 16	10
0632 001 160	16,0	PG 9	10
0632 001 180	18,0		10
0632 001 186	18,6	PG 11	10
0632 001 200	20,0	M 20	10
0632 001 204	20,4	PG 13,5	10
0632 001 220	22,0		10
0632 001 225	22,5	PG 16	10
0632 001 250	25,0		10
0632 001 270	27,0		10
0632 001 283	28,3	PG 21	10
0632 001 300	30,0		10
0632 001 320	32,0		10
0632 001 350	35,0		10
0632 001 400	40,0		10
0632 001 500	50,0		10
0632 001 550	55,0		13
0632 001 600	60,0	PG 48	13
0632 001 680	68,0		13
0632 001 700	70,0		13



HSS vrták pro HM děrovací pily

- Vybrušovaný – křížový výbrus podle DIN 1412 C
- Pravořezný



Obj. č.	Ø mm	Délka mm
0632 002 001	6	50



Lamelový kotouč ultra mop Zirkon

NOVINKA

- Speciálně tvarované lamely zajišťují špičkovou rychlost úběru a lze je kompletně využít

Použití:

- Zpracování oceli a nerezové oceli
- Neobsahuje železo, síru ani chlór ($\leq 0,1\%$)
- Srážení hran, opracování svárů, odstraňování otřepů, ...
- V úhlových bruskách s výkonem $> 1800\text{ W}$

Výhody:

- Efektivní práce – vlivem speciálního tvarování lze brusné lamely kompletně využít
- Špičková rychlost díky široké kontaktní ploše – v záběru je několik brusných zrn zároveň
- Během broušení dochází k odhalování dalších a dalších brusných zrn
- Oproti běžným hrubovacím kotoučům o 50 % nižší hlučnost, méně vibrací, vyšší rychlost i výkon a lepší výsledky broušení



Obj. č.	Ø mm	Zrnitost	Upínání	Balení ks
0666 810 040	125	40	22,23	10



Lamelový kotouč 2v1 purple Keramik

NOVINKA

- Univerzální lamelový kotouč 2v1 s keramickým zrnem pro maximální úběr a permanentní agresivitu
- Chladicí vrstva (působí na samotné zrno i broušený povrch) výrazně prodlužuje životnost

Použití:


- Obrábění oceli a nerez
- Neobsahuje železo, síru ani chlor ($\leq 0,1\%$)
- Obrábění svarových švů, broušení hran a povrchů, odstraňování otřepů a srážení hran
- V úhlových bruskách s výkonem $> 1400\text{ W}$

Výhody:

- Nejrychlejší úběr materiálu díky keramickému zrn
- Permanentní agresivita
- Dlouhá životnost díky chladicí vrstvě



Obj. č.	Ø mm	Zrnitost	Upínání	Balení ks
0666 336 040	125	40	22,23	25

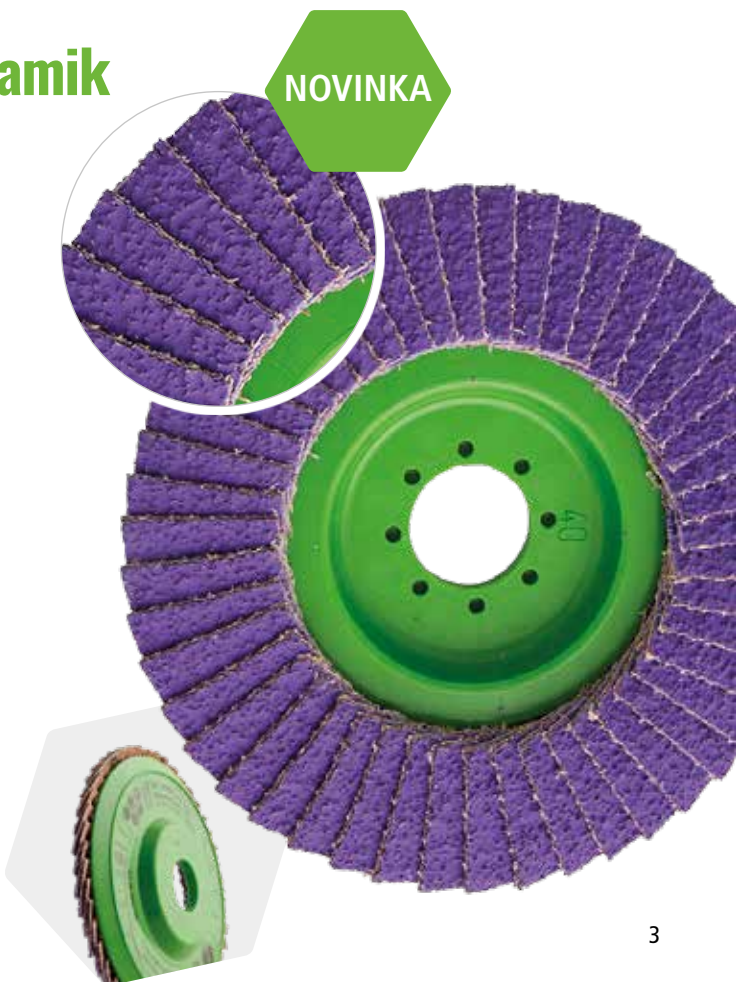

Brusný kotouč speedTrim purple



- Optimální kombinace vláknového a běžného brusného kotouče
- Speciální keramické zrna zajišťuje bezkonkurenční rychlost úběru materiálu a maximální agresivitu při hrubém broušení
- Chladicí vrstva (působí na samotné zrna i broušený povrch) výrazně prodlužuje životnost

Použití:

- Obrábění nerez, běžné, kalené i nástrojové oceli
- Neobsahuje železo, síru ani chlór ($\leq 0,1\%$)
- Odjehlení, srážení hran, broušení povrchu
- V úhlových bruskách s výkonem $> 1800\text{ W}$


Výhody:

- Nejrychlejší úběr materiálu – speciální keramické zrna
- Permanentní agresivita, dlouhá životnost
- Výrazně ergonomičtější než běžné brusné kotouče – mj. není potřeba řešit podpěrný talíř jako u vláknových kotoučů
- Minimální vibrace, hlučnost i prašnost
- Nízká hmotnost – ideální pro aku nářadí
- Šetrný k životnímu prostředí – podklad z přírodních vláken lze oříznout



Obj. č.	Ø mm	Zrnitost	Balení ks
0668 900 036	125	36	10

NOVINKA

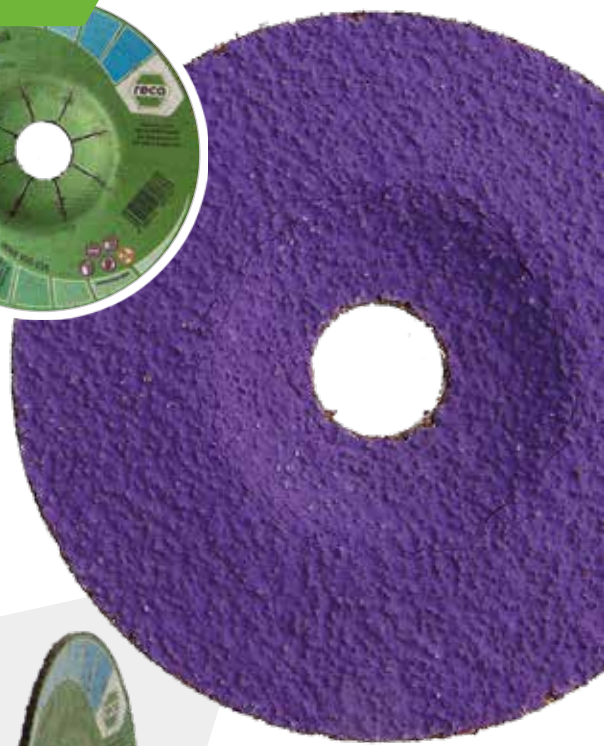

1/2", 43 dílů

Obj. č. 0700 120 043



1/2" + 1/4", 45 dílů

Obj. č. 0700 120 045



3/8", 23 dílů

Obj. č. 0700 138 023



1/4", 24 dílů

Obj. č. 0700 140 024



1/4", 40 dílů

Obj. č. 0700 140 040





Sada 2K L

Obsah sady:

- Nástěnný držák, šroubováky PH1, 2; TX 15, 20, 25; drážka 6,5x1,2, 5,5x1,0, 4,0x0,8; E-Slim VDE 3,5x0,6; zkoušečka 3,0x0,8



Obj. č. 0701 000 004



Sada ultra XXL

Obsah sady:

- PH 1, 2, 3; drážka 5,5 x 1,0, 6,5 x 1,2, 8,0 x 1,2; TX 8, 10, 15, 20, 25, 30; E-Slim VDE-PH 1, 2; E-Slim VDE-drážka 3,5 x 0,6, 4,0 x 0,8; šroubovák na bity s magnetickým kroužkem



Obj. č. 0701 000 003

(De)magnetizér +/-

- Kompaktní (de)magnetizér pro snadné zmagnetizování/ demagnetizování šroubováků či bitů
- Jednoduché a robustní provedení
- Pohodlná obsluha, dobře padne do ruky

Obj. č. 0701 000 050



Sada precizních šroubováků 32v1

Obsah sady:

- Drážka: 1,0/1,5/2/2,5/3/3,5/4
- PH: 000/00/0/1
- PZ: 0/1
- TX: 4/5/6/7/8/9/10/15/20
- HEX (vnitřní šestihran): 0,5/0,7/0,9/1,5/2/2,5/3/4/1/16"/3/32"

Obj. č.	Délka čepele mm	Délka rukojeti mm
0701 000 014	90	115



Montážní brašna Profi



Obj. č.	Provedení	Délka mm	Šířka mm	Výška mm
0700 001 204	Profi	415	280	310

Kufr na nářadí s kolečky



Obj. č.	Šířka mm	Hloubka mm	Výška mm	Hmotnost kg	Balení ks
0695 007 003	515	255	440	6,6	1

Kufr na nářadí Jumbo PP



Obj. č.	Šířka mm	Hloubka mm	Výška mm	Hmotnost kg	Balení ks
0695 007 010	610	428	263	9,8	1

Kufr na nářadí



Obj. č.	Provedení	Délka mm	Šířka mm	Výška mm
0700 004	5 dílů, bez obsahu	530	200	200

Montážní kufr Profi



Obj. č.	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Hmotnost kg
1960 800 910	910	530	430	28,5

**OBJEVTE CELÝ NÁŠ SORTIMENT
KUFRŮ NA NÁŘADÍ – A NAJDETE
VŠE POTŘEBNÉ VŽDY NA SVÉM MÍSTĚ**



Vlhkoměr na dřevo a stavební materiály



- Praktické zařízení pro měření vlhkosti v nejrůznějších stavebních materiálech – díky velmi tenkým integrovaným hrotům lze použít na řezivo, překližku, dřevotřísku, dýhu, sádkarton či sádku, aniž by došlo k jejich viditelnému poškození
- Rozsah měření 0–55 %
- Přesnost měření $\pm 2\%$
- Funkce Hold umožňuje měření na těžko přístupných místech
- Zobrazení minima/maxima (ideální pro měření větších ploch)
- Provozní teplota $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ až $+50\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Součástí balení je kufřík, baterie a manuál
- Výhoda – vše potřebné součástí balení

Obj. č.	Počet baterií	Typ baterií	Hmotnost g	Délka mm	Šířka mm	Výška mm
0705 901 050	3	1,5 V Micro AAA	115	143	55	28



Posuvné měřítko digitální Ultra, kalibrované a vodotěsné

- Induktivní systém měření, odolný vůči vlhkosti a potu
- Nerezová ocel
- Kalená měřicí plocha
- Numerický LCD displej
- Zajišťovací šroub na horní straně
- Křížové hroty
- Čtyřnásobné měření
- Funkce rychlého startu
- Možnost přednastavení hodnot

Obj. č.	Rozsah měření	Odečet po mm	Délka ramene mm	Norma	Obsah sady
0705 725 151	0–150	0,01	40	DIN 862	plastové pouzdro, baterie a návod k použití



Sada frézovacích kolíků HM ultra a pneumatické brusky



- Pneumatická bruska s odsáváním vzduchu přes rukojeť na principu otáčení o 360°
- Zastudena izolovaná rukojeť s nopky
- Regulátor otáček
- Hlučnost: 77 dB(A)
- Tlak vzduchu: 6,2 bar
- Přívod stlačeného vzduchu: G 1/4"
- Držák frézovacího kolíku: Ø 6,0 mm
- Frézovací kolíky – vždy po 1 ks (10 mm): ZYAS, WRC, RBF, KUD SPG

Použití:

- Kovoobrábění
- Výroba lodí, automobilů či drážních vozidel
- Slévárství
- Těžká kovovýroba
- Plynárenství a ropný průmysl



Obj. č.	Obsah sady
0678 300 999	sada pěti frézovacích kolíků a pneumatické brusky

Frézovací kolík HM ultra RADIUS



Obj. č.	Tvar	d1 mm	l2 mm	l1 mm	d2 mm
0678 300 171	rádus	12,7	25	70	6



Sada stupňovitých vrtáků HSS-TiAlN

- V jednom kroku lze plech vystředit, navrtat i odjehlit
- Všechny stupňovité vrtáky jsou opatřeny laserem vypálenou stupnicí, aby bylo vždy možné přechít příslušný průměr vrtáku

Použití:

- Elektrotechnika, sanitární a topenářská technika, autoservisy, strojírenství, výroba rozvaděčů, kontejnerů a přístrojů
- Barevné kovy, plechy z nerezové oceli, plasty, plexisklo, různé druhy dřeva a všechny běžné ocelové plechy do tloušťky 4 mm

Výhody:

- Maximální životnost
- Vyšší tvrdost povrchu, vyšší tepelná stabilita
- Možnost obrábění za sucha



Obj. č.	Provedení	Obsah sady
0692 730 000	sada HSS/TiAlN	po 1 ks: 4–12 mm, stoupání po 1 mm, 9 stupňů, velikost 0/9; 4–20 mm, stoupání po 2 mm, 9 stupňů, velikost 1; 6–30 mm, stoupání po 2 mm, 14 stupňů, velikost 2

3 díly



ideální pro zpracování plechů

Sada spirálových vrtáků HSS-Co

- DIN 338, typ N, krátké provedení, vybrušované, špičaté
- Nejčastěji používané vrtáky od 1,0 do 5,0 mm jsou v sadě obsaženy dvakrát
- Robustní plastová kazeta RECA



Obj. č.	Provedení	Stoupání mm	Obsah sady
0626 004 910	sada 28 dílů	0,5	1,0–10,0 (1,0–5,0 obsaženy dvakrát)
0626 004 913	sada 34 dílů	0,5	1,0–13,0 (1,0–5,0 obsaženy dvakrát)



Sada kuželových záhlubníků HSS-E DIN 335 forma C

- S výbrusem a válcovou stopkou

Použití:

- Na nerez (označeny zeleným kroužkem)

Výhody:

- Tříbřité záhlubníky s vysokým obsahem kobaltu pro optimální odvod tepla – proto ideální na nerez
- Vynikající odvod špon
- Nízké vibrace
- Povrch bez rýh
- Vynikající centrování



Obj. č.	Obsah sady
0692 900 900	Ø 6,3/8,3/10,4/12,4/16,5/20,5

sada kuželových a odjehlovacích záhlubníků v plastové kazetě, 6 dílů



Kapesní svítlna Duo Zoom 1000

- Praktická, robustní hliníková svítlna s funkcí plynulého zaostřování pouhým posuvem
- Použití buď s 3,7V Li-Ion akumulátorem, nebo se 4 mikrotužkovými bateriemi (AAA)
- Nabíjecí konektor s krytkou
- Index podání barev LED CRI Ra >70

Rozsah dodávky:

- Nabíjecí kabel USB
- 4x alkalická baterie Micro AAA

Obj. č.	Světelný tok lm	Doba svícení h	Délka mm	Hmotnost g	Počet aku/baterií
0981 102 030	1000/400	0,75/4	176,5	152	1/4

provoz
z integrovaného
akumulátoru nebo
klasických
mikrotužkových
baterií



NOVINKA

Čelovka Duo Multi 400

- Bodové i širokoúhlé svícení (230°)
- Bodová svítlna je upevněna magnetem – v případě potřeby ji lze snadno sejmut a držet v ruce
- Nastavitelný hlavový popruh s reflexními pruhy
- Jednoduché ovládání díky senzoru gest
- Červené bezpečnostní světlo na zadní (týlové) straně
- Praktický LED ukazatel stavu nabití
- Nabíjení prostřednictvím kabelu USB-C, konektor disponuje gumovou krytkou

Možnost volby intenzity svícení:

	100 %	50 %
• Čelovka	340 lm	170 lm
• Boční lampa	210 lm	125 lm

Obj. č.	Světelný tok lm	Doba svícení h	Stupeň krytí	Hmotnost g
0981 102 021	100/200/400	3	IP 65	185

širokoúhlé
COB LED diody
lze díky kloubu
naklopit o 360°



NOVINKA

Stavební reflektor ECO LED

- Kompaktní, ale výkonný
- Univerzální použití nejen na stavbách
- Vysoký výkon až 5400 lm
- Integrovaná rukojeť pro přenášení
- Možnost montáže na stativ
- Světelný modul lze naklopit až o 360°
- Stojan lze naklopit o 80°
- Robustní hliníkové provedení
- Síťový kabel o délce 2,0 m; H05RN-F, 3x 1,0 mm²

Obj. č.	Stupeň krytí	Výkon W	Teplota chromatičnosti K	Světelný tok lm	Šířka mm	Výška mm	Hloubka mm	Hmotnost g
0981 302 301	IP 65	50	5000	5400	291	280	174	1425

NOVINKA



Aku reflektor Twin 11500 se stativem



- Přenosný reflektor se stativem pro optimální osvětlení zejména v suchých interiérech
- Snadná manipulace, výjimečný světelný výkon
- Výška až 1980 mm (ve složeném stavu při přepravě pouze 850 mm)
- Provoz ze sítě nebo z akumulátoru
- Dva otočné a výkyvné SMD LED moduly (36 W, 11500 lm) pro vyšší flexibilitu
- Světelný tok 3500 lm při provozu ze sítě
- Tři úrovně jasu, dvě různé teploty světla – 4000 K nebo 6500 K
- Integrovaný Li-Ion akumulátor (14,8 V/4000 mAh/59,2 Wh) s bezpečnostní elektronikou
- LED indikátor kapacity akumulátoru
- Součástí je také nabíjecí kabel a nabíječka s rychlospojku (výhradně pro vnitřní použití!)
- Ochrana proti odštěkující vodě – stupeň krytí IPX4 (při provozu z akumulátoru)
- Odolný proti nárazu – IK07

Obj. č.	Výkon W	Teplota chromatičnosti K	Světelný tok lm	Doba svícení h	Stupeň krytí	Hmotnost g
0981 302 101	2x 36	4000–6500	2000–11500	1,5–6	IP X4	2290



**VŠECHNY PRODUKTY NALEZNETE
TAKÉ V NAŠEM eSHOPU**



Sprej na ocelová lana – prostředek k mazání a konzervování lan



Použití:

- Maže a konzervuje lana na navijácích, dopravních a zdvihacích zařízeních, nosná a zvedací lana
- Plechovku silně protřepejte (dokud uslyšíte mísící kuličku) a poté ošetřované části nastříkejte ze vzdálenosti cca 25 cm

Výhody:

- Snižuje hlučnost
- Pomáhá zajistit plynulý chod i při rozběhu
- Chrání před korozí a opotřebením
- V chladu nekřehne
- Tuhý, elastický a voděodolný
- Téměř suchý mazací film – nepřitahuje prach

Upozornění:

- Části, které mají být ošetřeny, předem důkladně očistěte – např. pomocí přípravku arecal Clean nebo arecal Novaclean

Obj. č.	Provedení	Obsah sady ml	Balení ks
0896 219 500	jednorázová plechovka	500	6



Startér – pomocný startovací sprej

Použití:

- Zlepšuje počáteční chování při startování dvou- a čtyřtákných benzinových a dieselových motorů zejména za mokra a v chladu
- Výrobek stříkejte přímo do vzduchového filtru nebo do sání a nastartujte motor
- Ideální pro motory startované tahem, jako jsou lodní motory, motorová čerpadla, nouzové generátory, stavební stroje, ...

Poznámka:

- Po několika neúspěšných pokusech o nastartování hledejte před opětovným použitím startovacího spreje eventuální příčinu poruchy
- Výrobek neskladujte v blízkosti průduchů topení nebo jiných zdrojů tepla

Obj. č.	Obsah sady ml	Balení ks
0894 020 400	400	12



Vrut do dřevěných konstrukcí se zápusťnou hlavou



- Vrut do dřevěných konstrukcí se zápusťnou hlavou
- S frézovací špičkou a frézovacími žebry

Použití:

- Všeude tam, kde se používají vruty do dřeva – konstrukce krovů, dřevěné panely, střešní vazníky, interiéry

Výhody:


- Není nutné předvrtávání
- Vroubky pod hlavou vylepšují zajištění vrutu
- Dvojitý závit na špičce usnadňuje zašroubování a snižuje odpor
- Hrubý závit s frézovacími žebry zkracuje dobu šroubování, eliminuje rozpínání dřeva a v kombinaci s kluzným povlakem snižuje i potřebný krouticí moment
- Nižší odpor při šroubování prodlužuje výdrž akušroubováků
- Evropské technické schválení (ETA 24/0273)



Obj. č.	d mm	Délka (L) mm	Délka závitu (LgT) mm	Průměr hlavy (dk) mm	Drážka	Bal. ks
0162 205 040	5	40	22	10	TX 25	500
0162 205 050	5	50	30	10	TX 25	300
0162 205 060	5	60	40	10	TX 25	200
0162 205 070	5	70	40	10	TX 25	200
0162 205 080	5	80	50	10	TX 25	200
0162 205 090	5	90	50	10	TX 25	200
0162 205 100	5	100	60	10	TX 25	200
0162 205 120	5	120	60	10	TX 25	200



NOVINKA

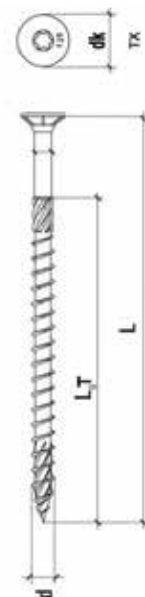

SADY VRUTŮ DO DŘEVA PRO PROFESIONÁLY

Prohlédněte si celou nabídku na našem e-shopu!



VYSOKÁ BEZPEČNOSTNÍ OBUV

Puma Conquest High S3



- Ochrana: krytka špičky ze skelných vláken a pružný chránič proti proniknutí FAP®
- Svršek: naolejovaná hovězí kůže
- Podšívka: prodyšná funkční podšívka s membránou COA.TEX®
- Stélka: evercushion® BA+
- Podrážka: PU/pryžová SCUFF CAPS EVO – odolná vůči teplotě do 300 °C, neklouže ani na nepevném povrchu

Obj. č.	Velikost
0686 860 439	39
0686 860 440	40
0686 860 441	41
0686 860 442	42
0686 860 443	43
0686 860 444	44
0686 860 445	45
0686 860 446	46
0686 860 447	47



Elten Jonte High ESD S3



- Hovězí kůže/hydrofobní nubuk/hydrofobní textilní materiál CORDURA®
- Hřejivá podšívka
- Uzavřený, polstrovaný jazyk
- Celoplošná hřejivá stélka z fleecu ESD
- Ochrana proti proniknutí bez kovů
- Hrubá PU/PU podrážka SAFEGUARD
- PU ochrana prstů
- Plastová krytka špičky
- EN ISO 20345 S3 CI/SRC, forma C
- Kombinace šněrování a zapínání na zip

Obj. č.	Velikost
0686 990 439	39
0686 990 440	40
0686 990 441	41
0686 990 442	42
0686 990 443	43
0686 990 444	44
0686 990 445	45
0686 990 446	46
0686 990 447	47



Elten Joris GTX S3 CI



- Hovězí kůže/hydrofobní nubuk
- Klimatická membrána GORE-TEX®
- Uzavřený polstrovaný jazyk
- Celoplošná vložka základní šedá
- Hrubá pryžová/PU podrážka Safety-Grip

Obj. č.	Velikost
0686 990 139	39
0686 990 140	40
0686 990 141	41
0686 990 142	42
0686 990 143	43
0686 990 144	44
0686 990 145	45
0686 990 146	46
0686 990 147	47



VYSOKÁ BEZPEČNOSTNÍ OBUV NA STAVBU

Dikamar Safety žluté S5 – zimní

- Norma: EN ISO 20345:2022 S5
- Materiál: polyuretan
- Textilní podšívka
- Ocelová špička
- Ocelová mezipodešev
- Podešev odolná vůči olejům, tukům, kyselinám a organickým rozpouštědlům
- Antistatická a protiskluzová podrážka
- Velmi lehké a pružné
- Absorpce energie v patě

-20 °C

Obj. č.	Barva	Velikost
0686 941 039	žlutá	39
0686 941 040	žlutá	40
0686 941 041	žlutá	41
0686 941 042	žlutá	42
0686 941 043	žlutá	43
0686 941 044	žlutá	44
0686 941 045	žlutá	45
0686 941 046	žlutá	46
0686 941 047	žlutá	47
0686 941 048	žlutá	48

-40 °C

Obj. č.	Barva	Velikost
0686 941 139	neonová oranžová	39
0686 941 140	neonová oranžová	40
0686 941 141	neonová oranžová	41
0686 941 142	neonová oranžová	42
0686 941 143	neonová oranžová	43
0686 941 144	neonová oranžová	44
0686 941 145	neonová oranžová	45
0686 941 146	neonová oranžová	46
0686 941 147	neonová oranžová	47
0686 941 148	neonová oranžová	48

-70 °C

Obj. č.	Barva	Velikost
0686 941 239	oranžová	39
0686 941 240	oranžová	40
0686 941 241	oranžová	41
0686 941 242	oranžová	42
0686 941 243	oranžová	43
0686 941 244	oranžová	44
0686 941 245	oranžová	45
0686 941 246	oranžová	46
0686 941 247	oranžová	47
0686 941 248	oranžová	48



DIKAMAR
your feet in action



Runpo inspekční kamera k protahování optických kabelů

- Vhodná pro kontrolu trubek od vnitřního Ø 14 mm – ventilačního, odvodňovacího či odpadového atd. potrubí, dutin a podhledů
- Přední a boční kamera s osmi stmívatelnými LED diodami
- Ovládání prostřednictvím wifi sítě a aplikace RC3
- Jednotlivé nahrané záznamy lze archivovat
- Barevný 5,0" displej IPS 5 M (518 400 pixelů – 960x540)
- Hlava kamery Ø 13 mm – 998 400 pixelů (přední a boční kamera)
- Stupeň krytí IP 67 (hlava kamery a kabel)
- Výdrž baterie 3 h
- Krabička s otočnou a přídržnou rukojetí
- Příhrádka na příslušenství (8 ks)

Obj. č.	Provedení
0695 990 027	inspekční kamera 15 m



Runpo natahovač optických kabelů GFS 3

- Skleněná vlákna s jádrem opláštěným polypropylenem
- Integrované digitální počítadlo metrů
- Optimální pro trubky o průřezu 10–50 mm (i pro již osazené trubky)
- Vodicí hrot vyrovnává zakřivení a zabraňuje zalomení
- Automatická ochrana proti zpětnému posuvu
- Rychlý přístup pro servis
- Součástí je poutko k vytahování kabelu
- Celková pevnost v tahu 130 kg

Rozsah dodávky:

- 1x GF3 v plastovém boxu, na obou stranách koncovka s ochranou proti zalomení
- Příslušenství v boxu: 1x vodicí hrot s kompenzací zakřivení, 1x koncovka proti zalomení RTG o průměru 6 mm, 1x pomůcka pro zasouvání, 1x speciální lepidlo 3 g, 1x poutko k vytahování kabelu (vnější průměr 14 mm), 6x lepicí vložka (průměr 3 mm), 3x tažné oko (průměr 7 mm), 1x počáteční smyčka/očko (průměr 11 mm), 1x spojovací objímka, 2x montážní klíč

Obj. č.	Provedení	Délka m	Ø mm	Šířka mm	Hloubka mm	Hmotnost kg
0695 990 020	GFS 3, 30 m	30	3	245	295	1,40



Nabíječka autobaterií/startovací zdroj BC 30 E S

OBJEDNÁVAT S DOPRACOVÁNÍM VNITŘNÍ SLUŽBOU (BOW)

- Možnost volby různých typů akumulátorů/autobaterií
- Automatická detekce napětí akumulátoru
- Volitelná rychlost nabíjení, možnost rychlého nabíjení
- Pro dlouhodobé nabíjení bezúdržbových baterií, které nejsou v neustálém provozu (např. elektromobily, obytné automobily, sekačky na trávu atd.)
- Optimální nabíjení akumulátoru i při teplotách pod 0 °C díky speciálnímu zimnímu režimu – přístroj nabíjí vyšším nabíjecím proudem a zvýšeným nabíjecím napětím
- Optimální kontrola všech fází nabíjení prostřednictvím podsvíceného displeje
- Jednoduchá obsluha
- Nabíjecí kabel 1,5 m s plně izolovanými svorkami
- Výkon 270 W
- Nabíjecí napětí 12/24 V
- Nabíjecí proud 4/8/15/100 A
- Šest nabíjecích cyklů
- Startovací napětí 3 V
- Čtyři provozní režimy
- Stupeň krytí IPX0

Obj. č.	Šířka mm	Výška mm	Délka mm	Nabíjecí napětí V	Hmotnost kg
4700 619 015	235	195	295	12/24	8,5



Nabíječka autobaterií EBC 150 E

OBJEDNÁVAT S DOPRACOVÁNÍM VNITŘNÍ SLUŽBOU (BOW)

- Pro akumulátory AGM/GEL/STD a LiFePO4 s nabíjecím napětím 6/12 V
- Integrovaný mikroprocesor zajišťuje inteligentní, automatické sedmistupňové nabíjení, které prodlužuje životnost akumulátoru
- Jednoduché ovládání pomocí tlačítka
- Vhodná např. pro automobily, motocykly, lodě či sekačky na trávu
- Ochrana proti zkratu, přepólování, přetížení a přehřátí
- Ideální k regeneraci baterií, které byly během krátké doby hluboce vybité
- Konstantní průtok proudu během hlavní fáze nabíjení zajišťuje rychlejší a vyšší účinnost nabíjení
- IP65: zařízení je prachotěsné a má ochranu proti proudu vody z jakéhokoli úhlu

Rozsah dodávky:

- Nabíjecí kabel 0,3 m s rychlospojkou a plně izolovanými koncovkami
- Kabel 0,3 m s rychlospojkou a kroužkovými svorkami

Obj. č.	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Výkon W	Nabíjecí napětí V	Nabíjecí kapacita Ah
4700 619 014	290	80	61	150	6/12	12–240



ECO regál s dvoukřídlými dveřmi

- Univerzální uzavřený regál s nosností 50 kg na polici
- Dveře lze otevřít pod úhlem 180°
- Čtyři nastavitelné police
- Zamykání třibodovým otočným cylindrickým zámekem
- Vnitřní panty
- Povrchová úprava práškovým lakováním se strukturovaným povrchem

Obj. č.	Barva RAL	Šířka mm	Hloubka mm	Výška mm	Hmotnost kg
1960 089 710	světle šedá RAL 7035	920	420	1950	47,9
1960 089 714	dveře RAL 6018, zbytek RAL 9011	920	420	1950	47,9



ECO regál na chemikálie

- K bezpečnému skladování nehořlavých chemických látek, které jsou například toxické nebo by mohly kontaminovat vodu (v souladu s TRGS 510)
- Kvalitní ocelový plech
- Jednostěnná konstrukce
- Vysoce kvalitní práškové lakování – antracitově šedá RAL 7016, dveře žlutá RAL 1018
- Větrací otvory ve dveřích
- Systém výškově stavitelných (po 20 cm) polic o nosnosti 50 kg
- Značení podle ASR A1.3
- Vnitřní rozměry 998x375x1840 mm
- Při skladování chemikálií je vždy třeba reflektovat aktuálně platnou legislativu

Vybavení:

- 3x pozinkovaná police
- 1x pozinkovaná základní police z ocelového plechu o tloušťce 3 mm

Obj. č.	Provedení	Šířka mm	Výška mm	Hloubka mm	Hmotnost kg
1960 090 905	3 vkladací police, 1 základní police	1000	1950	400	70



Police pro regály na chemikálie

- Záchytný objem 20 l

Obj. č.	Provedení	Šířka mm	Hloubka mm
1960 090 906	ECO	998	375



Čisticí utěrky papírové (V/Z)

- Dvouvrstvé, bělené
- 100% celulóza
- Nejprodávanejší řada, certifikace PEFC a Ecolabel
- Vhodné pro většinu běžných zásobníků
- Klikatě skládané (V/Z)
- Snadná manipulace – do dávkovače je nelze vložit nesprávně
- Vhodný dávkovač: Tork H3 (obj. č. 2697 850 700)

Obj. č.	Délka mm	Šířka mm	Provedení	Balení ks
2697 850 702	220	250	dvouvrstvé	20x 200



Dávkovač na papírové čisticí utěrky H3 Classic

- Bílé provedení
- Boční otevírání pro pohodlnou manipulaci
- Robustní a spolehlivá konstrukce
- Výdej po jedné utěrce snižuje spotřebu

Obj. č.	Šířka mm	Výška mm	Hloubka mm
2697 850 700	332	291	135



Žebřík dvojitý dřevěný – štafle

- Příčky z tvrdého dřeva
- Lepené dvojité klínové spoje mezi sloupky a příčkami
- Rozestup příček 30 cm
- Impregnováno
- Robustní, pozinkované kování, šrouby a samojistící matice
- Nosnost 150 kg
- Vzdálenost mezi dvěma horními příčkami 32 cm – umožňuje pohodlné stání
- Certifikováno – ÖNORM EN 131, ev. ÖNORM Z 1501



Obj. č.	Počet příček	Délka m	Hmotnost kg
2695 512 904	2 x 4	1,40	7
2695 512 905	2 x 5	1,66	7
2695 512 906	2 x 6	1,96	8,5
2695 512 907	2 x 7	2,30	11
2695 512 908	2 x 8	2,60	12,5
2695 512 909	2 x 9	2,90	15
2695 512 910	2 x 10	3,20	18
2695 512 912	2 x 12	3,80	23



Sortimentní box kabelových dutinek izolovaných

- Izolované dutinky v sortimentním boxu
- Zabraňují splétání vodičů před jejich umístěním do svorek
- Rozšířený plastový lem usnadňuje zasunutí vodiče
- Materiál – pocínovaná měď, izolace z polypropylenu
- Teplotní odolnost do +105 °C
- Rozměrové tolerance podle DIN 46228/4
- Certifikace UL, CSA

Použití:

- Montáž rozvaděčů
- Zapojování přístrojů

Obj. č.	Obsah sady	Provedení
0557 002 090	50 ks 0,5 mm ² – bílá; 100 ks 0,75 mm ² – šedá; 100 ks 1,0 mm ² – červená; 100 ks 1,5 mm ² – černá; 50 ks 2,5 mm ² – modrá	sortimentní box kabelových dutinek izolovaných (DIN) 0,5–2,5 mm ²
6068 530 99	50 ks 4,0 mm ² – šedá; 20 ks 6,0 mm ² – žlutá; 20 ks 10,0 mm ² – červená; 10 ks 16,0 mm ² – modrá	sortimentní box kabelových dutinek izolovaných (DIN) 4,0–16 mm ²

Držák na kabely QwicGrip

- K bezpečnému vedení a odlehčení kabelů různých velikostí a druhů
- Rychlá a snadná montáž pomocí kabelových pásek – šetří čas i náklady
- Do exteriéru
- Odnímatelný, stohovatelný
- Provozní teplota -40 °C až +85 °C
- Neobsahuje halogeny

Obj. č.	Provedení	Balení ks
7711 151-04088	Držák na kabely PA 6.6, černý, UV odolný, pro svazky Ø 5,2–8,0 mm	50

Sortiment kabelových pásek průhledných


- S plastovým jazýčkem
- Ke svazkování kabelů, hadiček a dalších prvků
- Nelze uvolnit, aniž by došlo ke zničení pásky
- Do interiéru, v omezené míře i do exteriéru
- Polyamid 6.6, neobsahuje halogeny a silikony
- Teplotní odolnost -40 °C až +85 °C
- Samozhášivost do 30 s podle U.L.94V2
- Průhledné provedení – natur
- Balení 3000 ks

Obj. č.	Obsah sady	Barva
0502 000 001	po 1000 ks – 200x3,5 mm; 280x4,5 mm; 360x4,5 mm	natur
0502 000 002	po 1000 ks – 200x3,5 mm; 280x4,5 mm; 360x4,5 mm	černá



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Krimpovací kleště
Obj.č. 0703 213 180



LED žárovka 11 W E27

Obj. č.: 0551 502 012 | Ø 72 mm | neutrální bílá | balení 10 ks



Sáček

Obj. č.: 0992 571 520 | šířka 180 mm | výška 220 mm | tloušťka 100 µm | balení 2000 ks



Kapesní svítilna s odnímatelnou rukojetí

Obj. č.: 0981 210 006 | doba svícení 4 h

Sada sklíčidel Quick Change

Obj. č.: 3650 504 233 | DIN 352/371 M3 | DIN 376 M5



Sortimentní box kabelových dutinek neizolovaných

Obj. č.: 6068 531 14 | pocínovaná měď | 0,5–2,5 mm²

Obj. č.: 6068 531 19 | pocínovaná měď | 4,0–16 mm²



Dílenská skříňka B

Obj. č.: 1961 600 309 | šířka 1022 mm | hloubka 700 mm | výška 1036 mm



Bezpečnostní obuv S3 zimní

Obj. č.: 0686 980 ... | S3 SAFE-TEC textilní stélka

reca spol. s r. o.

Olomoucká 36, 618 00 Brno
Tel.: +420 548 210 880–882

Tůrkova 22a, 149 00 Praha
Tel.: +420 272 661 350–353

reca@reca.cz www.reca.cz

Veškeré informace v této brožuře jsou orientační a uvádíme je podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí. Popisy i ilustrace jsou co nejvěrnější. Vyhrazujeme si právo na změny bez předchozího upozornění např. v případě dalšího vývoje nebo inovací. Nepřebíráme odpovědnost za důsledky případných tiskových chyb nebo nesprávného použití produktů. Přetisk, včetně výňatků, je povolen pouze s písemným souhlasem společnosti RECA.