

RECA | DRŽÍ. PŮSOBÍ. HÝBE.



# RECA INSIDE

Podlahy v průmyslových provozech

[www.reca.cz](http://www.reca.cz)





**ZLEPŠENÍ  
BEZPEČNOSTI  
PRÁCE A ZVÝŠENÍ  
PRODUKTIVITY**

# ERGONOMICKÉ PRŮMYSLOVÉ (TZV. PROTIÚNAVOVÉ) ROHOŽE

## Výhody

Mnohá průmyslová odvětví se neobejdou bez práce vestoje a přenášení břemen. Průmyslové rohože s protiúnavovým účinkem podle odborníků významně zvyšují produktivitu a spokojenost zaměstnanců – navíc eliminují chronická onemocnění způsobená dlouhým stáním.

## Použití:

- Suché prostředí
- Mastné prostředí
- Prostředí s rizikem elektrostatických výbojů
- Svařovny
- Speciální podmínky v různých průmyslových odvětvích

## Certifikace produktů:

- Odolnost vůči opotřebení
- Protiskluzový povrch
- Působení proti únavě




## Příklady použití – vlhké, suché a mastné prostředí, střední zatížení:

Hlavním rizikem ve vlhkých a mastných prostorách je uklouznutí, potažmo upadnutí – představuje 20–30 % všech pracovních úrazů, jejichž následkem je dlouhodobá pracovní neschopnost. Nežádoucím vedlejším efektem je bohužel často snížení produktivity o 30 %.

## Jak to funguje:

Vysoce kvalitní protiúnavová rohož do mastného prostředí disponuje drenážními otvory a vyvýšeninami, které zajišťují odvod tekutin a nečistot a adekvátní odvětrání, díky němuž zůstává na povrchu sucho a čisto. Povrch je navíc dostatečně drsný a neklouzavý. Pro dlouhou životnost se doporučuje čištění vodou a mýdlem. Ve standardizovaném rozměru jsou k dispozici jednotlivé „dlaždice“, které nevyžadují speciální instalaci a během provozu nedochází k jejich posuvu. Díky absenci silikonu jsou vhodné také do autolakoven.

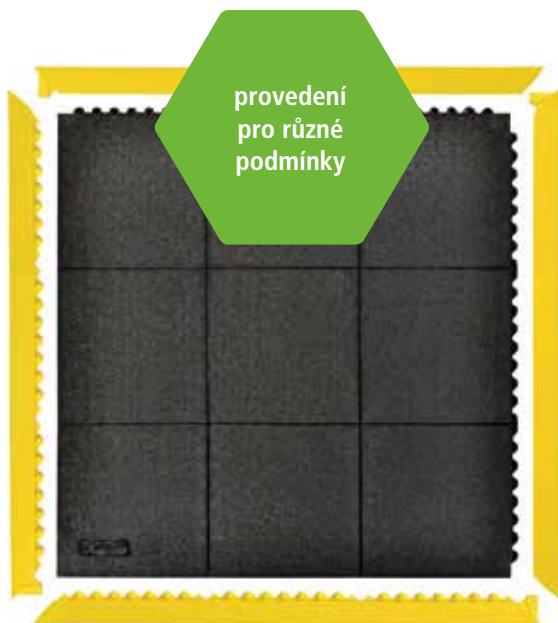

## Doporučené použití:

Vysoká zátěž – vlhké/mastné prostředí v průmyslu. Umístění ke strojům (např. CNC), na montážní linky, k běžícím pásům, na jednotlivá pracoviště v kovovýrobě atd.

## Specifikace:


- Odolná 100% nitrilová pryžová směs
- Odolnost vůči průmyslovým olejům a agresivním chemikáliím
- Integrované bezpečnostní oranžové okraje na třech stranách odpovídají OSHA 1910-144
- Tloušťka 22 mm
- Hmotnost 13 kg na m<sup>2</sup>
- Neobsahuje silikon, těžké kovy, DOP, DMF ani látky poškozující ozónovou vrstvu

## Příslušenství:

Bezpečnostní okraje žluté/černé, šířka 5 cm

## Poznámka:

Ke každé rohoži jsou potřebné dva okraje typu 1 a dva okraje typu 2

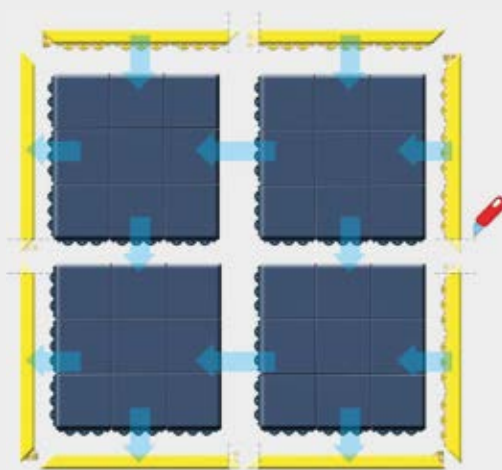

# PROTIÚNAVOVÉ ROHOŽE – NÁSTRČNÝ SYSTÉM

## Protiúnavová rohož do suchého prostředí


- Protiúnavová rohož do suchého prostředí
- Systém odolných pryžových dlaždic pro snadnou celoplošnou i ostrovní montáž
- Protiúnavový účinek
- Kompatibilní s patentovaným systémem MD Ramp System™, umožňuje vnější i vnitřní rohy



| Obj. č.      | Délka mm | Šířka mm | Tloušťka mm | Hmotnost kg | Balení ks |
|--------------|----------|----------|-------------|-------------|-----------|
| 1960 088 201 | 910      | 910      | 19          | 12,7        | 1         |

protiskluzový  
dezén R9 podle  
DIN 51130

100%  
směs přírodního  
kaučuku

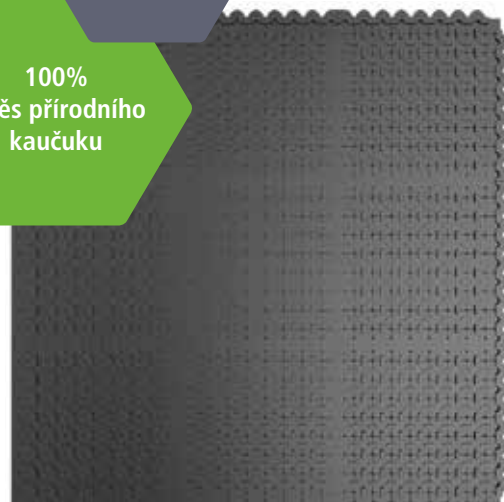

## Protiúnavová rohož do mastného prostředí


- Systém odolných nitrilových dlaždic pro snadnou celoplošnou i ostrovní montáž
- Protiúnavový účinek
- Kompatibilní s patentovaným systémem MD Ramp System™, umožňuje vnější i vnitřní rohy
- Lze kombinovat se systémy žlutého i černého lemování



| Obj. č.      | Délka mm | Šířka mm | Tloušťka mm | Hmotnost kg | Balení ks |
|--------------|----------|----------|-------------|-------------|-----------|
| 1960 088 202 | 910      | 910      | 19          | 12          | 1         |

protiskluzový  
dezén R9 podle  
DIN 51130

odolná  
vůči většině  
průmyslových  
olejů

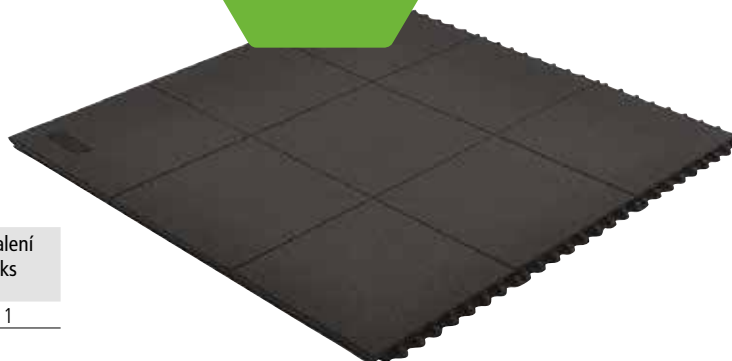

## Protiúnavová rohož do mastného prostředí nehořlavá

- 100% nitrilová pryžová směs, odolná proti olejům a nehořlavá – vhodná například do svařoven
- Třída hořlavosti Bfl-S1 podle DIN EN13501 a třída 1 podle ASTM E648-03 (NFPA253)
- Kompatibilní s patentovaným systémem MD Ramp System™, umožňuje vnitřní i vnější rohy



| Obj. č.      | Délka mm | Šířka mm | Tloušťka mm | Hmotnost kg | Balení ks |
|--------------|----------|----------|-------------|-------------|-----------|
| 1960 088 203 | 910      | 910      | 19          | 12,7        | 1         |

Bfl-S1

odolná  
vůči většině  
průmyslových  
olejů






## Protiúnavová rohož do suchého prostředí ESD

- Do suchého prostředí s elektrostatickými výboji
- Vyhovuje IEC61340-4-1 (kategorie DIF), měřený odpor  $R_g$  10 - 10  $\Omega$ ,  $R_p$  10 - 10  $\Omega$
- Uzavřený, neklouzávý oblázkový povrch pro maximální ochranu proti únavě
- Kompatibilní s patentovaným systémem MD Ramp System™, umožňuje vnější i vnitřní rohy



| Obj. č.      | Délka mm | Šířka mm | Tloušťka mm | Hmotnost kg | Balení ks |
|--------------|----------|----------|-------------|-------------|-----------|
| 1960 088 204 | 910      | 910      | 19          | 11          | 1         |

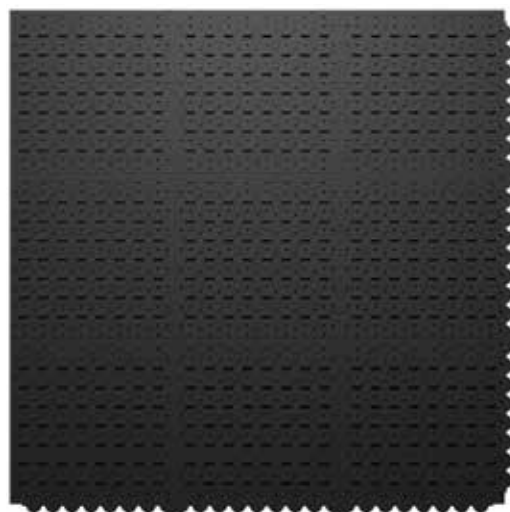

## Okrajová lišta pro systémy protiúnavových rohoží

- Žluté okraje odpovídají OSHA 1910-144
- Pro vnitřní i vnější rohy
- Žebrovaný povrch
- Velmi odolná nitrilová pryž, odolná vůči průmyslovým olejům
- Zkosené lišty eliminují riziko zakopnutí
- Kompatibilní s patentovaným systémem MD Ramp System™, umožňuje vnější i vnitřní rohy
- K dispozici ve více barvách – pro odlišení jednotlivých pracovních zón

| Obj. č.      | Délka mm | Šířka mm | Tloušťka mm | Hmotnost kg | Barva | Tvar  | Balení ks |
|--------------|----------|----------|-------------|-------------|-------|-------|-----------|
| 1960 088 211 | 1010     | 60       | 19          | 0,7         | černá | TYP 1 | 1         |
| 1960 088 212 | 1010     | 60       | 19          | 0,7         | žlutá | TYP 1 | 1         |
| 1960 088 213 | 1010     | 50       | 19          | 0,7         | černá | TYP 2 | 1         |
| 1960 088 214 | 1010     | 50       | 19          | 0,7         | žlutá | TYP 2 | 1         |



## Čištění a údržba:

- Důležité je pravidelně zmetat nebo za sucha otírat povrch i spodní stranu rohože
- Povrch lze zasucha otřít jemným čisticím prostředkem



# PROTIÚNAVOVÉ ROHOŽE PRO STŘEDNÍ ZÁTĚŽ

## Protiúnavová rohož do suchého prostředí Notrax 417 Bubble Sof-Tred


- Jedinečný bublinkový vzor pro bezpečný došlap
- Výjimečný pracovní komfort díky speciálně vyvinuté směsi o tloušťce 12,7 mm
- Ochranná vrstva z exkluzivního materiálu Dyna-Shield™ prodlužuje životnost o 50 % ve srovnání s tradičním mikrobuněčným vinylem
- Zkosené hrany na všech čtyřech stranách – eliminace rizika zakopnutí

### Použití:

- Suché prostory, střední zatížení
- Výrobní provozy, montážní linky, sklady, balírny, logistika, jednotlivá pracoviště



| Obj. č.      | Délka<br>cm | Šířka<br>cm | Tloušťka<br>mm | Hmotnost<br>kg | Balení<br>ks |
|--------------|-------------|-------------|----------------|----------------|--------------|
| 1960 088 231 | 150         | 91          | 12,7           | 5,3            | 1            |

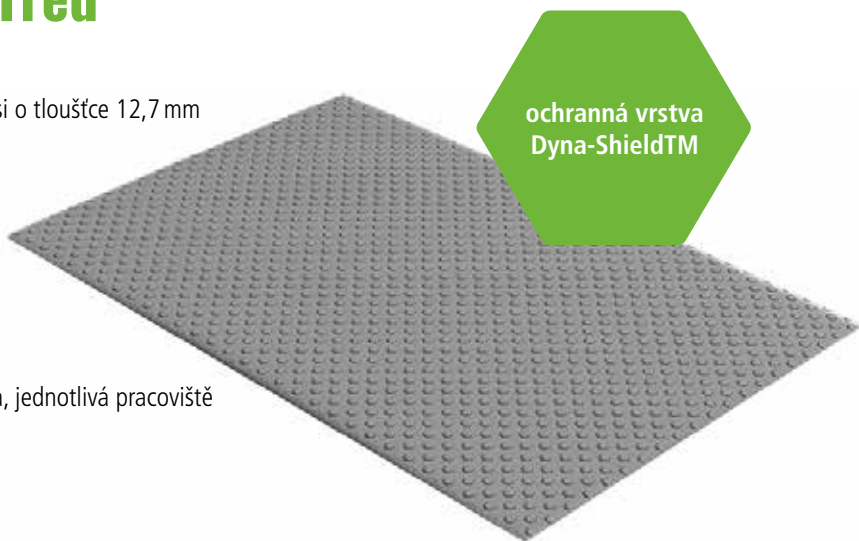

ochranná vrstva  
Dyna-Shield™

## Protiúnavová rohož pro střední zatížení do suchých prostor Notrax 417 Bubble Sof-Tred

- Žluté lemování – OSHA 1910-144
- Jedinečný bublinkový vzor pro bezpečný došlap
- Výjimečný pracovní komfort díky speciálně vyvinuté směsi o tloušťce 12,7 mm
- Ochranná vrstva z exkluzivního materiálu Dyna-Shield™ prodlužuje životnost o 50 % ve srovnání s tradičním mikrobuněčným vinylem
- Zkosené hrany na všech čtyřech stranách – eliminace rizika zakopnutí


### Použití:

- Suché prostory, střední zatížení
- Výrobní provozy, montážní linky, sklady, balírny, logistika, jednotlivá pracoviště



| Obj. č.      | Délka<br>cm | Šířka<br>cm | Tloušťka<br>mm | Hmotnost<br>kg | Barva       | Balení<br>ks |
|--------------|-------------|-------------|----------------|----------------|-------------|--------------|
| 1960 088 235 | 150         | 91          | 12,7           | 5,3            | černá/žlutá | 1            |

| Obj. č.      | Délka<br>cm | Šířka<br>cm | Tloušťka<br>mm | Hmotnost<br>kg | Barva       | Balení<br>ks |
|--------------|-------------|-------------|----------------|----------------|-------------|--------------|
| 1960 088 236 | 100         | 91          | 12,7           | 3,5            | černá/žlutá | po metrech   |
| 1960 088 237 | 100         | 122         | 12,7           | 4,7            | černá/žlutá | po metrech   |

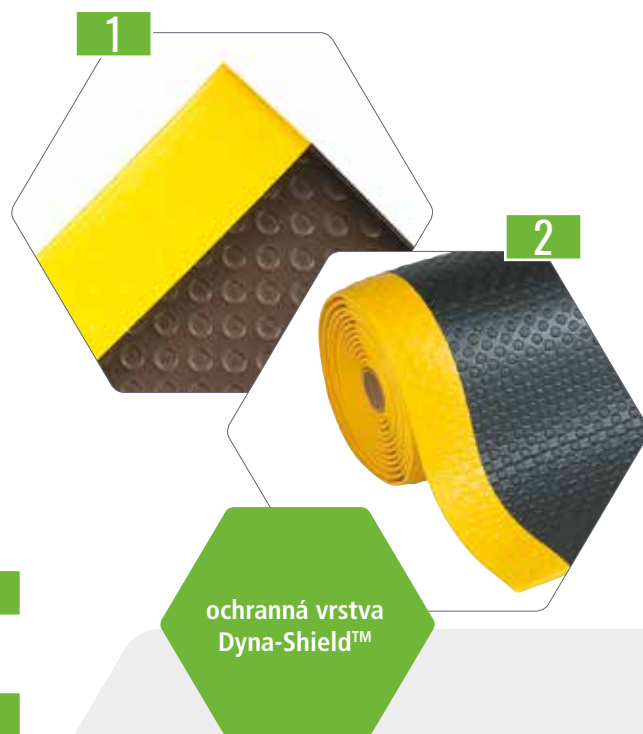

ochranná vrstva  
Dyna-Shield™

### 2 Poznámka:

- Prodej možný i po metrech – max. délka 18 m



EXKLUZIVNÍ  
OCHRANNÁ VRSTVA  
**DYNA-SHIELD™**  
PRODLUŽUJE  
ŽIVOTNOST  
O 50 %



# PROTIÚNAVOVÉ ROHOŽE

- Ergonomický a hospodárný systém Skystep™ se přisaje k podlaze, čímž eliminuje nežádoucí posun rohože
- Vzduchové kapsy zajišťují dokonalý tlumicí účinek a zároveň snižují hmotnost rohože
- Zkosené hrany na všech čtyřech stranách eliminují riziko zakopnutí
- Není nutná speciální montáž – stačí položit na podlahu

## Protiúnavová rohož do suchého prostředí

- Protiskluzová třída R9 podle normy DIN 51130 a nařízení BG BGR181
- Neobsahuje DOP, DMF, látky poškozující ozónovou vrstvu, silikon ani těžké kovy



| Obj. č.      | Délka cm | Šířka cm | Tloušťka mm | Hmotnost kg | Balení ks |
|--------------|----------|----------|-------------|-------------|-----------|
| 1960 088 221 | 120      | 90       | 13          | 11,8        | 1         |
| 1960 088 222 | 150      | 120      | 13          | 16          | 1         |

## Protiúnavová rohož do mastného prostředí

- Odolná vůči většině průmyslových olejů
- Pro střední zátěž
- Protiskluzová třída R9 podle normy DIN 51130 a nařízení BG BGR181
- Neobsahuje DOP, DMF, látky poškozující ozónovou vrstvu, silikon ani těžké kovy



| Obj. č.      | Délka cm | Šířka cm | Tloušťka mm | Hmotnost kg | Balení ks |
|--------------|----------|----------|-------------|-------------|-----------|
| 1960 088 224 | 120      | 90       | 13          | 11          | 1         |
| 1960 088 225 | 150      | 90       | 13          | 16          | 1         |

## Protiúnavová rohož do suchého prostředí ESD

- Do suchého prostředí s elektrostatickými výboji
- Vyhovuje IEC61340-4-1 (kategorie DIF), měřený odpor  $R_g$  10 - 10  $\Omega$ ,  $R_p$  10 - 10  $\Omega$



| Obj. č.      | Délka cm | Šířka cm | Tloušťka mm | Hmotnost kg | Balení ks |
|--------------|----------|----------|-------------|-------------|-----------|
| 1960 088 227 | 120      | 90       | 13          | 11,8        | 1         |
| 1960 088 228 | 150      | 90       | 13          | 16          | 1         |

neobsahuje látky poškozující ozónovou vrstvu

100% směs přírodního kaučuku

neobsahuje látky poškozující ozónovou vrstvu


100% směs přírodního kaučuku

směs přírodního kaučuku



# Protiúnavová rohož perforovaná do mastných prostor

- Špičková ergonomie díky dostatečné pružnosti a výšce 22 mm
- Zřetelné oranžově zbarvené nitrilové okraje na 3 stranách pro vyšší bezpečnost
- Protiskluzový povrch
- Vhodná do míst, kde často dochází k rozlití či rozstříku oleje
- Otvory a výstupky umožňují odvod tekutin a nečistot – zajišťují suchý a čistý povrch
- 100% nitrilová pryž odolná vůči průmyslovým olejům a agresivním chemikáliím
- Ideální pro vícesměnný provoz
- Pro zvýšení životnosti se doporučuje čištění čistícím prostředkem a proudem vody
- Neobsahuje silikony – lze použít i v lakovnách karoserií

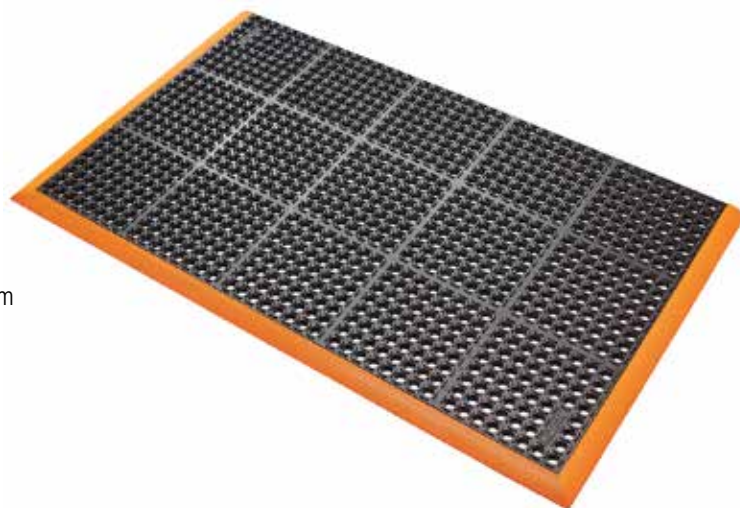

## Čištění:

- Nejlépe vysokotlakým čističem (max. 124 bar) s horkou vodou (max. 70 °C)
- Doporučujeme použití jemného mýdla, jemného čistícího prostředku NEBO odmašťovače neobsahujícího butyl



| Obj. č.      | Délka cm | Šířka cm | Tloušťka mm | Hmotnost kg | Barva              | Balení ks |
|--------------|----------|----------|-------------|-------------|--------------------|-----------|
| 1960 088 241 | 102      | 66       | 22          | 8,8         | černá/<br>oranžová | 1         |
| 1960 088 242 | 163      | 97       | 22          | 21          | černá/<br>oranžová | 1         |



**ERGONOMICKÝ  
A HOSPODÁRNÝ  
SYSTÉM SKYSTEP™  
SE PŘISAJE K PODLAŽE**



PRO JASNÉ  
VYZNAČENÍ  
JEDNOTLIVÝCH  
PRACOVÍŠŤ

# BAREVNÉ ZNAČENÍ na podlahy

Správné označení jednotlivých pracovišť pomůže Vaším zaměstnancům v bezpečném pohybu a vymezení zóny určené např. pro skladování či pohyb vysokozdvížného vozíku.

Pokud ve Vaší společnosti dosud nebyl zaveden systém barevného značení, doporučujeme Vám využít níže uvedené schéma. Ať už se jím budete řídit, nebo ne, vždy je důležité dostatečně informovat zaměstnance o významu jednotlivých barev.

| Barva              |                                                                                     | Význam                                                                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Žlutá/bílá         |  | Uličky, průchody, jízdní pruhy, pracovní buňky                                                                     |
| Modrá a/nebo černá |  | Materiály a díly vč. surovin, polotovarů i finálních produktů                                                      |
| Červená            |  | Vadné produkty či produkty k úpravě, odpad, zvláštní bezpečnostní prostory (označené červenými doplňkovými štítky) |
| Černá a žlutá      |  | Prostory, kde hrozí fyzická či zdravotní rizika, kolize s překážkami, pád či padající předměty                     |





# VÝHODY podlahového značení

Jednotné značení na podlaze přispívá k efektivitě provozu a zvyšuje bezpečnost práce

## Bezpečnost

Standardními barevnými kódy lze označit nebezpečná místa, trasy vysokozdvizných vozíků či plochy vymezené pro nejrůznější zařízení. Dobře viditelné značení komunikací a východů usnadňuje orientaci, včas upozorňuje na rizika – a obecně přispívá k vyšší bezpečnosti na pracovišti.

### Označení komunikačních tras:

Bezpečné pěší trasy by měly být zřetelně vyznačeny – zvýší se tak bezpečnost chodců a dojde ke zlepšení orientace. V případě nouze lze také snadno najít nejbližší východ.

### Zvýraznění nebezpečných míst:

Jasně barvy, např. červená a žlutá, zřetelně označují nebezpečné zóny, a dávají tak najevo, kterým místům je zapotřebí se vyhnout.

## Efektivnější procesy

Jednotné barevné značení napomáhá pochopení, kde probíhají jaké činnosti, kdo má v dané chvíli jakou úlohu a k čemu slouží dané místo. Zaměstnanci se rychleji orientují a mohou plynule plnit své úkoly.

### Barevné schéma:

Vyznačení zón podle jednotného barevného schématu usnadňuje a urychluje každodenní práci.

### Souvislosti jasné na první pohled:

Jsou-li související zóny systematicky označeny, dochází k urychlení navazujících procesů.



## Samolepicí páska ke značení podlah

- Pro jednoduché vyznačení parkovacích či skladovacích ploch apod.
- Použití v interiéru
- Silné lepidlo
- Odolná vůči vysokozdvížným vozíkům
- Vhodná pro téměř všechny průmyslové podlahy
- Materiál PVC plast
- Rozměrově stabilní značení



| Obj. č.      | Barva       | Šířka mm | Délka m | Hmotnost g |
|--------------|-------------|----------|---------|------------|
| 1960 088 011 | žlutá       | 50       | 50      | 1664       |
| 1960 088 012 | černá/žlutá | 50       | 50      | 1664       |
| 1960 088 013 | červená     | 50       | 50      | 1664       |
| 1960 088 014 | modrá       | 50       | 50      | 1664       |
| 1960 088 015 | bílá        | 50       | 50      | 1664       |

## Samolepicí rámeček na podlahu

- Pro jednoduché vyznačení parkovacích či skladovacích ploch apod.
- Použití v interiéru
- Silné lepidlo
- Odolný vůči vysokozdvížným vozíkům
- Vhodný pro téměř všechny průmyslové podlahy
- Materiál PVC plast
- Čitelný skenerem
- Rozměrově stabilní značení

### DIN A4

| Obj. č.      | Barva   | Šířka mm | Výška mm | Hmotnost g | Rádus mm | Balení ks |
|--------------|---------|----------|----------|------------|----------|-----------|
| 1960 088 091 | žlutá   | 380      | 290      | 70         | 8        | 10        |
| 1960 088 092 | červená | 380      | 290      | 70         | 8        | 10        |
| 1960 088 093 | modrá   | 380      | 290      | 70         | 8        | 10        |
| 1960 088 094 | bílá    | 380      | 290      | 70         | 8        | 10        |

### DIN A5

| Obj. č.      | Barva   | Šířka mm | Výška mm | Hmotnost g | Rádus mm | Balení ks |
|--------------|---------|----------|----------|------------|----------|-----------|
| 1960 088 021 | žlutá   | 290      | 230      | 45         | 8        | 10        |
| 1960 088 022 | červená | 290      | 230      | 45         | 8        | 10        |
| 1960 088 023 | modrá   | 290      | 230      | 45         | 8        | 10        |
| 1960 088 024 | bílá    | 290      | 230      | 45         | 8        | 10        |






# Samolepicí značení na podlahu

- Pro jednoduché vyznačení parkovacích či skladovacích ploch apod.
- Použití v interiéru
- Silné lepidlo
- Odolné vůči vysokozdvížným vozíkům
- Vhodné pro téměř všechny průmyslové podlahy
- Materiál PVC plast
- Čitelné skenerem
- Rozměrově stabilní



## Tvar I

| Obj. č.      | Barva   | Délka mm | Šířka mm | Rádus mm | Tloušťka mm | Hmotnost g | Balení ks |
|--------------|---------|----------|----------|----------|-------------|------------|-----------|
| 1960 088 031 | žlutá   | 250      | 50       | 4        | 0,51        | 9          | 40        |
| 1960 088 032 | červená | 250      | 50       | 4        | 0,51        | 9          | 40        |
| 1960 088 033 | modrá   | 250      | 50       | 4        | 0,51        | 9          | 40        |
| 1960 088 034 | bílá    | 250      | 50       | 4        | 0,51        | 9          | 40        |



## Tvar L

| Obj. č.      | Barva   | Délka mm | Šířka mm | Rádus mm | Tloušťka mm | Hmotnost g | Balení ks |
|--------------|---------|----------|----------|----------|-------------|------------|-----------|
| 1960 088 041 | žlutá   | 100      | 100      | 4        | 0,51        | 5          | 40        |
| 1960 088 042 | červená | 100      | 100      | 4        | 0,51        | 5          | 40        |
| 1960 088 043 | modrá   | 100      | 100      | 4        | 0,51        | 5          | 40        |
| 1960 088 044 | bílá    | 100      | 100      | 4        | 0,51        | 5          | 40        |

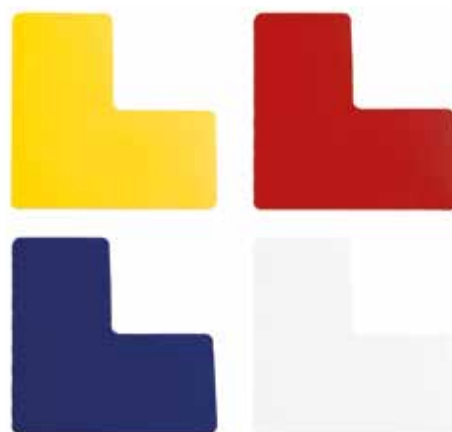

## Tvar T

| Obj. č.      | Barva   | Délka mm | Šířka mm | Rádus mm | Tloušťka mm | Hmotnost g | Balení ks |
|--------------|---------|----------|----------|----------|-------------|------------|-----------|
| 1960 088 051 | žlutá   | 150      | 100      | 4        | 0,51        | 7          | 40        |
| 1960 088 052 | červená | 150      | 100      | 4        | 0,51        | 7          | 40        |
| 1960 088 053 | modrá   | 150      | 100      | 4        | 0,51        | 7          | 40        |
| 1960 088 054 | bílá    | 150      | 100      | 4        | 0,51        | 7          | 40        |




# Extra silné samolepicí značení na podlahy

- Pro jednoduché vyznačení parkovacích či skladovacích ploch apod.
- Použití v interiéru
- Zaoblené hrany
- Odolné vůči vysokozdvížným vozíkům
- Vhodné pro téměř všechny průmyslové podlahy
- Materiál – polyamid
- Čitelné skenerem
- Rozměrově stabilní


## Tvar I

| Obj. č.      | Barva   | Délka mm | Šířka mm | Rádus mm | Tloušťka mm | Hmotnost g | Balení ks |
|--------------|---------|----------|----------|----------|-------------|------------|-----------|
| 1960 088 061 | žlutá   | 250      | 50       | 15       | 1,2         | 33         | 20        |
| 1960 088 062 | červená | 250      | 50       | 15       | 1,2         | 33         | 20        |
| 1960 088 063 | modrá   | 250      | 50       | 15       | 1,2         | 33         | 20        |
| 1960 088 064 | bílá    | 250      | 50       | 15       | 1,2         | 33         | 20        |




## Tvar L

| Obj. č.      | Barva   | Délka mm | Šířka mm | Rádus mm | Tloušťka mm | Hmotnost g | Balení ks |
|--------------|---------|----------|----------|----------|-------------|------------|-----------|
| 1960 088 071 | žlutá   | 100      | 50       | 15       | 1,2         | 18         | 20        |
| 1960 088 072 | červená | 100      | 50       | 15       | 1,2         | 18         | 20        |
| 1960 088 073 | modrá   | 100      | 50       | 15       | 1,2         | 18         | 20        |
| 1960 088 074 | bílá    | 100      | 50       | 15       | 1,2         | 18         | 20        |



## Tvar T

| Obj. č.      | Barva   | Délka mm | Šířka mm | Rádus mm | Tloušťka mm | Hmotnost g | Balení ks |
|--------------|---------|----------|----------|----------|-------------|------------|-----------|
| 1960 088 081 | žlutá   | 150      | 50       | 15       | 1,2         | 27         | 20        |
| 1960 088 082 | červená | 150      | 50       | 15       | 1,2         | 27         | 20        |
| 1960 088 083 | modrá   | 150      | 50       | 15       | 1,2         | 27         | 20        |
| 1960 088 084 | bílá    | 150      | 50       | 15       | 1,2         | 27         | 20        |



**EXTRA  
SILNÉ!**







## Štítek s bezpečnostním symbolem

- Bezpečnostní značení – piktogramy podle ASR A1.3/DIN EN ISO 7010
- Samolepicí a snadno identifikovatelné i z velké vzdálenosti
- Odolný vůči vysokozdvizným vozíkům
- Vhodný na téměř všechny průmyslové podlahy
- Materiál – PVC plast

| Obj. č.      | Provedení             | Ø mm | Hmotnost g | Balení ks |
|--------------|-----------------------|------|------------|-----------|
| 1960 088 001 | ochrana sluchu        | 450  | 174        | 1         |
| 1960 088 002 | bezpečnostní obuv     | 450  | 174        | 1         |
| 1960 088 003 | cesta pro pěší        | 450  | 174        | 1         |
| 1960 088 004 | zákaz vjezdu VZV      | 450  | 174        | 1         |
| 1960 088 005 | zákaz vstupu pro pěší | 450  | 174        | 1         |
| 1960 088 006 | pozor na VZV          | 450  | 104        | 1         |



## Protiskluzová výstražná lepicí páska

- Povrch podobný smrkovému papíru
- Bezpečně drží na hladkých a kluzkých površích
- Snadné použití
- Vhodná i pro výstražné vyznačení potenciálně nebezpečných míst – schodů, ramp, lešení, vstupu do autobusů, železničních či pracovních vozidel atd.
- Splňuje požadavky BGA-V8
- Vhodná pro použití v průmyslu, obchodu i domácnostech
- Teplotní odolnost -5 až +50 °C
- Síla lepidla 5,8 N/cm
- Odolnost proti skluzu R13 >35°



| Obj. č.      | Barva       | Šířka mm | Délka m |
|--------------|-------------|----------|---------|
| 1960 088 191 | žlutá/černá | 50       | 18      |





#### **reca spol. s r. o.**

Olomoucká 36, 618 00 Brno  
Tel.: +420 548 210 880–882

Tůrkova 22a, 149 00 Praha  
Tel.: +420 272 661 350–353

[reca@reca.cz](mailto:reca@reca.cz) [www.reca.cz](http://www.reca.cz)

Všechny informace v této brožurě jsou orientační a uvádíme je podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí. Popisy i ilustrace jsou co nejvěrnější. Vyhrazujeme si právo na změny bez předchozího upozornění např. v případě dalšího vývoje nebo inovací. Nepřebíráme odpovědnost za důsledky případných tiskových chyb nebo nesprávného použití produktů. Přetisk, včetně výňatků, je povolen pouze s písemným souhlasem společnosti RECA.