

RECA | DRŽÍ. PŮSOBÍ. HÝBE.



# RECA FOCUS

Platí od 1. února do 31. března 2026

[www.reca.cz](http://www.reca.cz)

# ČISTICÍ UBROUSKY/UTĚRKY V ROLÍCH



## Modré, použití za sucha i za mokra

- Vysoce kvalitní jemná tkanina z čistého polypropylenu, příjemná na omak
- Materiál neobsahuje silikony a je odolný vůči kyselinám i rozpouštědlům
- Zajišťují spolehlivé čištění beze zbytků – obzvláště vhodné pro náročné použití v průmyslu
- Efektivní a velmi hospodárné

### Vlastnosti:

- 100% polypropylen (PP)
- Stálá barevnost
- Nehrozí poškrábání povrchů
- Certifikovány pro styk s potravinami

### Použití:

- Např. automobilový, potravinářský, farmaceutický, kosmetický a grafický průmysl

| Obj. č.      | Délka<br>mm | Šířka<br>mm | Barva | Gramáž<br>g/m <sup>2</sup> | Počet<br>listů | Balení<br>ks |
|--------------|-------------|-------------|-------|----------------------------|----------------|--------------|
| 0892 800 150 | 320         | 350         | modrá | 70                         | 500            | 1            |

výborná  
absorpce vody  
i oleje

NOVINKA



## Speciální modré s reliéfem

- Mimořádně odolné a robustní ubrousky/utěrky z vysoce kvalitní směsi buničiny a polyesteru
- Obstojí i v nejnáročnějších podmínkách a za nejvyšších požadavků na hygienu
- Odolné vůči rozpouštědlům
- Nežmolkuje
- Lze použít opakovaně
- I za mokra drží tvar a netrhají se
- Vynikající savost

### Použití:

- Potravinářský průmysl, dílny – všude tam, kde jsou zapotřebí výborně savé, pevné a spolehlivé čisticí ubrousky

| Obj. č.      | Délka<br>mm | Šířka<br>mm | Barva | Gramáž<br>g/m <sup>2</sup> | Počet<br>listů | Balení<br>ks |
|--------------|-------------|-------------|-------|----------------------------|----------------|--------------|
| 0892 800 160 | 355         | 360         | modrá | 68                         | 500            | 1            |

NOVINKA

reliéf  
napomáhá  
absorpci  
nečistot



## Krepové tyrkysové, použití za sucha i za mokra

- Měkké, savé a neškrábavé ubrousky/utěrky – ideální k čištění hladkých povrchů za sucha
- Vhodné např. na karoserie, nerezovou ocel, pracovní desky atd.
- Výborně absorbují mastnotu, nečistoty i kapaliny – napomáhá tomu krepování
- Materiál – 55 % buničina, 45 % polyester (PES)

### Vlastnosti:

- Hygienické, neškrábavé, velmi pevné
- Nezanechávají vlákna
- Neobsahují pojiva
- Výborná absorpce
- Certifikovány pro styk s potravinami

### Použití:

- Automobilový, letecký, potravinářský, farmaceutický, kosmetický a grafický průmysl
- Poskytovatelé péče
- Úklid a čištění obecně

| Obj. č.      | Délka<br>mm | Šířka<br>mm | Barva     | Gramáž<br>g/m <sup>2</sup> | Počet<br>listů | Balení<br>ks |
|--------------|-------------|-------------|-----------|----------------------------|----------------|--------------|
| 0892 800 155 | 380         | 300         | tyrkysová | 71                         | 500            | 1            |

NOVINKA

odolné  
vůči kyselinám,  
zásadám  
i chlóru



# ČISTICÍ UBROUSKY/UTĚRKY

## – VISKÓZA



- 100% viskóza
- Charakteristická struktura
- Neobsahují silikon
- Odolné vůči roztržení a rozpouštědlům
- Vhodné k vícenásobnému použití zasucha i zamokra
- Certifikát ISEGA – vhodné pro potraviny

### Vlastnosti:

- Odolné proti oděru
- Rychlá absorpce vody i oleje

### Použití:

- Lakovny – před lakováním i po něm
- Čištění a dezinfekce hladkých a citlivých povrchů
- Automobilový, nábytkářský, strojírenský průmysl, vstřikování plastů, sklárství, ...
- Kuchyně a jídelny

NOVINKA



NOVINKA



| Obj. č.      | Délka mm | Šířka mm | Barva | Gramáž g | Balení ks |
|--------------|----------|----------|-------|----------|-----------|
| 0892 800 166 | 360      | 280      | bílá  | 65       | 50        |

| Obj. č.      | Délka mm | Šířka mm | Barva | Gramáž g | Počet listů | Balení ks |
|--------------|----------|----------|-------|----------|-------------|-----------|
| 0892 800 165 | 360      | 280      | bílá  | 65       | 500         | 1         |

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

**Podlahový stojan na papírové role**  
Obj. č.: 0892 310 000

**Mobilní podlahový stojan na papírové role s držákem pytlů na odpadky**  
Obj. č.: 2697 850 35



**Nástěnný držák na papírové role**  
Obj. č.: 0892 310 001



# ČISTICÍ UBROUSKY/UTĚRKY V ROLÍCH



## Modré třívrstvé – široké provedení

- Odolné proti roztržení a mimořádně savé
- Výborné na kapaliny, mastnotu i nečistoty
- Perforované, hospodárné – snadno se odtrhávají
- Do všech standardních nástěnných či podlahových dávkovačů
- Vhodné i pro styk s potravinami

| Obj. č.      | Provedení | Šířka mm | Délka mm | Počet listů | Průměr | Balení ks | Velko-balení ks |
|--------------|-----------|----------|----------|-------------|--------|-----------|-----------------|
| 0892 800 130 | třívrstvé | 360      | 220      | 1000        | 76     | 2         | 30              |

NOVINKA



100%  
celulóza

## Bílé třívrstvé

- Velmi objemné, s mikrorelíefem
- Všestranné použití, vhodné i pro styk s potravinami
- Certifikát EU Ecolabel

| Obj. č.      | Provedení | Šířka mm | Délka mm | Počet listů | Průměr | Balení ks | Velko-balení ks |
|--------------|-----------|----------|----------|-------------|--------|-----------|-----------------|
| 0892 800 100 | třívrstvé | 240      | 220      | 800         | 52     | 2         | 35              |



100%  
celulóza

## Modré dvouvrstvé – široké provedení

- Zvýšená pevnost a savost díky mikrorelíefu – pro efektivnější čištění
- Výborné na kapaliny, mastnotu i nečistoty
- Vysoká odolnost proti roztržení – vydrží i intenzivní používání
- Vhodné i pro styk s potravinami

| Obj. č.      | Provedení  | Šířka mm | Délka mm | Počet listů | Průměr | Balení ks | Velko-balení ks |
|--------------|------------|----------|----------|-------------|--------|-----------|-----------------|
| 0892 800 122 | dvouvrstvé | 360      | 360      | 1000        | 76     | 2         | 2               |

NOVINKA



100%  
celulóza



# MONTÁŽNÍ RUKAVICE



- Univerzální montážní rukavice z recyklované polyesterové spandexové tkaniny s mikroporézním povrchem z PU/nitrilové pěny na vodní bázi
- Mimořádně měkký povlak s velmi dobrou odolností proti oděru
- Dobrá odolnost vůči olejům a tukům
- Optimální přilnavost na suchých a vlhkých nebo mírně zamaštěných površích
- Velmi pohodlné, kompatibilní s dotykovými displeji
- Výborná snášenlivost s pokožkou – certifikace Oeko-Tex Standard 100



## Flexlite RM



| Obj. č.      | Velikost | Balení párů |
|--------------|----------|-------------|
| 0687 925 107 | 7        | 12          |
| 0687 925 108 | 8        | 12          |
| 0687 925 109 | 9        | 12          |
| 0687 925 110 | 10       | 12          |
| 0687 925 111 | 11       | 12          |

## Flexlite Grip RM



| Obj. č.      | Velikost | Balení párů |
|--------------|----------|-------------|
| 0687 926 107 | 7        | 12          |
| 0687 926 108 | 8        | 12          |
| 0687 926 109 | 9        | 12          |
| 0687 926 110 | 10       | 12          |
| 0687 926 111 | 11       | 12          |



- Podkladová tkanina z 96% recyklovaného polyesteru (vyrobeného z PET lahví)
- Balení 100% bez obsahu plastů

# MONTÁŽNÍ RUKAVICE S OCHRANOU PROTI PROŘÍZNUTÍ



## Protect 305

- Velmi pohodlné a pružné ochranné rukavice
- Polyuretanový (PU) povlak
- Lepší ochrana palce díky inovativnímu vyztužení
- Výborně padnou
- Špičková prodyšnost
- Umožňují ovládání dotykových obrazovek
- Certifikát Öko-Tex
- Odpovídají normám EN ISO 21420:2020, EN 388
- Třída ochrany proti proříznutí C

| Obj. č.      | Velikost | Balení párů |
|--------------|----------|-------------|
| 0687 932 147 | 7        | 6           |
| 0687 932 148 | 8        | 6           |
| 0687 932 149 | 9        | 6           |
| 0687 932 150 | 10       | 6           |
| 0687 932 151 | 11       | 6           |



## Protect 204

- Speciálně vyvinutý polyuretanový (PU) povlak s ochranou proti proříznutí
- Velmi pohodlné a flexibilní, optimálně prodyšné
- Anatomicky tvarované – umožňují vysokou zručnost
- Odpovídají normám EN ISO 21420:2020, EN 388
- Třída ochrany proti proříznutí B



| Obj. č.      | Velikost | Balení párů |
|--------------|----------|-------------|
| 0687 932 117 | 7        | 12          |
| 0687 932 118 | 8        | 12          |
| 0687 932 119 | 9        | 12          |
| 0687 932 120 | 10       | 12          |
| 0687 932 121 | 11       | 12          |

## Protect 206

- Speciálně vyvinutý polyuretanový (PU) povlak s ochranou proti proříznutí
- Velmi pohodlné a flexibilní, optimálně prodyšné
- Anatomicky tvarované – umožňují vysokou zručnost
- Odpovídají normám EN ISO 21420:2020, EN 388
- Třída ochrany proti proříznutí D



| Obj. č.      | Velikost | Balení párů |
|--------------|----------|-------------|
| 0687 932 137 | 7        | 12          |
| 0687 932 138 | 8        | 12          |
| 0687 932 139 | 9        | 12          |
| 0687 932 140 | 10       | 12          |
| 0687 932 141 | 11       | 12          |

## Protect 307

- Velmi lehké (18G) – ideální pro přesnou práci
- Špičková citlivost a flexibilita
- PU povlak na nylonu
- Lepší ochrana palce díky inovativnímu vyztužení
- Umožňují ovládání dotykových displejů
- Odolné vůči oděru
- Vysoká přilnavost
- Výborně padnou
- Neobsahují ocel ani skleněná vlákna
- Certifikát Öko-Tex Standard 100
- Odpovídají normám EN ISO 21420:2020, EN 388
- Třída ochrany proti proříznutí F



| Obj. č.      | Velikost | Balení párů |
|--------------|----------|-------------|
| 0687 932 166 | 6        | 6           |
| 0687 932 167 | 7        | 6           |
| 0687 932 168 | 8        | 6           |
| 0687 932 169 | 9        | 6           |
| 0687 932 170 | 10       | 6           |
| 0687 932 171 | 11       | 6           |



## Protect 309

- Tenké pletené rukavice zachovávají výbornou pohyblivost prstů
- Perfektně padnou
- Ochranná vrstva z nitrilové pěny na dlani a konečcích prstů
- Vysoce odolné proti oděru – dlouhá životnost i při intenzivním používání
- Umožňují ovládání dotykových obrazovek
- Lepší ochrana palce díky inovativnímu vyztužení
- Velmi dobrý úchop za sucha
- Certifikát Öko-Tex
- Odpovídají normám EN ISO 21420:2020, EN 388
- Třída ochrany proti proříznutí F



| Obj. č.      | Velikost | Balení párů |
|--------------|----------|-------------|
| 0687 932 187 | 7        | 6           |
| 0687 932 188 | 8        | 6           |
| 0687 932 189 | 9        | 6           |
| 0687 932 190 | 10       | 6           |
| 0687 932 191 | 11       | 6           |



# Jádrové & spirálové vrtáky HSS se stopkou Weldon 19 mm (3/4")



- Pro všechny typy magnetických vrtaček
- Unikátní geometrie spirály urychluje vrtání, zlepšuje odvod materiálu a snižuje vibrace
- Precizní stopka pro přesné vrtání bez házení a snadnou výměnu
- Základní i boční břity vylepšují stabilitu vrtáku a eliminují tvorbu tepla
- Kónická vnitřní část zabraňuje zaseknutí v materiálu
- Lepší a rychlejší než spirálové vrtáky



**NOVINKA**

| Obj. č.      | Ø mm | Hloubka otvoru mm | Celková délka mm |
|--------------|------|-------------------|------------------|
| 0618 030 120 | 12   | 30                | 63,75            |
| 0618 030 130 | 13   | 30                | 63,75            |
| 0618 030 140 | 14   | 30                | 63,75            |
| 0618 030 150 | 15   | 30                | 63,75            |
| 0618 030 160 | 16   | 30                | 63,75            |
| 0618 030 170 | 17   | 30                | 63,75            |
| 0618 030 180 | 18   | 30                | 63,75            |
| 0618 030 190 | 19   | 30                | 63,75            |
| 0618 030 200 | 20   | 30                | 63,75            |
| 0618 030 210 | 21   | 30                | 63,75            |
| 0618 030 220 | 22   | 30                | 63,75            |
| 0618 030 230 | 23   | 30                | 63,75            |
| 0618 030 240 | 24   | 30                | 63,75            |
| 0618 030 250 | 25   | 30                | 63,75            |
| 0618 030 260 | 26   | 30                | 63,75            |
| 0618 030 270 | 27   | 30                | 63,75            |
| 0618 030 280 | 28   | 30                | 63,75            |
| 0618 030 300 | 30   | 30                | 63,75            |
| 0618 030 310 | 31   | 30                | 63,75            |
| 0618 030 320 | 32   | 30                | 63,75            |
| 0618 030 330 | 33   | 30                | 63,75            |
| 0618 030 350 | 35   | 30                | 63,75            |
| 0618 030 400 | 40   | 30                | 63,75            |
| 0618 030 560 | 56   | 30                | 63,75            |

| Obj. č.      | Ø mm | Hloubka otvoru mm | Celková délka mm |
|--------------|------|-------------------|------------------|
| 0618 030 060 | 6    | 30                | 63,75            |
| 0618 030 070 | 7    | 30                | 63,75            |
| 0618 030 080 | 8    | 30                | 63,75            |
| 0618 030 090 | 9    | 30                | 63,75            |
| 0618 030 100 | 10   | 30                | 63,75            |
| 0618 030 110 | 11   | 30                | 63,75            |



**NOVINKA**

| Obj. č.      | Obsah mm      | Hloubka otvoru mm | Celková délka mm |
|--------------|---------------|-------------------|------------------|
| 0618 030 050 | 6,7,8,9,10,11 | 30                | 63,75            |

## Magnetická stojanová vrtačka ECO.50+/T

- Plocha podstavce 170x85x48 mm
- Napájení 220–240 V
- Jádrové vrtáky Ø 12,0–50,0 mm
- Hloubka otvoru max. 55,0 mm
- Řezání závitů M3–M20

| Obj. č.      | Pro Ø otvoru mm | Hmotnost kg | Přidrzná síla N | Zdvih mm | Výška mm | Výkon W |
|--------------|-----------------|-------------|-----------------|----------|----------|---------|
| 4696 350 011 | 12,0–50,0       | 13,5        | 18500           | 170      | 385–540  | 1375    |



## Vodicí kolík

- Hloubka vrtaného otvoru 30 mm
- Ø 6,35x77 pro HSS se stopkou Weldon

Obj. č.: 0618 030 000





## HSS-Co pro průchozí otvory

- Inovativní geometrie vhodná na nejrůznější běžně používané materiály
- Maximální flexibilita, prodloužená životnost

### Výhody:

- Univerzální použití – na ocel, nerez, hliník, vysokopevnostní oceli do 1200 N/mm<sup>2</sup>
- Perfektní odvod špon – méně výměn nástroje
- Vaporizovaný povrch – lepší přilnavost chladiva a delší životnost nástroje
- Jednoduchá identifikace – modrý a zelený kroužek

### Doporučení:

- Řezná rychlost  $v_c = 8\text{--}15\text{ m/min}$
- Používejte 6–8% chladicí emulzi, případně chlazení olejem



**NOVINKA**



| Obj. č.      | Ø pal | Stoupání mm | Ø otvoru mm | Čtyřhran mm | Délka mm |
|--------------|-------|-------------|-------------|-------------|----------|
| 1703 702 014 | 1/4"  | 20          | 5,5         | 5,5         | 80       |
| 1703 702 516 | 5/16" | 18          | 6,6         | 6,2         | 90       |
| 1703 702 038 | 3/8"  | 16          | 8,0         | 7           | 100      |
| 1703 702 716 | 7/16" | 14          | 9,4         | 6,2         | 100      |
| 1703 702 012 | 1/2"  | 13          | 10,8        | 7           | 110      |
| 1703 702 916 | 9/16" | 12          | 12,2        | 9           | 110      |
| 1703 702 058 | 5/8"  | 11          | 13,5        | 9           | 110      |
| 1703 702 034 | 3/4"  | 10          | 16,5        | 11          | 140      |
| 1703 702 078 | 7/8"  | 9           | 19,5        | 14,5        | 140      |
| 1703 702 100 | 1"    | 8           | 22,3        | 16          | 160      |



| Obj. č.      | Ø pal | Stoupání mm | Ø otvoru mm | Čtyřhran mm | Délka mm |
|--------------|-------|-------------|-------------|-------------|----------|
| 1703 701 014 | 1/4"  | 28          | 5,5         | 5,5         | 80       |
| 1703 701 516 | 5/16" | 24          | 6,9         | 6,2         | 90       |
| 1703 701 038 | 3/8"  | 24          | 8,5         | 7           | 100      |
| 1703 701 716 | 7/16" | 20          | 9,9         | 6,2         | 100      |
| 1703 701 012 | 1/2"  | 20          | 11,5        | 7           | 100      |
| 1703 701 916 | 9/16" | 18          | 13,0        | 9           | 100      |
| 1703 701 058 | 5/8"  | 18          | 14,5        | 9           | 100      |
| 1703 701 034 | 3/4"  | 16          | 17,5        | 11          | 110      |
| 1703 701 078 | 7/8"  | 14          | 20,5        | 14,5        | 125      |

## Sada UNI pro slepé otvory

- Na ocel, nerez a hliník
- Jádrové spirálové vrtáky HSS (0626) 2,5/3,3/4,2/5,0/6,8/8,5/10,2
- Strojní závitníky pro slepé otvory s modrým a zeleným kroužkem HSS-Co M3–M12



Obj. č.: 1703 500 000 | 14 dílů: M3–M12 + Jádrový vrták

## Sada UNI pro průchozí otvory

- Na ocel, nerez a hliník
- Spirálové vrtáky HSS-Co (0626) Ø 2,5/3,3/4,2/5,0/6,8/8,5/10,2
- Závitníky pro průchozí otvory s modrým a zeleným kroužkem HSS-Co M3–M12



Obj. č.: 1703 100 000 | 14 dílů: M3–M12 + Jádrový vrták

# Sada spirálových vrtáků EVO HSS-TiAlN



- DIN 338, typ N, pravoúhelné 118°, vybrušované
- Ø 1,0 a 1,5 mm jsou obsaženy dvakrát
- Robustní plastová kazeta

## Použití:

- Přesné vrtáky na ocel (do 1000 N/mm<sup>2</sup>) a ocelové litiny (legované i nelegované), šedé litiny, temperované litiny, sférické litiny, sintrované železo, niklové stříbro a grafit

## Výhody:

- Kazeta odolná proti pádu, vrtáky v ní nerachotí
- Vrtáky nerezaví, nedeformují se, nezasekávají se v materiálu, nevytvářejí ostré hrany

## Poznámka:

- Od Ø 4,00 mm stopka TRICON



| Obj. č.      | Provedení              | Stoupání po mm | Obsah sady mm         |
|--------------|------------------------|----------------|-----------------------|
| 0623 004 910 | sada EVO plus, 28 dílů | 0,5            | 1–10 (1–5 po dvou ks) |
| 0623 004 913 | sada EVO plus, 34 dílů | 0,5            | 1–13 (1–5 po dvou ks) |

## PŘÍSLUŠENSTVÍ


### Prostředek na vrtání a řezání Bio Cut

Obj. č.: 0896 410 400



### Vrtací a řezací pěna

Obj. č.: 0896 414 400

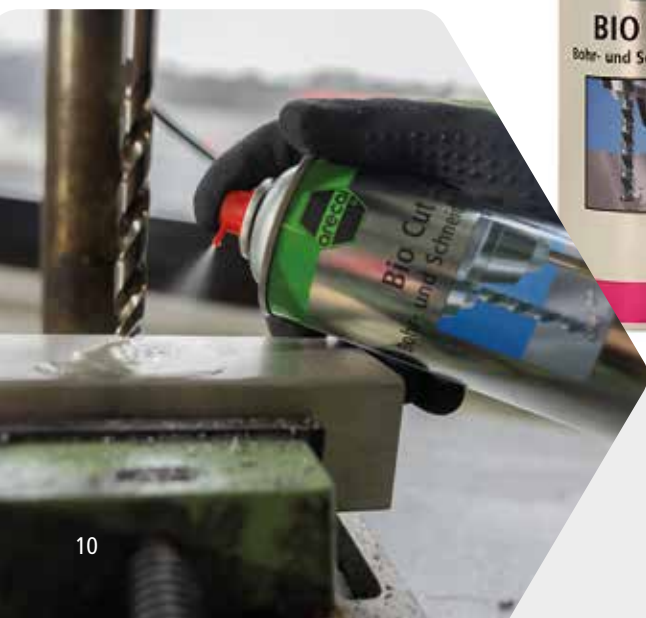

## Sada vytahováků šroubů M5–M16, 24 dílů

- Na zalomené šrouby, čepy a kolíky
- Součástí sady jsou vodící pouzdra, vrtáky a samotné vytahováky M5–M16
- Dodáváno v plastovém boxu

### Použití:

- Vyvrtáte do zlomeného šroubu otvor pro čep
- Leží-li díl pod povrchem, vložte vodící pouzdro
- Otvor rozšířte na jmenovitou velikost
- Vyjměte vrták
- Vložte vytahovák a kontrolovaně vyšroubujte zlomený šroub

| Obj. č.      | Obsah sady | Provedení vrtáků |
|--------------|------------|------------------|
| 0695 501 090 | M5–M16     | pravotočivé      |
| 0695 501 095 | M5–M16     | levotočivé       |



## Tříramenný stahovák samostředicí

- Řada 1300 Alt usnadňuje demontáž součástí např. při servisních pracích
- Vyšší bezpečnost díky omezenému rozevírání ramen – eliminace pracovních rizik

### Použití:

- Demontáž obzvláště pevných ložisek, ozubených kol a kotoučů
- Řemesla, průmysl, dílny

| Obj. č.      | Model   | Hloubka upnutí mm | Vnější šířka upnutí mm | Hmotnost kg |
|--------------|---------|-------------------|------------------------|-------------|
| 0695 501 050 | 1301ALT | 105               | 20–110                 | 0,9         |
| 0695 501 054 | 1304ALT | 185               | 30–175                 | 2,6         |
| 0695 501 057 | 1307ALT | 225               | 40–240                 | 6,5         |

inovativní  
tříbodový systém  
– úspora času i sil



## Trhač matic

- Vysoce výkonný trhač matic vybavený podložkou proti tření, která odvádí teplo, a snižuje tak řezný moment o 30 %
- 60° čepel zajišťuje hladký řez a minimalizuje potřebnou sílu
- Pohodlná a efektivní práce s nízkým rizikem chyb a nehod

| Obj. č.      | Délka mm | Šířka mm | Šířka klíče mm | Rozsah  |
|--------------|----------|----------|----------------|---------|
| 0695 501 800 | 84       | 32       | 22             | –M10    |
| 0695 501 810 | 102      | 46       | 24             | M5–M16  |
| 0695 501 820 | 120      | 61       | 27             | M18–M24 |



# Fíbrový kotouč purple Keramik


- Inovativní brusivo se samoostřícím a chladicím účinkem zajišťuje permanentní špičkový výkon

## Použití:

- V úhlových bruskách s výkonem > 1400 W
- Pro optimální výkon používejte podpěrný talíř s chladicími žebry (TURBO)
- Na všechny kovy
- Obzvláště vhodný na obtížně obrobitelné materiály – nerez, titan, vysokolegované oceli atd.
- Odstraňování otřepů, srážení hran i broušení ploch
- Neobsahuje železo, síru ani chlór ( $\leq 0,1 \%$ )
- Vyšší přítlak = vyšší úběr materiálu

## Výhody:

- Maximální agresivita a výkon
- Dlouhá životnost, vysoká hospodárnost



| Obj. č.      | Ø mm | Zrnitost | Upínání | Balení ks |
|--------------|------|----------|---------|-----------|
| 0665 071 024 | 115  | 24       | 22,23   | 25        |
| 0665 071 036 | 115  | 36       | 22,23   | 25        |
| 0665 071 060 | 115  | 60       | 22,23   | 25        |
| 0665 071 080 | 115  | 80       | 22,23   | 25        |
| 0665 071 120 | 115  | 120      | 22,23   | 25        |
| 0665 081 024 | 125  | 24       | 22,23   | 25        |
| 0665 081 036 | 125  | 36       | 22,23   | 25        |
| 0665 081 060 | 125  | 60       | 22,23   | 25        |
| 0665 081 080 | 125  | 80       | 22,23   | 25        |
| 0665 081 120 | 125  | 120      | 22,23   | 25        |
| 0665 086 024 | 150  | 24       | 22,23   | 25        |
| 0665 086 036 | 150  | 36       | 22,23   | 25        |
| 0665 086 060 | 150  | 60       | 22,23   | 25        |
| 0665 086 080 | 150  | 80       | 22,23   | 25        |
| 0665 086 120 | 150  | 120      | 22,23   | 25        |



# Podpěrné talíře

## Turbo



| Obj. č.      | Ø mm | Upínání M |
|--------------|------|-----------|
| 0665 070 000 | 115  | 14        |
| 0665 080 000 | 125  | 14        |
| 0665 085 000 | 150  | 14        |

## Turbo nerez



| Obj. č.  | Ø mm | Upínání M |
|----------|------|-----------|
| 0665 111 | 115  | 14        |
| 0665 112 | 125  | 14        |



# LEŠTICÍ KOTOUČE



## Lešticí sada

- 4 díly – zrnitost 100, 200, 400 + upínací talíř, dodáváno v kufříku
- Sada obsahuje po jednom lešticím kotouči zrnitosti 100, 200 a 400 a jeden upínací kotouč na suchý zip
- Dodáváno v kufříku
- Leštění do vysokého lesku metodou suchého broušení
- Snadná výměna kotoučů díky upínání na suchý zip
- Doporučené otáčky 1000–3000 ot./min

### Použití:

- Broušení a leštění žuly, keramiky a mramoru

| Obj. č.      | Ø mm | Typ zrna |
|--------------|------|----------|
| 0662 500 002 | 100  | diamant  |



## Samostatné lešticí kotouče

| Obj. č.      | Zrnitost | Ø mm | Barva        | Balení ks |
|--------------|----------|------|--------------|-----------|
| 0662 500 004 | 100      | 100  | žlutá        | 1         |
| 0662 500 005 | 200      | 100  | oranžová     | 1         |
| 0662 500 006 | 400      | 100  | červená      | 1         |
| 0662 500 007 | 800      | 100  | tmavě zelená | 1         |
| 0662 500 008 | 1500     | 100  | tyrkysová    | 1         |
| 0662 500 009 | 3000     | 100  | hnědá        | 1         |



## Upínací kotouč na lešticí kotouče

- Leštění zasucha do vysokého lesku
- Snadná výměna díky upínání na suchý zip
- Doporučené otáčky 1000–3000 ot./min

### Použití:

- Ideální k broušení a leštění žuly, keramiky a mramoru

| Obj. č.      | Ø mm | Upínání | Balení ks |
|--------------|------|---------|-----------|
| 0662 500 003 | 100  | M14     | 1         |



## Öko Clean čistič povrchů

- Účinné čištění a oživení dřevěných, plastových a kamenných povrchů
- Vhodné pro různorodé použití v interiéru, například v koupelnách
- Lze využít také na čištění teras, fasád, zahradního nábytku, dlaždic, dřevěných plotů, kamenných portálů, smaltovaných povrchů, plastů atd.
- Přípravek na přírodní bázi, biologicky odbouratelný
- Funguje také jako prevence proti plísním

| Obj. č.      | Provedení | Obsah l | Balení ks |
|--------------|-----------|---------|-----------|
| 0895 005 005 | kanystr   | 5       | 1         |



VIDEO:



## Active Clean čistič skel a hladkých povrchů

- Tekutý čisticí prostředek rozpouštějící a odstraňující nečistoty od mastnoty, hmyzu, ptačího trusu a gumy
- Vhodný např. na čelní skla automobilů, chromované díly, světlomety, okna, zrcátka, dlaždice, sklo, různé podlahové krytiny atd.

### Použití:

- Rovnoměrně nastříkejte na čistěný povrch, nechte krátce působit a čistým hadříkem utřete dosucha

### Poznámka:

- Nepoužívejte na přímém slunci ani na horkých površích
- Nevhodné na polykarbonátové sklo
- Neobsahuje silikony ani AOX

| Obj. č.      | Provedení | Obsah l | Balení ks |
|--------------|-----------|---------|-----------|
| 0895 214 500 | kanystr   | 5       | 1         |



## Dílenský čistič Oil Clean

- Odstraňuje olej, mastnotu, pryskyřici
- Vhodný na téměř všechny typy povrchů

### Použití:

- Ve vysokotlakých čističích – lze ředit vodou v poměru až 1:20
- Nastříkejte na znečištěná místa a v případě potřeby rozetřete kartáčem
- Neovlivňuje negativně fyzikální, chemické a biologické vlastnosti vody a betonu

| Obj. č. | Provedení | Obsah l | Balení ks |
|---------|-----------|---------|-----------|
| 0893 5  | kanystr   | 5       | 1         |



## PŘÍSLUŠENSTVÍ

**Plastová rozprašovací láhev Pump-up**  
Obj. č.: 0892 600 06



**Plastová rozprašovací láhev**  
Obj. č.: 0897 441 2



## Mazací sprej Ultra

- Jeden výrobek pro čtyři různá použití – čistící sprej, odstraňovač rzi, sprej na kontakty a mazací sprej
- Neobsahuje silikony, kyseliny ani pryskyřice
- Nepoškozuje pryž, laky ani plasty

### Použití:

- Mazání, odstraňování rzi, čištění, údržba
- Např. mazání čepů, pružin, pantů, zámků, řetězů atd.; čištění nástrojů a plastových dílů; odstraňování skvrn od dehtu a pryskyřice
- Odpuzuje vodu – vhodný i jako sprej na kontakty

| Obj. č.      | Provedení                                    | Obsah ml |
|--------------|----------------------------------------------|----------|
| 0896 115 400 | jednorázová plechovka s multifunkční hlavicí | 400      |



dlouhodobá  
ochrana  
proti korozi

## Impregnační sprej

- Speciální impregnace mimořádně vhodná na pracovní oděvy, obuv, střechy kabrioletů, čalouněné potahy, kůže i textilní materiály všeho druhu
- Konzervuje tkaninu a poskytuje dlouhodobou ochranu proti povětrnostním vlivům, vlhkosti, nečistotám, olejům, mastnotě i skvrnám
- Před použitím je třeba provést zkoušku na méně exponovaném místě textilie (pro ověření vlivu přípravku na materiál a jeho barevnost)

| Obj. č.      | Provedení             | Obsah ml |
|--------------|-----------------------|----------|
| 0897 511 400 | jednorázová plechovka | 400      |



neobsahuje  
silikony

## Suchý mazací sprej

- Plně syntetické a vysoce přilnavé suché mazivo ve spreji
- K mazání všech kluzných ploch, dopravních řetězů a ozubených kol
- Vhodný na rotující díly

| Obj. č.      | Obsah ml |
|--------------|----------|
| 0896 712 400 | 400      |



vhodný  
do prašného  
prostředí





## Zavírací nůž univerzální 1K s trapézovou čepelí

- Jednokomponentní hliníková rukojeť
- Robustní vedení čepele a úchytka z nerezové oceli
- Rychlá výměna čepele bez použití nářadí
- Bezpečný mechanismus aretace
- Vhodné náhradní čepele – obj. č. 2696 627 4




**1K**

Obj. č.: 0703 600 281

bez zásobníku a náhradních čepelí



**2K**



Obj. č.: 0703 600 282 | balení 1 ks

bez zásobníku a náhradních čepelí



## ECO 9 mm

- Kompaktní a robustní jednokomponentní rukojeť s dobrými manipulačními vlastnostmi
- Bezpečná fixace čepele díky automatické záračce
- Výrazně zvýšená bezpečnost díky stabilnímu vedení čepele



Obj. č.: 0703 600 209

bez zásobníku a náhradních čepelí

## ECO Autolock 18 mm

- Kompaktní a robustní neklouzává dvukomponentní rukojeť s dobrými manipulačními vlastnostmi
- Bezpečná fixace čepele díky automatické záračce
- Výrazně zvýšená bezpečnost díky stabilnímu vedení čepele



Obj. č.: 0703 600 218

bez zásobníku a náhradních čepelí



## Sada nástrčných klíčů Multicolor nerez

- Vnitřní šestihran, 9 dílů
- Nerezové provedení – zabraňuje přenosu koroze
- Velká kontaktní plocha díky profilu Hex Plus – snížení opotřebení hlavy šroubu
- Kulová hlava na dlouhé čepeli umožňuje bezpečnou práci i pod úhlem



| Obj. č.      | Provedení                                         | Obsah sady                     |
|--------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|
| 0701 760 201 | vnitřní šestihran (inbus) s kulovou hlavou, nerez | 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 |

## Sada nástrčných klíčů Multicolor s přidržovací funkcí

- 9 dílů
- Velká kontaktní plocha díky profilu Hex Plus – snížení opotřebení hlavy šroubu
- Kulová hlava na dlouhé čepeli přidržuje šrouby od velikosti 3,0 a umožňuje bezpečnou práci i v obtížně přístupných místech
- Povrchová úprava BlackLaser zajišťuje vynikající povrchovou ochranu i proti korozi



| Obj. č.      | Provedení                                                       | Obsah sady                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 0701 760 401 | vnitřní šestihran (inbus) s kulovou hlavou a přidržovací funkcí | 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 |


## Sada bitů – speciální edice

Obsah sady:

- 13x barevně rozlišené odolné bity (PH, PZ, TX, vnitřní šestihran, drážka), 50 mm
- 3x nástrčná hlavice (SW 8/10/13 mm)
- 1x mini rukojeť s funkcí ráčny
- 1x 1/4" spojovací díl (mezi rukojeť a bit)

Obj. č.: 0702 000 025

jemná mechanika ráčny  
s 36 zubů

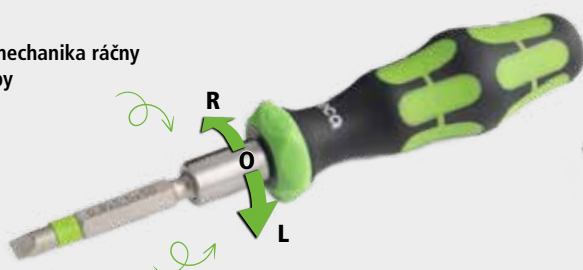

silný magnet



VIDEO:



ochrana proti ztrátě

## RECA pracovní světlo ZONE 4

- Pro provoz ze sítě
- Flexibilní nastavení díky otočným LED modulům
- Čtyři 30W LED moduly se světelným tokem až 14 000 lm
- Tři úrovně svítivosti s ovládáním prostřednictvím vypínače
- Lze namontovat na každý stativ (Ø 25–32 mm)
- Rovnoměrné osvětlení s 360° vyzařováním
- Všechny LED panely jsou sklopné pod úhlem cca 70°
- Nárazuvzdorné provedení IK08 a integrovaná aretace stativu
- V transportním módu velmi kompaktní, včetně 3m kabelu a navijáku

| Obj. č.      | Výkon W | Teplota světla K | Světelný tok lm | Hmotnost kg |
|--------------|---------|------------------|-----------------|-------------|
| 0981 302 400 | 4x 30   | 6500             | 3500–14000      | 4,75        |



## RECA LED aku reflektor RN2500C

- Profi stavební světlo (reflektor) s 30W COB LED
- Plynulá regulace jasu
- Robustní plastové pouzdro
- Možnost nastavení teploty („barvy“) světla v pěti krocích
- Nabíjení prostřednictvím USB-C nebo 12V síťového adaptéru
- Nastavitelná nožka
- Silný magnet pro uchycení
- Možnost montáže na stativ
- Funkce powerbanky (USB)
- Možnost současného svícení a nabíjení

| Obj. č.      | Výkon W | Teplota světla K | Světelný tok lm | Doba svícení h | Hmotnost g | Stupeň krytí |
|--------------|---------|------------------|-----------------|----------------|------------|--------------|
| 0981 300 080 | 30      | 2700–6500        | 2500            | až 12          | 2120       | IP 65        |



## MĚŘICÍ TECHNIKA

### Svinovací metr s 2K pouzdem

- Vysoce kvalitní dvoukomponentní pouzdro z nárazuvzdorného plastu
- Automatické navíjení pásu s kolébkovým přepínačem
- Pásmo potaženo nylonem
- Třída přesnosti podle směrnic EU: II

| Obj. č.    | Délka m | Šířka mm | Odečet po mm |
|------------|---------|----------|--------------|
| 0705 240 3 | 3       | 16       | mm/mm        |
| 0705 240 5 | 5       | 19       | mm/mm        |



| Obj. č.     | Délka m | Šířka mm | Odečet po mm | Balení ks |
|-------------|---------|----------|--------------|-----------|
| 0705 240 8  | 8       | 22       | mm/mm        | 12        |
| 0705 240 10 | 10      | 25       | mm/mm        | 24        |

**NOVINKA**

# OUTLET

## LED žárovka 11 W E27

Obj. č.: 0551 502 012 | Ø 72 mm | neutrální bílá | balení 10 ks



## Aku LED svítidla RN1600

Obj. č.: 0981 300 070 | výkon 15 W | světelný tok 1600 lm | teplota světla 6500 K



## Strojní křížová vodováha

Obj. č.: 0705 000 033 | šířka 40 mm | délka 60 mm



## LED stavební reflektor 100 W

Obj. č.: 0981 301 858 | Š x V x H: 420 x 650 x 420 mm | teplota světla 6500 K

VŠECHNY PRODUKTY NALEZNETE  
TAKÉ V NAŠEM eSHOPU







### reca spol. s r. o.

Olomoucká 36, 618 00 Brno  
Tel.: +420 548 210 880–882

Tůrkova 22a, 149 00 Praha  
Tel.: +420 272 661 350–353

reca@reca.cz      www.reca.cz

Veškeré informace v této brožuře jsou orientační a uvádíme je podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí. Popisy i ilustrace jsou co nejvěrnější. Vyhrazujeme si právo na změny bez předchozího upozornění např. v případě dalšího vývoje nebo inovací. Nepřebíráme odpovědnost za důsledky případných tiskových chyb nebo nesprávného použití produktů. Přetisk, včetně výňatků, je povolen pouze s písemným souhlasem společnosti RECA.