

A large, triangular warning sign with a red border and a white center. Inside the white center is a black silhouette of a person digging with a shovel. The sign is mounted on a metal pole with red brackets. Below it, the top of a circular red and white sign is visible. The background is a clear blue sky with some clouds.

RECA INSIDE

Vaše stavba – naše nářadí

ideální na stavbu
silnic a dálnic

diaflex RS10A – speciál na asfalt

- Robustní a spolehlivý diamantový řezný kotouč pro přesné řezání s ochrannými klíny, které zabraňují ztrátě segmentů při řezání asfaltu
- Maximální bezpečnost díky laserově navařeným segmentům
- Všechny 25,4mm kotouče disponují otvorem pro unášecí čep



Obj. č.	Ø mm	Upínání	Výška segmentu mm	Balení ks
0661 203 300	300	20,0	10	1
0661 203 350	350	20,0	10	1
0661 203 355	350	25,4	10	1
0661 203 400	400	20,0	10	1
0661 203 405	400	25,4	10	1
0661 203 455	450	25,4	10	1
0661 203 505	500	25,4	10	1
0661 203 605	600	25,4	10	1



pro motorové pily
a řezačky asfaltu

diaflex Bau Profi


- Robustní diamantový řezný kotouč s turbosegmenty pro přesné řezání
- Plně využitelná výška segmentu díky sintrování
- Vhodný na železobeton, dlažební kostky, vymývaný beton, stavební materiál obecně
- Všechny 25,4mm kotouče disponují otvorem pro unášecí čep



Obj. č.	Ø mm	Otvor mm	Tloušťka mm	Výška segmentu mm
0661 021 125	125	22,23	3,2	12
0661 021 230	230	22,23	3,2	12
0661 021 300	300	20,0	3,2	12
0661 021 309	300	30/25,4	3,2	12
0661 021 350	350	20,0	3,4	12
0661 021 355	350	25,4	3,4	12
0661 021 359	350	30/25,4	3,4	12
0661 021 405	400	25,4	3,4	12
0661 021 455	450	25,4	3,4	12

univerzální kotouč
pro stavebnictví

pro úhlové brusky,
motorové pily,
podlahové
a stolní pily

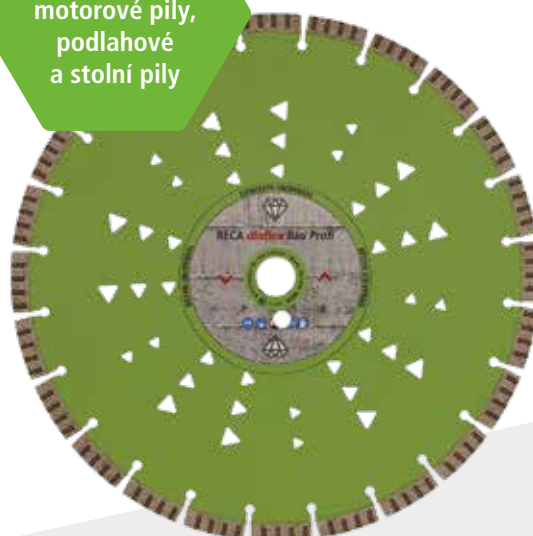

Značkovací sprej UpSideDown

- Inovativní rozprašovací uzávěr umožňuje jednoduché značení na podlaze

Použití:

- Ideální na stavby, parkoviště i do výrobních hal
- Velmi dobrá přilnavost na asfalt, beton, kámen, dřevo a zeminu

Obj. č.	Barva	Obsah ml	Balení ks
0897 353 500	bílá	500	12
0897 363 500	žlutá	500	12
0897 373 500	růžová	500	12
0897 383 500	modrá	500	12
0897 393 500	zelená	500	12
0897 396 500	oranžová	500	12
0897 395 500	červená	500	12
0897 497 500	fialová	500	12



Značkovací tyč a pistole pro značkovací sprej UpSideDown

- Robustní, prakticky nerozbitný plast
- Velmi lehká a ergonomická – pohodlná práce
- Drážka pro bezpečné upnutí plechovky – lze nastavit
- Součástí je návod k použití

Obj. č.	Popis
0897 399 1	značkovací tyč
0897 399 2	značkovací pistole




**PROZKOUMEJTE NÁŠ SORTIMENT
CHEMICKÝCH PRODUKTŮ
NEJEN NA STAVBY:**



Lepicí páska žlutá, rýhovaná

- Měkká PVC páska – vhodná např. pro omítkáře a sádrokartonáře
- Neobsahuje kadmium
- Díky rýhovanému povrchu lze snadno odtrhnout rukou
- Vhodná nejen na stavbu

Obj. č.	Šířka mm	Délka m	Tloušťka mm	Balení ks
0992 230 001	50	33	0,14	1/36

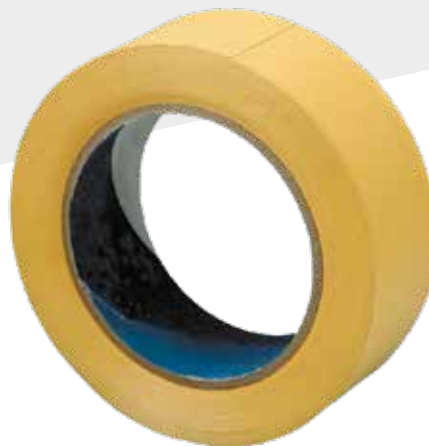

Lepicí páska univerzální – tkanina potažená PE

- K všemožnému upevnění v dílnách, na zahradě, v autě atd.
- Vhodná také ke značení, opravám, ...
- Extrémně odolná vůči roztržení a vysoce přilnavá

Obj. č.	Barva	Šířka mm	Délka m	Tloušťka mm	Balení ks
0992 350 503	stříbrná	50	50	0,220	1/24



Krycí plachta

- Pevná polyethylenová tkanina
- Kovové průchodky – rozestup 100 cm
- Hmotnost 180 g/m²

Obj. č.	Délka m	Šířka m	Hmotnost g/m ²
0693 800 002	2	3	180
0693 800 001	1,5	6	180
0693 800 003	3	4	180
0693 800 005	4	5	180
0693 800 006	5	6	180
0693 800 007	6	8	180
0693 800 009	6	10	180
0693 800 010	8	10	180
0693 800 011	10	12	180



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Elastický popruh s kuličkou
na krycí plachty, 20 cm
Obj. č. 0693 800 019



Vodováha Ecolevel

- Ideální vodováha pro každodenní použití
- Jedna horizontální a jedna vertikální libela s tolerancí 1 mm/m
- Povrchová úprava šedý práškový lak
- Gumové koncovky chrání před nárazy
- Jednoduché skladování – otvor na zavěšení

Použití:

- Stavebnictví, zahradní a terénní úpravy, železobetonové konstrukce, tesařství, obkladačství, truhlářství, ...

Přesnost měření:

- $0,57^\circ = 1,0 \text{ mm/m}$ v obvyklé poloze

Obj. č.	Délka cm	Šířka mm	Výška mm
0705 402 031	30	22,7	52,5
0705 402 041	40	22,7	52,5
0705 402 061	60	22,7	52,5
0705 402 081	80	22,7	52,5
0705 402 101	100	22,7	52,5
0705 402 121	120	22,7	52,5
0705 402 151	150	22,7	52,5
0705 402 181	180	22,7	52,5
0705 402 201	200	22,7	52,5



SOLA ♦

Vodováha AZB

- Patentované libely pro snadnější odečet – nerozbitné, akrylové, se zvětšovací čočkou (+20 %) a 30letou zárukou vodotěsnosti
- Optimalizovaný fosforeskující povlak pro lepší čitelnost za soumraku
- Velmi vysoká přesnost měření v běžné i obrácené poloze
- Pevný hliníkový profil odpovídá potřebám profesionálů
- Měkké krytky na koncích tlumí nárazy

Obj. č.	Délka cm	Výška mm	Šířka mm
2687 810 020	20	49	23
2687 810 030	30	49	23
2687 810 040	40	49	23
2687 810 050	50	49	23
2687 810 060	60	49	23
2687 810 070	70	49	23
2687 810 080	80	49	23
2687 810 100	100	49	23
2687 810 120	120	49	23
2687 810 150	150	49	23
2687 810 180	180	49	23
2687 810 200	200	49	23



Stahovací lať SLX se dvěma libelami



- Hliníkový trubkový profil se středovou tyčí
- Hmotnost profilu cca 700 g/metr
- Nerozbitné akrylové bloky libel
- Jedna horizontální a jedna vertikální libela
- Max. tolerance měření ve standardní poloze: 1,00 mm/m



Obj. č.	Délka m	Šířka mm	Výška mm
2687 852 520	2	18	100
2687 852 525	2,5	18	100

Stahovací lať SLXG se dvěma rukojeťmi a dvěma libelami



- Hliníkový trubkový profil se středovou tyčí
- Hmotnost profilu cca 700 g/m
- Nerozbitné akrylové bloky libel
- Horizontální a vertikální libela
- Max. tolerance měření ve standardní poloze: 1,00 mm/m



Obj. č.	Délka m	Šířka mm	Výška mm
2687 852 620	2	18	100
2687 852 625	2,5	18	100
2687 852 630	3	18	100

Vodováha k měření sklonu APK 100



- Zlatě eloxovaný hliníkový profil
- Rozměry 50x24 mm
- Měřicí čep se stupnicí po mm a aretačním šroubem
- Dodáváno v přenosné ochranné taštičce



Obj. č.	Délka mm	Šířka mm	Výška mm
2687 846 100	1000	24	50

Stavařský úhelník hliníkový

- Rozměry 150x100 cm
- Hliníkový profil 100x18 mm, tloušťka 1,2 mm

Obj. č.	Délka mm	Šířka mm	Výška mm
2687 852 100	1000x1500	100	18



Naviják značkovací šňůry + značkovací pudry



- Modrý a červený značkovací pudr – po 250 g

Obj. č.	Délka m
0705 310 15	30



Naviják značkovací šňůry Master

- Profesionální naviják – vysoce kvalitní hliníkové provedení
- Speciální háček

Obj. č.	Délka m
2692 003 200	20



Barevný značkovací prášek/pudr

- Pro navijáky značkovacích šňůr
- Vnitřní i venkovní použití

Obj. č.	Barva	Hmotnost g
2692 003 3	červená	100
0705 312 250	červená	250
2692 003 310	červená	1000
0705 311 250	modrá	250
2692 003 320	modrá	1000
0705 313 250	neonově oranžová	200
0705 314 250	neonově zelená	200
2692 003 330	černá	1000
2692 003 340	žlutá	1000
2692 003 311	červená	1000



KOŠTATA & ŠTĚTCE

Košťe s elastonovými štětínami

- Ideální pro použití na stavbách
- Vhodná násada: obj. č. 2695 058 282

Obj. č.	Rozměry dřevěné části mm	Ø mm
2695 161 006	400x80	24



Košťe s elastonovými štětínami a držákem násady

- Ideální pro použití na stavbách
- Vhodná násada: obj. č. 2695 058 28

Obj. č.	Rozměry dřevěné části mm	Ø mm
2695 161 406	400	28



Silniční košťe s hrubými a jemnými štětínami

- Šest řad elastonových štětín:
 - Hrubé – na větší předměty
 - Jemné – na prach

Obj. č.	Šířka mm	Ø mm
2695 161 001	400	28



Košťe se štětínami piassava

- Ideální pro použití na stavbách
- Piassava – hrubé, odolné vlákno z brazilských palm
- Vhodná násada: obj. č. 2695 058 282

Obj. č.	Rozměry dřevěné části mm	Ø mm
2695 160 006	400x80	28



Plochý štětec s čínskými štětínami

- Rukojeť ze dřeva bez povrchové úpravy

Obj. č.	Šířka pal
2695 154 140	4



Univerzální lopata z ocelového plechu s násadou

- Velikost 0
- Kvalitní rukojeť z tvrdého dřeva o délce 130 cm
- Tvrzený plech
- Šířka čepele 20 cm
- Dlouhá životnost

Obj. č.	Délka mm	Šířka mm
2695 975 000	240	200



Lopata z ocelového plechu s vysokými okraji

- Robustní, tvrzený materiál
- Univerzální použití
- K dispozici kvalitní násady z tvrdého dřeva:
 - Prohlá násada buk – obj. č. 2695 031 001
 - Prohlá násada jasan – obj. č. 2695 031

Obj. č.	Šířka mm	Hloubka mm	Ø mm	Hmotnost kg
2695 972 100	260	310	38	2,15



Lopata z ocelového plechu

- Ocelová plechová lopata kalená v oleji
- Svařovaná
- Povrchová úprava práškový lak, červená barva
- K dispozici kvalitní násady z tvrdého dřeva:
 - Prohlá násada buk – obj. č. 2695 031 001
 - Prohlá násada jasan – obj. č. 2695 031

Obj. č.	Šířka mm	Hloubka mm	Ø mm	Hmotnost kg
2695 976 025	280	300	38	1,2
2695 976 026	280	300	38	1,2



Lopata špičatá kovaná

- Speciální ocel vysoké kvality
- Kovaná z jednoho kusu
- K dispozici kvalitní násady z tvrdého dřeva:
 - Prohlá násada buk – obj. č. 2695 031 001
 - Prohlá násada jasan – obj. č. 2695 031

Obj. č.	Šířka mm	Hloubka mm	Ø mm	Hmotnost kg
2695 984 301	280	290	38	1,3



Rýč speciální

- Robustní kalený ocelový plech – dlouhá životnost
- Díky schůdku bezpečnější a pohodlnější práce
- Velká (dvojitá) čepel
- Násada s T-rukojetí: obj. č. 2695 046

Obj. č.	Délka mm	Šířka mm
2695 986 002	270	180



Rýč zlatý

- Robustní kalený ocelový plech – dlouhá životnost
- Díky schůdku bezpečnější a pohodlnější práce
- Optimalizovaný tvar čepel
- Násada s T-rukojetí: obj. č. 2695 046

Obj. č.	Délka mm	Šířka mm	Hmotnost kg
2695 986 001	270	180	1,95



**RECA – JAKO STVOŘENÁ
NA STAVBU**

**PŘEDVĚDČTE SE O TOM
NA NAŠEM eSHOPU!**



Stěrka s násadou

- Např. na čištění desek bednění od betonu, nečistot atd.
- Vhodná násada: obj. č. 2695 048 070

Obj. č.	Šířka mm	Tloušťka mm
2695 986 301	300	1
2695 986 500	500	1,2



Kamenický krumpáč s násadou

- Kónický tvar
- Kovaný, tvrzený
- Násada pro 1,5kg variantu: obj. č. 2695 042 000
- Násada pro 2,5kg variantu: obj. č. 2695 040

Obj. č.	Délka mm	Hmotnost kg
2695 990 115	420	1,5
2695 990 125	500	2,5
2695 990 030	900	3,58



Stavební sekera

- Vhodná pro lešenáře
- Jasanová násada
- Hmotnost 800 g
- Vytahovák hřebíků

Obj. č.	Délka mm	Hmotnost g
2695 018 000	380	800



Kamenická palice s jasanovou násadou

- Vysoce kvalitní kovaná, tvrzená a popouštěná ocel
- Lakovaná hlava kladiva se sráženými hranami a vybroušenou drážkou
- Násada pro kamenickou palici 3–4 kg: obj. č. 2695 056 70
- Násada pro kamenickou palici 5–6 kg: obj. č. 2695 056 80
- Násada pro kamenickou palici 8–10 kg: obj. č. 2695 056 90

Obj. č.	Délka mm	Hmotnost kg
2691 346 3	600	3
2691 346 4	700	4
2691 346 5	900	5



Hrábě zahradnické s rovnými zuby

- 14 zubů z kované oceli
- Velmi robustní, vysoce kvalitní
- Pracovní šířka 35 cm
- Rovná násada: obj. č. 2695 058 251

Obj. č.	Šířka mm	Ø mm	Počet zubů
2695 001 141	350	25	14



Hrábě zahradnické se zakřivenými zuby

- 14 zakřivených zubů
- Pracovní šířka 35 cm
- Univerzální použití
- Rovná násada: obj. č. 2695 058 251

Obj. č.	Šířka mm	Ø mm	Počet zubů
2695 001 149	350	25	14





Hrábě tvrzené, zlaté

- Velmi lehké


Obj. č.	Šířka mm	Ø mm	Počet zubů
2695 001 160	520	25	16



Hrábě na beton

- Kalená průchodka kuželovitěho tvaru
- S násadou
- Vhodná násada 170 cm: obj. č. 2695 058 251

Obj. č.	Šířka mm	Počet zubů
2695 001 216	400	16

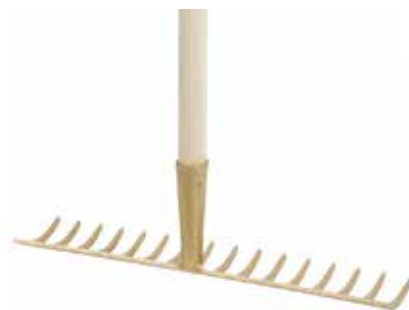

Shrnovač asfaltu

- Odlévaný hliníkový profil s výztuhou
- Bez násady

Obj. č.	Šířka mm
2695 986 701	700



Stahovací deska na beton

- Dutý hliníkový profil
- Držák násady s kloubem
- Vhodná násada: obj. č. 2695 048 012

Obj. č.	Šířka mm
2695 986 120	1200
2695 986 140	1400



Klín na štípání dřeva

- Univerzální použití – např. na bednění na stavbách
- Materiál kov

Obj. č.	Délka mm	Šířka mm	Výška mm
2695 000 595	100	50	10



Klín z tvrdého dřeva

- Vhodný např. na šalování

Obj. č.	Délka mm	Šířka mm	Výška mm
2695 000 593	40	35	8



Kolík železný

- Žebrovaný
- Průměr 14 mm
- Délka 100 cm

Obj. č.	Délka mm	Ø mm
2695 281 000	1000	14



Kramle žebrovaná

- 14 mm
- Žebrovaná
- Kovaná

Obj. č.	Délka mm	Ø mm
2695 283 300	300	14



Ocelový hřebík se zápusťnou hlavou, hladkým dříkem a kulatým průřezem

- Bez povrchové úpravy
- Pro stavebnictví obecně
- Není určen pro strojní použití
- CE-konformní
- DIN EN 14592

Poznámka:

- Hřebíky s průměrem menším než 2 mm a větším než 7,6 mm odpovídají normě DIN EN 10230-1 (dříve DIN 1151), nikoliv však normě DIN EN 14592

Obj. č.	d mm	l mm	Balení kg
1479 16 30	1,6	30	1
1479 25 60	2,5	60	2,5
1479 31 70	3,1	70	2,5
1479 38 100	3,8	100	5



Ocelový drát žíhaný

- Ve vážených svazcích
- K upevňování železných armovacích výztuží, ocelových trubek pro podlahové vytápění atd

Poznámka:

- Bez antikorozní ochrany – vlhkost okolního vzduchu může způsobovat korozi, která by však neměla mít vliv na zamýšlené použití, a není proto důvodem k reklamaci

Obj. č.	d mm	Hmotnost kg	Hmotnost role kg
1481 001 625	1,6	2,5	2,5



**VŠECHNY PRODUKTY NALEZNETE
TAKÉ V NAŠEM eSHOPU**





reca spol. s r. o.

Olomoucká 36, 618 00 Brno
Tel.: +420 548 210 880–882

Tůrkova 22a, 149 00 Praha
Tel.: +420 272 661 350–353

reca@reca.cz www.reca.cz

Všechné informace v této brožuře jsou orientační a uvádíme je podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí. Popisy i ilustrace jsou co nejvěrnější. Vyhraujeme si právo na změny bez předchozího upozornění např. v případě dalšího vývoje nebo inovací. Nepřebíráme odpovědnost za důsledky případných tiskových chyb nebo nesprávného použití produktů. Přetisk, včetně výňatků, je povolen pouze s písemným souhlasem společnosti RECA.