

RECA | DRŽÍ. PŮSOBÍ. HÝBE.



RECA FOCUS

Platí od 1. června do 31. srpna 2026

www.reca.cz

RX 206

- Měkké nosní polštářky
- Protiskluzové koncovky nožiček
- Povrchová úprava proti mlžení i poškrábání
- Ochranný filtr proti slunečnímu UV záření



Obj. č. 0687 215 070 | balení 10 ks



Další modely z naší nabídky



EX 101

Obj. č. 0687 225 020
balení 10 ks



EX 102

Obj. č. 0687 226 020
balení 10 ks



RX 203

Obj. č. 0687 222 020
balení 10 ks



RX 204

Obj. č. 0687 223 020
balení 10 ks



RX 207

Obj. č. 0687 216 020
balení 10 ks



RX 208

Obj. č. 0687 218 020
balení 10 ks

Ochrana sluchu

Chrániče sluchu Sonor 25 Eco



- Pohodlné široké těsnící polštářky
- Plynule nastavitelný plastový třmen

Obj. č.	Normy	Útlum dB
0687 300 002	EN 352-1	25

NOVINKA



Chrániče sluchu s rámem Sonor Flex




- Špičkový komfort
- Ergonomické tvarování
- Minimální přenos zvuku

Obj. č.	Normy	Útlum dB	Balení ks
0687 301 006	EN 352-2	24	3

NOVINKA

PŘÍSLUŠENSTVÍ

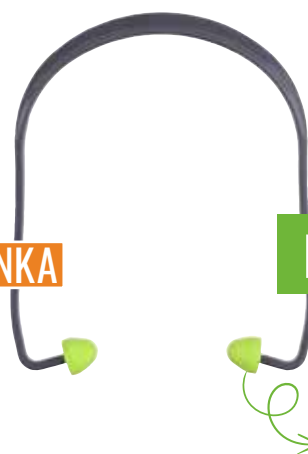

Náhradní zátky pro Sonor Flex
Obj. č. 0687 301 007 | balení 10 párů



NOVINKA

Ochrana proti slunečnímu záření

UV 50+ krém



- Vysoká ochrana proti záření UV-A, UV-B i UV-C
- Bílý, mírně mastný, neparfémovaný
- Rychle se vstřebává a snadno se roztírá
- Obsahuje zvlhčující látky a vitamín E
- Dermatologicky testován, odolný proti vodě
- Neobsahuje silikon, OCR ani mikroplasty; vegan friendly
- Obsah 100 ml

Obsah: 100 ml
Obj. č. 0686 400 042

UV 50 sprej



- Voděodolný, transparentní, nemastný sprej
- Chrání před zářením UV-A a UV-B (SPF 50)
- Snadno se vstřebává, obsahuje panthenol a vitamín E
- Lehce parfémovaný, neobsahuje silikon
- Obsah 200 ml

Obsah: 200 ml
Obj. č. 0686 400 019

Voděodolný sprej



- Výborná ochrana proti záření UV-A a UV-B
- Obsahuje vitamín E
- Hydratační, extra voděodolný
- Nemastný, neparfémovaný
- Obsah 200 ml

Obsah: 200 ml
Obj. č. 0686 401 001



albatros



949 Kč

Albatros® Axix LOW S1P FO SR

- Bezpečnostní třída – S1P

Ochrana

- Ocelová tužinka (špička)
- Ocelová planžeta (proti propichu)

Materiál

- Mikrovlákno odolné proti oděru s prodyšnou síťovinou (Sandwich-Mesh)

Vlastnosti a výhody

- Bezpečnost: Protiskluzová, odolná proti propíchnutí, ocelová špička
- Odolnost: Prvky proti oděru, podrážka odolná olejem
- Komfort: Prodyšná, funkční podšívka, polstrování v oblasti límce a jazyka
- Viditelnost: Reflexní prvky

Podrážka a provedení

- Oděruodolná DUO-PU podrážka
- Protiskluzová
- Profilovaná
- Odolná proti propichu
- Odolná olejem
- Velikosti: 36–48

Obj. č.	Velikost
802E647340--36	36
802E647340--37	37
802E647340--38	38
802E647340--39	39
802E647340--40	40
802E647340--41	41
802E647340--42	42

Obj. č.	Velikost
802E647340--43	43
802E647340--44	44
802E647340--45	45
802E647340--46	46
802E647340--47	47
802E647340--48	48

PUMA



1990 Kč

Puma® Safety Condor LOW S3L ESD FO SR

- Bezpečnostní třída – S3

Ochrana

- Ocelová tužinka (špička)
- FAP® ochrana proti propíchnutí (nekovová)

Materiál

- Kůže

Vlastnosti a výhody

- Bezpečnost: Odolnost proti propichu, ochrana špičky, protiskluzová
- ESD: Elektrostatický výboj, ochrana proti výbojům
- Odolnost: Vodoodpudivá, odolná olejem, prvky proti oděru
- Komfort: Prodyšná, vynikající tlumení a návrat energie (EFFECT.FOAM®)
- Speciální: Svršek bez obsahu kovu (žádné odhalené kovové části)

Podrážka a stélka

- Podrážka – REBOUND, kompaktní PU podešev s mezipodešví z vysoce výkonné pěny EFFECT.FOAM®
- Vložka – Evercushion® pro ESD
- Podšívka – BreathActive funkční podšívka

Certifikace a řady

- DGUV 112-91 – Certifikování pro ortopedickou úpravu obuvi
- Velikosti: 39–47

Obj. č.	Velikost
802E640542204--39	39
802E640542204--40	40
802E640542204--41	41
802E640542204--42	42
802E640542204--43	43

Obj. č.	Velikost
802E640542204--44	44
802E640542204--45	45
802E640542204--46	46
802E640542204--47	47

ultra Mop

- Speciálně tvarované lamely zajišťují mimořádný úběr materiálu, čímž zvyšují rychlost práce
- Převážná část lamel přesahuje konstrukci kotouče, a tak je lze téměř kompletně využít

Použití:

- Ideální na běžnou i nerezovou ocel
- Srážení hran, opracování svarů, odjehlení, vyhlazování, ...

Výhody:


- Úspora nákladů díky efektivnímu využití celé brusné plochy – důsledek speciálně tvarovaných lamel
- Během životnosti kotouče se vlivem opotřebení neustále odhalují další a další vrstvy brusných lamel
- Oproti běžnému hrubování o polovinu nižší hlučnost, méně vibrací, rychlejší broušení a vyšší výkon



purple Keramik



Zirkon



Obj. č.	Ø mm	Zrnitost	Upínání	Balení ks
0666 800 040	125	40	22,23	1



Obj. č.	Ø mm	Zrnitost	Upínání	Balení ks
0666 810 040	125	40	22,23	10

Lamelový brusný kotouč 2v1

- Univerzální lamelový kotouč 2v1 s keramickým zrnem pro maximální úběr a permanentní agresivitu
- Chladicí vrstva (působí na samotné zrno i broušený povrch) výrazně prodlužuje životnost

Použití:

- Obrábění oceli a nerez
- Neobsahuje železo, síru ani chlor ($\leq 0,1\%$)
- Obrábění svarových švů, broušení hran a povrchů, odstraňování otřepů a srážení hran

Výhody:

- Nejrychlejší úběr materiálu díky keramickému zrnem
- Permanentní agresivita
- Dlouhá životnost díky chladicí vrstvě



Obj. č.	Ø mm	Zrnitost	Upínání	Balení ks
0666 336 040	125	40	22,23	25



Brusný kotouč na suchý zip

- Nejnovější generace keramického brusného zrna pro trvalý maximální výkon
- Až 3x delší životnost a 3x rychlejší úběr oproti ostatním keramickým kotoučům

Použití:


- Obrábění všech kovů
- Obzvláště vhodný na nerezovou ocel, titan, vysokolegované oceli atd.
- Broušení svarů, odjehlení, srážení hran

Výhody:

- Inovativní keramické brusné zrno Purple – maximální výkon po celou dobu životnosti
- Samoostřicí účinek díky mikrotrhlinám v brusivu
- Rovnoměrné a chladné broušení



Obj. č.	Ø mm	Zrnitost	Balení ks
0668 600 040	125	40	10
0668 600 060	125	60	10
0668 600 080	125	80	10
0668 600 120	125	120	10

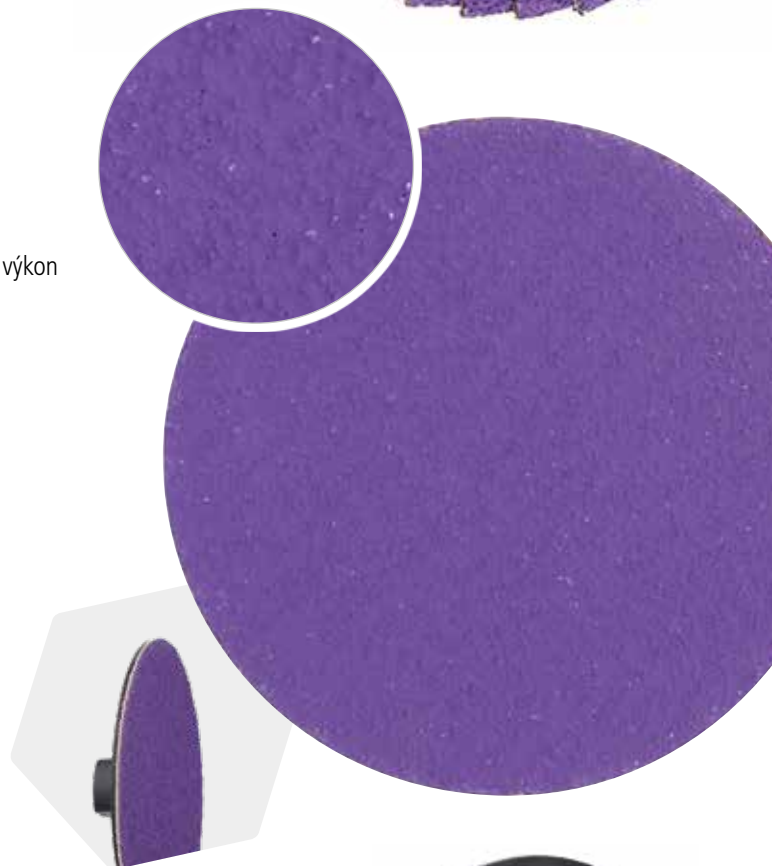

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Unášecí kotouč na suchý zip Ø 125 mm
Obj. č. 0665 001 250



Brusný kotouč speedTrim

- Optimální kombinace fibrového a klasického brusného kotouče
- Speciální keramické zrna zajišťuje bezkonkurenční rychlost úběru materiálu a maximální agresivitu při hrubém broušení
- Chladicí vrstva (působí na samotné zrna i broušený povrch) výrazně prodlužuje životnost

Použití:

- Obrábění nerez, běžné, kalené i nástrojové oceli
- Neobsahuje železo, síru ani chlór ($\leq 0,1\%$)
- Odjehlení, srážení hran, broušení povrchu
- V úhlových bruskách s výkonem $> 1800\text{ W}$

Výhody:

- Nejrychlejší úběr materiálu – speciální keramické zrna
- Permanentní agresivita, dlouhá životnost
- Výrazně ergonomičtější než běžné brusné kotouče – mj. není potřeba řešit podpěrný talíř jako u fibrových kotoučů



Obj. č.	Ø mm	Zrnitost	Balení ks
0668 900 036	125	36	10



NOVINKA

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Adaptér SpeedTrim
Obj. č. [0668 900 035](https://www.reca.com)



Čistič měkkých částí interiéru Insider

- Důkladný a jemný čistič, jako stvořený na měkké části interiéru vozidel
- Vhodný na plasty, sedadla, čalounění a tapecíry
- Odstraňuje pach nikotinu – zanechává příjemnou broskvovou vůni

Použití:

- Na běžné povrchy po protřepání dózy rovnoměrně nastříkejte z krátké vzdálenosti
- U citlivějších povrchů přípravek nastříkejte na čistý hadřík a poté povrch otřete
- Při použití na tkaniny a textil pěnu vetřete a nechte krátce působit, poté vykartáčujte nebo vysajte

Obj. č.	Obsah ml	Balení ks
0895 216 400	400	6



Prostředek na čištění interiéru vozu bez silikonu

- Péče o interiér vozu, osvěžení
- Antistatický efekt – odpuzuje prach
- Přirozeně obnovuje barvy
- Příjemná citrónová vůně

Obj. č.	Obsah ml	Balení ks
0895 011 400	400	15



Osvěžovač vzduchu Air Refresh

- Vhodný do všech interiérů
- Neutralizuje všechny pachy a poskytuje dlouhotrvající svěží vůni

Použití v interiéru vozidla:

- Vypněte motor, cca 1 sekundu sprej aplikujte otevřenými dveřmi do interiéru, poté zavřete dveře a nechte 5–10 minut působit, nakonec vozidlo důkladně vyvětrejte

Obj. č.	Obsah ml	Balení ks
0894 030 600	600	12



Prostředek na ušlechtilou ocel na olejové bázi

- Odstraňuje prach a nečistoty, nezanechává šmouhy, tvoří vodoodpudivý ochranný film
- Udržuje a chrání nerezové a chromované povrchy
- Na chromované, mosazné, hliníkové, eloxované a smaltované povrchy a vinylové obklady stěn
- Vhodný na větší plochy

Použití:

- Nastříkejte pouze na suché povrchy ze vzdálenosti přibližně 20 cm
- Nechte krátce působit a otřete suchým měkkým hadříkem

Obj. č.	Obsah ml	Balení ks
0895 111 400	400	15



Lepicí páska na parozábrany

- Vysoce výkonná pružná jednostranná lepicí páska pro trvale vzduchotěsné lepení parozábran, přípojek a prostupů v interiéru i exteriéru podle DIN 4108-7
- Základem je speciální fólie z polyetylenu, vyztužená vlákny
- Lepidlo na bázi modifikovaného akrylátu
- Teplotní odolnost -40 °C až +100 °C
- Teplota zpracování od -10 °C
- Plná zatížitelnost za 6 h
- Skladovatelnost 24 měsíců
(v zavřeném balení při normálních podmínkách)



Obj. č.	Barva	Šířka mm	Délka m	Balení ks
0985 760 025	bílá	60	25	1/4

S23 montážní pěna

- Jednosložková univerzální stavební a výplňová pěna
- Samoexpandující, připravená k okamžitému použití, 100% bez isokyanátů
- Vysoká tvarová stabilita a plnicí kapacita
- Dobrá přilnavost ke všem podkladům (kromě PE, PP a PTFE)
- Výborná tepelná i zvuková izolace
- Velmi dobré lepicí vlastnosti
- Neobsahuje halogeny ani freony – neškodí ozonové vrstvě

Obj. č.	Barva	Obsah ml	Balení ks
0898 223 500	opálově bílá	500	12



bez isokyanátů

**VŠECHNY PRODUKTY NALEZNETE
TAKÉ V NAŠEM eSHOPU**



PU tekutá hmoždinka/2K lepidlo

- Renovace, opravy, vyplňování spár a lepení
- Na různé materiály – hliník (eloxovaný a broušený), mosaz, nerezová ocel, železo, měď, ocel (elektrolyticky pozinkovaná, žárově pozinkovaná, pozinkovaná, fosfátovaná i pískovaná), chromované kovové díly, ABS, PA, PC, PMMA (akrylátové sklo), polyester, polystyren, PUR, PVC, GRP, karbon, EPDM, karbid křemíku, beton, čedič, žula, dřevo, keramika, přírodní kámen nebo mramor

Výhody:

- Vysoce pevné, trvale elastické spojení s malou smrštitelností
- Po 15–30 min je možné lepený spoj dále opracovat – brousit, vrtat a závitovat
- Jednoduchá a čistá aplikace – nekape, lze tvarovat
- Extrémně rychlé řízené vytvrzování (zevnitř směrem ven) nezávisle na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce vrstvy
- Cca po 60 min lze přelakovat
- Odolnost vůči stárnutí, povětrnostním podmínkám, vodě, oleji, palivům, rozpouštědlům, kyselinám i zásadám
- Neobsahuje rozpouštědla



Obj. č.	Obsah ml	Barva	Obsah sady	Balení ks
0894 803 025	25	čirá/žlutá	3 kartuše, 6 mísičů, 6 síťových pouzder, 6 prodloužení	3



Sada precizních šroubováků

- 8 dílů v taštičce
- Ergonomická dvoukomponentní rukojeť s tvarováním proti odkutálení
- Otvor k zavěšení
- Čepele ze speciální chrom-molybden-vanadové slitiny
- Špičkový výkon – až dvojnásobný oproti normě DIN
- Jednoduchá identifikace podle barvy koncovky



Obj. č.	Obsah sady
0701 510 008	PH 00, 0; TX 4, 5, 6; drážka 2,0; 2,5; 3,0



Momentový šroubovák s variabilním nastavením 0,8–5 Nm + příslušenství

- Pestrá škála použití díky plynulému nastavení výkonu speciálním nástrojem
- Lehká a kompaktní konstrukce s ergonomickou vícekomponentní rukojetí
- Dosázení nastaveného točivého momentu indikuje cvaknutí

Technické údaje:

- Pohon 1/4"
- Rozsah nastavení točivého momentu 0,8–5 Nm, tolerance $\pm 6\%$ nastavené hodnoty

1/4"

Obj. č.	Obsah sady
0701 500 001	rukojeť, nástroj pro nastavení točivého momentu, držák bitů



Sada T-klíčů

- Průběžná čepel s precizní špičkou Black Tip pro efektivnější přenos utahovacího momentu
- Ergonomicky tvarovaná dvoukomponentní rukojeť s otvorem pro zavěšení
- Součástí je praktický držák

Varianta s vnitřním šestihranem, 7 dílů



Obj. č.	Obsah sady
0701 632 107	vnitřní šestihran 2/2,5/3/4/5/6/8

Varianta TX, 8 dílů



Obj. č.	Obsah sady
0701 633 108	TX 9/10/15/20/25/27/30/40



Sada bitů Multi

- Kompaktní a praktická sada bitů (35 dílů) o délkách 25 mm a 50 mm, dodávána v multi boxu
- Součástí je držák bitů s magnetem 1/4" x 58 mm



Obj. č.	Obsah sady
0702 930 101	magnetický držák bitů, 28x 25mm bit, 6x 50mm bit



Sada úderového nářadí

- 15 dílů – důlčík, vytloukače závlaček, průbojníky, křížový sekáč, ploché sekáče
- Maximální ostrost – precizně broušené břity
- 100% bezpečnost – speciální úprava úderových hlav eliminuje odskoky a tvorbu ostrých hran
- Materiál – kovaná chrom-molybden-vanadová ocel

Obj. č.	Obsah sady
0704 390	důlčík 4x10x120 mm, průbojníky 1x10x120 mm / 2x10x120 mm / 3x10x120 mm / 4x12x120 mm / 5x12x120 mm, křížový sekáč 5x125 mm, ploché sekáče 18x125 mm / 18x150 mm, vytloukače závlaček 2x10x150 mm / 3x10x150 mm / 4x10x150 mm / 5x10x150 mm / 6x10x150 mm / 8x12x150 mm



Sada průbojníků

- 6 dílů, osmihran, DIN 6458
- Materiál – kovaná chrom-molybden-vanadová ocel

Obsah sady:

- Ø 1, 2, 3, 4, 5 a důlčík Ø 4



Obj. č. 0704 090

Sada úderového nářadí

- 6 dílů
- Materiál – kovaná chrom-molybden-vanadová ocel

Obsah sady:

- Průbojníky Ø 2, 3, důlčík Ø 4, ploché sekáče 125 a 150, křížový sekáč 125



Obj. č. 0704 190

Sada vytloukačů závlaček

- 6 dílů, osmihran, DIN 6450
- Materiál – kovaná chrom-molybden-vanadová ocel

Obsah sady:

- Ø 3, 4, 5, 6, 7, 8



Obj. č. 0704 290

Sada hadovitých vrtáků v dřevěné kazetě

- Rychlé vrtání přesných hlubokých otvorů do masivního dřeva (např. trámů)
- Samovtahovací špička zavádí vrták do materiálu
- Vrtání bez otřepů
- Dlouhá životnost díky kalené spirále
- Optimalizovaná geometrie drážky urychluje vrtání, usnadňuje práci a optimalizuje odvod třísek



Obj. č.	Obsah sady	Celková délka mm	Délka drážky mm
0616 235 000	6, 8, 10, 12, 14, 16	235	160
0616 460 000	12, 14, 16, 18, 20, 22	460	390



Sada Forstnerových vrtáků – sukovníků s vlnitým obvodovým výbrusem

- Inovativní ozubené ostří zajišťuje čistou a rychlou práci
- Vhodné do tvrdého a měkkého dřeva, dřevotřískových desek a MDF desek

Výhody:

- Dlouhá životnost díky nižšímu tření
- Absolutně symetrický tvar
- Méně vibrací díky středící špičce
- Sada obsahuje pět vrtáků
- Vše uloženo v dřevěném pouzdře



Obj. č.	Obsah sady
0650 201	15, 20, 25, 30, 35



Zámečnické kladivo ultra

- Antivibrační zámečnické kladivo s patentovanou tříkomponentní bezpečnostní rukojetí
- Hlava kladiva má kovaný bezpečnostní límec podle DIN 1041 a gumovou ochrannou objímku, mechanicky zajištěnou v násadě těžkým ocelovým klínem
- Vnitřní jádro je vyrobeno ze speciální slitiny hliníku

Výhody:

- Chrání klouby, nepřenáší škodlivé vibrace
- Nerozbitná násada je trvale spojena s hlavou kladiva
- Protiskluzová rukojeť umožňuje ergonomickou a bezpečnou práci

Obj. č.	Délka mm	Hmotnost g
0708 000 011	287	300
0708 000 012	316	500
0708 000 013	360	1000
0708 000 014	380	1500
0708 000 015	400	2000



Papírové čisticí utěrky modré, dvouvrstvé, v rolích – úzké provedení



- 100% celulóza
- Zvýšená pevnost a savost díky mikrolisování – pro efektivnější čištění
- Výborné na tekutiny, mastnotu i nečistoty
- Vysoká odolnost proti roztržení – vydrží i intenzivní používání
- Vhodné i pro styk s potravinami

Obj. č.	Provedení	Šířka mm	Délka mm	Počet útržků	Průměr jádra mm	Balení ks	Velko-balení ks
0892 800 125	dvouvrstvé	220	360	1000	76	2	32

NOVINKA



Papírové čisticí utěrky modré, třívrstvé, v rolích – úzké provedení



- 100% celulóza
- Vysoce kvalitní, odolné proti roztržení a mimořádně savé – pro efektivnější čištění v průmyslu, dílně, gastronomii i domácnostech
- Výborné na kapaliny, mastnotu i nečistoty
- Perforované, hospodárné – snadno se odtrhávají
- Průměr 76 mm – do všech standardních nástěnných či podlahových dávkovačů
- Vhodné i pro styk s potravinami

Obj. č.	Provedení	Šířka mm	Délka mm	Počet útržků	Průměr jádra mm	Balení ks	Velko-balení ks
0892 800 135	třívrstvé	220	360	1000	76	2	32

NOVINKA



Stojan na pytle na odpadky s víkem

- Robustní provedení na 60–130l pytle na odpadky

Obj. č.	Barva	Objem l	Šířka mm	Výška mm	Hloubka mm
2697 850 480	žlutá	60–130	360	820	420



Pytle na odpadky 120l

- Ekologické pytle na odpadky z recyklovaného LDPE
- Vysoce pružné

Obj. č.	Barva	Objem l	Šířka mm	Výška mm	Tloušťka μ m	Balení ks
2697 850 431	modrá	120	700	1100	31	25
2697 850 432	černá	120	700	1100	31	25
2697 850 433	žlutá	120	700	1100	32	25
2697 850 434	zelená	120	700	1100	32	25
2697 850 435	červená	120	700	1100	32	25
2697 850 437	průhledná	120	700	1100	60	25



Výstražná svítlna LED červená

- Funkce blikání (60 bliknutí/min) a trvalého svícení
- Senzor stmívání
- Součástí je kovové závěsné poutko a držák
- Provoz s jednou baterií
- Výměna baterie bez nutnosti rozmontování svítlny
- Certifikace BASt

Obj. č.	Funkce	Hmotnost kg	Balení ks	Velkobalení ks
4700 310 007	červená/čirá, svícení/blikání	0,8	1	20



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Baterie Kompakt
Obj. č. 4700 310 032

Výstražná svítlna LED

- Funkce blikání (60 bliknutí/min) a trvalého svícení
- Kovové závěsné poutko a držák
- Senzor stmívání
- Provoz s jednou baterií
- Výměna baterie bez nutnosti rozmontování svítlny
- Certifikace BASt

Obj. č.	Funkce	Hmotnost kg	Balení ks	Velkobalení ks
4700 310 003	žlutá, svícení/blikání	1,1	1	15
4700 310 004	červená/bílá, svícení/blikání	1,1	1	20



Skládací pracovní stůl

- Dřevěná deska s úhelníkovým rámem ze stabilní trubkové konstrukce
- Mimořádně stabilní – vhodný i pro práci se svěrákem
- Nízká hmotnost, kompaktní rozměry – ideální pro mobilní použití, např. v servisním voze
- Nosnost 200 kg

Obj. č.	Šířka mm	Hloubka mm	Výška mm
1960 901 200	1200	700	810



Protiúnavová rohož do suchého prostředí

- Ergonomický a hospodárný systém Skystep™ se přisaje k podlaze, čímž eliminuje nežádoucí posun rohože
- Vzduchové kapsy zajišťují dokonalý tlumicí účinek a zároveň snižují hmotnost rohože
- Integrované zkosené hrany na všech čtyřech stranách eliminují riziko zakopnutí
- Není nutná speciální montáž – stačí položit na podlahu
- Protiskluzová třída R9 podle normy DIN 51130 a nařízení BG BGR181
- Neobsahuje DOP, DMF, látky poškozující ozónovou vrstvu, silikon ani těžké kovy
- 100% směs přírodního kaučuku



Obj. č.	Délka cm	Šířka cm	Tloušťka mm	Hmotnost kg	Balení ks
1960 088 221	120	90	13	11,8	1
1960 088 222	150	90	13	16	1



Teleskopický kloubový žebřík

- Lze použít jako žebřík nebo štafle
- Patentovaný systém ClickMatic umožňuje pohodlné nastavení výšky
- Vnitřní a vnější část tvoří de facto dvoje samostatné štafle
- Speciální výztuže zvyšují stabilitu
- Protiskluzové patky SafetyCap



Obj. č.	Počet příček	Max. zatížení kg	Šířka m	Hmotnost kg
2695 583 134	4x4	150	0,70	15,5
2695 583 135	4x5	150	0,70	18,0



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Teleskopická hliníková fošna
Obj. č. 2695 583 131
Obj. č. 2695 583 132



Hadicová spojka s hubicí

- Mosaz CW617N



Obj. č.	Ø palců
2695 891 126	1/2
2695 891 191	3/4
2695 891 121	1
2695 891 122	1 1/4
2695 891 123	1 1/2

Rozdělovač s vnitřním závitem

- Mosaz CW617N



Obj. č.	Ø palců
2695 891 128	G 1/2
2695 891 129	G 3/4
2695 891 130	G 1
2695 891 131	G 1 1/4
2695 891 132	G 1 1/2

Rozdělovač s vnějším závitem

- Mosaz CW617N



Obj. č.	Ø palců
2695 891 133	G 1/2
2695 891 134	G 3/4
2695 891 135	G 1
2695 891 136	G 1 1/4
2695 891 137	G 1 1/2

Hadicová spojka šroubovatelná, dvoudílná

- Mosaz CW617N
- Upínací kroužek z polypropylenu



Obj. č.	Ø palců
2695 891 124	G 1/2
2695 891 120	G 3/4

Tryska s rychlospojkou

- Mosaz CW617N



Obj. č.	Ø palců
2695 891 205	1/2
2695 891 206	3/4

Hadice na vodu

- Materiál PVC, polyesterové vlákno
- Teplotní rozsah -10 až +40 °C
- Provozní tlak 10 barů (při +20 °C)
- Odolná vůči UV záření
- Neobsahuje kadmium, nedochází k tvorbě řas

Obj. č.	Ø palců	Tloušťka mm	Délka m	Ø mm
2695 891 199	1/2	2,5	25	13
2695 891 125	1/2	2,5	50	13
2695 891 198	3/4	2,7	25	19
2695 891 190	3/4	2,7	50	19
2695 891 194	1	3,5	25	25



Vrut RAPID T-Lift

- Bezpečné a snadné zvedání/zavěšování dřevěných dílů z masivního dřeva, deskového vrstveného dřeva nebo jiných dřevěných materiálů
- Systém se skládá z vrutu RAPID T-Lift a zvedacího háku s kulovou hlavou
- RAPID® T-Lift pro zátěžovou skupinu do 1,3 t se používá výhradně v kombinaci s vrutem RAPID® T-Lift Ø 12 mm
- RAPID® T-Lift pro zátěžovou skupinu do 2,5 t se používá výhradně v kombinaci s vrutem RAPID® T-Lift Ø 16 mm

Výhody:

- Duální hlava umožňuje flexibilní šroubování a přináší spolehlivý přenos síly
- Speciální závit eliminuje rozpěrné účinky a zajišťuje rychlé zašroubování
- Patentovaný hrot se stará o rychlé pronikání do dřeva i při sníženém šroubovacím momentu
- V měkkém dřevě není nutné předvrtání
- Spolehlivý přenos síly
- Evropské technické schválení (ETA-12/0373)

Použití:

- Dřevěné konstrukce
- Prefabrikované prvky střech, stěn, stropů; dřevěné desky atd.
- Vhodné na překližku, masivní dřevo, OSB, LVL a další z jehličnatého dřeva
- Tahové a příčné zatížení

NOVINKA



Obj. č.	d mm	b mm	Délka mm	Balení ks
0191 812 060	12	48	60	30
0191 812 080	12	68	80	30
0191 812 100	12	85	100	30
0191 812 120	12	100	120	30
0191 812 140	12	125	140	30
0191 812 160	12	144	160	30
0191 812 180	12	145	180	30
0191 812 220	12	205	220	25
0191 812 300	12	285	300	25
0191 812 380	12	365	380	25
0191 816 180	16	155	180	10
0191 816 240	16	215	240	10
0191 816 280	16	255	280	10
0191 816 320	16	295	320	10
0191 816 400	16	375	400	10
0191 816 600	16	575	600	10

NOVINKA

Zvedací hák s kulovou hlavou RAPID T-Lift

Obj. č. 0191 813 | 1,3t

Obj. č. 0191 825 | 2,5t



Laserový dálkoměr Messfix 40

- Kompaktní, a přitom robustní kapesní provedení o hmotnosti pouze 50 g
- Měření od přední nebo zadní strany přístroje
- Výpočet plochy a objemu
- Funkce Pythagoras
- Jednorázové nebo trvalé měření
- Součet/odečet
- Automatické vypnutí po 3 min

Obj. č.	Přesnost	Rozsah měření	Rozměry mm
2687 903 001	+/-3	0,35–40 m	102x36x19 mm

NOVINKA

přehledný
dvouřádkový
displej



Vícepapřkový laser Nedo X-Liner 6

- Samonivelační zelený laser s horizontálním laserovým paprskem 360° a čtyřmi vertikálními laserovými paprsky pro nivelace, vyrovnávání a přenášení pravých úhlů v interiéru
- Rychlé vyrovnání os prostřednictvím vodováhy a integrovaného jemného posuvu
- Vytváří laserový kříž na čtyřech stěnách, na stropě i na zemi
- Vhodný pro použití na stavbě
- Magnetické tlumení
- Možnost připojení na 5/8" stativ
- Napájení prostřednictvím Li-Ion akumulátoru

Rozsah dodávky:

- X-Liner 6, multifunkční podstavec s jemným posuvem, akumulátor, nabíječka, přihrádka na náhradní baterie, laserové brýle, terčík a přepravní kufr

Obj. č.	Přesnost mm/m	Provedení
2687 902 030	+/- 0,3	samonivelační rozsah +/- 3°, zelený laser (třída 2) 515 nm, 1 mW, pro vozni doba až 25 h, Li-ion baterie 7,4 V/2600 mAh, krytí IP 54



Vícepapřkový laser X-Liner 3D

- Ideální k rychlému a snadnému nivelování, vyrovnávání, měření svislic a přenášení pravých úhlů v interiéru
- Robustní samonivelace
- Výborně viditelné zelené laserové linie
- Vytváří laserový kříž na čtyřech stěnách, na stropě i na zemi
- Stabilní kryt, odolný proti střikající vodě (IP 54)
- Spolehlivá samonivelace s magnetickým tlumením
- Připojovací závit 1/4" a 5/8"
- Li-ion akumulátor, nabíječka a prostor na náhradní baterie 4x AA 1,5 V
- Multifunkční nástěnný držák s nastavitelnou výškou

Rozsah dodávky:

- X-Liner 3D zelený, multifunkční nástěnný držák, terčík, brýle pro laserové vidění, baterie, nabíječka, přihrádka na náhradní baterie a přepravní kufřík

Obj. č.	Přesnost mm/m	Rozsah měření	Provedení
2687 902 020	+/- 0,3	50M	laserová třída 2, 515 nm, zelená, rozsah nivelace +/- 3°



Rotační laser SIRIUS HV

- Plně automatický horizontální/vertikální rotační laser pro vnitřní i venkovní použití
- Vysoce výkonná červená laserová dioda (laserová třída 3R) pro výbornou viditelnost laserového paprsku

Rozsah dodávky:

- Rotační laser Sirius HV, laserový přijímač ACCEPTOR 2, dálkové ovládání, akumulátor a nabíječka, robustní přepravní kufr

Obj. č.	Dosah m	Pracovní teplota °C	Přesnost mm/m	Hmotnost kg
2687 900 016	~ 300	-20 – +50	0,1	2,3



MĚŘICÍ TECHNIKA – PŘÍSLUŠENSTVÍ

Stativ Nedo

Obj. č. 2687 901 016 | upínací šroub: závit 5/8" | výška 0,91–1,49 m |
Hmotnost 2,9 kg



Kovový adaptér

Obj. č. 2687 901 017 | závit 5/8" na 1/4"



Stativ s kličkou

Obj. č. 2687 901 000 | výška 0,80–2,40



Měřicí kolo Deluxe

Obj. č. 2684 453 | rozsah měření 0–9999,9 m |
hmotnost 2,3 kg | obvod 1 m | odečet 0,1 m



Měřicí kolo

Obj. č. 2684 453 005 | rozsah měření 0–9999,9 m |
hmotnost 3,65 kg | obvod 1 m | odečet 0,01 m



Laserový přijímač

Obj. č. 2687 902 021 | dosah 120 |
rozměry 140x65x27 mm



Sada PowerJet v kufru

- PowerJet Mapp zvládá tvrdé i měkké pájení, smršťování a všechny další práce
- Vysoká teplota plamene je zajištěna i při práci nad hlavou
- Sada je dodávána v robustním kufru

Výhody:

- Přesná regulace plamene
- Výměna hořáku bez nářadí – bajonet
- Vysoký výkon
- Piezoelektrické zapalování

Obsah sady:

- 1x hlava PowerJet 2535
- 1x cyklónový hořák 8706, 14 mm
- 1x plynová kartuše Mapp
- 1x podpěra plynové kartuše
- 1x přepravní kufr Powercase

Obj. č.	Provedení	Spotřeba plynu g/h
2694 362 115	piezo	170



Letovací lampa Handyjet 380 12

- Multifunkční letlampa, vhodná například pro odvětví sanitární a topné techniky či vzduchotechniky nebo k odstraňování nátěrů
- Jednoduché použití s propichovacími kartušemi
- Po krátkém přehřevu hořáku lze používat také nad hlavou (vzhůru nohama)
- Ergonomická dvoukomponentní plastová rukojeť
- Integrované piezoelektrické zapalování a ventil umožňující mimořádně přesnou regulaci plamene

Obj. č.	Provedení	Spotřeba plynu g/h
2694 362 111	piezo	140



Šroubovák 2K PZ

Obj. č. 0701 999 905 | PZ 1 | délka čepele 80 mm | celková délka 170 mm



Šroubovák 2K PH

Obj. č. 0701 999 911 | PH 2 | délka čepele 100 mm | celková délka 199 mm



Šroubovák VDE drážka

Obj. č. 0701 999 914 | šířka čepele 6,5 mm | tloušťka čepele 1,2 mm | délka čepele 150 mm | celková délka 249 mm



Šroubovák VDE 2K PH

Obj. č. 0701 999 917 | PH 3 | délka čepele 150 mm | celková délka 225 mm



Šroubovák 2K TX

Obj. č. 0701 999 920 | TX 6 | délka čepele 60 mm | celková délka 140 mm
Obj. č. 0701 999 921 | TX 7 | délka čepele 60 mm | celková délka 140 mm
Obj. č. 0701 999 925 | TX 15 | délka čepele 100 mm | celková délka 190 mm
Obj. č. 0701 999 929 | TX 30 | délka čepele 115 mm | celková délka 220 mm
Obj. č. 0701 999 930 | TX 40 | délka čepele 125 mm | celková délka 230 mm



Kapesní svítilna s inspekčním nástavcem a odnímatelnou rukojetí

Obj. č. 0981 210 007 | doba svícení 4 h



Jádrový vrták HM

Obj. č. 0618 108 720 | Ø 20 | hloubka 50 mm | délka 84 mm | balení 1 ks
Obj. č. 0618 108 730 | Ø 30 | hloubka 50 mm | délka 84 mm | balení 1 ks
Obj. č. 0618 108 732 | Ø 32 | hloubka 50 mm | délka 84 mm | balení 1 ks
Obj. č. 0618 108 733 | Ø 33 | hloubka 50 mm | délka 84 mm | balení 1 ks
Obj. č. 0618 108 745 | Ø 45 | hloubka 50 mm | délka 84 mm | balení 1 ks

Strojní křížová vodováha

Obj. č. 2687 740 060 | šířka 40 mm | délka 60 mm | přesnost 0,2 mm/m



A6 2v1

Obj. č. 0669 051 180 | Ø 180 | tloušťka 8 mm | vyduť provedení | balení 10 ks



ultra 2v1

Obj. č. 0670 002 215 | Ø 115 | tloušťka 0,75 mm | vyduť provedení | balení 25 ks



reca spol. s r. o.

Olomoucká 36, 618 00 Brno
Tel.: +420 548 210 880–882

Tůrkova 22a, 149 00 Praha
Tel.: +420 272 661 350–353

reca@reca.cz www.reca.cz

Všeckeré informace v této brožuře jsou orientační a uvádíme je podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí. Popisy i ilustrace jsou co nejděnější. Vyhrazueme si právo na změny bez předchozího upozornění např. v případě dalšího vývoje nebo inovací. Nepřebíráme odpovědnost za důsledky případných tiskových chyb nebo nesprávného použití produktů. Přetisk, včetně výňatků, je povolen pouze s písemným souhlasem společnosti RECA.