



reca MAXMOBIL

Vestavby vozidel
na míru Vaším potřebám



DEUTSCHES INSTITUT
FÜR PRODUKT UND
MARKTBEURTEILUNG GMBH

RECA

oceněno jako:

**ZNAČKA
KVALITY
2025**

Na základě online průzkumu trhu
a názorů zákazníků

www.dipmb.de/fundstelle/



Vestavby RECA MAXMOBIL pravidelně
absolvují crashtesty v laboratořích DEKRA
a splňují přísné bezpečnostní požadavky

OBSAH

TÉMA	STRANA
1. RECA MAXMOBIL	4–5
2. Podlahy a stěny	6–9
3. Příklady sestav	10–14
4. Příslušenství	15–22
5. Příslušenství pro pořádek a bezpečnost	23–29
6. Odvětrávání nákladového prostoru	30
7. Držáky tlakových lahví	31
8. Příslušenství k perforovaným deskám	32
9. Zajištění nákladu	33–36
10. Elektroinstalace	37–39
11. Podpodlahové úložné prostory, velkoprostorové zásuvky	40
12. Popruhy, smyčky, zvedací pásy	41–42
13. Krycí síť	43
14. Střešní nosiče, schůdky	44–47
15. Ukázky realizací	48–51

VAŠE DÍLNA – STÁLE S VÁMI

Efektivita, spolehlivost a uspořádání na míru Vaším potřebám

Díky vestavbě **RECA MAXMOBIL** se z Vašeho vozidla stane dokonalý společník pro servis nebo montáž přímo na místě určení – **nejenže se postará o bezpečnost, ale pomůže také zvýšit profesionalitu Vaší práce.**

Nabízíme **modulární, robustní a individualizované vestavby**, které navrhujeme na míru Vaším požadavkům a danému typu vozidla prostřednictvím speciálního **CAD programu**. Díky tomu zajistíme optimální využití každého centimetru.



Výhody pro Vás:



Dokonalý pořádek

Všechno nářadí na svém místě
– odpadá zdlouhavé hledání



Bezpečnost bez kompromisů

Díky normovaným prvkům
pro zajištění nákladu



Vyšší efektivita

Rychlý přístup ke všemu
potřebnému šetří čas i nervy



Profesionalita

Špičkové fungování, výborný vzhled
a jisté vystupování při termínech
u zákazníků – kdykoliv, kdekoliv



Flexibilita

Systém vestavby roste zároveň
s Vašimi potřebami



Návrh na míru

Náš speciální program je
uzpůsoben pro různé typy vozidel

RECA MAXMOBIL v sobě snoubí **chytré
vychytávky, špičkové materiály
a mimořádnou praktičnost.**

Provedeme Vás od návrhu po montáž – můžete
se těšit na naši spolehlivost a osobní přístup.



Podlaha

Pro vestavby RECA MAXMOBIL používáme pevnou podlahu s mimořádně odolnou svrchní vrstvou. Jednotlivé komponenty jsou vyrobeny na míru tak, aby přesně odpovídaly konkrétnímu vozidlu.

- Tloušťka materiálu – varianty 9 a 12 mm
- Překližka z finské břízy – odpovídá normě EN 636-3
- Certifikace podle norem EN ISO 9001, EN ISO 14001 a OHSAS 18001
- Snadné čištění
- Dodaná podlaha je připravena k montáži do vozidla
- Odolnost vůči nejběžnějším chemikáliím v automobilovém průmyslu
- Vysoká odolnost, hodnotný vzhled
- Nízká uhlíková stopa
- Obnovitelné, recyklovatelné a biologicky rozložitelné materiály
- Dřevo pochází z lesů certifikovaných PEFC a FSC
- Barva: světle šedá Crown 440G

Testování:

- Tření 200 g kov A = 4641 mm², úhel 15°
- Hodnota oděru EN 438-2 a DIN 53799: 1500 R
- Odolnost proti uklouznutí podle předpisu §35 německého státního institutu pro testování materiálů: R 12
- Zatížení při nárazu 3,5 kg, modifik. EN 438-2: 150 mm





Obložení stěn

Ať už si vyberete mimořádně pružnou překližku, nebo lehký plast, vždy se bude jednat o precizně vyrobené, předvrtané prvky určené pro konkrétní model vozidla. Montáž se uskutečňuje prostřednictvím klipů a šroubů, které jsou součástí sady.

Speciální obložení stěn vytvoří příjemné pracovní prostředí a pomůže Vám udržet interiér uklizený. Kromě toho zvýší hodnotu Vašeho vozidla, jehož nákladový prostor ochrání před poškozením.

Překližka z břízy – nejrobustnější materiál:

- Ochranná vrstva z polypropylenu
- Šedá barva podobná RAL 7001
- Hmotnost 2,7 kg/m²
- Odpovídá normě EN 314-2/třída 3
- Certifikována – EN ISO 9001, EN ISO 14001 a OHSAS 18001
- Snadné čištění
- Redukce hluku
- Odolnost vůči nejběžnějším chemikáliím, poškrábání i probodnutí
- Nízká uhlíková stopa
- Obnovitelné, recyklovatelné a biologicky rozložitelné materiály
- Dřevo pochází z lesů certifikovaných PEFC a FSC



Voštinové plastové panely:

- 100% recyklovatelný polypropylen
- Hmotnost 1,8 kg/m² – nižší spotřeba paliva
- Odolnost vůči chemikáliím, vodě a vlhkosti

Rozsah dodávky:

- 1x lišta pro spojení jednotlivých bočnic
- 1x montážní sada



Obložení z hliníkového plechu:

- Dodáváno ve formátech podle vizualizace



Obložení podběhů:

- Vyráběno z odolného, vakuově tvarovaného HD-PE
- Ochrana podběhů proti poškození
- Zvýšení hodnoty vozidla
- Materiál zvládá teploty až do -50 °C a je recyklovatelný
- K dispozici varianty pro různé typy vozidel





MODULY **TYP C**

Rozměry (V x Š x H): 890 x 1100 x 310/410 mm

Popis	Obj. č.	Rozsah dodávky	Hmotnost kg
RX 660	4972 100 660	1 posuvná přepážka ve spodní části, 2 úložné vany po 6 boxech, 1 úložná vana s 9 boxy, 1 policová vana	32,44
RX 661	4972 100 661	1 posuvná hrana ve spodní části, 3 zásuvky, 1 policová vana	55,20

RX 660



RX 661



Rozměry (V x Š x H): 1145 x 1100 x 310/410 mm

Popis	Obj. č.	Rozsah dodávky	Hmotnost kg
RX 607	4972 100 607	1 hliníková klapka, 1 podlahový nosník s fitinkovým uchycením, 2 odkládací vany, 1 policová vana, 1 zásuvka, 2 kufrové výsuvy se servisním kufrem	59,47
RX 609	4972 100 609	1 hliníková klapka, 1 podlahový nosník s fitinkovým uchycením, 1 odkládací vana, 1 policová vana, 2 zásuvky, 1 sklopná pracovní deska se svěrákem a otočným talířem	79,57
RX 629	4972 100 629	1 hliníková klapka, 1 podlahový nosník s fitinkovým uchycením, 1 policová vana, 1 odkládací vana, 3 zásuvky, 2 kufrové výsuvy se servisním kufrem	66,71

RX 607



RX 629



RX 609



CHCETE PORADIT S OPTIMALIZACÍ VESTAVBY DO VAŠEHO VOZIDLA?

Obrátte se přímo na našeho MAXMOBIL specialistu **Lud'ka Muselíka**:

☒ Tel.: +420 603 198 531

☒ E-mail: ludek.muselik@reca.cz

☒ Vše naplánujeme na míru Vaším potřebám

☒ Domluvíme si osobní schůzku a předvedení našeho systému MAXMOBIL

☒ Poskytneme tipy na praktická řešení pro Vaši každodenní práci

☒ Provedeme Vás celým procesem a zajistíme realizaci

Objevte svět RECA MAXMOBIL



MODULY TYP D

Rozměry (V x Š x H): 1145 x 1325 x 310/410 mm

Popis	Obj. č.	Rozsah dodávky	Hmotnost kg
RX 628	4972 100 628	1 hliníková klapka, 1 podlahový nosník s fitinkovým uchycením, 4 zásuvky, 2 odkládací vany, 1 policová vana	71,88



RX 628

MODULY TYP E

Rozměry (V x Š x H): 1500 x 1445 x 310/410 mm

Popis	Obj. č.	Rozsah dodávky	Hmotnost kg
RX 613	4972 100 613	hliníková klapka, 1 podlahový nosník s fitinkovým uchycením, 1 odkládací vana s hliníkovou klapkou, 2 úložné vany (po 6 boxech), 3 zásuvky, 4 kufrové výsuvy se servisním kufrem, 1 nástavcová vana, 1 sklopná pracovní deska se svěrákem a otočným talířem	141,53
RX 631	4972 100 631	1 hliníková klapka, 1 podlahový nosník s fitinkovým uchycením, 1 odkládací vana, 2 úložné vany (po 6 boxech), 4 zásuvky, 1 nástavcová vana	101,43



RX 613



RX 631

MODULY TYP E

Rozměry (V x Š x H): 1145 x 1815 x 310/410 mm

Popis	Obj. č.	Rozsah dodávky	Hmotnost kg
RX 633	4972 100 633	1 hliníková klapka, 1 podlahový nosník s fitinkovým uchycením, 3 zásuvky, 1 odkládací vana, 2 policové vany, 4 police na násypné boxy (po 5 boxech), 1 prostor se zajišťovací sadou (popruhy a úchyty)	86,03



RX 633

MODULY TYP I


Rozměry (V x Š x H): 1145 x 1990 x 310/410 mm

Popis	Obj. č.	Rozsah dodávky	Hmotnost kg
RX 618	4972 100 618	1 hliníková klapka, 1 podlahový nosník s fitinkovým uchycením, 3 zásuvky, 2 odkládací vany, 2 policové vany, 2 úložné vany (po 5 boxech), 1 svorka na uchycení kufru	93,51
RX 619	4972 100 619	1 hliníková klapka, 1 podlahový nosník s fitinkovým uchycením, 4 zásuvky, 4 kufrové výsuvy se servisním kufrem, 2 odkládací vany, 2 policové vany, 1 úložná vana s 5 boxy, 1 svorka na uchycení kufru	110,03

RX 618



RX 619

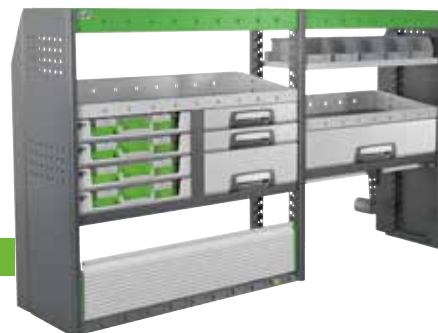

Rozměry (V x Š x H): 1245 x 1990 x 310/410 mm

Popis	Obj. č.	Rozsah dodávky	Hmotnost kg
RX 622	4972 100 622	1 hliníková klapka, 1 podlahový nosník s fitinkovým uchycením, 6 zásuvek, 2 policové vany, 2 police na násypné boxy (po 5 boxech), 1 odkládací vana na dlouhé předměty, 1 prostor se zajišťovací sadou (popruhy a úchyty)	99,49

RX 622



MODULY **TYP K**

Rozměry (V x Š x H): 1610 x 2855 x 310/410 mm

Popis	Obj. č.	Rozsah dodávky	Hmotnost kg
RX 626	4972 100 626	1 hliníková klapka, 1 podlahový nosník s fitinkovým uchycením, 6 zásuvek, 4 odkládací vany s hliníkovou klapkou, 2 úložné vany (po 6 boxech), 2 policové vany, 1 svorka na uchycení kufru	152,20



Rozměry (V x Š x H): 1710 x 2855 x 310/410 mm

Popis	Obj. č.	Rozsah dodávky	Hmotnost kg
RX 624	4972 100 624	1 hliníková klapka, 2 podlahové nosníky s fitinkovým uchycením, 5 odkládacích van, 2 odkládací vany s hliníkovou klapkou, 18 přepravních kontejnerů, 1 skládací vana na dlouhé předměty	152,20



VESTAVBA DO VOZIDLA?
RECA MAXMOBIL!



Podlahový nosník s fitinkovým upevněním

- Zatížení max. 150 daN

Obj. č.	Délka mm	Hmotnost kg
4972 304 485	485	1,00
4972 304 735	735	1,10
4972 304 855	855	1,20
4972 304 1030	1030	1,40
4972 304 125	1255	1,50
4972 304 137	1375	1,60



Certifikovaná
BEZPEČNOST

Koncové madlo pro boční a střední stěnu

- Eloxované provedení – antracit

Obj. č.	Š x D x V mm	Hmotnost kg
4972 201 990	30 x 330 x 57	0,10



Svorka k uchycení kufrů

Obj. č.	Délka mm	Montážní šířka mm	Hmotnost kg
4972 308 730	730	735	1,50
4972 308 850	850	855	1,60
4972 308 102	1025	1030	1,80
4972 308 125	1250	1255	2,00
4972 308 137	1370	1375	2,15



CELOU REALIZACI NAPLÁNUJEME PŘÍMO U VÁS!

RECA MAXMOBIL nejsou jen promyšlené prvky vestaveb, ale také **komplexní servis okolo**. Naši specialisté se s Vámi osobně sejdou, analyzují Vaše potřeby, **pomohou Vám zvolit optimální řešení**, navrhnu a objednájí jednotlivé prvky vestavby – a na závěr **se postarají i o jejich odbornou montáž** do Vašeho vozidla.

Můžete se spolehnout na:

- ◻ Profesionální přístup a odborné poradenství
- ◻ Individuální projekt v závislosti na Vašich potřebách a typu vozidla
- ◻ Rychlou a čistou montáž přímo u Vás – s vozidlem není nutné nikam jezdit, což znamená úsporu času i pohonných hmot

Klapka z hliníkového profilu

Obj. č.	Popis	Rozměry mm	Hmotnost kg
4972 306 485	Hliníková klapka	100–485	0,70
4972 306 735	Hliníková klapka	100–735	1,10
4972 306 855	Hliníková klapka	100–855	1,25
4972 306 103	Hliníková klapka	100–1030	1,50
4972 306 125	Hliníková klapka	100–1255	1,85
4972 306 137	Hliníková klapka	100–1375	2,05
4972 307 485	Hliníková klapka	211–485	1,20
4972 307 735	Hliníková klapka	211–735	1,80
4972 307 855	Hliníková klapka	211–855	2,10
4972 307 103	Hliníková klapka	211–1030	2,55
4972 307 125	Hliníková klapka	211–1255	3,10
4972 307 137	Hliníková klapka	211–1375	3,40
4972 306 910	Montážní sada pro hliníkovou klapku 100 mm		1,00
4972 307 921	Montážní sada pro hliníkovou klapku 211 mm		1,10



Držák na spreje

- Ideální na chemikálie ve spreji

Obj. č.	Provedení	Rozměry mm	Hmotnost kg
4972 259 021	na 4 plechovky (obr. 1)	140 x 380 x 90	1,00
4972 259 022	na 6 plechovek (obr. 2)	100 x 243 x 163	1,50



Odkládací přihrádka

Obj. č.	Provedení	Rozměry mm	Hmotnost kg
4972 500 203	varianta 300 mm (obr. 1)	115 x 300 x 85	0,57
4972 500 204	varianta 400 mm (obr. 2)	115 x 400 x 85	0,73




Držák hadic

Obj. č.	Provedení	Hmotnost kg
4972 259 012	hliník, 350 x 145 mm (obr. 1)	1,30
4972 259 013	hliník, 190 x 70 mm (obr. 3)	0,40
4972 259 014	hliník, 250 x 100 mm (obr. 2)	0,50




Držák na papíry a prospekty

Obj. č.	Provedení	Rozměry mm	Hmotnost kg
4972 500 201	formát A4, „vertikální“ provedení (obr. 1)	cca 295 x 270 x 35/75	0,82
4972 500 202	formát A4, „horizontální“ provedení (obr. 2)	cca 255 x 345 x 30/70	0,79

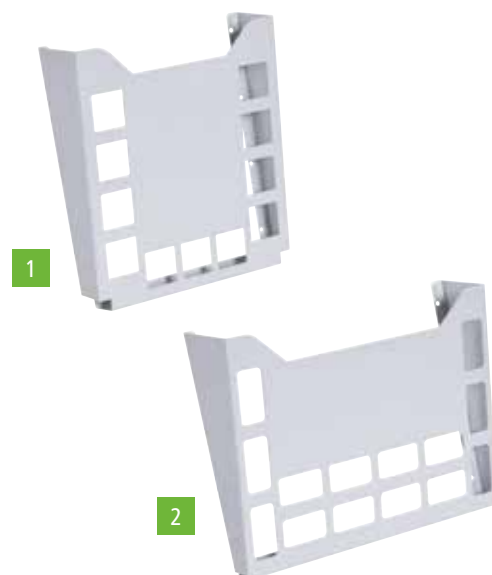

Držák závitových tyčí

Obj. č.	Provedení	Výška mm	Šířka mm	Hloubka mm	Hmotnost kg
4972 500 200	děrovaný hliníkový plech	500	100	100	0,3

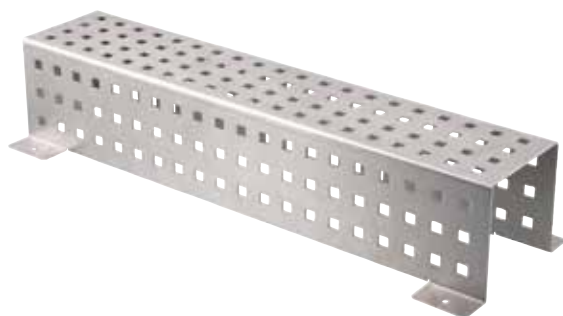

Kanystry a držáky na kanystry

Obj. č.	Popis	Hmotnost kg
4972 259 007	Držák na kanystry na PHM 200 x 345 x 360 mm (obr. 4)	6,0
4972 259 008	Držák na kanystry 10/15 l, včetně popruhu, šedý; kanystr není součástí (obr. 3)	2,6
4972 259 009	Kanystr 10 l vč. výpustného kohoutu, bez držáku (obr. 1)	0,75
4972 259 010	Kanystr 15 l vč. výpustného kohoutu, bez držáku (obr. 2)	1,0



Zásuvková skříň s křídlovými dveřmi

Obj. č.	Popis	Hmotnost kg
4972 902 160	Zásuvková skříň* 890 x 410 x 320 mm, zásuvky: 3x 85 mm, 3x 170 mm (obr. 1)	28,0
4972 902 194	Odkládací hrana nad skříň obj. č. 4972 902 160, 85 x 410 x 320 mm	1,1
4972 001 890	Skříň s křídlovými dveřmi** 890 x 500 x 300 mm (obr. 2)	20,5
4972 001 140	Skříň s křídlovými dveřmi** 1400 x 500 x 350 mm	24,0
4972 001 953	Police pro skříň s křídlovými dveřmi cca 20 x 500 x 350 mm	1,25
4972 001 950	Věšák na oděvy 500 mm	1,55

*Vzhledem ke konstrukční šířce je zásuvkový regál vhodný pro příčnou instalaci s výsuvem zásuvek proti posuvným dveřím

**Skříň s křídlovými dveřmi lze volitelně dovybavit policemi a věšákem na oděvy



Držák na šanony

Obj. č.	Popis	Rozměry (V x Š x H) mm	Hmotnost kg
4972 500 101	Držák na šanony	20/100 x 215 x 310	2,30
4972 500 102	Držák na šanony se sklopným předním panelem (obr. 1)	100/250 x 400 x 310	4,60



Svěrák

Obj. č.	Popis	Průměr mm	Hmotnost kg
4972 300 511	Paralelní svěrák kovaný (obr. 1)	115	7,80
4972 300 521	Otočný talíř (obr. 2)	115	0,58
4972 300 591	Upínací čelisti na trubky (obr. 3)	115	0,40



Držák papíru

Obj. č.	Popis	Hmotnost kg
4972 900 009	Držák na papírové role 130 x 270 x 350 mm (obr. 1)	0,95
4972 259 024	Čistící utěrky bílé v roli, šířka 220 mm, Ø 180 mm (obr. 2)	1,30
4972 259 016	Čistící utěrky vhodné do dávkovače obj. č. 4972 259 015	0,5
4972 259 015	Dávkovač čistících utěrek 340 x 185 x 155 mm, dodáván bez utěrek (obr. 3)	1,0



Výsuvná pracovní deska


Obj. č.	Popis	Délka mm	Hmotnost kg
4972 300 373	Výsuvná pracovní deska včetně meziprámu	735	10,50
4972 300 385	Výsuvná pracovní deska včetně meziprámu	855	9,35
4972 300 310	Výsuvná pracovní deska včetně meziprámu	1.030	12,80
4972 300 312	Výsuvná pracovní deska včetně meziprámu	1.255	13,40
4972 300 313	Výsuvná pracovní deska včetně meziprámu	1.375	14,50



Sklopná pracovní deska

- Vhodná např. k umístění svěráku (viz obr. 2)

Obj. č.	Popis	Rozměry (V x Š x H) mm	Hmotnost kg
4972 300 465	Sklopná pracovní deska Stabílo	30 x 180 x 650	14

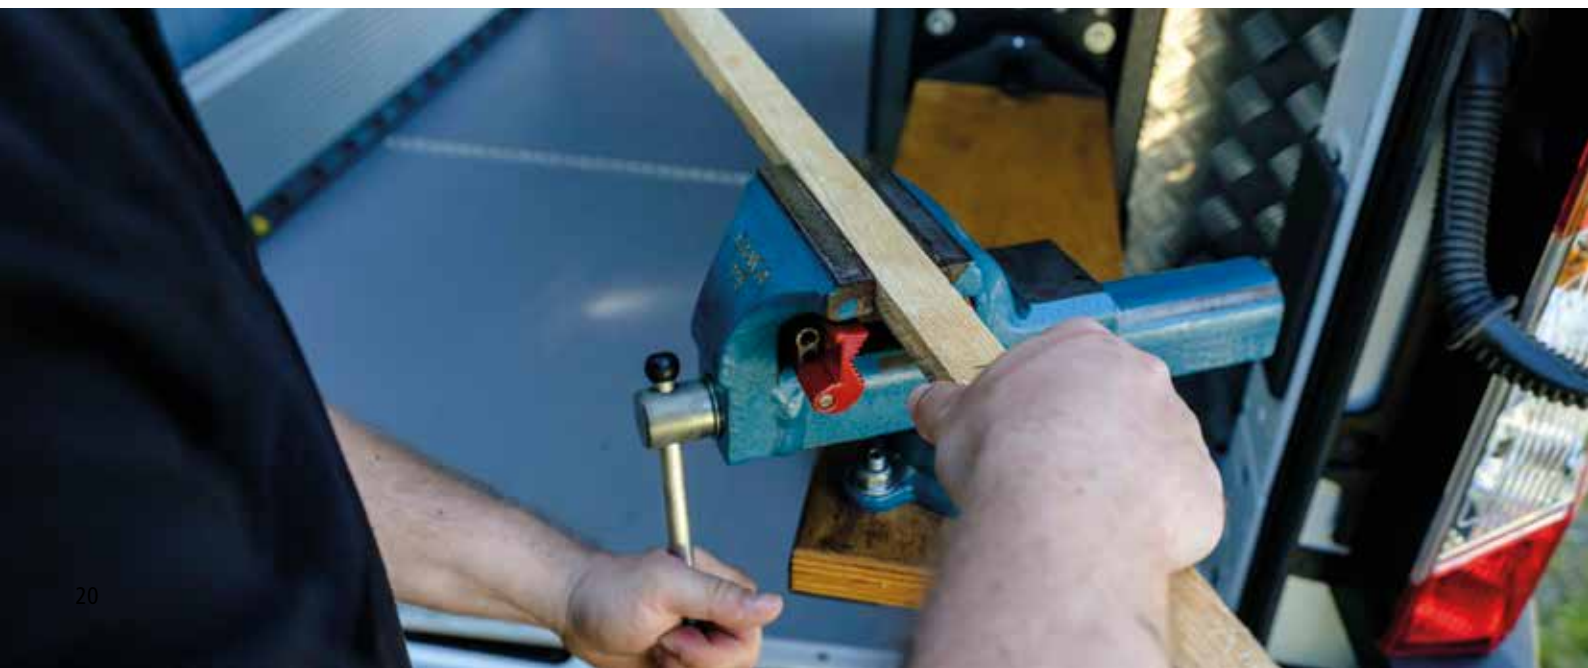

Teleskopický žebřík EZSTEP

- Variabilní délka díky teleskopickému systému
- Dostatečná hloubka příček pro maximální pohodlí a bezpečí
- Certifikován pro profesionální použití
- Zajištění dvěma kolébkovými rameny s indikátorem aretace
- Pohodlné ovládání jednou rukou
- Brzda eliminující riziko samovolného zasunutí
- Odpovídá nové normě EN 131



Obj. č.	Délka vysunutého žebříku	Délka zasunutého žebříku	Šířka (bez stabilizátoru) m	Šířka (se stabilizátorem) m	Max. zatížení kg	Počet příček	Hmotnost kg
4965 000 260	2,60	0,72	0,49	–	150	9	8,1
4965 000 380	3,80	0,86	0,51	0,88	150	13	15

Teleskopický žebřík Kombi

- Lze použít jako štafle nebo schůdky
- Kompaktní, ideální pro přepravu
- Příčná rozpěra zajišťuje pevnost
- Přepravní rukojeť



Obj. č.	Délka vysunutého žebříku m	Délka zasunutého žebříku m	Šířka (bez stabilizátoru) m	Max. zatížení kg	Počet příček	Hmotnost kg
4965 000 223	2,30	0,74	0,68	150	6+2	14,5
4965 000 230	3,00	0,79	0,76	150	8+2	20

Žebřík s teleskopickým stabilizátorem a kompenzací terénních nerovností

- Výsuvná základna (stabilizátor) umožňuje variabilní nastavení a usnadňuje přepravu
- Dvě šroubovací nožky umožňují snadnou kompenzaci nerovností terénu
- Pevná montáž do regálu – ideální pro umístění svěráku

Obj. č.	Délka vysunutého žebříku m	Délka zasunutého žebříku m	Šířka m	Max. zatížení kg	Počet příček	Hmotnost kg
4965 299 501	3,8	0,87	0,86	150	13	16,8



TELESKOPICKÝ
STABILIZÁTOR

KoBo zásobník

Obj. č.	Popis	Rozměry (V x Š x H) mm	Hmotnost kg
4972 300 315	KoBo zásobník SF 03-8 černý	129 x 148 x 260	0,35
4972 300 316	KoBo zásobník SF 04-9 černý	153 x 148 x 351	0,51
4972 300 317	KoBo zásobník SFB 03-8 černý	136 x 299 x 260	0,56
4972 300 318	KoBo zásobník SFB 04-9 černý	153 x 299 x 351	0,77
4972 300 332	Dělicí stěna pro KoBo zásobník SF 03-8, černá		0,03
4972 300 333	Dělicí stěna pro KoBo zásobník SF 04-9, černá		0,04
4972 300 334	Dělicí stěna pro KoBo zásobník SFB 03-8, černá		0,03
4972 300 335	Dělicí stěna pro KoBo zásobník SFB 04-9, černá		0,09



Násypný zásobník

- Materiál – polystyrol
- Odolný vůči nárazům, nerozbitný
- Speciální police eliminují riziko vypadnutí zásobníku během přepravy

Obj. č.	Provedení	Rozměry (V x Š x H) mm	Hmotnost kg
4972 801 902	velikost 2	130 x 140 x 230/200	0,27
4972 801 903	velikost 3	150 x 200 x 300/350	0,58





Přepravní kontejner EURO

- Stohovatelný
- Materiál – polypropylen
- Odpovídá rozměrům europalety
- Vhodný pro policové a odkládací vany

Obj. č.	Popis	Rozměry (V x Š x H) mm	Hmotnost kg
4972 501 971	K 5100 šedý (obr. 1)	400 x 300 x 120	0,90
4972 501 972	K 5115 šedý (obr. 3)	400 x 300 x 170	1,00
4972 501 973	K 5200 šedý (obr. 3)	400 x 300 x 220	1,30
4972 501 974	K 5300 šedý (obr. 2)	400 x 300 x 325	1,70



1



2



3

Dělicí plech pro nástavné, policové a odkládací vany

- Materiál – hliník

Obj. č.	Provedení	Rozměry mm	Hmotnost kg
4972 567 901	pro odkládací vanu (obr. 1)	310	0,10
4972 567 902	pro odkládací vanu	410	0,15
4972 567 903	pro nástavnou a policovou vanu (obr. 2)	310	0,10
4972 567 904	pro nástavnou a policovou vanu	410	0,15



1




2

Zásuvka

- Nabízíme několik variant zásuvek:

Šířka mm	Výška mm	Hloubka mm
480	85	310
730	127,5	410
850	170	
1025	255	

ROBUSTNÍ
zatížitelnost až 80 kg

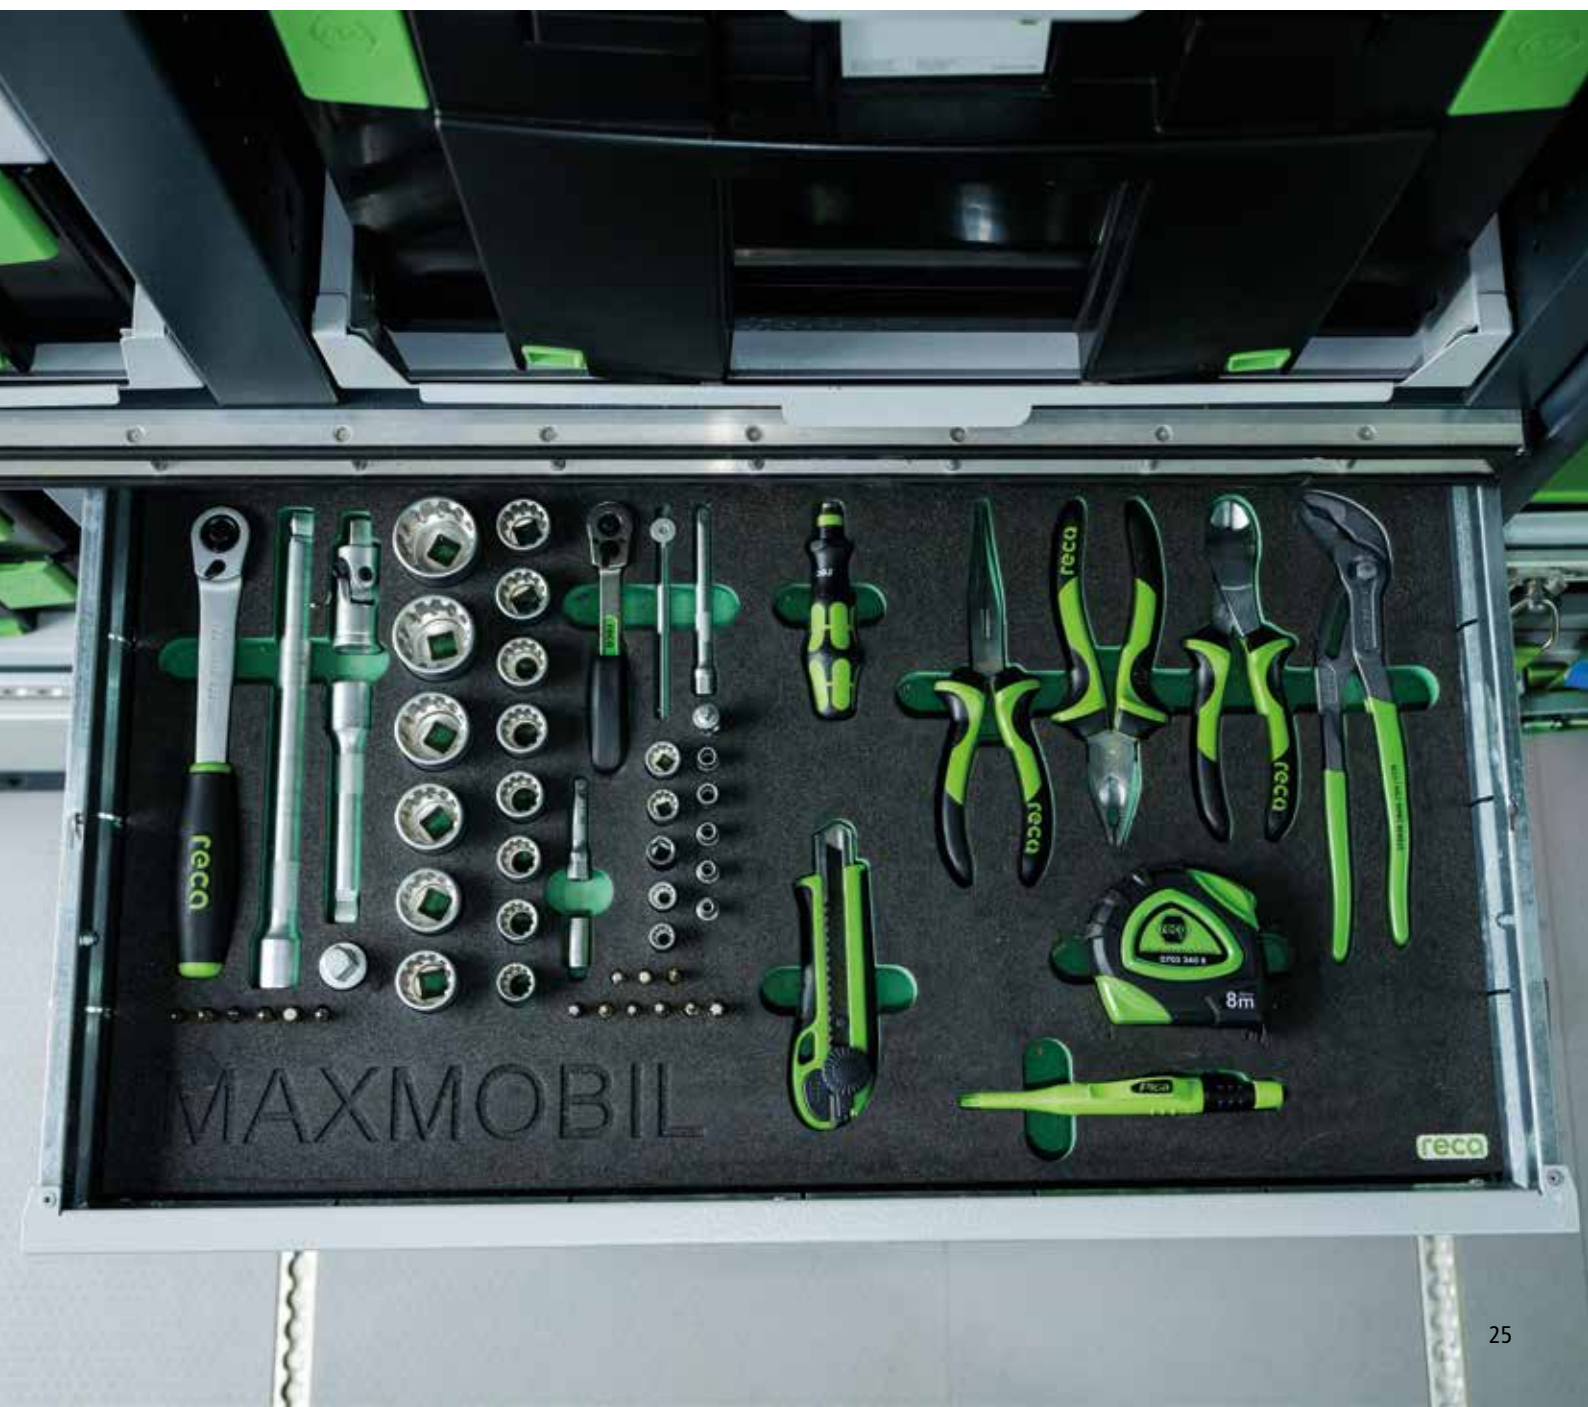

Pěnová výplň do zásuvek – individuální

Rádi Vám připravíme
pěnovou výplň na míru

1



2



Příklady kombinací:

Vnější šířka zásuvky	Možnosti					
480 mm	2x velikost 3	3 3		1x velikost 2	2	
730 mm	4x velikost 3	3 3 3 3		1x velikost 2 a 2x velikost 3	2 3 3	
850 mm	4x velikost 3	3 3 3 3		2x velikost 2	2 2	
1025 mm	6x velikost 3	3 3 3 3 3 3		3x velikost 2	2 2 2	
					1x velikost 1 a 1x velikost 2	1 2



Pěnová výplň do zásuvek – na sady nářadí RECA

- Vhodná pro zásuvky o šířce 410 mm

Obj. č.	Popis	Velikost	Rozměry (Š x H) mm
4972 909 000	Pěnová výplň pro sadu očkoplochých klíčů, 20 dílů	1	566 x 369
4972 909 001	Pěnová výplň pro sadu nářadí Power-System 4v1 1/4" + 1/2", 48 dílů (obr. 1)	1	566 x 369
4972 909 002	Pěnová výplň pro sadu oboustranných klíčů, 14 dílů	2	283 x 369
4972 909 003	Pěnová výplň pro sadu nástrčných klíčů	2	283 x 369
4972 909 004	Pěnová výplň pro sadu kleští, 5 dílů (obr. 2)	2	283 x 369
4972 909 005	Pěnová výplň pro sadu 2K šroubováků, 8 dílů	2	283 x 369
4972 909 006	Pěnová výplň pro sadu šroubováků ultra, 14 dílů	2	283 x 369
4972 909 007	Pěnová výplň pro sadu kleští VDE, 5 dílů	2	283 x 369
4972 909 008	Pěnová výplň pro sadu šroubováků se zkoušečkou napětí VDE, 8 dílů	2	283 x 369
4972 909 009	Pěnová výplň pro sadu úderového nářadí, 9 dílů	2	283 x 369
4972 909 010	Pěnová výplň pro sadu nástrčných klíčů, 7 dílů	2	283 x 369
4972 909 011	Pěnová výplň RECA Viso	2	283 x 369
4972 909 012	Pěnová výplň s přihrádkami na malé součástky, 3 díly	2	283 x 369
4972 909 013	Pěnová výplň pro sadu ultra E-slim VDE, 14 dílů	2	283 x 369
4972 909 014	Pěnová výplň pro sadu nástrčných klíčů s vnitřním šestihranem, 9 dílů	2	283 x 369
4972 909 015	Pěnová výplň pro sadu nástrčných klíčů TX, 9 dílů	2	283 x 369
4972 909 016	Pěnová výplň pro sadu nástrčných klíčů 1/4" + 1/2", 31 dílů	2	283 x 369
4972 909 017	Pěnová výplň pro sadu nástrčných klíčů 1/2", 43 dílů	2	283 x 369
4972 909 018	Pěnová výplň pro sadu nástrčných klíčů 1/4", 40 dílů	3	283 x 184,5
4972 909 019	Pěnová výplň pro sadu nástrčných klíčů 3/8", 23 dílů	3	283 x 184,5
4972 909 020	Pěnová výplň pro sadu ultra E-slim VDE PlusMinus, 5 dílů	3	283 x 184,5
4972 909 021	Pěnová výplň pro sadu nástrčných klíčů s vnitřním šestihranem/TX 1/2", 16 dílů	3	283 x 184,5
4972 909 022	Pěnová výplň na malé součástky, 2 díly	3	283 x 184,5





Zásuvkový box

- K dispozici v různých variantách – vhodný do všech variant zásuvek o výšce 85 mm



Dělicí stěna do zásuvek

- K dispozici v různých variantách – vhodná do zásuvek všech velikostí



Úložný kufr Boxx

Obj. č.	Popis	Rozměry mm (Š x V x H)
0955 001 102	Boxx 102 s přední rukojetí (obr. 1)	442 x 117 x 357
0955 001 136	Boxx 136 s přední rukojetí (obr. 2)	442 x 151 x 357
0955 000 238	Boxx 238 (obr. 3)	442 x 253 x 357
0955 000 374	Boxx 374 (obr. 4)	442 x 389 x 357



RECA VISO 2.0 – 100% KOMPATIBILNÍ S VESTAVBAMI RECA MAXMOBIL



Kufr


- Několik rozměrových variant
- K dispozici bohatý sortiment příslušenství – vložky, přepážky, úložné regály, podvozky, zámky, ...

Obj. č.	Popis	Hmotnost kg
4972 901 229	VISO kufr XL s prázdnými boxy, rozměry (Š x V x H) 440 x 330 x 82 mm (obr. 4)	2,9



Prázdný box

Obj. č.	Popis	Šířka mm	Hloubka mm	Výška mm	Balení ks
0966 002 301	Prázdný box 1.1.1	57	82	55	1
0966 002 302	Prázdný box 2.1.1	114	82	55	1
0966 002 303	Prázdný box 2.2.1	114	167	55	1
0966 002 304	Prázdný box 2.4.1	114	334	55	1
0966 002 305	Prázdný box 8.1.1	462	82	55	1
0966 002 401	Prázdný box 2.1.2	114	82	110	1
0966 002 402	Prázdný box 2.2.2	114	167	110	1
0966 002 403	Prázdný box 2.4.2	114	334	110	1
0966 002 404	Prázdný box 8.1.2	462	82	110	1

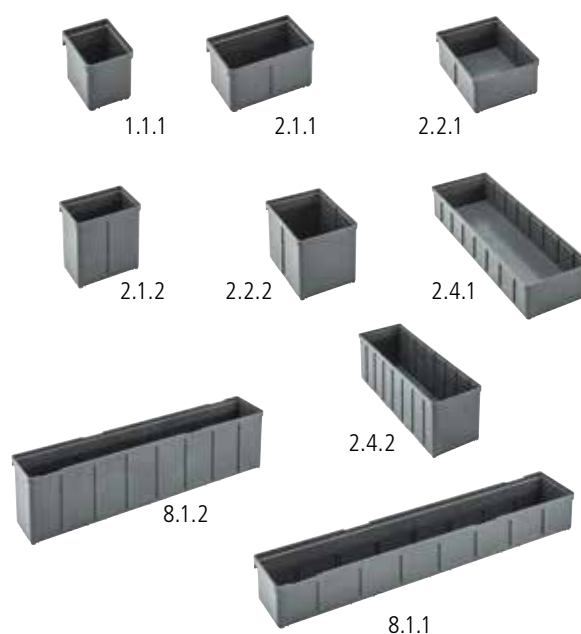

Prohlédněte si kompletní sortiment RECA VISO!



Ventilace, odvětrávání

Obj. č.	Popis
4972 900 016	Podlahová ventilační mřížka, černý plast (obr. 1)
4972 500 805	Boční ventilační mřížka pro vozidla bez obložení stěn, černý plast, 2 díly
4972 500 806	Boční ventilační mřížka pro vozidla s obložení stěn, černý plast, 3 díly (obr. 2)
4972 500 808	Střešní ventilační průduch pro všechny typy vozidel, antracitový plast, (D x Š x V) 305 x 190 x 50 mm (obr. 3)
4972 900 019	Boční ventilační průduch, bílý plast (obr. 4)



! Pro převoz tlakových lahví doporučujeme vozidlo vybavit dvěma neuzavíratelnými (trvale otevřenými) otvory > 100 cm², jejichž montáž musí být co nejvíce diagonální.

ADEKVÁTNÍ ŘEŠENÍ PRO KAŽDÝ TYP VOZIDLA

Prvky systému RECA MAXMOBIL lze využít v jakémkoliv vozidle – kromě klasických dodávek se hodí také například pro pickupy, valníky nebo přívěsné vozíky!

Policové systémy, prvky pro zajištění nákladu i příslušenství jsou velmi **robustní, odolné a praktické**.


- ◊ Špičková kvalitní zpracování – odolá každodennímu provozu
- ◊ Třiletá záruka na prvky umístěné v interiéru vozidla
- ◊ Vhodné pro jakýkoliv účel & jakékoliv vozidlo

Přesvědčte se sami, jakým způsobem Vám systém RECA MAXMOBIL dokáže zlepšit život:



Držák tlakových lahví

Obj. č.	Provedení	Hmotnost kg
4972 252 005	na 8 chlazených lahví, šířka 1100 mm, s popruhy	25,00
4972 252 006	na 5/11kg lahve s popruhem (obr. 2)	0,50
4972 252 007	na 10/20/40l lahve (obr. 1)	0,30
4972 252 008	dvojitý na 10l lahve (obr. 3)	0,55

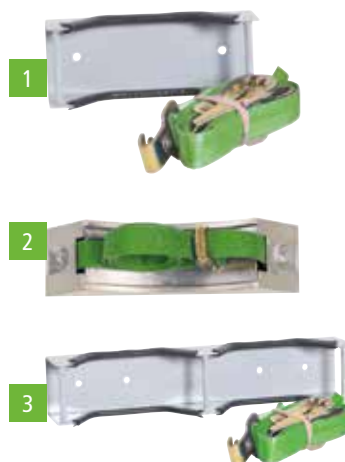

Regál na tlakové lahve s chladičem

Obj. č.	Provedení
4972 252 003	na 4 lahve, šířka 555 mm (obr. 4)
4972 252 004	na 6 lahví, šířka 925 mm
4972 252 005	na 8 lahví, šířka 1100 mm



Sada držáků plynových bomb do výšky 1000 mm

Obj. č.	Provedení	Hmotnost kg
4968 500 889	2 upínací lišty délky 310 mm, 2 upínací popruhy s fitinkou, délka 1,0 m	3
4968 500 890	2 upínací lišty délky 410 mm, 2 upínací popruhy s fitinkou, délka 1,0 m	3,5

**Při přepravě nebezpečných látek důrazně dbejte na bezpečnost:**

- Dodržujte zákaz převozu některých kombinací látek (třídy 1, 4.1 a 5.2)
- Používejte vhodné, nepoškozené a správně označené nádoby
- Mějte k dispozici hasicí přístroj s náplní 2 kg
- Tlakové lahve vždy osazujte ochranným uzávěrem

Držák pro perforované desky a boční stěny

- Pro hliníkový plech používaný na obložení boků vozidel s otvory 9,2 mm², rozteč 34 mm a 38 mm (nejedná se o tzv. euroděrování)


Obj. č.	Popis	Hmotnost kg
4972 254 001	Jednoduchý hák, délka 60 mm, 60 x 27 x 107 mm (obr. 1)	0,1
4972 254 002	Jednoduchý hák, délka 90 mm, 60 x 27 x 47 mm	0,1
4972 254 003	Dvojitý hák, délka 30 mm, 60 x 27 x 79 mm (obr. 2)	0,1
4972 254 004	Dvojitý hák, délka 30 mm, 60 x 27 x 79 mm	0,1
4972 254 005	Jednoduchý hák kolmý, délka 50 mm, 60 x 27 x 71 mm (obr. 3)	0,1
4972 254 006	Jednoduchý hák kolmý, délka 75 mm, 60 x 27 x 96 mm	0,1
4972 254 007	Dvojitý hák kolmý, délka 40 mm, 61 x 44 x 70 mm (obr. 4)	0,1
4972 254 008	Dvojitý hák kolmý, délka 50 mm, 61 x 50 x 79 mm	0,1
4972 254 009	Držák kleští, délka 17 mm, 60 x 45 x 53 mm (obr. 5)	0,1
4972 254 010	Držák kleští, délka 20 mm, 60 x 62 x 61 mm	0,1
4972 254 011	Svorka na nářadí, Ø 18 mm, 60 x 27 x 46 mm (obr. 6)	0,1
4972 254 012	Svorka na nářadí, Ø 24 mm, 60 x 33 x 56 mm	0,1
4972 254 013	Odkládací nádobka 50 mm, 114 x 59 x 77 mm (obr. 7)	0,1
4972 259 029	Upínací lišta na různé nářadí, 440 mm (obr. 8)	0,1
4972 259 030	Upínací lišta na různé nářadí, 300 mm	0,1



Příslušenství pro bezpečnou přepravu předmětů

- Jednotlivé prvky absolvovaly crashtesty a napomohou zvýšit bezpečnost přepravy v souladu s platnou legislativou

Obj. č.	Popis	Hmotnost kg
4972 259 001	Hák na stěnu profilu hliník 80 x 120 mm (obr. 1)	0,40
4972 259 002	Hák na stěnu profilu hliník 115 x 140 mm	0,50
4972 259 003	Háček na oděvy, leštění	0,10
4972 250 301	Upínací popruh 1500 mm s přezkou, šířka 25 mm, 150 daN (obr. 5)	0,13
4972 250 302	Upínací popruh 3000 mm s přezkou, šířka 25 mm, 150 daN (obr. 5)	0,20
4972 250 305	Popruh 3000 mm se 2 háky pro upínací lištu, šířka 25 mm, 150 daN (obr. 4)	0,5
4972 250 303	Upínací popruh 1500 mm s fitinkou pro lištu Airline, pevný konec 200 mm, 150 daN (obr. 6)	0,2
4972 250 306	Popruh s ráčnou 1050 mm, 2 háky pro upínací lištu, pevný konec 170 mm, 400 daN	0,36
4972 250 307	Popruh s ráčnou 1500 mm, 2 háky, pevný konec 800 mm, 750 daN (obr. 3)	0,50
4972 250 308	Popruh s ráčnou 3000 mm s fitinkou Single-Stud, pevný konec 500 mm, 300 daN	0,50
4972 250 404	Montážní podložka s kroužkem/patkou 105 x 70 mm (obr. 2)	0,20
4972 259 004	Upínací uzávěr na nářadí s násadou, rozsah upnutí 35–50 mm	0,13
4972 259 005	Upínací uzávěr na nářadí s násadou, rozsah upnutí 30–40 mm (obr. 8)	0,15
4972 259 006	Svorka 67 mm	0,10
4972 259 017	Držák na nástroje 15–20 mm	0,10
4972 259 018	Držák na nástroje 20–30 mm (obr. 7)	0,12
4972 259 019	Držák na nástroje 30–40 mm	0,14
4972 259 020	Upínací lišta hliník 900 mm	0,35
4972 259 031	Upínací uzávěr pozink, 50 x 50 mm	0,34
4972 259 032	Upínací uzávěr pozink, 59 x 63 mm	0,43
4972 259 033	Upínací uzávěr pozink, 89 x 89 mm	0,46
4972 259 034	Upínací gumový pás 1000 mm, 1 hák, 1 kulatá hlava (obr. 9)	0,28
4972 259 035	Upínací gumový pás 2000 mm, 1 hák, 1 kulatá hlava (obr. 9)	0,56
4968 949 132	Sada k zajištění nákladu: 4x fitinka s kroužkem, 2x popruh (Š x V) 35 mm x 6 m, 2x popruh (Š x L) 25 mm x 3 m, 2x upínací popruh (Š x V) 25 mm x 4 m, 6x protiskluzová rohož 250 x 200 x 8 mm, 4x protiskluzová rohož 100 x 100 x 8 mm, 4x ochrana hran z PVC, 1x stohovatelný box zelený 400 x 300 x 270 mm	

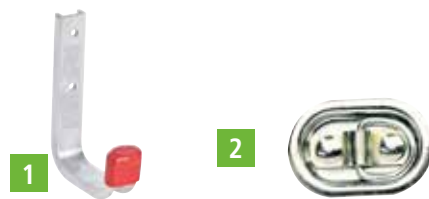


Upínací popruh s ráčnou pro lištu Airline


- Šířka popruhu: 25 mm
- Ráčna s předpínací silou 200 daN

■ Popis s ráčnou: LC 500 daN/STF 200 daN

Obj. č.	Provedení	Délka m	Ráčna
4968 500 101	popruh s fitinkami, dva díly	1,0	X
4968 500 201	popruh s fitinkami, dva díly	2,0	X
4968 500 401	popruh s fitinkami, dva díly	4,0	X

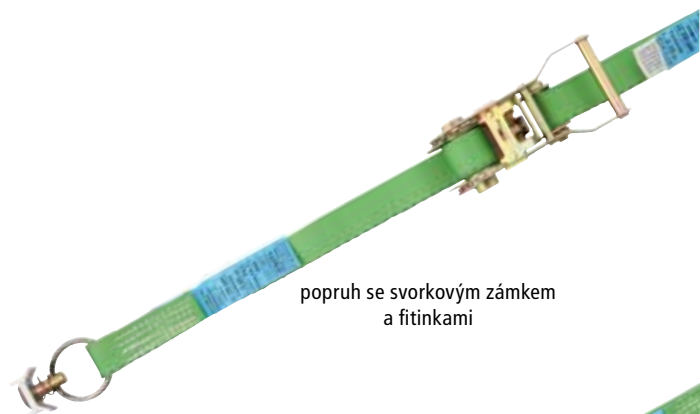

popruh se svorkovým zámkem
a fitinkami

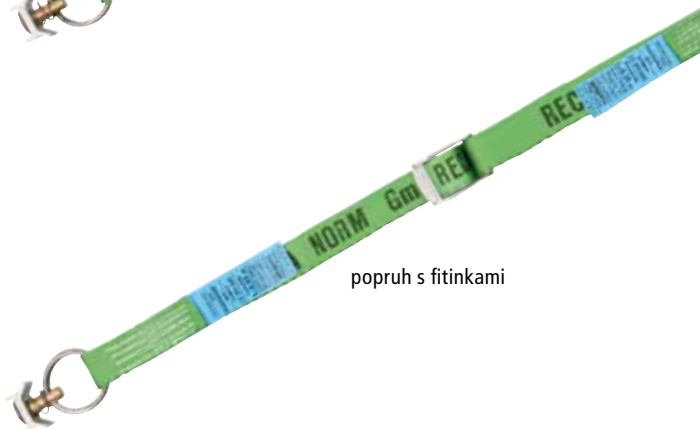

popruh s fitinkami

■ Popis se svorkovým zámkem: LC 250 daN

Obj. č.	Provedení	Délka m	Ráčna
4968 500 191	popruh se svorkovým zámkem a fitinkami, dva díly	1,0	X
4968 500 291	popruh se svorkovým zámkem a fitinkami, dva díly	2,0	X

Fitinka s kroužkem

- Obj. číslo: 4968 500 905



Upínací popruh s ráčnou samonavíjecí

- Jednoduchá a rychlá fixace nákladu
- Lze odvíjet a navíjet po krocích prostým stisknutím tlačítka
- Samonavíjecí – už nehrozí uvolnění popruhu
- Popruh z polyesteru – odolný vůči povětrnostním podmínkám
- Odpovídá normě DIN EN 12195-2

Obj. č.	Síla daN	Síla při omotání	Šířka mm	Délka m
2697 391 290	300	600	25	3
2697 391 291	750	1500	50	3



Lišty k upevnění nákladu

Obj. č.	Popis	Rozměry přířezu mm	Hmotnost kg
4972 250 202	Lišta Airline 34 x 9,6 mm (obr. 1)	1000	0,55
4972 250 206	Lišta Airline 34 x 9,6 mm (obr. 1)	1500	0,83
4972 250 207	Lišta Airline 34 x 9,6 mm (obr. 1)	2000	1,10
4972 250 201	Lišta Airline 50 x 11,5 mm půlkulatá (obr. 3)	1000	0,70
4972 250 204	Lišta Airline 50 x 11,5 mm půlkulatá (obr. 3)	1500	1,05
4972 250 205	Lišta Airline 50 x 11,5 mm půlkulatá (obr. 3)	2000	1,40
4972 250 203	Lišta Airline 52 x 11,0 mm s osazením (obr. 2)	1000	0,80
4972 250 208	Lišta Airline 52 x 11,0 mm s osazením (obr. 2)	1500	1,20
4972 250 209	Lišta Airline 52 x 11,0 mm s osazením (obr. 2)	2000	1,60
4972 250 403	Kotevní bod Airline, hliník, pro fitinku s kroužkem (obr. 4)		0,04
4972 250 294	Lišta Airline LED (obr. 6)	1000	0,8
4972 250 251	Upínací lišta s příčkami a 2 černými plastovými koncovkami (obr. 5)	1000	1,1
4972 250 252	Upínací lišta s příčkami a 2 černými plastovými koncovkami	300	0,31
4972 250 253	Upínací lišta s příčkami a 2 černými plastovými koncovkami	400	0,41
4972 250 295	Plastová koncovka černá pro upevňovací lišty		0,01



Příslušenství pro lišty k upevnění nákladu

Obj. č.	Popis	Hmotnost kg
4972 250 101	Rozpěrná tyč hliník, 1250–1750 mm, s černým ochranným potahem a čepy 19 mm (obr. 3)	2,90
4972 250 102	Rozpěrná tyč hliník, 1550–2050 mm, s černým ochranným potahem a čepy 19 mm	3,30
4972 250 103	Rozpěrná tyč hliník, 2000–2500 mm, s černým ochranným potahem a čepy 19 mm	3,80
4972 501 100	Rozpěrná tyč hliník, až 2650 mm, lze zkrátit, koncové čepy 9–19 mm (obr. 2)	3,80
4968 000 177	Držák na rozpěrné tyče, po dvou ks, černý (obr. 1)	





1



2

3

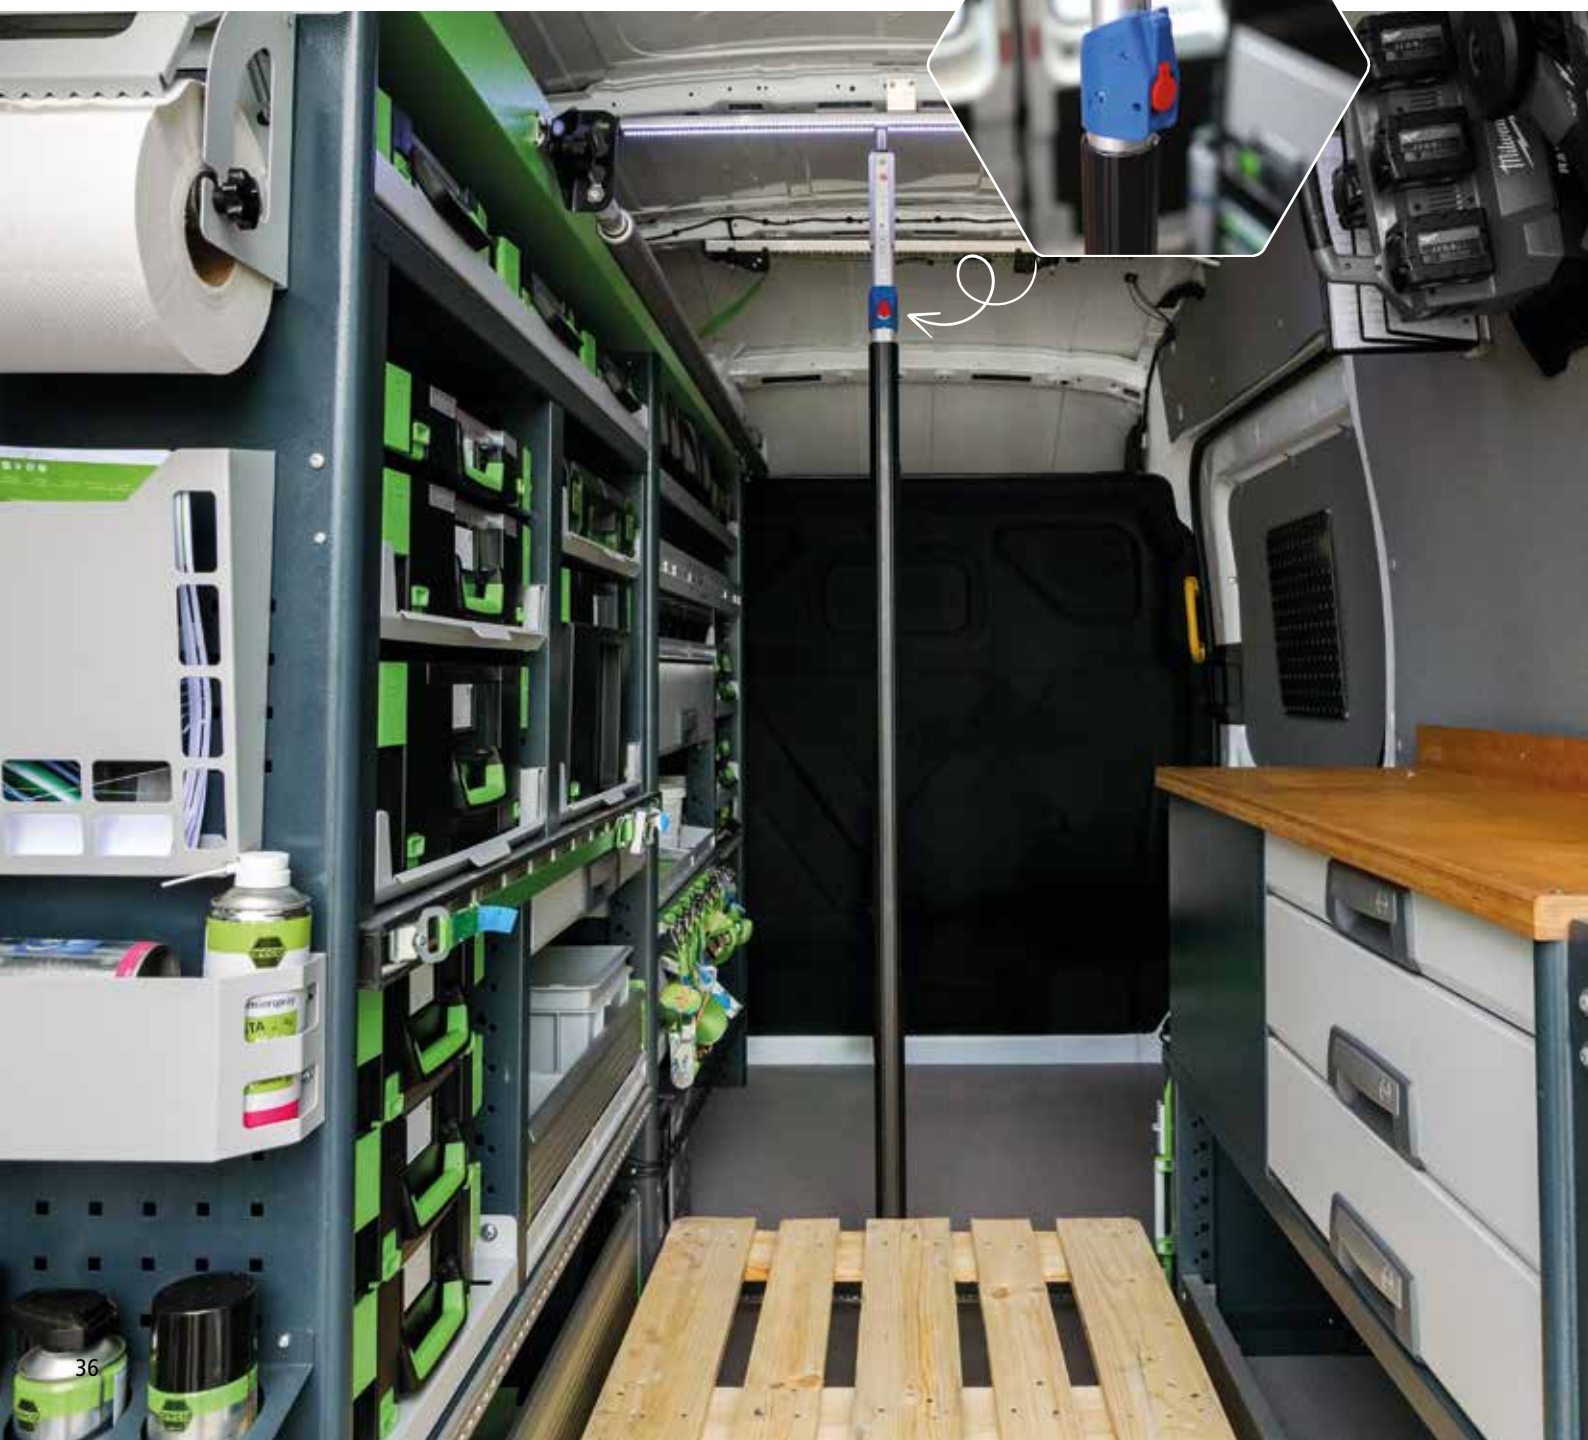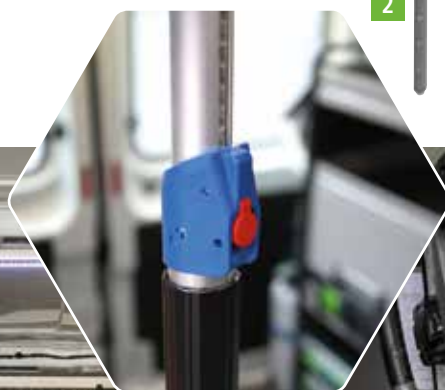

Osvětlení vozidla



1



2 pevná montáž na karoserii



3 upevnění pomocí magnetu



Obj. č.	Popis
4972 210 006	Aku LED pracovní svítidla (funkce oranžové blikající světlo) s magnetickou základnou, 15 W, 900 lm, bílé světlo, součástí je 230V a 12V nabíjecí kabel (obr. 1)
4972 903 004	LED maják COMET S B analog, oranžový, čirý kryt, 9–32 V, FM, TA1 (obr. 2)
4972 903 008	LED maják COMET S M analog, magnetický, oranžový, čirý kryt, 9–32 V, UN, TA1 (obr. 3)
4972 903 006	LED maják COMET S AF analog, oranžový, čirý kryt, 9–32 V, TA1, flexibilní montáž na stativ (obr. 4)



4 montáž na stativ

Elektroinstalace – příslušenství

- K dispozici jsou také měniče a doplňkové akumulátory/baterie

Obj. č.	Popis	Hmotnost kg
4972 210 013	Spínač majáku, zelený, 12 V	0,1
4972 210 014	Přepínač vnitřního osvětlení, bílý	0,1
4972 210 015	Pákový přepínač s kontrolkou, červený, 12 V	0,05
4972 210 002	Světelná lišta LED Power Rail, délka 250 mm, s vypínačem, 12 V, 330 lm, bílá barva světla	0,2
4972 210 003	Světelná lišta LED Power Rail, délka 500 mm, s vypínačem, 12 V, 660 lm, bílá barva světla	0,3
4972 210 004	Světelná lišta LED Power Rail, délka 1000 mm, s vypínačem, 12 V, 1320 lm, bílá barva světla	0,6
4972 210 018	Zásuvka 12 V kovová (obr. 2)	0,20
4972 210 019	Zásuvka 12 V (obr. 3)	0,15
4972 210 022	Sada spojek k sadě kabelů 12 V	0,10
4972 210 023	Kabel 2x1,5 mm ² , metráž	0,05
4972 210 024	Spirálový prodlužovací kabel 12 V, 2 m (obr. 4)	1,00
4972 210 025	Zástrčka 12 V např. do zásuvky zapalovače, včetně adaptéru	0,70
4972 250 294	Lišta Airline LED, délka 1000 mm (obr. 5)	0,8
4972 210 022	Sada spojek a 5m kabelu 12 V (obr. 5)	0,10
4965 859 011	Vestavná zásuvková lišta se dvěma zásuvkami 12 V a jednou USB zásuvkou, součástí je připojovací kabel; schválení E1 (obr. 6)	0,35

1

2

3

4

5

6

Digitální měnič napětí

- Kvalitní provedení s rozsáhlými ochrannými obvody – ochranou proti přepólování i přepětí na vstupu, proti zkratu a přetížení na výstupu, tepelnou pojistkou atd.
- Ochrana baterie proti vybití – při poklesu napětí se měnič vypne
- K dispozici varianty 12 V (pro napětí 9,0–11,5 V) i 24 V (pro napětí 18–23 V)
- Sinusové výstupní napětí 230 V/50 Hz
- Galvanická izolace
- Digitální ovládání s procesorem
- Funkce standby
- Odolnost proti zkratu
- Dvě varianty dálkového ovládání
- E-schválení

Obj. č.	Popis	Výkon stálý/ špičkový	Rozměry
4965 850 300	Digitální měnič napětí 12 V	300/600 W	263 x 164 x 88 mm
4965 850 600	Digitální měnič napětí 12 V (obr. 1)	600/1200 W	277 x 234 x 88 mm
4965 851 200	Digitální měnič napětí 12 V (obr. 3)	1200/2400 W	391 x 234 x 88 mm
4965 852 000	Digitální měnič napětí 12 V (obr. 2)	2000/4000 W	391 x 334 x 88 mm
4965 852 001	Digitální měnič napětí 12 V Synchron (2 paralelně zapojené přístroje s výkonem 4000 W)	4000/8000 W	391 x 334 x 88 mm
4965 859 010	Propojovací kabel 1 m pro paralelní propojení 2x DSW 2000		
4965 859 111	Dálkové ovládání s kabelem 4 m (obr. 4)		
4965 859 114	Dálkové ovládání s dotykovou obrazovkou (obr. 5)		
4965 859 000	Připojovací kabel pro digitální měniče napětí 300 & 600 vč. pojistky a koncovek		1,0 m 16 mm ²
4965 859 001	Připojovací kabel pro digitální měniče napětí 300 & 600 vč. pojistky a koncovek		2,0 m 16 mm ²
4965 859 009	Připojovací kabel pro digitální měniče napětí 300 & 600 vč. pojistky a koncovek		3,0 m 16 mm ²
4965 859 002	Připojovací kabel pro digitální měnič napětí 1200 vč. pojistky a koncovek		1,0 m 25 mm ²
4965 859 003	Připojovací kabel pro digitální měnič napětí 1200 vč. pojistky a koncovek		2,0 m 25 mm ²
4965 859 004	Připojovací kabel pro digitální měnič napětí 2000 vč. pojistky a koncovek		1,0 m 35 mm ²
4965 859 005	Připojovací kabel pro digitální měnič napětí 2000 vč. pojistky a koncovek		2,0 m 35 mm ²
4965 859 006	Připojovací kabel pro digitální měnič napětí 2000 vč. pojistky a koncovek		3,0 m 35 mm ²
4965 859 008	Připojovací kabel pro digitální měnič napětí 2000 vč. pojistky a koncovek		3,0 m 50 mm ²



1



2



3



4



5

Podpodlahový úložný systém

- Plošné zatížení 60 kg/zásuvka

Obj. č.	Popis	Rozměry (V x Š x H) mm	Hmotnost kg
4972 800 511	Podpodlahová zásuvka 1000 mm, 1 zásuvka o výšce 170 mm se 3 plechovými dělicími přepážkami	255 x 540 x 1000	21,0
4972 800 512	Podpodlahová zásuvka 1000 mm, 2 zásuvky o výšce 85 mm, každá se 3 plechovými dělicími přepážkami	255 x 540 x 1000	29,5
4972 800 581	Podpodlahová zásuvka 810 mm, 1 zásuvka o výšce 170 mm se 3 plechovými dělicími přepážkami	255 x 540 x 810	20,8
4972 800 582	Podpodlahová zásuvka 810 mm, 2 zásuvky o výšce 85 mm, každá se 3 plechovými dělicími přepážkami	255 x 540 x 810	28,0
4972 800 481	Podpodlahová zásuvka 810 mm, šířka 400 mm, 1 zásuvka o výšce 170 mm se 3 plechovými dělicími přepážkami	255 x 400 x 810	16,5
4972 800 482	Podpodlahová zásuvka 810 mm, šířka 400 mm, 2 zásuvky o výšce 85 mm, každá se 3 plechovými dělicími přepážkami	255 x 400 x 810	23,0
4972 800 483	Úložný nástavec pro podpodlahové zásuvky 540 x 810 mm	100 x 540 x 810	2,4



Velkoprostorová podpodlahová zásuvka

Obj. č.	Popis	Rozměry (V x Š x H) mm	Hmotnost kg
4972 800 933	Velkoprostorová zásuvka 1300	255 x 550 x 1300	46,8
4972 800 935	Velkoprostorová zásuvka 1530	255 x 550 x 1530	50,0



Upínací popruh s ráčnou a háky

- Polyester, dva díly
- Odpovídá normě EN 12195-2

Obj. č.	Popis	Šířka mm	Délka m	Ráčna
LC v přímém tahu 2000 daN/při opásání 4000 daN/STF 300 daN				
4968 421 104	Popruh s háky	50	4,0	X
4968 421 106	Popruh s háky	50	6,0	X
4968 421 108	Popruh s háky	50	8,0	X
4968 421 110	Popruh s háky	50	10,0	X
4968 421 112	Popruh s háky	50	12,0	X
4968 411 004	Jednodílný popruh	50	4,0	X
4968 411 006	Jednodílný popruh	50	6,0	X
4968 411 008	Jednodílný popruh	50	8,0	X
LC v přímém tahu 1000 daN/při opásání 2000 daN/STF 200 daN				
4968 321 104	Popruh s háky	35	4,0	X
4968 321 106	Popruh s háky	35	6,0	X
4968 321 108	Popruh s háky	35	8,0	X
4968 321 110	Popruh s háky	35	10,0	X
4968 311 004	Jednodílný popruh	35	4,0	X
4968 311 006	Jednodílný popruh	35	6,0	X
4968 311 008	Jednodílný popruh	35	8,0	X
4968 311 010	Jednodílný popruh	35	10,0	X
4968 311 012	Jednodílný popruh	35	12,0	X
LC v přímém tahu 500 daN/při opásání 1000 daN/STF 200 daN				
4968 221 104	Popruh s háky	25	4,0	X
4968 221 106	Popruh s háky	25	6,0	X
4968 221 108	Popruh s háky	25	8,0	X
4968 221 110	Popruh s háky	25	10,0	X
4968 211 004	Jednodílný popruh	25	4,0	X
4968 211 006	Jednodílný popruh	25	6,0	X
4968 211 008	Jednodílný popruh	25	8,0	X
4968 211 010	Jednodílný popruh	25	10,0	X
4968 211 012	Jednodílný popruh	25	12,0	X



Hák



Dvoudílný popruh s háky



Jednodílný popruh

Gumová protiskluzová rohož

- Výrazně eliminuje pohyb převáženého nákladu
- Snižuje nároky na zajišťovací prvky

Obj. č.	Šířka mm	Výška mm	Délka mm	Barva	Balení ks/ karton
2697 391 701	250	8	5000	černá	1/10



Smyčka z polyesteru

- „Nekonečná“, odpovídá normě EN 1492-2
- Popis nosnosti přímo na popruhu
- Štítek s bezpečnostními údaji a pokyny
- Nízká hmotnost – snadná manipulace
- Šetrná k povrchu přepravovaného zboží
- Tepelná odolnost až do +100 °C
- Odolnost vůči mrazu až do -40 °C
- Při teplotách pod 0 °C používejte pouze suché zvedací prostředky



Obj. č.	Barva	Užitná délka m	Celková délka m	Nosnost t
2697 390 313	fialová	1,5	3	1
2697 390 314	fialová	2	4	1
2697 390 316	fialová	3	6	1
2697 390 318	fialová	4	8	1
2697 390 320	fialová	6	12	1
2697 390 322	zelená	1	2	2
2697 390 323	zelená	1,5	3	2
2697 390 324	zelená	2	4	2
2697 390 326	zelená	3	6	2
2697 390 328	zelená	4	8	2
2697 390 332	žlutá	1	2	3
2697 390 333	žlutá	1,5	3	3
2697 390 334	žlutá	2	4	3

Obj. č.	Barva	Užitná délka m	Celková délka m	Nosnost t
2697 390 334	žlutá	2	4	3
2697 390 336	žlutá	3	6	3
2697 390 338	žlutá	4	8	3
2697 390 342	šedá	1	2	4
2697 390 343	šedá	1,5	3	4
2697 390 344	šedá	2	4	4
2697 390 346	šedá	3	6	4
2697 390 348	šedá	4	8	4
2697 390 362	hnědá	1	2	6
2697 390 363	hnědá	1,5	3	6
2697 390 364	hnědá	2	4	6
2697 390 366	hnědá	3	6	6
2697 390 368	hnědá	4	8	6

Zvedací pás z polyesteru

- Dvouvrstvý, se smyčkami podle EN 1492-1
- Popis nosnosti přímo na popruhu
- Štítek s bezpečnostními údaji a pokyny
- Nízká hmotnost – snadná manipulace
- Šetrný k povrchu přepravovaného zboží
- Tepelná odolnost až do +100 °C
- Odolnost vůči mrazu až do -40 °C
- Při teplotách pod 0 °C používejte pouze suché zvedací prostředky


Obj. č.	Barva	Délka m	Šířka mm	Nosnost t
2697 390 412	fialová	2	30	1
2697 390 413	fialová	3	30	1
2697 390 414	fialová	4	30	1
2697 390 421	zelená	1	60	2
2697 390 422	zelená	2	60	2
2697 390 423	zelená	3	60	2
2697 390 424	zelená	4	60	2
2697 390 431	žlutá	1	90	3
2697 390 432	žlutá	2	90	3
2697 390 433	žlutá	3	90	3
2697 390 434	žlutá	4	90	3
2697 390 442	šedá	2	120	4
2697 390 443	šedá	3	120	4
2697 390 444	šedá	4	120	4
2697 390 462	hnědá	2	180	6
2697 390 463	hnědá	3	180	6
2697 390 464	hnědá	4	180	6



Krycí síť se středními oky a gumovým lanem

- Bez uzlů
- Velikost ok 30x30 mm
- Tloušťka materiálu 2 mm
- Barva zelená
- Zpevněný okraj a gumové lano


Obj. č.	Rozměry m
4968 000 155	1,4 x 2,3
4968 000 156	1,6 x 2,8
4968 000 157	1,8 x 3,3
4968 000 158	2,0 x 3,0
4968 000 159	2,0 x 3,5
4968 000 160	2,5 x 3,5
4968 000 161	2,5 x 4,5
4968 000 162	4,5 x 3,0

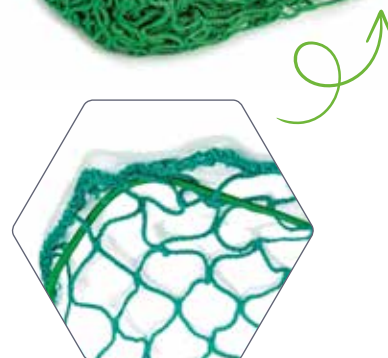

Krycí síť s většími oky a gumovým lanem

- Bez uzlů
- Velikost ok 50x50 mm
- Tloušťka materiálu 2 mm
- Barva zelená
- Zpevněný okraj a gumové lano

Obj. č.	Rozměry m
4968 000 163	1,5 x 2,2
4968 000 164	1,5 x 2,5
4968 000 165	1,5 x 2,7
4968 000 166	2,0 x 3,0
4968 000 167	2,5 x 3,5
4968 000 168	2,5 x 4,5
4968 000 169	3,0 x 3,5
4968 000 170	3,0 x 4,0
4968 000 171	3,5 x 5,0
4968 000 172	3,5 x 5,5
4968 000 173	3,5 x 6,0
4968 000 174	3,5 x 7,0
4968 000 175	3,5 x 8,0



Střešní nosič KammRack®


- Při objednání je nutná přesná specifikace vozidla

Boční rám, příčníky, rolny	
Celková délka	2000 mm – 2200 mm – 2400 mm – 2600 mm 2800 mm – 3000 mm – 3200 mm – 3600 mm 3800 mm – 4000 mm – 4200 mm 4400 mm – 4800 mm
Výška přední části	140 mm
Max. výška	161 mm
Šířka	64 mm
Příčníky	
Délka	1200 mm – 1400 mm – 1600 mm – 1700 mm
Výška	38 mm
Šířka	60 mm
Výška nožky (po horní okraj tyče)	109 mm
Výška nožky (po spodní okraj tyče)	71,5 mm
Zadní válec	
Délka	1175 mm – 1325 mm – 1525 mm – 1605 mm
Průměr	40 mm



PipeTube Pro®

Hmotnost a rozměry						
	L1	L2	W1	H1	Hmotnost	Maximální nosnost
3 m	3030 mm	241 mm	186 mm	160 mm	13,85 kg	50 kg
4 m	4260 mm	241 mm	186 mm	160 mm	18,35 kg	50 kg
5 m	5260 mm	241 mm	186 mm	160 mm	22,85 kg	50 kg

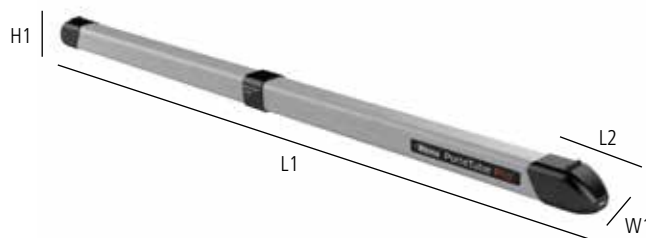

- Pozor: PipeTubes o délce 4 a 5 m je nutné podepřít několika (3–4) příčníky.

KammBar Pro®

- Při objednání je nutná přesná specifikace vozidla

Vlastnost	Rozměry
Délka	1240 mm – 1420 mm – 1600 mm – 1700 mm
Šířka nožky	133 mm
Šířka nosníku	60 mm
Výška nožky po horní okraj nosníku	109 mm
Výška nožky po spodní okraj nosníku	71,5 mm
Výška bočních podpěr	110 mm





Upevňovací systém na žebřík SafeClamp®

Vlastnost	Rozměry
Délka	455 mm
Šířka	50 mm
Výška	405 mm



Schůdek AccessStep™

Vlastnost	Rozměry
Šířka AccessStep dvojitý	1435 mm
Šířka AccessStep trojitý	1613 mm
Hloubka	188 mm
Výška horního okraje nad zemí (bez nákladu)	min. 330 mm – max. 490 mm



ocelový rám



odolný
protiskluzový plast

K dispozici tři varianty:

1. bez parkovacích senzorů – je-li Vaše vozidlo vybaveno parkovacími senzory, musejí být odpojeny
2. se sadou parkovacích senzorů – integrovanou do schůdku; je potřeba ji propojit s vozidlem
3. Connect+ – do schůdků lze integrovat originální parkovací senzory vozidla



Žebřík VanLadder™

Kód stříbrné provedení	Kód černé provedení	L1	W1	D1
AL6 (6 stupňů)	BL6 (6 stupňů)	1445 mm	313 mm	77 mm
AL7 (7 stupňů)	BL7 (7 stupňů)	1719 mm	313 mm	77 mm
AL8 (8 stupňů)	BL8 (8 stupňů)	1993 mm	313 mm	77 mm



možná klasická
i neinvazivní montáž

Systémy střešních nosníků a schůdků – varianty






Sklopný nosič žebříku SafeStow4®

Hlavní modul	2.2M SafeStow (RAS16)	3.1M SafeStow (RAS18)	3.6M SafeStow (RAS19)
Rozměry			
Délka stran	2200 mm	3100 mm	2950 mm
Délka mezi příčníky	2050 mm	2950 mm	3100 mm
Šířka hlavního modulu vč. ližin	482 mm	482 mm	482 mm
Šířka příčníků	700 mm/1240 mm	700 mm/1240 mm	700 mm/1240 mm
Šířka hlavního modulu	245 mm	245 mm	245 mm
Ližiny			
Rozměry			
Celková výška	350 mm	350 mm	350 mm
Výška zarážek	130 mm	130 mm	130 mm
Šířka mezi zarážkami	min 250 mm/max 500 mm	min 250 mm/max 500 mm	min 250 mm/max 500 mm



NAVŠTIVTE NÁŠ eSHOP





Ford Transit, L3H2



Mercedes-Benz Vito, L2H1



Mercedes-Benz Sprinter, L2H2



Volkswagen Crafter, šestimístný, L3H3



reca spol. s r. o.

Olomoucká 36, 618 00 Brno
Tel: +420 548 210 880–882

Tůrkova 22a, 149 00 Praha
Tel: +420 272 661 350–353

reca@reca.cz www.reca.cz

Všecké informace v této brožuře jsou orientační a uvádíme je podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí. Popisy i ilustrace jsou co nejvěrnější. Vyhrazujeme si právo na změny bez předchozího upozornění např. v případě dalšího vývoje nebo inovací. Nepřebíráme odpovědnost za důsledky případných tiskových chyb nebo nesprávného použití produktů. Přetisk, včetně výňatků, je povolen pouze s písemným souhlasem společnosti RECA.