

RECA | DRŽÍ. PŮSOBÍ. HÝBE.



RECA FOCUS

Platí od 1. září do 31. října 2026

www.reca.cz

Hmoždinka RMU Multi





- Univerzální hmoždinka pro kotvení do dutých i plných stavebních materiálů
- Patentovaná geometrie hlavy zajišťuje mimořádně pevné ukotvení i v komplikovaných podkladech
- Velmi rychlá a snadná montáž díky ochraně proti protáčení a nízkému utahovacímu momentu
- Materiál – vysoce kvalitní polyamid odolný vůči UV záření, vhodný i do exteriéru či vlhkého prostředí
- Speciální fungování v plných a dutých materiálech
- Límec eliminuje riziko propadnutí do hloubky a po odklopení umožňuje průstřchnou montáž

Použití:

- Montáž závěsných systémů, obrazů, plechů, poštovních schránek, věšáků, garnýží, svítidel, polic, úhelníků, svorek na trubky, soklových lišt, teplotních čidel, ...
- Do betonu, lehčeného betonu, plného i dutého zdiva, slínku, sádkokartonu, ...

Obj. č.	Popis	Balení ks
0903 105 028	RECA hmoždinka RMU Multi–polyamid–světle šedá–5x28	300
0903 106 035	RECA hmoždinka RMU Multi–polyamid–světle šedá–6x35	200
0903 108 046	RECA hmoždinka RMU Multi–polyamid–světle šedá–8x46	100
0903 110 056	RECA hmoždinka RMU Multi–polyamid–světle šedá–10x56	50
0903 112 066	RECA hmoždinka RMU Multi–polyamid–světle šedá–12x66	35
0903 114 076	RECA hmoždinka RMU Multi–polyamid–světle šedá–14x76	20

NOVINKA

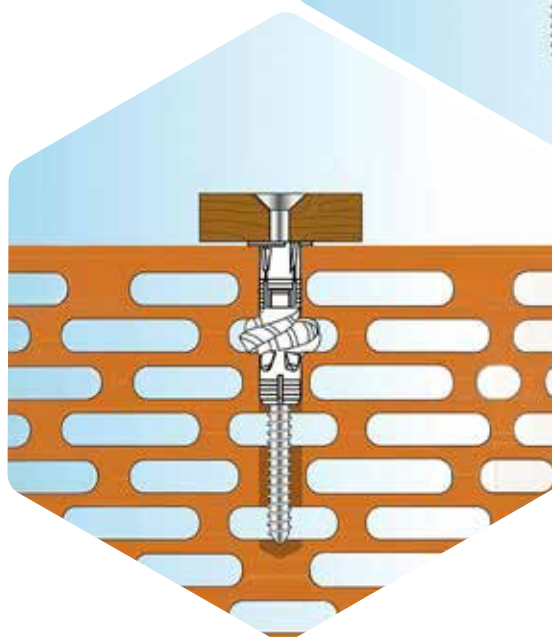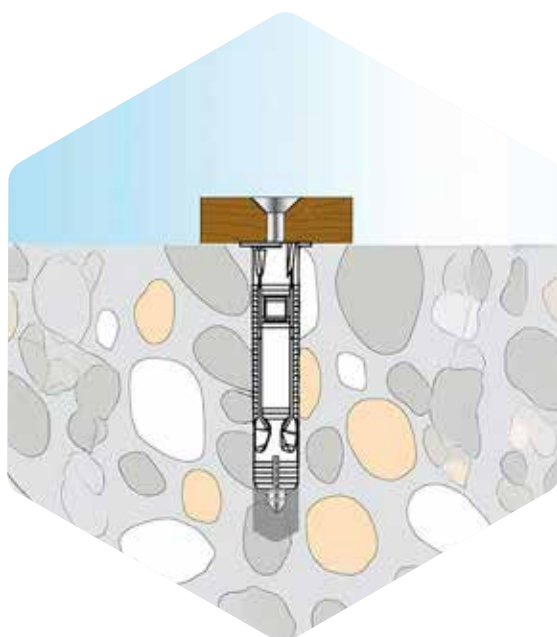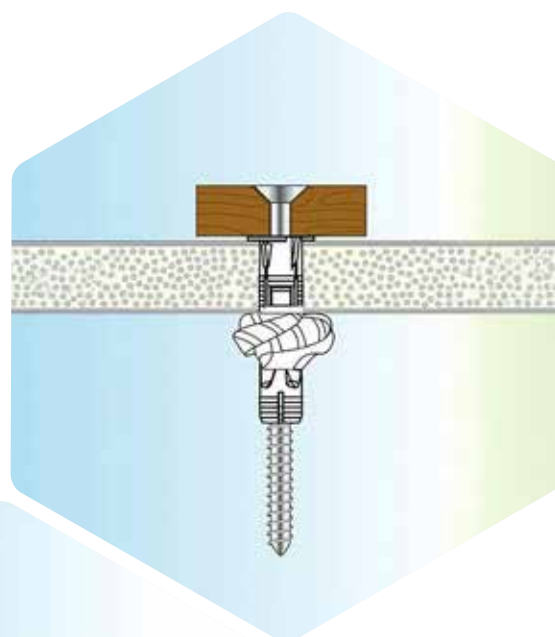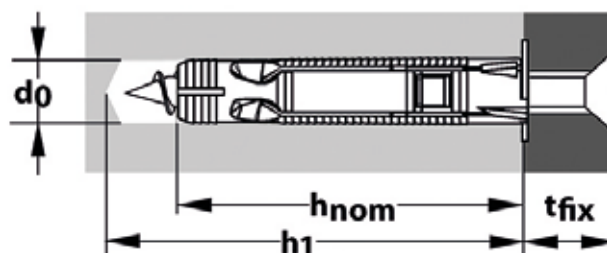



Sada hmoždinek RMU multi

Obsah sady – celkem 430 dílů:

- 150x 5x28
- 100x 6x35
- 100x 8x46
- 50x 10x56
- 20x 12x66
- 10x 14x76

Obj. č. 0966 010 105

Všechny rozměry
k dispozici také
v praktické sadě!

Víceúčelový vrták Unicon SDSplus Stopp

- Na stavbách je rozhodující efektivita – vrtáky Unicon SDSplus Stopp k ní jednoznačně přispívají svou univerzálností, precizností a odolností
- Pro profesionály – rychlá práce, optimální přenos síly, čistý vrtaný otvor


Použití:

- Stavby, rekonstrukce, montáž oken, instalátérské práce
- Obecně tam, kde se vyskytují rozmanité materiály – beton, zdivo, dlaždice, dřevo, plasty, kovy

Výhody:

- Mimořádně ostré, diamantem broušené břity zaručují přesné otvory i v nejtvrdších materiálech, jako jsou beton nebo přírodní kámen
- Středící geometrie s tvarovaným výbrusem neodsakuje ani na hladkých nebo zakřivených površích
- Efektivní odvod materiálu díky čtyřstupňovému profilu – nedochází k zacpání spirály
- Vysoká životnost a trvale vysoký výkon
- Certifikace podle normy PGM – vhodné pro vrtání přesných otvorů pro hmoždinky
- Speciální upínání SDS Stopp zajišťuje bezpečné upnutí do strojů SDSplus a chrání vrták i stroj

Obj. č.	Ø mm	Délka mm
0650 305 110	5	110
0650 306 110	6	110
0650 306 160	6	160
0650 306 310	6	310
0650 306 531	6,5	310
0650 308 110	8	110
0650 308 160	8	160
0650 308 450	8	450
0650 310 110	10	110
0650 310 160	10	160
0650 310 260	10	260
0650 310 450	10	450
0650 312 160	12	160
0650 312 260	12	260
0650 312 450	12	450
0650 314 210	14	210
0650 314 260	14	260
0650 316 260	16	260
0650 316 450	16	450
0650 318 260	18	260
0650 318 450	18	450
0650 320 260	20	260
0650 320 450	20	450
0650 322 260	22	260
0650 322 450	22	450

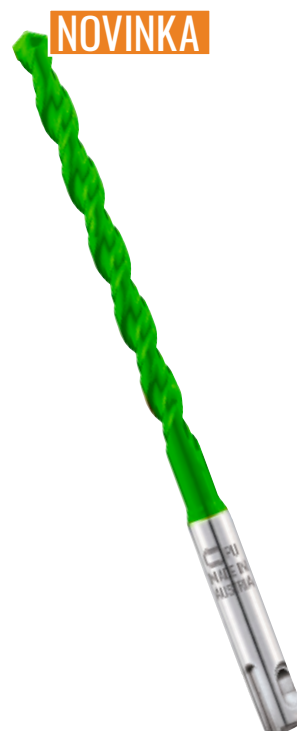

Obsah sady:

- Ø 5x110 mm
- Ø 6x110 mm
- Ø 8x110 mm
- Ø 6x160 mm
- Ø 8x160 mm
- Ø 10x160 mm
- Ø 12x160 mm

K dispozici také jako sada!

Obj. č. 0650 300 007

Příklepový vrták X-Tron Longlife SDS-max

- Premiový vrták do betonu pro profesionální použití – špičkový výkon, nadstandardní životnost a maximální efektivita
- Nejmodernější technologie, inovativní geometrie a robustní konstrukce nastavují nové standardy z hlediska rychlosti, životnosti i odolnosti
- Maximální přenos energie příklepu pro rychlejší vrtání díky přechodové zóně, konvexnímu konci (od Ø 22 mm) a optimalizované spirále MAX Value-Flute

Výhody:

- Výrazně rychlejší vrtání
- Konstantní výkon – i ve výztuži

Čtyřbřitá vrtací hlava nejnovější generace Long Life:

- Tvarování Power Shoulder zajišťuje perfektní destrukční účinek a bodový přenos síly
- Stabilní, samostředící hrot
- Značky pro precizní vrtání otvorů na hmoždinky
- Tvrdokovové destičky podle PGM
- Zakřivené břity zvyšující přenos energie

Optimalizovaná spirála MAX-Value-Flute:

- Vynikající rychlost a robustnost i při vrtání do výztuže
- Rychlejší odvod materiálu
- Vyšší odolnost proti zlomení
- Nižší hmotnost – lepší agilita
- Maximální rychlost vrtání i v náročných druzích betonu
- Vysoká životnost i při extrémní zátěži
- Optimalizovaná geometrie břitu v kombinaci se zkosením redukuje tření a eliminují zasekávání

Použití:

- Všechny vrtačky a vrtací kladiva třídy SDSmax
- Vynikající také pro aku stroje – plynulé vrtání příliš nezatěžuje akumulátor



Obj. č.	Ø mm	Celková délka mm	Délka prac. části mm
0649 112 340	12	340	200
0649 112 540	12	540	400
0649 112 740	12	740	600
0649 112 940	12	940	800
0649 114 340	14	340	200
0649 114 540	14	540	400
0649 114 940	14	940	800
0649 115 340	15	340	200
0649 115 540	15	540	400
0649 116 340	16	340	200
0649 116 540	16	540	400
0649 116 940	16	940	800
0649 116 999	16	1320	1180
0649 118 340	18	340	200
0649 118 540	18	540	400
0649 118 940	18	940	800
0649 118 999	18	1320	1180
0649 120 320	20	320	200
0649 120 520	20	540	400
0649 120 920	20	920	800
0649 120 999	20	1320	1200
0649 122 320	22	320	200
0649 122 520	22	520	400
0649 122 920	22	920	800
0649 122 999	22	1320	1200
0649 124 320	24	320	200
0649 124 520	24	520	400
0649 125 320	25	320	200
0649 125 520	25	520	400
0649 125 920	25	920	800

Obj. č.	Ø mm	Celková délka mm	Délka prac. části mm
0649 125 999	25	1320	1200
0649 126 520	26	520	400
0649 128 370	28	370	250
0649 128 570	28	570	450
0649 128 670	28	670	550
0649 128 920	28	920	800
0649 128 999	28	1320	1200
0649 130 370	30	370	250
0649 130 570	30	570	450
0649 132 370	32	370	250
0649 132 570	32	570	450
0649 132 920	32	920	800
0649 132 999	32	1320	1200
0649 135 370	35	370	250
0649 135 570	35	570	450
0649 135 670	35	670	550
0649 135 920	35	920	800
0649 135 999	35	1320	1200
0649 137 570	37	570	450
0649 138 370	38	370	250
0649 138 570	38	570	450
0649 138 920	38	920	800
0649 140 370	40	370	250
0649 140 570	40	570	450
0649 140 920	40	920	800
0649 140 999	40	1320	1200
0649 145 570	45	570	450
0649 145 920	45	920	800
0649 152 570	52	570	450

Vrták na obklady diadrill Keramik

- Použití v úhlových bruskách

Obj. č. **0663 700 006** | Ø 06 mm
 Obj. č. **0663 700 008** | Ø 08 mm
 Obj. č. **0663 700 010** | Ø 10 mm
 Obj. č. **0663 700 012** | Ø 12 mm
 Obj. č. **0663 700 014** | Ø 14 mm
 Obj. č. **0663 700 018** | Ø 18 mm
 Obj. č. **0663 700 020** | Ø 20 mm
 Obj. č. **0663 700 025** | Ø 25 mm
 Obj. č. **0663 700 032** | Ø 32 mm
 Obj. č. **0663 700 035** | Ø 35 mm
 Obj. č. **0663 700 040** | Ø 40 mm

Obj. č. **0663 700 050** | Ø 50 mm
 Obj. č. **0663 700 055** | Ø 55 mm
 Obj. č. **0663 700 060** | Ø 60 mm
 Obj. č. **0663 700 068** | Ø 68 mm
 Obj. č. **0663 700 075** | Ø 75 mm
 Obj. č. **0663 700 082** | Ø 85 mm
 Obj. č. **0663 700 090** | Ø 90 mm
 Obj. č. **0663 700 100** | Ø 100 mm
 Obj. č. **0663 700 110** | Ø 110 mm
 Obj. č. **0663 700 120** | Ø 120 mm
 Obj. č. **0663 700 128** | Ø 128 mm



Vrták na obklady diadrill Keramik Duo

- Použití v akušroubovácích



Obj. č. **0663 766 000** | Ø 6/6 mm
 Obj. č. **0663 768 000** | Ø 6/8 mm
 Obj. č. **0663 788 000** | Ø 8/8 mm

Vrták na obklady diadrill Keramik

- Použití v akušroubovácích



Obj. č. **0663 706 050** | Ø 05 mm
 Obj. č. **0663 706 060** | Ø 06 mm
 Obj. č. **0663 706 080** | Ø 08 mm
 Obj. č. **0663 706 100** | Ø 10 mm
 Obj. č. **0663 706 120** | Ø 12 mm
 Obj. č. **0663 706 140** | Ø 14 mm

Sada diadrill Keramik

8 dílů

2x 6x35, 8x35;
 1x 10x35, 12x35, 14x35,
 adaptér M14

Obj. č. **0663 799 007**

4 díly

1x vrtací korunka
 Ø 35, 40, 50
 a 68 mm

Obj. č. **0663 799 040**



Ceramic Plus MBD

- Tenký diamantový kotouč s celistvým řezným okrajem
- Inovativní technologie Turbo Segment
- Konstrukce základního listu je vyrobená z jednoho kusu a speciálně vyztužená (tzv. monoblok)
- Pro čisté a rychlé řezání
- Kompletně využitelná výška segmentu

Použití:

- Extrémně tvrdý porcelán, keramika, obklady a dlažby
- Ideální pro obkladače



Obj. č.	Ø mm	Otvor mm	Druh zrna	Výška segmentu mm	Tloušťka mm
0664 998 115	115	22,23	diamant	10	1,5
0664 998 125	125	22,23	diamant	10	1,5

NOVINKA



Cut & Grind SC

- 2v1 – broušení a řezání bez nutnosti výměny kotouče
- Upínání M14
- Galvanický povlak

Použití:

- Mramor, žula, umělý kámen, jemný porcelán, obklady, dlažby, keramika
- Ideální pro obkladače, kameníky a krajináře



Obj. č.	Upínání	Ø mm
0664 999 125	M14	125

NOVINKA



Dokončovací fréza N

- Ostří umožňuje přímý vertikální průnik do materiálu
- Díky čtyřem zubům velmi plynulý chod při zrychleném posuvu
- HSS-Co8 – maximální odolnost díky 8 % kobaltu
- Úhel spirály 30° – čisté řezné hrany a optimální odvod špon
- DIN 1835-B – bezpečné upnutí díky válcové stopce s přenosovou plochou
- Univerzální použití – stavební i legované nástrojové oceli

Krátké provedení

NOVINKA



Obj. č.	Ø mm	Počet zubů	Ø stopky mm	Délka bříty mm	Celková délka mm
0678 400 110	4,0	4	6	11	55
0678 400 111	5,0	4	6	13	57
0678 400 112	6,0	4	6	13	57
0678 400 114	8,0	4	10	19	69
0678 400 115	10,0	4	10	22	72
0678 400 116	12,0	4	12	26	83
0678 400 118	14,0	4	12	26	83
0678 400 120	16,0	4	16	32	92
0678 400 122	18,0	4	16	32	92
0678 400 124	20,0	4	20	38	104

Perfektní na slitiny
titanu, kobaltu
a niklu

Použití:

Neželezné kovy
a hliník

Tvrdé materiály

Dlouhé provedení

NOVINKA



Obj. č.	Ø mm	Počet zubů	Ø stopky mm	Délka bříty mm	Celková délka mm
0678 400 132	6,0	4	6	24	68
0678 400 134	8,0	4	10	38	88
0678 400 135	10,0	4	10	45	95

Fréza na podlouhlé otvory, krátké provedení NK

- Efektivní záběr, dva břity pro plynulé frézování s vysokou přesností
- Úhel spirály 30° – optimální odvod špon
- Robustní ocel HSS-Co8 pro dlouhou životnost
- Přesnost podle DIN 1835-D



NOVINKA

Použití:

- Ocel, litina, slitiny hliníku
- Doporučujeme k frézování materiálů o střední a vysoké pevnosti do cca 1200 N/mm²
- Vrtání do plné hloubky a podélné frézování s přesnými rozměry



Obj. č.	Ø mm	Ø stopky mm	Délka břitu mm	Celková délka mm
0678 400 150	4,00	6	7	51
0678 400 151	5,00	6	8	52
0678 400 152	6,00	6	8	52
0678 400 154	8,00	10	11	61
0678 400 155	10,00	10	13	63
0678 400 156	12,00	12	16	73
0678 400 158	14,00	12	16	73
0678 400 159	15,00	12	16	73
0678 400 160	16,00	16	19	79
0678 400 162	18,00	16	19	79
0678 400 164	20,00	20	22	88

Vhodné na:

- Ocel
- Litinu
- Slitiny

Sada spirálových vrtáků HSS-Co

- DIN 338, typ N, krátké provedení, vybrušované, špičaté
- Nejčastěji používané vrtáky od 1,0 do 5,0 mm jsou obsaženy dvakrát



Obj. č.	Provedení	Stoupání mm	Obsah sady mm
0626 004 910	28 dílů v plastové kazetě	0,5	1,0–10,0 (1,0–5,0 obsaženy dvakrát)
0626 004 913	34 dílů v plastové kazetě	0,5	1,0–13,0 (1,0–5,0 obsaženy dvakrát)



Oboustranný spirálový vrták HSS-Co5, extra krátký

- DIN 1897, typ N, oboustranně pravořezný, 135°

Použití:

- Např. karoserie nákladních vozidel, otvory pro nýty v topeňářství, sanitární, ventilační a klimatizační technice, výroba přístrojů či letadel
- Tenké materiály do 900 N/mm², plech, fasády
- Primárně pro ruční vrtačky



Obj. č.	Ø mm	Délka drážky mm	Celková délka mm	Balení ks
0635 400 031	3,1	11	49	10
0635 400 032	3,2	11	49	10
0635 400 033	3,3	11	49	10
0635 400 041	4,1	14	55	10
0635 400 042	4,2	14	55	10
0635 400 050	5	17	62	10



Keramický lamelový brusný kotouč


- Špičkový kotouč se stopkou a vysoce výkonným keramickým brusivem pro maximální úběr materiálu

Použití:

- Univerzální – obrábění všech kovů

Výhody:

- Inovativní keramické brusivo
- Agresivní broušení s vysokým úběrem materiálu
- Trvalý maximální výkon díky samoostřicímu keramickému brusivu
- Vysoká flexibilita – dokonale se přizpůsobuje povrchu obrobku
- Chladicí přísady zajišťují co nejchladnější broušení, a tím eliminují náběhové zbarvení povrchu



Obj. č.	Ø mm	Výška mm	Zrnitost K	Ø stopky mm	Dop. ot./min.	Max. ot./min	Balení ks
0675 530 040	30	10	40	6	16000	25400	10
0675 530 060	30	10	60	6	16000	25400	10
0675 530 080	30	10	80	6	16000	25400	10
0675 530 120	30	10	120	6	16000	25400	10
0675 540 040	40	20	40	6	12000	19100	10
0675 540 060	40	20	60	6	12000	19100	10
0675 540 080	40	20	80	6	12000	19100	10
0675 540 120	40	20	120	6	12000	19100	10
0675 560 040	60	30	40	6	6300	12700	10
0675 560 060	60	30	60	6	6300	12700	10
0675 560 080	60	30	80	6	6300	12700	10
0675 560 120	60	30	120	6	6300	12700	10

NOVINKA



Řezný kotouč na nerez – mimořádně tenký!

- Rychlé řezání za minimálního vzniku tepla a bez otřepů či náběhového zbarvení – jako nikdy předtím
- Patentovaný výrobní postup – kotouč je kompletně tvrzený, což eliminuje předčasné opotřebení
- Výjimečná tloušťka pouze 0,65 mm
- Velmi agresivní – okamžitě proniká do materiálu
- Neobsahuje železo, síru ani chlór ($\leq 0,1\%$)
- Splňuje nejvyšší bezpečnostní a kvalitativní standardy oSa (EN 12413, ISO 9001)

Použití:

- Optimální na tenké plechy (do 10 mm) z nerez, oceli, hliníku a barevných kovů
- Rovněž vhodný na tenkostěnné trubky a profily



Obj. č.	Ø mm	Tloušťka mm	Upínání	Provedení	Balení ks
0670 602 125	125	0,65	22,23	rovné	25

NOVINKA



Sada vytahováků šroubů s poškozenou hlavou

- Vysoce kvalitní souprava k bezpečnému a efektivnímu vytahování šroubů s poškozenou hlavou
- Ideální na inbusové šrouby, šrouby s křížovou drážkou či TX
- Robustní chrom-vanadová ocel – vysoká pevnost a dlouhá životnost
- Obvykle není zapotřebí předvrtání šroubu
- Pro pravo- i levotočivý závit
- 5 dílů – pro velikost šroubů M2,5 až M10

Obj. č.	Obsah sady	Balení ks
0695 501 070	M 2,5–M 10	1

NOVINKA



Dvouramenný mechanický stahovák

- K nedestruktivní demontáži ložisek, ozubených kol a řemenic či uvolňování součástí, které jsou uloženy na hřídelích a volně přístupné zvnějšku
- Použití v řemeslech, dílnách a průmyslu
- Kované čelisti se svorkami a vřetenem se šestihrannou hlavou

Obj. č.	Typ	Rozpětí mm	Hloubka upnutí mm	Vnější šířka mm	Hotmost kg
0695 501 020	2410	95	100	92–130	1,1
0695 501 021	2415	135	100	100–175	1,3
0695 501 022	2420	165	150	130–225	3,5
0695 501 024	2425	190	155	135–250	3,6
0695 501 025	2430	240	205	175–325	7,7
0695 501 026	2435	350	200	175–425	9,0
0695 501 027	2440	510	200	220–580	15,0



Celoocelová svěrka s kolíkovou rukojetí

- Pohyblivá přitlačná destička s možností natočení pro optimální uchycení obrobku
- Vysoce kvalitní a robustní provedení – mimořádně dlouhá životnost
- Upínací síla až 12000 N
- Vhodná zejména pro práci s kovy

Obj. č.	Rozpětí mm	Vyložení mm	Tloušťka mm	Hmotnost g
0709 100 002	250	140	14,3 x 29,7	2650
0709 100 003	300	140	14,3 x 29,7	2800
0709 100 005	500	140	14,3 x 29,7	3300
0709 100 007	800	140	14,3 x 29,7	3900
0709 100 008	1000	140	14,3 x 29,7	4200

NOVINKA



LED světelný pás

- Navíjecí, 25 m
- Kompaktní a odolný plastový kabelový buben
- Praktická rukojeť pro snadnou přepravu a rychlou manipulaci
- Možnost prodloužení na maximální celkovou délku až 100 m

Součástí dodávky je následující příslušenství:

- 10x háček ve tvaru S pro flexibilní upevnění světelného pásu
- 10x suchý zip pro úhledné vedení pásu a bezpečné upevnění

Obj. č.	Teplota chromatičnosti K	Světelný tok lm	Stupeň krytí	Hmotnost g
0981 300 032	6500	1500/m	P44/IP65 (LED pás)	4250



Aku kapesní svítilna Profi

- Robustní hliníkové provedení s dlouhou životností – dimenzováno na každodenní provoz
- Mimořádná svítivost v režimu Boost
- Integrovaná funkce powerbanky umožňuje nabíjení např. smartphonů
- Flexibilní ostření čočky od bodového až po rozptýlené světlo
- LCD indikátor stavu akumulátoru

Obj. č.	Světelný tok lm	Doba svícení h	Délka mm	Hmotnost g
0981 104 001	10000/6000/ 3000/600	0,5–5	271	475



Dílenská svítilna R1000

- Univerzální svítilna pro optimální osvětlení v dílně
- Dva světelné zdroje pro širokouhlé či bodové svícení 475
- Flexibilní umístění – stojánek (180°), několik upevňovacích magnetů a dva háčky
- Robustní plastové provedení s pogumovanou rukojetí, odolné proti stříkající vodě – IP 54
- Výkonný Li-Ion akumulátor s dobíjením prostřednictvím USB-C
- Indikátor stavu akumulátoru a nabíjení
- Doba svícení cca 2,5h (hlavní světlo) nebo cca 8 h (doplňkové světlo); doba nabíjení cca 4 h
- Součástí je napájecí adaptér 230 V, USB-C kabel a návod k použití

Obj. č.	Světelný tok lm	Doba svícení h	Délka mm	Hmotnost g
0981 200 351	1000/650	~ 3	267	344



Čelovka Duo Multi 400

- Bodové i širokoúhlé svícení (230°)
- Širokoúhlé COB LED diody lze díky kloubu naklopit o 360°
- Bodová svítidla je upevněna magnetem – v případě potřeby ji lze snadno sejmout a držet v ruce
- Nastavitelný hlavový popruh s reflexními pruhy
- Jednoduché ovládání díky senzoru gest
- Červené bezpečnostní světlo na zadní (týlové) straně
- Praktický LED ukazatel stavu nabití
- Nabíjení prostřednictvím kabelu USB-C, konektor disponuje gumovou krytkou

Možnost volby intenzity svícení:	100 %	50 %
• Čelovka	340 lm	170 lm
• Boční svítidla	210 lm	125 lm

Obj. č.	Světelný tok lm	Doba svícení h	Stupeň krytí	Hmotnost g
0981 102 021	125/170/ 210/340	3	IP 54	160



NOVINKA

LED halové svítidlo „UFO“

- Optimalizovaná, robustní konstrukce a vysoce kvalitní materiály odolají nečistotám, vlhkosti, vibracím i extrémním teplotním výkyvům
- Vhodné pro nepřetržitý provoz
- Výborná energetická účinnost
- Dlouhá životnost – cca 50000 hodin provozu
- Ideální pro montážní výšky 4–8 m
- Montáž jako samostatné závěsné svítidlo
- Standardní vybavení montážním hákem

Svítidlo se přizpůsobí specifickým potřebám ve výrobních halách, dílnách, skladech a dalších prostorách napříč odvětvími:

- Nastavitelný úhel vyzařování – stupně Spot (bodové osvětlení), Medium, Flood
- Nastavitelná barva/teplota světla (CCT) – několik možností od teplé bílé až po studenou denní bílou (3000/4000/5000 K) v závislosti na prostředí a druhu práce
- Nastavitelný výkon – ovládání voličem (100/150/200 W) umožňuje dosažení potřebného jasu i optimalizaci spotřeby




Obj. č.	Výkon W	Ø mm	Úhel vyzařování °	Teplota chromatičnosti K	Stupeň krytí
0981 301 888	100/150/200	310	60/90/120	3000–5000	IP 65

Třmen

- Ocel pozink (A2K), DIN 82101A
- Rovné provedení s čepem na očko
- CE-konformní

Obj. č.	Nosnost t	d1 mm	d2 mm	b mm	h mm
0523 000 25	0,25	8	7	11	24
0523 000 4	0,4	10	8	14	30
0523 000 6	0,6	12	10	17	36
0523 001 0	1,0	16	13	21	49
0523 001 6	1,6	20	17	27	61
0523 002 0	2,0	22	19	30	67
0523 002 5	2,5	24	21	33	73
0523 003 0	3,0	27	24	38	83,5
0523 004 0	4,0	30	27	42	91
0523 006 0	6,0	39	34	53	119,5

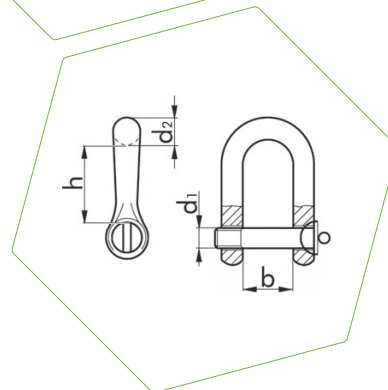

Sorbent Ůko Sorb

- Přírodní produkt na bázi rašeliny – ze 100% obnovitelných surovin
- Nejvyšší možná savost kapalin, např. olejů a chemikálií na uhlovodíkové bázi
- Špičková hospodárnost
- Odpovídá požadavkům DWA-A716-1 (stav 2011-07) a DWA-A716-9 (stav 2022-12) na skupinu „R“ a DWA-A716-10 (stav 2018-03) na skupinu „W“

Vlastnosti:

- Sypký
- Plovoucí
- Biologicky odbouratelný
- Netoxický
- Snadná manipulace
- Široké spektrum použití
- Po použití lze spálit
- 1 l sorbentu váže až 0,5 l oleje

Obj. č.	Obsah l	Hrubost mm	Balení ks	Velkobalení ks
0893 099 010	10	0,125–2	1	45
0893 099 050	50	0,125–2	3	36



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pytle na odpadky 120 l

Obj. č.: 2697 850 43..



OUTLET

LED žárovka E27, 15 W

Obj. č.: 0551 502 013 | výkon 15 W |
úhel vyzařování 200° | světelný tok 1521 lm | teplota chromatičnosti 4000 K |
neutrální bílá | Ø 72 mm | balení 10 ks




Forstnerův vrták – sukovník Ø 20 mm

Obj. č.: 2696 837 20 | délka 130 mm

Šroubovák PH s dřevěnou rukojetí Ø 2,5 mm


Obj. č.: 0701 820 458 | PH 1 | Ø čepele 4,5 mm | délka čepele 80 mm |
celková délka 175 mm

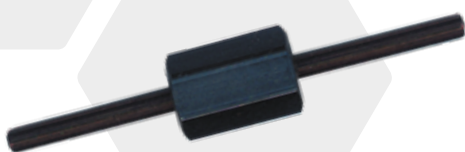

Vytahovák zalomených šroubů

Obj. č.: 2691 705 064 | pro M 10 | Ø otvoru 6 mm |
šířka klíče 13 mm | délka 80 mm

VŠECHNY PRODUKTY NALEZNETE TAKÉ V NAŠEM eSHOPU





reca spol. s r. o.

Olomoucká 36, 618 00 Brno
Tel.: +420 548 210 880–882

Tůrkova 22a, 149 00 Praha
Tel.: +420 272 661 350–353

reca@reca.cz www.reca.cz

Všecké informace v této brožůře jsou orientační a uvádíme je podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí. Popisy i ilustrace jsou co nejvěrnější. Vyhrazujeme si právo na změny bez předchozího upozornění např. v případě dalšího vývoje nebo inovací. Nepřebíráme odpovědnost za důsledky případných tiskových chyb nebo nesprávného použití produktů. Přetisk, včetně výňatků, je povolen pouze s písemným souhlasem společnosti RECA.