































Samozávrtné šrouby reca sebS, šrouby do
plechu, matice do plechu

| | | |
|--|---|----|
| Šrouby s šestihrannou hlavou, hrubé šrouby |  | 1 |
| Šrouby s vnitřním šestihranem |  | 2 |
| Závitové tyče, závrtné šrouby, stavěcí šrouby |  | 3 |
| Matice |  | 4 |
| Válcové, kuželové kolíky, rýhované kolíky, rýhované hřeby |  | 5 |
| Samozávrtné šrouby reca sebS, šrouby do plechu, matice do plechu |  | 6 |
| Závitové šrouby, křídlaté šrouby a matice |  | 7 |
| Vruty do dřeva a dřevotřísky |  | 8 |
| Podložky a pojistné prvky |  | 9 |
| Hmoždinky a upevňování pomocí hmoždinek |  | 10 |
| Nýty, trhací nýty, nýtovací matice |  | 11 |
| Nerezový spojovací materiál |  | 12 |
| Spojovací materiál z mosazi a plastu |  | 13 |
| Lanová technika, zdvihací zařízení |  | 14 |
| Jiná upevňovací technika a spojovací materiál |  | 15 |
| Technické informace | I | 16 |

6. Samozávrtné šrouby reca sebS, šrouby do plechu, matice do plechu


Šrouby samozávrtné - kov na kov


| | | |
|--|---|------------|
|  | ~ DIN 7504-K Ocel dodatečně kalená | 6.1 |
|  | ~ DIN 7504-K dlouhá vrt. špička Ocel dodatečně kalená | 6.2 |
|  | ~ DIN 7504-L s nákrůžkem Ocel dodatečně kalená | 6.2 |
|  | ~ DIN 7504-N drážka Torx Ocel | 6.3 |
|  | ~ DIN 7504-N s křížovou drážkou PH Ocel | 6.3 - 6.4 |
|  | ~ DIN 7504-N drážka Square-Drive Ocel | 6.5 |
|  | ~ DIN 7504-N Minipoint, křížová drážka PH, Ocel | 6.5 |
|  | Křížová drážka PH, nalisovaná podložka, Ocel dodatečně kalená | 6.6 - 6.7 |
|  | ~ DIN 7504-P s drážkou Torx Ocel | 6.7 - 6.8 |
|  | ~ DIN 7504-P zápusťná hlava, křížová drážka PH Ocel | 6.8 - 6.9 |
|  | ~ DIN 7504-K Bimetal, nákrůžek | 6.9 - 6.10 |
|  | ~ DIN 7504-K dlouhá vrtací špička Bimetal, nákrůžek | 6.10 |
|  | ~ DIN 7504-N křížová drážka PH Bimetal | 6.11 |

Šrouby samozávrtné - dřevo na kov



| | | |
|---|--|-------------|
|  | Drážka Torx, frézovací žebra Ocel | 6.11 - 6.12 |
|  | S Torx drážkou Ocel | 6.13 |
|  | Křížová drážka PH, frézovací žebra Ocel | 6.13 |
|  | Zápusťná hlava, drážka Torx, frézovací žebra, Ocel | 6.14 |
|  | Zápusťná hlava, drážka Torx Ocel | 6.14 |
|  | S drážkou Torx, frézovací žebra Bimetal | 6.15 |

Šrouby samozávrtné - dřevo na dřevo



| | | |
|---|---|-------------|
|  | S drážkou Torx, frézovací žebra Ocel | 6.15 - 6.16 |
|---|---|-------------|

| | | |
|---|--|-------------|
|  | S drážkou Torx a frézovací žebra A2 | 6.16 - 6.17 |
|---|--|-------------|

sebS-ULTRA

| | | |
|---|--|------|
|  | S drážkou Torx, frézovací žebra, A2 | 6.19 |
|  | S drážkou Torx, zápusťná hlava, frézovací žebra | |








RECA-TT terasová technika

| | | |
|---|---------------------------|------|
|  | RECA-TT distanční prvek | 6.20 |
|  | RECA-TT vyrovnávací patka | 6.20 |



Šrouby samozávrtné - hliník na hliník

| | | |
|--|------------------------------------|-------------|
|  | DIN 7504-K A2 s nákrůžkem | 6.21 |
|  | DIN 7504-N s drážkou Torx A2 | 6.21 - 6.22 |
|  | DIN 7504-N křížová drážka PH A2 | 6.22 - 6.23 |
|  | DIN 7504-P s drážkou A2 | 6.23 - 6.24 |
|  | DIN 7504-P křížová drážka PH A2 | 6.24 - 6.25 |

Šrouby samozávrtné - fasádní šrouby

| | | |
|---|--|-------------|
|  | S nákrůžkem a těsnící podložkou Ocel | 6.25 - 6.26 |
|  | S nákrůžkem a těsnící podložkou Ocel, dlouhá vrtací špička | 6.26 |
|  | S nákrůžkem a těsnící podložkou Bimetal | 6.27 |
|  | S nákrůžkem a těsnící podložkou Bimetal, dlouhá vrtací špička | 6.28 |
|  | S nákrůžkem a těsnící podložkou Bimetal, reduk. vrtací špička | 6.28 |
|  | S nákrůžkem, těsnící podložkou a reduk. vrtací špičkou Bimetal | 6.29 |
|  | Těsnící podložka Ocel, neoprénová těsnící podložka | 6.29 |

Šrouby samozávrtné

| | | |
|---|------------------------------------|------|
|  | Ocel, s nákrůžkem | 6.30 |
|  | Podložka po střešní šrouby Ocel | 6.30 |

Šrouby samozávrtné pro instalatéry

| | | |
|---|---|------|
|  | Křížová drážka PZ A2 s těsnící podložkou | 6.31 |
|---|---|------|



Šrouby samozávrtné na výrobu oken

| | | |
|---|---|------|
|  | S křížovou drážkou PH Ocel, metrický závit | 6.31 |
|  | S křížovou drážkou PH Ocel, metrický závit | 6.32 |
|  | S křížovou drážkou PH, frézovací žebra, ocel, metrický závit | 6.32 |
|  | S křížovou drážkou PH, frézovací žebra, ocel | 6.33 |
|  | S křížovou drážkou PZ A2 s plastovou podložkou | 6.33 |

Samozávrtné šrouby - kov na kov

| | | |
|---|--|-------------|
|  | DIN 7504 forma K Ocel, s nákrůžkem | 6.34 |
|  | DIN 7504 forma N Ocel, čočková hlava | 6.35 |
|  | DIN 7504 forma P Ocel, záпустná hlava | 6.35 - 6.36 |


Šrouby do plechu s čočkovou hlavou a křížovou drážkou PH

| | | |
|---|--------------------------|-------------|
|  | DIN 7981 forma C Ocel | 6.39 - 6.40 |
|  | DIN 7981 forma F Ocel | 6.40 - 6.41 |



Šrouby do plechu se záp. hlavou a křížovou drážkou PH

| | | |
|---|--------------------------|------|
|  | DIN 7982 forma C Ocel | 6.45 |
|---|--------------------------|------|


Šrouby do plechu s čočkovou hlavou a kříž. drážkou PH

| | | |
|---|--------------------------|------|
|  | DIN 7983 forma C Ocel | 6.47 |
|---|--------------------------|------|


Šrouby do plechu s šestihrannou hlavou

| | | |
|---|---------------------------------------|------|
|  | DIN 7976 forma C Ocel | 6.48 |
|  | DIN 7976 forma C, s podložkou Ocel | 6.49 |


Šrouby do plechu s půlkulatou hlavou a drážkou

| | | |
|---|--------------------------|-------------|
|  | DIN 7971 forma C Ocel | 6.49 - 6.50 |
|---|--------------------------|-------------|

Šrouby do plechu se záпустnou hlavou a drážkou

| | | |
|---|--------------------------|-------------|
|  | DIN 7972 forma C Ocel | 6.50 - 6.51 |
|---|--------------------------|-------------|

Šrouby do plechu s čočkovou hlavou a průb. drážkou

| | | |
|---|--------------------------|------|
|  | DIN 7973 forma C Ocel | 6.51 |
|---|--------------------------|------|

Šrouby do plechu s čočkovou hlavou a drážkou Torx

| | | |
|--|---------------------------|------|
|  | ISO 14585 forma C Ocel | 6.52 |
|--|---------------------------|------|

Šrouby do plechu se záпустnou hlavou a drážkou Torx

| | | |
|---|---------------------------|------|
|  | ISO 14586 forma C Ocel | 6.53 |
|---|---------------------------|------|

Šrouby parapetní s čočkovou hlavou a drážkou PH



| | | |
|---|--------------------------|------|
|  | Parapetní šrouby Ocel | 6.54 |
|---|--------------------------|------|

| | | |
|---|--------------------------------------|------|
|  | Krytky pro sebšy parapetní 3,9 mm | 6.54 |
|---|--------------------------------------|------|


Šrouby do plechu s plochou hlavou a nákrůžkem

| | | |
|---|-------------------------|------|
|  | DIN 968 forma C Ocel | 6.55 |
|---|-------------------------|------|



Šrouby fasádní

| | | |
|---|------------------------------------|-------------|
|  | Šrouby fasádní ocel, typ A Ocel | 6.55 - 6.56 |
|  | Šrouby fasádní, typ BZ Ocel | 6.57 |

Šrouby pro střešní montáže

| | | |
|---|--|------|
|  | Se šroubem a předmontovanou destičkou Ocel | 6.58 |
|---|--|------|

Šrouby do plastu

| | | |
|---|---|------|
|  | Čočková hlava, drážka Torx Ocel | 6.58 |
|  | Čočková hlava s nákrůžkem, drážka Torx Ocel | 6.59 |

Sortimenty RECA

| | | |
|---|--|------|
|  | sebS dřevo - dřevo Ocel, žlutý zinek | 6.18 |
|  | sebS ~ DIN 7504-N Ocel, pozink | 6.37 |
|  | sebS ~ DIN 7504-K/N/L/P Ocel, pozink | 6.38 |
|  | Šrouby do plechu DIN 7981 Ocel, pozink | 6.42 |
|  | Šrouby do plechu DIN 7981/7983 Ocel, pozink | 6.43 |
|  | Šrouby do plechu DIN 7981 Ocel, černý zinek | 6.44 |
|  | Šrouby do plechu DIN 7982 Ocel, pozink | 6.46 |

Šrouby samozávrtné



self drilling screws

Kov na kov
Šestihránná hlava, nákrůžek
a ozubená hlava

Forma K

~ DIN 7504



Ocel
Dodatečně
kalená
Pozinkováno
(A2K)

Obj.č. 0214

| k | 3,4 | 4,1 | 4,3 | 5,4 | 6,4 |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| lp | 3 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 |
| s | 5,5 | 7 | 8 | 8 | 10 |
| d | 3,5 | 4,2 | 4,8 | 5,5 | 6,3 |
| l | | | | | |
| 9,5 Balení | 0214 35 95 500 | | | | |
| 13 Balení | 0214 35 13 500 | 0214 42 13 500 | 0214 48 13 500 | | |
| 16 Balení | | 0214 42 16 500 | 0214 48 16 500 | 0214 55 16 500 | 0214 63 16 500 |
| 19 Balení | | 0214 42 19 500 | 0214 48 19 500 | 0214 55 19 500 | 0214 63 19 500 |
| 22 Balení | | 0214 42 22 500 | 0214 48 22 500 | 0214 55 22 500 | 0214 63 22 500 |
| 25 Balení | | 0214 42 25 500 | 0214 48 25 500 | 0214 55 25 500 | 0214 63 25 500 |
| 32 Balení | | 0214 42 32 500 | 0214 48 32 500 | 0214 55 32 500 | 0214 63 32 250 |
| 38 Balení | | | 0214 48 38 500 | 0214 55 38 250 | 0214 63 38 250 |
| 45 Balení | | | 0214 48 45 250 | 0214 55 45 250 | 0214 63 45 250 |
| 50 Balení | | | 0214 48 50 250 | 0214 55 50 250 | 0214 63 50 200 |
| 60 Balení | | | 0214 48 60 50 | 0214 55 60 50 | 0214 63 60 100 |
| 70 Balení | | | 0214 48 70 50 | | 0214 63 70 100 |
| 80 Balení | | | | | 0214 63 80 100 |
| 85 Balení | | | 0214 48 85 50 | | |
| 90 Balení | | | | | 0214 63 90 50 |
| 100 Balení | | | | | 0214 63 100 50 |
| 110 Balení | | | | | 0214 63 110 50 |
| 120 Balení | | | | | 0214 63 120 50 |
| 130 Balení | | | | | 0214 63 130 50 |
| 140 Balení | | | | | 0214 63 140 50 |
| 150 Balení | | | | | 0214 63 150 50 |



Šrouby samozávrtné


self drilling screws

~ DIN 7504

Forma K

Kov na kov
Šestihránná hlava, nákrůžek,
dlouhá vrtací špička

Ocel
Dodatečně
kalená
Pozinkováno
(A2K)



Obj.č. 0214 0

| | |
|--------|-------------|
| k | 5,4 |
| lp | 13,5 |
| s | 8 |
| d | 5,5 |
| l | |
| 38 | 0214 055 38 |
| Balení | 250 |



Šrouby samozávrtné

self drilling screws

~ DIN 7504

Forma L

Kov na kov
Šestihránná hlava, nákrůžek,
průběžná drážka a ozubená hlava

Ocel
Dodatečně
kalená
Pozinkováno
(A2K)



Obj.č. 0214 0

| | | |
|--------|-------------|-------------|
| k | 4,1 | 4,3 |
| lp | 4,5 | 5 |
| s | 7 | 8 |
| d | 4,2 | 4,8 |
| l | | |
| 13 | 0214 042 13 | 0214 048 13 |
| Balení | 500 | 500 |
| 16 | 0214 042 16 | 0214 048 16 |
| Balení | 500 | 500 |
| 19 | 0214 042 19 | 0214 048 19 |
| Balení | 500 | 500 |

Šrouby samozávrtné


self drilling screws



Kov na kov,
Půlkulatá hlava, drážka Torx®

Forma N

~ DIN 7504



Ocel
Dodatečně
kalená
Pozinkováno
(A2K)

Obj.č. 0211 2

| Typ drážky | TX 10 | TX 20 | TX 20 | TX 25 |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| dk | 6,9 | 7,5 | 8,2 | 9,5 |
| k | 2,6 | 2,8 | 3,05 | 3,55 |
| lp | 3 | 3,5 | 4,5 | 5 |
| d | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 4,8 |
| l | | | | |
| 13 Balení | 0211 235 13 1000 | 0211 239 13 1000 | 0211 242 13 1000 | |
| 16 Balení | 0211 235 16 1000 | 0211 239 16 1000 | 0211 242 16 1000 | 0211 248 16 1000 |
| 19 Balení | | 0211 239 19 1000 | 0211 242 19 1000 | 0211 248 19 1000 |
| 22 Balení | | | 0211 242 22 1000 | 0211 248 22 1000 |
| 25 Balení | | 0211 239 25 1000 | 0211 242 25 1000 | 0211 248 25 500 |
| 32 Balení | | 0211 239 32 500 | | 0211 248 32 500 |
| 38 Balení | | | | 0211 248 38 500 |

Šrouby samozávrtné


self drilling screws



Kov na kov,
Půlkulatá hlava, křížová drážka
Phillips

Forma N

~ DIN 7504



Ocel
Dodatečně
kalená
Pozinkováno
(A2K)

Obj.č. 0211

| Typ drážky | PH 1 | PH 2 | PH 2 | PH 2 | PH 2 | PH 3 |
|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------|
| dk | 5,6 | 6,9 | 7,5 | 8,2 | 9,5 | 10,8 |
| k | 2,2 | 2,6 | 2,8 | 3,05 | 3,55 | 3,95 |
| lp | 2,5 | 3 | 3,5 | 4,5 | 5 | 6,5 |
| d | 2,9 | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 4,8 | 5,5 |
| l | | | | | | |
| 9,5 Balení | | 0211 35 95 1000 | | | | |
| 13 Balení | 0211 29 13 1000 | 0211 35 13 1000 | 0211 39 13 1000 | 0211 42 13 1000 | 0211 48 13 1000 | |



Šrouby samozávrtné


self drilling screws

~ DIN 7504

Forma N

Kov na kov,
Půlkulatá hlava, křížová drážka
Phillips

Ocel
Dodatečně
kalená
Pozinkováno
(A2K)



Obj.č. 0211

| Typ drážky | PH 1 | PH 2 | PH 2 | PH 2 | PH 2 | PH 3 |
|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| dk | 5,6 | 6,9 | 7,5 | 8,2 | 9,5 | 10,8 |
| k | 2,2 | 2,6 | 2,8 | 3,05 | 3,55 | 3,95 |
| lp | 2,5 | 3 | 3,5 | 4,5 | 5 | 6,5 |
| d | 2,9 | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 4,8 | 5,5 |
| l | | | | | | |
| 16 Balení | 0211 29 16 1000 | 0211 35 16 1000 | 0211 39 16 1000 | 0211 42 16 1000 | 0211 48 16 1000 | |
| 19 Balení | 0211 29 19 1000 | 0211 35 19 1000 | 0211 39 19 1000 | 0211 42 19 1000 | 0211 48 19 1000 | 0211 55 19 100 |
| 22 Balení | | 0211 35 22 1000 | 0211 39 22 1000 | 0211 42 22 1000 | 0211 48 22 1000 | 0211 55 22 100 |
| 25 Balení | | 0211 35 25 1000 | 0211 39 25 1000 | 0211 42 25 1000 | 0211 48 25 500 | 0211 55 25 100 |
| 32 Balení | | | 0211 39 32 500 | 0211 42 32 500 | 0211 48 32 500 | 0211 55 32 100 |
| 38 Balení | | | | | 0211 48 38 500 | 0211 55 38 100 |
| 45 Balení | | | | | 0211 48 45 100 | |
| 50 Balení | | | | | 0211 48 50 100 | |
| 60 Balení | | | | | 0211 48 60 100 | |

Šrouby samozávrtné

self drilling screws


Kov na kov,
Půlkulatá hlava, drážka Squa-
re-Drive, ozubená hlava



Forma N

~ DIN 7504

Ocel
Dodatečně
kalená
Pozinkováno
(A2K)



Obj.č. 0210 21

| | |
|--------------|----------------------|
| Typ drážky | # 2 |
| dk | 8,2 |
| k | 3,05 |
| lp | 4,5 |
| d | 4,2 |
| l | |
| 13 Balení | 0210 214 213 2500 |
| 16 Balení | 0210 214 216 2500 |
| 19 Balení | 0210 214 219 2500 |

Šrouby samozávrtné

self drilling screws


Kov na kov
Půlkulatá hlava Mini-Point, křížo-
vá drážka Phillips



Forma N

~ DIN 7504

Ocel
Dodatečně
kalená
Pozinkováno
(A2K)



Obj.č. 0211 00

| | |
|--------------|----------------------|
| Typ drážky | PH 2 |
| dk | 10,5 |
| k | 3 |
| lp | 2,5 |
| d | M 4 |
| l | |
| 10 Balení | 0211 003 910 1000 |




Šrouby samozávrtné

self drilling screws

Kov na kov,

Půlkulatá hlava s nalisovanou podložkou, křížová drážka Phillips

Ocel
Dodatečně
kalená
Pozinkováno
(A2K)



Obj.č. 0218


| Typ drážky | PH 2 | PH 2 |
|--------------|------------------|------------------|
| dk | 11 | 12,5 |
| k | 2,5 | 3 |
| lp | 4,5 | 5 |
| d | 4,2 | 4,8 |
| l | | |
| 13 Balení | 0218 4 13 500 | 0218 5 13 500 |
| 16 Balení | 0218 4 16 500 | 0218 5 16 500 |
| 19 Balení | 0218 4 19 500 | |
| 22 Balení | | 0218 5 22 500 |
| 25 Balení | 0218 4 25 500 | |
| 32 Balení | 0218 4 32 500 | |
| 35 Balení | | 0218 5 35 500 |
| 40 Balení | | 0218 5 40 200 |
| 50 Balení | | 0218 5 50 100 |
| 60 Balení | | 0218 5 60 50 |
| 70 Balení | | 0218 5 70 50 |
| 80 Balení | | 0218 5 80 50 |

Šrouby samozávrtné



self drilling screws

Kov na kov
Půlkulatá hlava s nalisovanou
podložkou, křížová drážka Phillips



Ocel
Dodatečně
kalená
Černý zinek
(A2S)

Obj.č. 0218 2

| Typ drážky | PH 2 | PH 2 |
|--------------|-------------------|-------------------|
| dk | 11 | 12,5 |
| k | 2,5 | 3 |
| lp | 4,5 | 5 |
| d | 4,2 | 4,8 |
| l | | |
| 13 Balení | 0218 24 13 500 | |
| 16 Balení | 0218 24 16 500 | 0218 25 16 500 |
| 19 Balení | 0218 24 19 500 | |
| 22 Balení | | 0218 25 22 500 |
| 25 Balení | 0218 24 25 500 | |
| 35 Balení | | 0218 25 35 500 |

Šrouby samozávrtné




self drilling screws

Kov na kov
Zápuštná hlava, drážka EVO-
Torx®

Forma P

~ DIN 7504



Ocel
Dodatečně
kalená
Pozinkováno
(A2K)

Obj.č. 0212 2

| Typ drážky | TX 10 | TX 20 | TX 20 | TX 25 | TX 30 |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------|
| dk | 6,8 | 8,1 | 8,1 | 9,5 | 12,4 |
| k | 2,5 | 2,8 | 3,1 | 3,5 | 4,3 |
| lp | 3 | 3,5 | 4,5 | 5 | 7,5 |
| d | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 4,8 | 6,3 |
| l | | | | | |
| 13 Balení | 0212 235 13 1000 | 0212 239 13 1000 | 0212 242 13 1000 | | |
| 16 Balení | 0212 235 16 1000 | 0212 239 16 1000 | 0212 242 16 1000 | | |
| 19 Balení | 0212 235 19 1000 | 0212 239 19 1000 | 0212 242 19 1000 | 0212 248 19 1000 | |



Šrouby samozávrtné


self drilling screws

~ DIN 7504

Forma P

Kov na kov
Zápustná hlava, drážka EVO-Torx®

Ocel
Dodatečně
kalená
Pozinkováno
(A2K)



Obj.č. 0212 2

| Typ drážky | TX 10 | TX 20 | TX 20 | TX 25 | TX 30 |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| dk | 6,8 | 8,1 | 8,1 | 9,5 | 12,4 |
| k | 2,5 | 2,8 | 3,1 | 3,5 | 4,3 |
| lp | 3 | 3,5 | 4,5 | 5 | 7,5 |
| d | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 4,8 | 6,3 |
| l | | | | | |
| 22 Balení | | 0212 239 22 1000 | 0212 242 22 1000 | 0212 248 22 1000 | |
| 25 Balení | 0212 235 25 1000 | 0212 239 25 1000 | 0212 242 25 1000 | 0212 248 25 500 | |
| 32 Balení | | 0212 239 32 500 | 0212 242 32 500 | 0212 248 32 500 | |
| 38 Balení | | | | 0212 248 38 500 | 0212 263 38 250 |
| 45 Balení | | | | 0212 248 45 300 | |
| 50 Balení | | | | 0212 248 50 300 | 0212 263 50 250 |



Šrouby samozávrtné


self drilling screws

~ DIN 7504

Forma P

Kov na kov
Zápustná hlava, křížová drážka
Phillips

Ocel
Dodatečně
kalená
Pozinkováno
(A2K)



Obj.č. 0212

| Typ drážky | PH 1 | PH 2 | PH 2 | PH 2 | PH 2 | PH 3 | PH 3 |
|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------|------|
| dk | 5,5 | 6,8 | 7,5 | 8,1 | 9,5 | 10,8 | 12,4 |
| k | 1,7 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 3 | 3,4 | 3,8 |
| lp | 2,5 | 3 | 3,5 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 |
| d | 2,9 | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 4,8 | 5,5 | 6,3 |
| l | | | | | | | |
| 13 Balení | 0212 29 13 1000 | 0212 35 13 1000 | 0212 39 13 1000 | 0212 42 13 1000 | | | |
| 16 Balení | | 0212 35 16 1000 | 0212 39 16 1000 | 0212 42 16 1000 | 0212 48 16 1000 | | |
| 19 Balení | | 0212 35 19 1000 | 0212 39 19 1000 | 0212 42 19 1000 | 0212 48 19 1000 | | |

Šrouby samozávrtné




self drilling screws

Kov na kov
Zápustná hlava, křížová drážka
Phillips

Forma P

~ DIN 7504



Ocel
Dodatečně
kalená
Pozinkováno
(A2K)

Obj.č. 0212

| Typ drážky | PH 1 | PH 2 | PH 2 | PH 2 | PH 2 | PH 3 | PH 3 |
|--------------|------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| dk | 5,5 | 6,8 | 7,5 | 8,1 | 9,5 | 10,8 | 12,4 |
| k | 1,7 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 3 | 3,4 | 3,8 |
| lp | 2,5 | 3 | 3,5 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 |
| d | 2,9 | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 4,8 | 5,5 | 6,3 |
| l | | | | | | | |
| 22 Balení | | 0212 35 22 1000 | 0212 39 22 200 | 0212 42 22 1000 | 0212 48 22 1000 | | |
| 25 Balení | | 0212 35 25 1000 | 0212 39 25 1000 | 0212 42 25 1000 | 0212 48 25 500 | 0212 55 25 1000 | |
| 32 Balení | | | 0212 39 32 200 | 0212 42 32 500 | 0212 48 32 500 | | |
| 38 Balení | | | | | 0212 48 38 500 | 0212 55 38 1000 | 0212 63 38 500 |
| 45 Balení | | | | | 0212 48 45 300 | | |
| 50 Balení | | | | | 0212 48 50 100 | 0212 55 50 500 | 0212 63 50 500 |

Šrouby samozávrtné



self drilling screws

Kov na kov
Šestihranná hlava, nákrůžek

Forma K

~ DIN 7504



Bimetal
Ruspertování
(zinek, chrom,
keramická
vrstva)

Obj.č. 0214 81

| | | | | |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| k | 4,1 | 5,4 | 5,4 | 6,4 |
| lp | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 |
| s | 7 | 8 | 8 | 3/8" |
| d | 4,2 | 4,8 | 5,5 | 6,3 |
| l | | | | |
| 25 Balení | 0214 814 225 500 | 0214 814 825 500 | 0214 815 525 500 | 0214 816 325 100 |
| 32 Balení | | 0214 814 832 500 | | 0214 816 332 250 |
| 38 Balení | | | | 0214 816 338 250 |
| 50 Balení | | | 0214 815 550 250 | 0214 816 350 250 |



Šrouby samozávrtné

self drilling screws


~ DIN 7504

Forma K

Kov na kov
Šestihhranná hlava, nákrůžek

Bimetal

Ruspertování
(zinek, chrom,
keramická
vrstva)



Obj.č. 0214 81

| | | | | |
|--------------|-----|-----|-----|---------------------|
| k | 4,1 | 5,4 | 5,4 | 6,4 |
| lp | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 |
| s | 7 | 8 | 8 | 3/8" |
| d | 4,2 | 4,8 | 5,5 | 6,3 |
| l | | | | |
| 60 Balení | | | | 0214 816 360 100 |
| 70 Balení | | | | 0214 816 370 100 |
| 85 Balení | | | | 0214 816 385 50 |



Šrouby samozávrtné

self drilling screws

~ DIN 7504

Forma K

Kov na kov
Šestihhranná hlava, nákrůžek,
dlouhá vrtací špička

Bimetal

Ruspertování
(zinek, chrom,
keramická
vrstva)



Obj.č. 0214 825 538

| | |
|--------------|---------------------|
| k | 5,2 |
| lp | 13,5 |
| s | 8 |
| d | 5,5 |
| l | |
| 38 Balení | 0214 825 538 250 |

Šrouby samozávrtné



self drilling screws


Kov na kov
Půlkulatá hlava, křížová drážka
Phillips.

Forma N

~ DIN 7504

Bimetal

Ruspertování
(zinek, chrom,
keramická
vrstva)



Obj.č. 0211 8


| Typ drážky | PH 2 | PH 2 | PH 2 |
|------------|-------------|-------------|-------------|
| dk | 6,9 | 8,2 | 9,5 |
| k | 2,6 | 3,05 | 3,55 |
| lp | 3 | 4,5 | 5 |
| d | 3,5 | 4,2 | 4,8 |
| l | | | |
| 16 | 0211 835 16 | 0211 842 16 | 0211 848 16 |
| Balení | 500 | 100 | 100 |
| 19 | 0211 835 19 | 0211 842 19 | 0211 848 19 |
| Balení | 100 | 100 | 100 |
| 25 | | 0211 842 25 | 0211 848 25 |
| Balení | | 100 | 100 |
| 32 | | 0211 842 32 | 0211 848 32 |
| Balení | | 100 | 100 |
| 38 | | 0211 842 38 | 0211 848 38 |
| Balení | | 100 | 100 |

Šrouby samozávrtné



self drilling screws

Dřevo na kov, zápuštná hlava,
frézovací žebra, křídélka, drážka
Torx



Ocel
Dodatečně
kalená
Žlutý zinek
(A2C)

Obj.č. 0215 2

| Typ drážky | TX 20 | TX 25 | TX 30 | TX 30 |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| dk | 8,1 | 9,5 | 10,8 | 12,4 |
| k | 2,5 | 3 | 3,4 | 3,8 |
| lp | 8,4 | 8,4 | 11,4 | 12,4 |
| d | 4,2 | 4,8 | 5,5 | 6,3 |
| l | | | | |
| 32 | 0215 242 32 | | | |
| Balení | 500 | | | |
| 38 | | 0215 248 38 | | |
| Balení | | 500 | | |
| 45 | | | 0215 255 45 | |
| Balení | | | 500 | |
| 50 | | 0215 248 50 | 0215 255 50 | |
| Balení | | 500 | 500 | |




Šrouby samozávrtné

self drilling screws

Dřevo na kov, zápuštná hlava,
frézovací žebra, křídélka, drážka
Torx

Ocel
Dodatečně
kalená
Žlutý zinek
(A2C)



Obj.č. 0215 2

| Typ drážky | TX 20 | TX 25 | TX 30 | TX 30 |
|--------------|-------|-------|-------|--------------------|
| dk | 8,1 | 9,5 | 10,8 | 12,4 |
| k | 2,5 | 3 | 3,4 | 3,8 |
| lp | 8,4 | 8,4 | 11,4 | 12,4 |
| d | 4,2 | 4,8 | 5,5 | 6,3 |
| l | | | | |
| 65 Balení | | | | 0215 263 65 100 |




Šrouby samozávrtné

self drilling screws

Dřevo na kov, zápuštná hlava,
frézovací žebra, křídélka, drážka
Torx

Ocel
Dodatečně
kalená
Pozinkováno
(A2K)



Obj.č. 0219


| Typ drážky | TX 30 | TX 30 |
|---------------|---------------------|---------------------|
| dk | 12,4 | 15 |
| lp | 12,4 | 12,4 |
| d | 6,3 | 6,3 |
| l | | |
| 45 Balení | 0219 363 45 500 | 0219 163 45 500 |
| 50 Balení | 0219 363 50 500 | |
| 55 Balení | 0219 363 55 500 | |
| 60 Balení | 0219 363 60 500 | 0219 163 60 300 |
| 65 Balení | 0219 363 65 250 | |
| 70 Balení | 0219 363 70 250 | |
| 80 Balení | 0219 363 80 250 | 0219 163 80 250 |
| 85 Balení | 0219 363 85 250 | |
| 100 Balení | 0219 363 100 250 | 0219 163 100 250 |

Šrouby samozávrtné

self drilling screws



Dřevo na kov, zápuštná hlava,
bez frézovacích žebér, křídélka,
drážka Torx



Ocel
Dodatečně
kalená
Pozinkováno
(A2K)

Obj.č. 0219 2


| | |
|---------------|---------------------|
| Typ drážky | TX 30 |
| dk | 15 |
| lp | 12,4 |
| d | 6,3 |
| l | |
| 45 Balení | 0219 263 45 500 |
| 60 Balení | 0219 263 60 500 |
| 80 Balení | 0219 263 80 250 |
| 100 Balení | 0219 263 100 250 |

Šrouby samozávrtné

self drilling screws



Dřevo na kov, zápuštná hlava,
frézovací žebra, křídélka, křížová
drážka Phillips



Ocel
Dodatečně
kalená
Žlutý zinek
(A2C)

Obj.č. 0215

| | | | | | |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Typ drážky | PH 2 | PH 2 | PH 2 | PH 3 | PH 3 |
| dk | 7,5 | 8,1 | 9,5 | 10,8 | 12,4 |
| k | 2,3 | 2,5 | 3 | 3,4 | 3,8 |
| lp | 7,9 | 8,4 | 8,4 | 11,4 | 12,4 |
| d | 3,9 | 4,2 | 4,8 | 5,5 | 6,3 |
| l | | | | | |
| 25 Balení | 0215 39 25 500 | | | | |
| 32 Balení | | 0215 42 32 500 | | | |
| 38 Balení | | | 0215 48 38 500 | 0215 55 38 500 | |
| 45 Balení | | | | 0215 55 45 500 | |
| 50 Balení | | | 0215 48 50 500 | 0215 55 50 500 | |
| 65 Balení | | | | | 0215 63 65 100 |




Šrouby samozávrtné

self drilling screws

Dřevo na kov, velká zápustná hlava, frézovací žebra, křídélka, drážka Torx

Ocel
Dodatečně
kalená
Pozinkováno
(A2K)



Obj.č. 0219 5

| | |
|--------------|--------------------|
| Typ drážky | TX 30 |
| lp | 10,5 |
| d | 6,3 |
| l | |
| 55 Balení | 0219 563 55 250 |
| 65 Balení | 0219 563 65 250 |
| 80 Balení | 0219 563 80 250 |




Šrouby samozávrtné

self drilling screws

Dřevo na kov, velká zápustná hlava, bez frézovacích žebra, křídélka, drážka Torx

Ocel
Dodatečně
kalená
Pozinkováno
(A2K)



Obj.č. 0219 4

| | |
|--------------|--------------------|
| Typ drážky | TX 30 |
| lp | 10,5 |
| d | 5,5 |
| l | |
| 38 Balení | 0219 455 38 500 |
| 45 Balení | 0219 455 45 500 |
| 50 Balení | 0219 455 50 500 |
| 55 Balení | 0219 455 55 500 |
| 60 Balení | 0219 455 60 500 |
| 70 Balení | 0219 455 70 250 |

Šrouby samozávrtné



self drilling screws

Dřevo na kov, zápuštná hlava,
frézovací žebra, křídélka, drážka
Torx



Bimetal

Ruspertování
(zinek, chrom,
keramická
vrstva)

Obj.č. 0215 9


| Typ drážky | TX 20 | TX 25 | TX 30 |
|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| dk | 8,1 | 9,5 | 10,8 |
| lp | 8,4 | 8,4 | 11,4 |
| d | 4,2 | 4,8 | 5,5 |
| l | | | |
| 32 Balení | 0215 942 32 250 | | |
| 38 Balení | | 0215 948 38 250 | |
| 44 Balení | | 0215 948 44 250 | |
| 55 Balení | | | 0215 955 55 100 |
| 65 Balení | | | 0215 955 65 100 |
| 90 Balení | | | 0215 955 90 100 |

Šrouby samozávrtné



self drilling screws

Dřevo na dřevo, zápuštná hlava,
frézovací žebra, drážka Torx



Ocel
Dodatečně
kalená
Žlutý zinek
(A2C)

Obj.č. 0217

| Typ drážky | TX 15 | TX 20 | TX 25 |
|--------------|-------------------|------------------|------------------|
| dk | 7 | 8 | 10 |
| d | 3,5 | 4 | 5 |
| l | | | |
| 30 Balení | 0217 35 30 500 | 0217 4 30 500 | |
| 35 Balení | | 0217 4 35 500 | |
| 40 Balení | | 0217 4 40 500 | |
| 45 Balení | | 0217 4 45 500 | |
| 50 Balení | 0217 35 50 500 | 0217 4 50 500 | 0217 5 50 250 |



Šrouby samozávrtné

self drilling screws

Dřevo na dřevo, zápusťná hlava,
frézovací žebra, drážka Torx

Ocel
Dodatečně
kalená
Žlutý zinek
(A2C)



Obj.č. 0217

| Typ drážky | TX 15 | TX 20 | TX 25 |
|---------------|-------|------------------|-------------------|
| dk | 7 | 8 | 10 |
| d | 3,5 | 4 | 5 |
| l | | | |
| 60 Balení | | 0217 4 60 250 | 0217 5 60 250 |
| 70 Balení | | 0217 4 70 250 | 0217 5 70 200 |
| 80 Balení | | | 0217 5 80 200 |
| 100 Balení | | | 0217 5 100 100 |



Šrouby samozávrtné

self drilling screws

Dřevo na dřevo, zápusťná hlava,
frézovací žebra, drážka Torx

Nerez A2



Obj.č. 0217 2

| Typ drážky | TX 20 | TX 20 | TX 25 | TX 25 |
|--------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------|
| dk | 8 | 9 | 10 | 12 |
| d | 4 | 4,5 | 5 | 6 |
| l | | | | |
| 30 Balení | 0217 24 30 500 | | | |
| 35 Balení | 0217 24 35 500 | | | |
| 40 Balení | 0217 24 40 500 | 0217 24 5 40 500 | 0217 25 40 250 | |
| 45 Balení | 0217 24 45 500 | | 0217 25 45 250 | |
| 50 Balení | 0217 24 50 500 | 0217 24 5 50 500 | 0217 25 50 250 | |
| 60 Balení | 0217 24 60 250 | 0217 24 5 60 250 | 0217 25 60 250 | |
| 70 Balení | | 0217 24 5 70 200 | 0217 25 70 200 | |

Šrouby samozávrtné



self drilling screws

Dřevo na dřevo, zápusťná hlava,
frézovací žebra, drážka Torx



Nerez A2

Obj.č. 0217 2

| Typ drážky | TX 20 | TX 20 | TX 25 | TX 25 |
|---------------|-------|-------|--------------------|--------------------|
| dk | 8 | 9 | 10 | 12 |
| d | 4 | 4,5 | 5 | 6 |
| l | | | | |
| 80 Balení | | | 0217 25 80 100 | 0217 26 80 100 |
| 90 Balení | | | 0217 25 90 100 | |
| 100 Balení | | | 0217 25 100 100 | 0217 26 100 100 |
| 120 Balení | | | | 0217 26 120 100 |



1000 dílů

RECA - samozávrtné šrouby dřevo na dřevo žlutý zinek
v přehledném sortimentním kufru



Obj.č. 0956 217

Dřevo-Dřevo
4 x 30
Obj.č. 0217 4 30
250 Ks

Dřevo-Dřevo
4 x 35
Obj.č. 0217 4 35
200 Ks

Dřevo-Dřevo
4 x 45
Obj.č. 0217 4 45
125 Ks

Dřevo-Dřevo
4 x 50
Obj.č. 0217 4 50
100 Ks

Dřevo-Dřevo
4 x 60
Obj.č. 0217 4 60
100 Ks

Dřevo-Dřevo
5 x 50
Obj.č. 0217 5 50
75 Ks

Dřevo-Dřevo
5 x 70
Obj.č. 0217 5 70
75 Ks

Dřevo-Dřevo
5 x 80
Obj.č. 0217 5 80
75 Ks

Šrouby samozávrtné ULTRA



self drilling screws

Pro tvrdé dřevo, speciálně stavba teras, čokková zápusťná hlava, frérovací žebra, drážka Torx



Nerez A2

Obj.č. 0217 0


| Typ drážky | TX 20 | TX 20 | TX 20 |
|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| b | 22 | 32 | 37 |
| dk | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| d | 5 | 5 | 5 |
| l | | | |
| 40 Balení | 0217 05 40 250 | | |
| 50 Balení | | 0217 05 50 250 | |
| 60 Balení | | | 0217 05 60 250 |
| 70 Balení | | | 0217 05 70 200 |
| 80 Balení | | | 0217 05 80 200 |

Šrouby samozávrtné ULTRA



self drilling screws

Pro tvrdé dřevo, speciálně stavba teras, čokková zápusťná hlava, frérovací žebra, drážka Torx



Nerez A4

Obj.č. 0217 00

| Typ drážky | TX 20 | TX 20 |
|------------|--------------------|--------------------|
| b | 32 | 37 |
| dk | 7,5 | 7,5 |
| d | 5 | 5 |
| l | | |
| 50 Balení | 0217 005 50 250 | |
| 60 Balení | | 0217 005 60 250 |
| 70 Balení | | 0217 005 70 250 |



Prvek distanční RECA TT

RECA-TT spacers

Plast

Černý



Distanční prvek RECA TT umožňuje snadné a precizní položení terasových palubek. Čep zajišťuje odstup palubek od sebe, takže není zapotřebí žádný další distanční kus.

Obj.č. 0217 099 3

| Obj.č. Balení | Čep-Ø | Výška čepu |
|--------------------|-------|------------|
| 0217 099 304 50 | 4 | 12 |
| 0217 099 307 50 | 7 | 16 |



Patka vyrovnávací RECA TT

RECA-TT compensating foot

Ocel

Pozinkováno
(A2K)



Vyrovnávací patka RECA TT slouží k vyrovnání nerovných podkladů a výškovému nastavení až o 30 mm. Tlakuvzdornost patky je asi 200 kg. Narážecí matice ruspertizována.

Obj.č. 0217 099 4

| Obj.č. Balení | d | h |
|--------------------|----|----|
| 0217 099 400 20 | 65 | 40 |

Šrouby samozávrtné

self drilling screws

Hliník na hliník, šestihránná hlava s nákrůžkem



Forma K

DIN 7504

Nerez A2



Obj.č. 1214 1

| | | | | |
|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| k | 5,4 | 4,3 | 5,4 | 5,9 |
| lp | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 |
| s | 7 | 8 | 8 | 10 |
| d | 4,2 | 4,8 | 5,5 | 6,3 |
| l | | | | |
| 13 | 1214 142 13 | 1214 148 13 | | |
| Balení | 1000 | 500 | | |
| 16 | 1214 142 16 | 1214 148 16 | | |
| Balení | 1000 | 500 | | |
| 19 | 1214 142 19 | 1214 148 19 | 1214 155 19 | 1214 163 19 |
| Balení | 1000 | 500 | 500 | 200 |
| 22 | 1214 142 22 | 1214 148 22 | 1214 155 22 | 1214 163 22 |
| Balení | 1000 | 500 | 200 | 200 |
| 25 | 1214 142 25 | 1214 148 25 | 1214 155 25 | 1214 163 25 |
| Balení | 1000 | 500 | 500 | 200 |
| 32 | | 1214 148 32 | 1214 155 32 | 1214 163 32 |
| Balení | | 200 | 500 | 200 |
| 38 | | | 1214 155 38 | |
| Balení | | | 500 | |

Šrouby samozávrtné

self drilling screws


Hliník na hliník, půlkulatá hlava, drážka Torx®



Forma N

DIN 7504

Nerez A2



Obj.č. 1211 19

| | | | | |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Typ drážky | TX 10 | TX 15 | TX 20 | TX 25 |
| dk | 6,9 | 7,5 | 8,0 | 9,5 |
| k | 2,6 | 2,8 | 3,05 | 3,55 |
| lp | 3 | 3,5 | 4,5 | 5 |
| d | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 4,8 |
| l | | | | |
| 9,5 | 1211 193 595 | | | |
| Balení | 1000 | | | |
| 13 | 1211 193 513 | 1211 193 913 | 1211 194 213 | 1211 194 813 |
| Balení | 1000 | 1000 | 1000 | 500 |
| 16 | 1211 193 516 | 1211 193 916 | 1211 194 216 | 1211 194 816 |
| Balení | 1000 | 1000 | 1000 | 500 |



Šrouby samozávrtné


self drilling screws

DIN 7504

Forma N

Hliník na hliník, půlkulatá hlava,
drážka Torx®

Nerez A2



Obj.č. 1211 19

| Typ drážky | TX 10 | TX 15 | TX 20 | TX 25 |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| dk | 6,9 | 7,5 | 8,0 | 9,5 |
| k | 2,6 | 2,8 | 3,05 | 3,55 |
| lp | 3 | 3,5 | 4,5 | 5 |
| d | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 4,8 |
| l | | | | |
| 19 | 1211 193 519 | 1211 193 919 | 1211 194 219 | 1211 194 819 |
| Balení | 1000 | 1000 | 1000 | 500 |
| 22 | 1211 193 522 | 1211 193 922 | 1211 194 222 | 1211 194 822 |
| Balení | 1000 | 1000 | 1000 | 500 |
| 25 | 1211 193 525 | 1211 193 925 | 1211 194 225 | 1211 194 825 |
| Balení | 1000 | 1000 | 1000 | 500 |
| 32 | | 1211 193 932 | 1211 194 232 | |
| Balení | | 500 | 500 | |
| 38 | | 1211 193 938 | 1211 194 238 | 1211 194 838 |
| Balení | | 500 | 500 | 200 |
| 45 | | | | 1211 194 845 |
| Balení | | | | 200 |
| 50 | | | | 1211 194 850 |
| Balení | | | | 200 |



Šrouby samozávrtné


self drilling screws

DIN 7504

Forma N

Hliník na hliník, půlkulatá hlava,
křížová drážka Phillips

Nerez A2



Obj.č. 1211 1

| Typ drážky | PH 2 | PH 2 | PH 2 | PH 2 |
|------------|-------------|-------------|-------------|------|
| dk | 6,9 | 7,5 | 8,0 | 9,5 |
| k | 2,6 | 2,8 | 3,05 | 3,55 |
| lp | 3 | 3,5 | 4,5 | 5 |
| d | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 4,8 |
| l | | | | |
| 9,5 | 1211 135 95 | | | |
| Balení | 1000 | | | |
| 13 | 1211 135 13 | 1211 139 13 | 1211 142 13 | |
| Balení | 1000 | 1000 | 1000 | |

Šrouby samozávrtné




self drilling screws

Hliník na hliník, půlkulatá hlava,
křížová drážka Phillips

Forma N

DIN 7504

Nerez A2



Obj.č. 1211 1

| Typ drážky | PH 2 | PH 2 | PH 2 | PH 2 |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| dk | 6,9 | 7,5 | 8,0 | 9,5 |
| k | 2,6 | 2,8 | 3,05 | 3,55 |
| lp | 3 | 3,5 | 4,5 | 5 |
| d | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 4,8 |
| l | | | | |
| 16 | 1211 135 16 | 1211 139 16 | 1211 142 16 | 1211 148 16 |
| Balení | 1000 | 1000 | 1000 | 500 |
| 19 | | 1211 139 19 | 1211 142 19 | 1211 148 19 |
| Balení | | 1000 | 1000 | 500 |
| 22 | | 1211 139 22 | 1211 142 22 | 1211 148 22 |
| Balení | | 1000 | 1000 | 500 |
| 25 | | 1211 139 25 | | 1211 148 25 |
| Balení | | 1000 | | 500 |
| 32 | | 1211 139 32 | | 1211 148 32 |
| Balení | | 1000 | | 200 |

Šrouby samozávrtné




self drilling screws

Hliník na hliník, zápustná hlava,
drážka Torx®

Forma P

DIN 7504

Nerez A2



Obj.č. 1212 19

| Typ drážky | TX 10 | TX 15 | TX 20 | TX 25 |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| dk | 6,8 | 7,5 | 8,1 | 9,5 |
| k | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 3 |
| lp | 3 | 3,5 | 4,5 | 5 |
| d | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 4,8 |
| l | | | | |
| 13 | 1212 193 513 | 1212 193 913 | 1212 194 213 | 1212 194 813 |
| Balení | 1000 | 1000 | 1000 | 500 |
| 16 | 1212 193 516 | 1212 193 916 | 1212 194 216 | 1212 194 816 |
| Balení | 1000 | 1000 | 1000 | 500 |
| 19 | 1212 193 519 | 1212 193 919 | 1212 194 219 | 1212 194 819 |
| Balení | 1000 | 1000 | 1000 | 500 |
| 22 | 1212 193 522 | 1212 193 922 | 1212 194 222 | 1212 194 822 |
| Balení | 1000 | 1000 | 1000 | 500 |



Šrouby samozávrtné


self drilling screws

DIN 7504

Forma P

Hliník na hliník, zápuštná hlava,
drážka Torx®

Nerez A2



Obj.č. 1212 19

| Typ drážky | TX 10 | TX 15 | TX 20 | TX 25 |
|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| dk | 6,8 | 7,5 | 8,1 | 9,5 |
| k | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 3 |
| lp | 3 | 3,5 | 4,5 | 5 |
| d | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 4,8 |
| l | | | | |
| 25 Balení | 1212 193 525 1000 | 1212 193 925 1000 | 1212 194 225 1000 | 1212 194 825 500 |
| 32 Balení | | 1212 193 932 500 | 1212 194 232 500 | 1212 194 832 200 |
| 38 Balení | | 1212 193 938 500 | 1212 194 238 500 | 1212 194 838 200 |
| 45 Balení | | | | 1212 194 845 200 |
| 50 Balení | | | | 1212 194 850 200 |



Šrouby samozávrtné

self drilling screws

DIN 7504

Forma P

Hliník na hliník, zápuštná hlava,
křížová drážka Phillips

Nerez A2



Obj.č. 1212 1

| Typ drážky | PH 2 | PH 2 | PH 2 |
|--------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| dk | 7,5 | 8,1 | 9,5 |
| k | 2,3 | 2,5 | 3 |
| lp | 3,5 | 4,5 | 5 |
| d | 3,9 | 4,2 | 4,8 |
| l | | | |
| 13 Balení | 1212 139 13 1000 | | |
| 16 Balení | 1212 139 16 1000 | 1212 142 16 1000 | |
| 19 Balení | 1212 139 19 1000 | 1212 142 19 1000 | 1212 148 19 500 |
| 22 Balení | 1212 139 22 1000 | 1212 142 22 1000 | 1212 148 22 500 |

Šrouby samozávrtné




self drilling screws

Hliník na hliník, zápustná hlava,
křížová drážka Phillips

Forma P

DIN 7504

Nerez A2



Obj.č. 1212 1


| Typ drážky | PH 2 | PH 2 | PH 2 |
|------------|-------------|-------------|-------------|
| dk | 7,5 | 8,1 | 9,5 |
| k | 2,3 | 2,5 | 3 |
| lp | 3,5 | 4,5 | 5 |
| d | 3,9 | 4,2 | 4,8 |
| l | | | |
| 25 | 1212 139 25 | 1212 142 25 | 1212 148 25 |
| Balení | 1000 | 1000 | 500 |
| 32 | 1212 139 32 | | 1212 148 32 |
| Balení | 1000 | | 200 |
| 38 | | | 1212 148 38 |
| Balení | | | 500 |
| 45 | | | 1212 148 45 |
| Balení | | | 500 |
| 50 | | | 1212 148 50 |
| Balení | | | 500 |

Šrouby samozávrtné



self drilling screws

Na fasádu, šestihránná hlava,
nákrůžek, těsnící podložka



Ocel
Dodatečně
kalená
Pozinkováno
(A2K)

Obj.č. 0214 7

| D | 19 | 19 | 19 |
|--------|--------------|--------------|--------------|
| k | 4,3 | 5,4 | 6,4 |
| lp | 5 | 6,5 | 7,5 |
| s | 8 | 8 | 10 |
| d | 4,8 | 5,5 | 6,3 |
| l | | | |
| 19 | 0214 748 199 | 0214 755 199 | 0214 763 199 |
| Balení | 300 | 300 | 300 |
| 25 | 0214 748 259 | 0214 755 259 | 0214 763 259 |
| Balení | 200 | 50 | 200 |
| 30 | 0214 748 309 | 0214 755 309 | 0214 763 309 |
| Balení | 200 | 200 | 200 |
| 35 | | | 0214 763 359 |
| Balení | | | 200 |




Šrouby samozávrtné

self drilling screws

Na fasádu, šestihranná hlava, nákrůžek, těsnící podložka

Ocel
Dodatečně
kalená
Pozinkováno
(A2K)



Obj.č. 0214 7

| | | | |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| D | 19 | 19 | 19 |
| k | 4,3 | 5,4 | 6,4 |
| lp | 5 | 6,5 | 7,5 |
| s | 8 | 8 | 10 |
| d | 4,8 | 5,5 | 6,3 |
| l | | | |
| 40 Balení | 0214 748 409 200 | 0214 755 409 100 | |
| 45 Balení | | | 0214 763 459 100 |
| 50 Balení | 0214 748 509 100 | 0214 755 509 100 | 0214 763 509 100 |
| 60 Balení | 0214 748 609 50 | | |
| 70 Balení | 0214 748 709 50 | | 0214 763 709 50 |
| 80 Balení | | | 0214 763 809 50 |
| 90 Balení | | | 0214 763 909 50 |




Šrouby samozávrtné

self drilling screws

Na fasádu, šestihranná hlava, nákrůžek, těsnící podložka, dlouhá vrtací špička

Ocel
Dodatečně
kalená
Pozinkováno
(A2K)



Obj.č. 0214 70


| | | |
|--------------|------|---------------------|
| D | 19 | |
| k | 5,4 | |
| lp | 13,5 | |
| s | 8 | |
| d | 5,5 | |
| l | | |
| 38 Balení | | 0214 705 538 200 |

Šrouby samozávrtné



self drilling screws

Na fasádu, šestihranná hlava, nákrůžek, těsnící podložka



Bimetal

Ruspertování (zinek, chrom, keramická vrstva)

Obj.č. 0214 80

| D | 16 | 16 | 16 | 16 |
|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| k | 4,1 | 5,4 | 5,4 | 6,4 |
| lp | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 |
| s | 7 | 8 | 8 | 3/8" |
| d | 4,2 | 4,8 | 5,5 | 6,3 |
| l | | | | |
| 25 | 0214 804 225 | 0214 804 825 | 0214 805 525 | 0214 806 325 |
| Balení | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 32 | 0214 804 232 | 0214 804 832 | 0214 805 532 | 0214 806 332 |
| Balení | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 38 | 0214 804 238 | 0214 804 838 | 0214 805 538 | 0214 806 338 |
| Balení | 200 | 200 | 500 | 200 |
| 50 | | 0214 804 850 | 0214 805 550 | 0214 806 350 |
| Balení | | 100 | 100 | 200 |
| 60 | | | | 0214 806 360 |
| Balení | | | | 50 |
| 70 | | | | 0214 806 370 |
| Balení | | | | 50 |
| 85 | | | | 0214 806 385 |
| Balení | | | | 50 |
| 100 | | | | 0214 806 310 |
| Balení | | | | 50 |
| 115 | | | | 0214 806 311 |
| Balení | | | | 50 |
| 130 | | | | 0214 806 313 |
| Balení | | | | 50 |




Šrouby samozávrtné

self drilling screws

Bimetal

Ruspertování
(zinek, chrom,
keramická
vrstva)



Na fasádu, šestihránná hlava,
nákrůžek, těsnicí podložka,
dlouhá vrtací špička

Obj.č. 0214 895 538

| | |
|--------------|---------------------|
| D | 19 |
| k | 5,2 |
| lp | 13,5 |
| s | 8 |
| d | 5,5 |
| l | |
| 38 Balení | 0214 895 538 200 |




Šrouby samozávrtné

self drilling screws

Bimetal

Ruspertování
(zinek, chrom,
keramická
vrstva)



Na fasádu, šestihránná hlava,
nákrůžek, těsnicí podložka,
redukovaná vrtací špička

Obj.č. 0214 88


| | | |
|--------------|---------------------|---------------------|
| D | 16 | 16 |
| k | 5,4 | 5,9 |
| lp | 4,5 | 4,5 |
| s | 8 | 3/8" |
| d | 4,8 | 6,3 |
| l | | |
| 20 Balení | 0214 884 820 200 | |
| 25 Balení | 0214 884 825 200 | 0214 886 325 200 |

Šrouby samozávrtné



self drilling screws

Na fasádu, šestihřanná hlava, nákrůžek, těsnicí podložka se zářezem a redukovanou vrtací špičkou



Bimetal

Ruspertování (zinek, chrom, keramická vrstva)


Obj.č. 0214 95

| | | |
|-----------|---------------------|---------------------|
| D | 14 | 14 |
| k | 5 | 5 |
| lp | 3,5 | 4,5 |
| s | 8 | 8 |
| d | 4,8 | 5,5 |
| l | | |
| 22 Balení | 0214 954 822 500 | |
| 26 Balení | | 0214 955 525 100 |

Podložka těsnicí

seal washers

Na fasádu, neoprénová těsnicí podložka EPDM pro RECA samozávrtný šroub 6,3 mm



Ocel

Pozinkováno (A2K)

Obj.č. 0214 7

| | |
|--------|----------|
| a | 2 |
| D | 19 |
| d | 6,5 |
| Obj.č. | 0214 763 |
| Balení | 50 |




Šrouby samozávrtné

self drilling screws

Střešní šrouby, šestihlanná hlava, nákrůžek.

Ocel
Dodatečně kalená
Ruspertování (zinek, chrom, keramická vrstva)



Obj.č. 0217 148

| | |
|--------|--------------|
| dk | 10,5 |
| k | 4,3 |
| lp | 4,5 |
| s | 8 |
| d | 4,8 |
| l | |
| 80 | 0217 148 80 |
| Balení | 250 |
| 100 | 0217 148 100 |
| Balení | 250 |
| 120 | 0217 148 120 |
| Balení | 300 |
| 140 | 0217 148 140 |
| Balení | 300 |
| 160 | 0217 148 160 |
| Balení | 200 |
| 180 | 0217 148 180 |
| Balení | 200 |
| 200 | 0217 148 200 |
| Balení | 200 |




Podložka pro střešní šrouby

disc for roof construction screws

Pro hliníko-zinkové plechy.
Pro upevnění pro uchycení izolace a hydroizolace střeš se střešními šrouby se šestihlannou hlavou.

Ocel



Obj.č. 0217 8

| | |
|--------|-------------|
| a | 82 |
| b | 40 |
| d | 5,5 |
| Obj.č. | 0217 882 40 |
| Balení | 100 |

Šrouby samozávrtné



self drilling screws

Na střešní oplechování, čočková hlava, těsnící podložka, křížová drážka Pozidrive



Nerez A2

Obj.č. 0217 7


| | | |
|------------|--------------|--------------|
| Typ drážky | TX 20 | TX 20 |
| D | 15 | 20 |
| lp | 4,5 | 4,5 |
| d | 4,5 | 4,5 |
| l | | |
| 25 | 0217 764 525 | 0217 774 525 |
| Balení | 200 | 200 |
| 35 | 0217 764 535 | 0217 774 535 |
| Balení | 200 | 200 |
| 45 | 0217 764 545 | 0217 774 545 |
| Balení | 200 | 200 |

Šrouby samozávrtné RECA



self drilling screws

Na výrobu oken
Půlkulatá hlava, metrický závit,
křížová drážka Phillips



Ocel
Dodatečně
kalená
Pozinkováno
(A2K)

Obj.č. 0211 00


| | |
|------------|-------------|
| Typ drážky | PH 2 |
| dk | 7,5 |
| k | 2,8 |
| lp | 5 |
| d | M 4 |
| l | |
| 16 | 0211 004 16 |
| Balení | 1000 |
| 20 | 0211 004 20 |
| Balení | 1000 |



Šrouby samozávrtné RECA

self drilling screws

Ocel
Dodatečně
kalená
Pozinkováno
(A2K)



Na výrobu oken
Zápustná hlava, metrický závit,
křížová drážka Phillips, bez
frézovacích žeber

Obj.č. 0212 004


| | |
|--------------|----------------------|
| Typ drážky | PH 2 |
| dk | 7,5 |
| k | 2,3 |
| lp | 5 |
| d | M 4 |
| l | |
| 16 Balení | 0212 004 160 1000 |
| 20 Balení | 0212 004 200 1000 |
| 25 Balení | 0212 004 250 1000 |



Šrouby samozávrtné RECA

self drilling screws

Ocel
Dodatečně
kalená
Pozinkováno
(A2K)



Na výrobu oken
Zápustná hlava, metrický závit,
frézovací žebra, křížová drážka
Phillips

Obj.č. 0212 004

| | |
|--------------|---------------------|
| Typ drážky | PH 2 |
| dk | 7,5 |
| k | 2,3 |
| lp | 5 |
| d | M 4 |
| l | |
| 16 Balení | 0212 004 16 1000 |
| 20 Balení | 0212 004 20 1000 |
| 25 Balení | 0212 004 25 1000 |


Šrouby samozávrtné



self drilling screws

Na výrobu oken, zápusťná hlava, frézovací žebra, křížová drážka Phillips

Forma P



Ocel
Dodatečně kalená
Žlutý zinek
(A2C)

Obj.č. 0212 0

| | |
|------------|---------------------|
| Typ drážky | PH 2 |
| dk | 7,5 |
| k | 2,3 |
| lp | 6 |
| d | 3,9 |
| l | |
| 16 Balení | 0212 039 16 1000 |


Šrouby samozávrtné



self drilling screws

Kov na kov, šestihránná hlava s nákrůžkem

Forma K



DIN 7504

Ocel, dodatečně kalená
Pozinkováno
(A2K)

Obj.č. 1214

| | | | |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| k | 4,1 | 4,3 | 5,9 |
| lp | 4,5 | 5 | 7,5 |
| s | 7 | 8 | 10 |
| d | 4,2 | 4,8 | 6,3 |
| l | | | |
| 13 Balení | 1214 42 13 500 | | |
| 16 Balení | 1214 42 16 500 | 1214 48 16 500 | |
| 19 Balení | | 1214 48 19 500 | 1214 63 19 500 |
| 22 Balení | | 1214 48 22 500 | 1214 63 22 500 |
| 25 Balení | | 1214 48 25 500 | 1214 63 25 500 |
| 32 Balení | | | 1214 63 32 250 |
| 38 Balení | | | 1214 63 38 250 |
| 45 Balení | | | 1214 63 45 250 |
| 50 Balení | | | 1214 63 50 250 |



Šrouby samozávrtné

self drilling screws


DIN 7504

Forma N

Kov na kov, půlkulatá hlava, křížová drážka

Ocel, dodatečně kalená

Pozinkováno (A2K)



Obj.č. 1211

| | | | | |
|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| dk | 7,5 | 8,0 | 9,5 | 11 |
| k | 2,8 | 3,05 | 3,55 | 3,95 |
| lp | 3,5 | 4,5 | 5 | 6,5 |
| d | 3,9 | 4,2 | 4,8 | 5,5 |
| l | | | | |
| 13 Balení | 1211 39 13 1000 | 1211 42 13 1000 | | |
| 16 Balení | 1211 39 16 1000 | 1211 42 16 1000 | 1211 48 16 1000 | |
| 19 Balení | 1211 39 19 1000 | 1211 42 19 1000 | 1211 48 19 1000 | |
| 45 Balení | | | | 1211 55 45 500 |
| 50 Balení | | | | 1211 55 50 500 |



Šrouby samozávrtné

self drilling screws


DIN 7504

Forma P

Kov na kov, zápustná hlava, křížová drážka

Ocel, dodatečně kalená

Pozinkováno (A2K)



Obj.č. 1212

| | | | | | | | |
|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----|------|------|
| dk | 5,5 | 6,8 | 7,5 | 8,1 | 9,5 | 10,8 | 12,4 |
| k | 1,7 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 3 | 3,4 | 3,8 |
| lp | 2,5 | 3 | 3,5 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 |
| d | 2,9 | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 4,8 | 5,5 | 6,3 |
| l | | | | | | | |
| 9,5 Balení | | 1212 35 95 1000 | | | | | |
| 13 Balení | 1212 29 13 1000 | | | | | | |
| 16 Balení | | | 1212 39 16 1000 | 1212 42 16 1000 | | | |
| 19 Balení | | 1212 35 19 1000 | 1212 39 19 1000 | 1212 42 19 1000 | | | |
| 22 Balení | | | 1212 39 22 1000 | 1212 42 22 1000 | | | |

Šrouby samozávrtné




self drilling screws

Kov na kov, zápustná hlava,
křížová drážka

Forma P

DIN 7504



Ocel, dodatečně kalená

Pozinkováno (A2K)

Obj.č. 1212

| dk | 5,5 | 6,8 | 7,5 | 8,1 | 9,5 | 10,8 | 12,4 |
|-----------|-----|-----|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| k | 1,7 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 3 | 3,4 | 3,8 |
| lp | 2,5 | 3 | 3,5 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 |
| d | 2,9 | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 4,8 | 5,5 | 6,3 |
| l | | | | | | | |
| 25 Balení | | | 1212 39 25 1000 | | | | |
| 32 Balení | | | | 1212 42 32 500 | | 1212 55 32 500 | |
| 45 Balení | | | | | | | 1212 63 45 250 |
| 60 Balení | | | | | 1212 48 60 500 | | |
| 70 Balení | | | | | 1212 48 70 500 | | |
| 80 Balení | | | | | 1212 48 80 500 | | |



1600 dílů

RECA-samozávrtné šrouby, ~ DIN 7504-N, pozink, v přehledném sortimentním kufříku



Obj.č. 0956 211

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| 3,5 x 9,5 mm Pro tloušťku materiálu 0,7 – 2,25 mm Obj.č. 0211 35 95 100 Ks | 3,5 x 13 mm Pro tloušťku materiálu 0,7 – 2,25 mm Obj.č. 0211 35 13 100 Ks | 3,5 x 16 mm Pro tloušťku materiálu 0,7 – 2,25 mm Obj.č. 0211 35 16 100 Ks | 3,5 x 19 mm Pro tloušťku materiálu 0,7 – 2,25 mm Obj.č. 0211 35 19 100 Ks | 3,9 x 13 mm Pro tloušťku materiálu 0,7 – 2,40 mm Obj.č. 0211 39 13 100 Ks | 3,9 x 16 mm Pro tloušťku materiálu 0,7 – 2,40 mm Obj.č. 0211 39 16 100 Ks |
| 3,9 x 19 mm Pro tloušťku materiálu 0,7 – 2,40 mm Obj.č. 0211 39 19 100 Ks | 3,9 x 25 mm Pro tloušťku materiálu 0,7 – 2,40 mm Obj.č. 0211 39 25 100 Ks | 4,2 x 13 mm Pro tloušťku materiálu 1,75 – 3,0 mm Obj.č. 0211 42 13 100 Ks | 4,2 x 16 mm Pro tloušťku materiálu 1,75 – 3,0 mm Obj.č. 0211 42 16 100 Ks | 4,2 x 19 mm Pro tloušťku materiálu 1,75 – 3,0 mm Obj.č. 0211 42 19 100 Ks | 4,2 x 25 mm Pro tloušťku materiálu 1,75 – 3,0 mm Obj.č. 0211 42 25 100 Ks |
| 4,8 x 13 mm Pro tloušťku materiálu 1,75 – 4,4 mm Obj.č. 0211 48 13 100 Ks | 4,8 x 16 mm Pro tloušťku materiálu 1,75 – 4,4 mm Obj.č. 0211 48 16 100 Ks | 4,8 x 19 mm Pro tloušťku materiálu 1,75 – 4,4 mm Obj.č. 0211 48 19 50 Ks | 4,8 x 19 mm Pro tloušťku materiálu 1,75 – 4,4 mm Obj.č. 0211 48 19 50 Ks | 4,8 x 22 mm Pro tloušťku materiálu 1,75 – 4,4 mm Obj.č. 0211 48 22 50 Ks | 4,8 x 22 mm Pro tloušťku materiálu 1,75 – 4,4 mm Obj.č. 0211 48 22 50 Ks |



assortment case

RECA-samozávrtné šrouby, ~ DIN 7504-K/N/L/P, pozink,
v přehledném sortimentním kufru



2510 dílů

Obj.č. 0956 214

| | | | |
|---|--|---|---|
| RECA sebS ≈ DIN 7504-K 4,2 x 16 Pro tloušťku materiálu 1,75 – 3,0 mm Obj.č. 0214 42 16 150 Ks | RECA sebS ≈ DIN 7504-K 4,8 x 19 Pro tloušťku materiálu 1,75 – 4,4 mm Obj.č. 0214 48 19 100 Ks | RECA sebS ≈ DIN 7504-K 6,3 x 25 Pro tloušťku materiálu 2,0 – 6,0 mm Obj.č. 0214 63 25 40 Ks | RECA sebS ≈ DIN 7504-K 6,3 x 32 Pro tloušťku materiálu 2,0 – 6,0 mm Obj.č. 0214 63 32 25 Ks |
| RECA sebS ≈ DIN 7504-K 5,5 x 38 Pro tloušťku materiálu 4,0 – 12,0 mm Obj.č. 0214 055 38 40 Ks | RECA sebS ≈ DIN 7504-L 4,2 x 13 Pro tloušťku materiálu 1,75 – 3,0 mm Obj.č. 0214 042 13 150 Ks | RECA sebS ≈ DIN 7504-N TX 3,9 x 16 Pro tloušťku materiálu 0,70 – 2,4 mm Obj.č. 0211 239 16 200 Ks | RECA sebS ≈ DIN 7504-N TX 4,2 x 19 Pro tloušťku materiálu 1,75 – 3,0 mm Obj.č. 0211 242 19 150 Ks |
| RECA sebS ≈ DIN 7504-N 3,5 x 9,5 Pro tloušťku materiálu 0,70 – 2,25 mm Obj.č. 0211 35 95 450 Ks | RECA sebS ≈ DIN 7504-N 3,9 x 13 Pro tloušťku materiálu 0,70 – 2,4 mm Obj.č. 0211 39 13 250 Ks | RECA sebS ≈ DIN 7504-N 4,2 x 16 Pro tloušťku materiálu 1,75 – 3,0 mm Obj.č. 0211 42 16 175 Ks | RECA sebS ≈ DIN 7504-N 4,8 x 19 Pro tloušťku materiálu 1,75 – 4,0 mm Obj.č. 0211 48 19 100 Ks |
| RECA sebS ≈ DIN 7504-N 4,8 x 25 Pro tloušťku materiálu 1,75 – 4,0 mm Obj.č. 0211 48 25 80 Ks | RECA sebS Minipoint 4 x 10 Pro tloušťku materiálu 0,3 – 2,0 mm Obj.č. 0211 003 910 300 Ks | RECA sebS ≈ DIN 7504-P 3,9 x 19 Pro tloušťku materiálu 0,70 – 2,4 mm Obj.č. 0212 39 19 200 Ks | RECA sebS ≈ DIN 7504-P 4,2 x 25 Pro tloušťku materiálu 1,75 – 3,0 mm Obj.č. 0212 42 25 100 Ks |




DIN 7981

Forma C

Půlkulatá hlava, křížová drážka
Phillips

Ocel
Dodatečně
kalená
Pozinkováno
(A2K)



Obj.č. 0115

| Typ drážky | PH 1 | PH 1 | PH 2 | PH 2 | PH 2 | PH 2 | PH 3 | PH 3 |
|---------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| dk | 4,2 | 5,6 | 6,9 | 7,5 | 8,2 | 9,5 | 10,8 | 12,5 |
| k | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 2,8 | 3,05 | 3,55 | 3,95 | 4,55 |
| d | 2,2 | 2,9 | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 4,8 | 5,5 | 6,3 |
| l | | | | | | | | |
| 6,5 Balení | 0115 22 65 1000 | 0115 29 65 1000 | 0115 35 65 500 | 0115 39 65 1000 | | | | |
| 9,5 Balení | 0115 22 95 1000 | 0115 29 95 1000 | 0115 35 95 500 | 0115 39 95 500 | 0115 42 95 500 | 0115 48 95 500 | | |
| 13 Balení | | 0115 29 13 1000 | 0115 35 13 500 | 0115 39 13 500 | 0115 42 13 500 | 0115 48 13 500 | 0115 55 13 200 | 0115 63 13 100 |
| 16 Balení | | 0115 29 16 1000 | 0115 35 16 500 | 0115 39 16 500 | 0115 42 16 500 | 0115 48 16 500 | 0115 55 16 200 | 0115 63 16 100 |
| 19 Balení | | 0115 29 19 1000 | 0115 35 19 500 | 0115 39 19 500 | 0115 42 19 500 | 0115 48 19 500 | 0115 55 19 200 | 0115 63 19 100 |
| 22 Balení | | 0115 29 22 500 | 0115 35 22 500 | 0115 39 22 500 | 0115 42 22 500 | 0115 48 22 500 | 0115 55 22 200 | 0115 63 22 100 |
| 25 Balení | | 0115 29 25 500 | 0115 35 25 500 | 0115 39 25 500 | 0115 42 25 500 | 0115 48 25 500 | 0115 55 25 200 | 0115 63 25 100 |
| 32 Balení | | 0115 29 32 500 | 0115 35 32 500 | 0115 39 32 500 | 0115 42 32 500 | 0115 48 32 500 | 0115 55 32 200 | 0115 63 32 100 |
| 38 Balení | | 0115 29 38 500 | 0115 35 38 500 | 0115 39 38 500 | 0115 42 38 200 | 0115 48 38 200 | 0115 55 38 200 | 0115 63 38 100 |
| 45 Balení | | | | 0115 39 45 500 | 0115 42 45 200 | 0115 48 45 200 | 0115 55 45 200 | 0115 63 45 100 |
| 50 Balení | | | | 0115 39 50 500 | 0115 42 50 200 | 0115 48 50 200 | 0115 55 50 200 | 0115 63 50 100 |
| 60 Balení | | | | | | 0115 48 60 100 | 0115 55 60 250 | 0115 63 60 100 |
| 70 Balení | | | | | | 0115 48 70 100 | | 0115 63 70 100 |
| 80 Balení | | | | | | 0115 48 80 100 | | 0115 63 80 100 |
| 100 Balení | | | | | | | | 0115 63 100 250 |


Šrouby do plechu

cross recessed pan head tapping screws

Půlkulatá hlava, křížová drážka
Phillips



Forma C



DIN 7981

Ocel
Dodatečně
kalená
Černý zinek
(A2S)

Obj.č. 0134

| Typ drážky | PH 1 | PH 2 | PH 2 | PH 2 | PH 2 | PH 3 |
|---------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| dk | 5,6 | 6,9 | 7,5 | 8,2 | 9,5 | 10,8 |
| k | 2,2 | 2,6 | 2,8 | 3,05 | 3,55 | 3,95 |
| d | 2,9 | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 4,8 | 5,5 |
| l | | | | | | |
| 9,5 Balení | 0134 29 95 1000 | 0134 35 95 500 | 0134 39 95 500 | 0134 42 95 500 | | |
| 13 Balení | 0134 29 13 1000 | 0134 35 13 500 | 0134 39 13 500 | 0134 42 13 500 | 0134 48 13 500 | |
| 16 Balení | | 0134 35 16 500 | 0134 39 16 500 | 0134 42 16 500 | 0134 48 16 500 | 0134 55 16 200 |
| 19 Balení | | 0134 35 19 500 | 0134 39 19 500 | 0134 42 19 500 | 0134 48 19 500 | 0134 55 19 500 |
| 22 Balení | | | | | 0134 48 22 500 | 0134 55 22 500 |
| 25 Balení | | | 0134 39 25 500 | 0134 42 25 500 | 0134 48 25 500 | 0134 55 25 200 |
| 32 Balení | | | 0134 39 32 500 | | | |
| 38 Balení | | | 0134 39 38 500 | | | |


Šrouby do plechu

cross recessed pan head tapping screws

Půlkulatá hlava, křížová drážka
Phillips a čipkem



Forma F



DIN 7981

Ocel
Dodatečně
kalená
Pozinkováno
(A2K)

Obj.č. 0115 1

| Typ drážky | PH 1 | PH 2 | PH 2 | PH 2 | PH 2 |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|------|
| dk | 5,6 | 6,9 | 7,5 | 8,2 | 9,5 |
| k | 2,2 | 2,6 | 2,8 | 3,05 | 3,55 |
| d | 2,9 | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 4,8 |
| l | | | | | |
| 6,5 Balení | | 0115 135 65 1000 | | | |
| 9,5 Balení | 0115 129 95 2000 | 0115 135 95 1000 | 0115 139 95 1000 | 0115 142 95 500 | |



Šrouby do plechu


cross recessed pan head tapping screws

DIN 7981

Forma F

Půlkulatá hlava, křížová drážka
Phillips a čípkem

Ocel
Dodatečně
kalená
Pozinkováno
(A2K)



Obj.č. 0115 1

| Typ drážky | PH 1 | PH 2 | PH 2 | PH 2 | PH 2 |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| dk | 5,6 | 6,9 | 7,5 | 8,2 | 9,5 |
| k | 2,2 | 2,6 | 2,8 | 3,05 | 3,55 |
| d | 2,9 | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 4,8 |
| l | | | | | |
| 13 | 0115 129 13 | 0115 135 13 | 0115 139 13 | 0115 142 13 | 0115 148 13 |
| Balení | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 |
| 16 | 0115 129 16 | 0115 135 16 | 0115 139 16 | 0115 142 16 | 0115 148 16 |
| Balení | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 |
| 19 | 0115 129 19 | 0115 135 19 | 0115 139 19 | 0115 142 19 | 0115 148 19 |
| Balení | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 |
| 22 | | | | | 0115 148 22 |
| Balení | | | | | 500 |
| 25 | | | | | 0115 148 25 |
| Balení | | | | | 500 |

Sortimenty RECA



assortment case

Šrouby do plechu s půlkulatou hlavou, křížová drážka Phillips, DIN 7981, pozink v přehledném sortimentním kufru.



1550 dílů

Obj.č. 0956 115

| | | | |
|---|---|--|--|
| 3,5 x 9,5 mm Obj.č. 0115 35 95 100 Ks | 3,5 x 13 mm Obj.č. 0115 35 13 100 Ks | 3,5 x 16 mm Obj.č. 0115 35 16 100 Ks | 3,5 x 19 mm Obj.č. 0115 35 19 100 Ks |
| 3,5 x 22 mm Obj.č. 0115 35 22 100 Ks | 4,2 x 9,5 mm Obj.č. 0115 42 95 100 Ks | 4,2 x 13 mm Obj.č. 0115 42 13 100 Ks | 4,2 x 16 mm Obj.č. 0115 42 16 100 Ks |
| 4,2 x 19 mm Obj.č. 0115 42 19 100 Ks | 4,2 x 22 mm Obj.č. 0115 42 22 100 Ks | 4,2 x 25 mm Obj.č. 0115 42 25 100 Ks | 4,8 x 13 mm Obj.č. 0115 48 13 100 Ks |
| 4,8 x 16 mm Obj.č. 0115 48 16 100 Ks | 4,8 x 19 mm Obj.č. 0115 48 19 100 Ks | 4,8 x 22 mm Obj.č. 0115 48 22 75 Ks | 4,8 x 25 mm Obj.č. 0115 48 25 75 Ks |



1500 dílů

Šrouby do plechu s půlkulatou hlavou, křížová drážka Phillips, DIN 7981/7983, pozink, v přehledném sortimentním kufru.



Obj.č. 0956 115 1

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| DIN 7981 3,5 x 9,5 Obj.č. 0115 35 95 100 Ks | DIN 7981 3,5 x 13 Obj.č. 0115 35 13 100 Ks | DIN 7981 3,5 x 16 Obj.č. 0115 35 16 100 Ks | DIN 7983 3,5 x 13 Obj.č. 0117 35 13 100 Ks | DIN 7983 3,5 x 16 Obj.č. 0117 35 16 100 Ks | DIN 7983 3,5 x 19 Obj.č. 0117 35 19 100 Ks |
| DIN 7981 4,2 x 13 Obj.č. 0115 42 13 100 Ks | DIN 7981 4,2 x 16 Obj.č. 0115 42 16 100 Ks | DIN 7981 4,2 x 19 Obj.č. 0115 42 19 100 Ks | DIN 7983 4,2 x 16 Obj.č. 0117 42 16 100 Ks | DIN 7983 4,2 x 19 Obj.č. 0117 42 19 100 Ks | DIN 7983 4,2 x 22 Obj.č. 0117 42 22 100 Ks |
| DIN 7981 4,8 x 16 Obj.č. 0115 48 16 50 Ks | DIN 7981 4,8 x 19 Obj.č. 0115 48 19 50 Ks | DIN 7981 4,8 x 22 Obj.č. 0115 48 22 50 Ks | DIN 7983 4,8 x 19 Obj.č. 0117 48 19 50 Ks | DIN 7983 4,8 x 22 Obj.č. 0117 48 22 50 Ks | DIN 7983 4,8 x 25 Obj.č. 0117 48 25 50 Ks |

Sortimenty RECA



assortment case

Šrouby do plechu s půlkulatou hlavou, křížová drážka Phillips, DIN 7981, černý zinek, v přehledném sortimentním kufříku.



3000 dílů

Obj.č. 0956 134 18

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|
| 2,9 x 9,5 Obj.č. 0134 29 95 200 Ks | 2,9 x 13 Obj.č. 0134 29 13 200 Ks | 3,5 x 9,5 Obj.č. 0134 35 95 200 Ks | 3,5 x 13 Obj.č. 0134 35 13 200 Ks | 3,5 x 16 Obj.č. 0134 35 16 200 Ks | 3,5 x 19 Obj.č. 0134 35 19 200 Ks |
| 3,9 x 9,5 Obj.č. 0134 39 95 200 Ks | 3,9 x 13 Obj.č. 0134 39 13 200 Ks | 3,9 x 16 Obj.č. 0134 39 16 200 Ks | 3,9 x 19 Obj.č. 0134 39 19 200 Ks | 4,2 x 9,5 Obj.č. 0134 42 95 200 Ks | 4,2 x 13 Obj.č. 0134 42 13 200 Ks |
| 4,2 x 16 Obj.č. 0134 42 16 100 Ks | 4,2 x 19 Obj.č. 0134 42 19 100 Ks | 4,2 x 25 Obj.č. 0134 42 25 100 Ks | 4,8 x 16 Obj.č. 0134 48 16 100 Ks | 4,8 x 19 Obj.č. 0134 48 19 100 Ks | 4,8 x 25 Obj.č. 0134 48 25 100 Ks |




DIN 7982

Forma C

Zápustná hlava, křížová drážka
Phillips

Ocel
Dodatečně
kalená
Pozinkováno
(A2K)



Obj.č. 0116

| Typ drážky | PH 1 | PH 2 | PH 2 | PH 2 | PH 2 | PH 3 | PH 3 |
|---------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| dk | 5,5 | 6,8 | 7,5 | 8,1 | 9,5 | 10,8 | 12,4 |
| k | 1,7 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 3 | 3,4 | 3,8 |
| d | 2,9 | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 4,8 | 5,5 | 6,3 |
| l | | | | | | | |
| 6,5 Balení | 0116 29 65 1000 | | | | | | |
| 9,5 Balení | 0116 29 95 1000 | 0116 35 95 500 | 0116 39 95 500 | 0116 42 95 500 | | | |
| 13 Balení | 0116 29 13 1000 | 0116 35 13 500 | 0116 39 13 500 | 0116 42 13 500 | 0116 48 13 500 | | |
| 16 Balení | 0116 29 16 1000 | 0116 35 16 500 | 0116 39 16 500 | 0116 42 16 500 | 0116 48 16 500 | 0116 55 16 200 | |
| 19 Balení | 0116 29 19 1000 | 0116 35 19 500 | 0116 39 19 500 | 0116 42 19 500 | 0116 48 19 500 | 0116 55 19 200 | |
| 22 Balení | 0116 29 22 500 | 0116 35 22 500 | 0116 39 22 500 | 0116 42 22 500 | 0116 48 22 500 | 0116 55 22 200 | |
| 25 Balení | 0116 29 25 500 | 0116 35 25 500 | 0116 39 25 500 | 0116 42 25 500 | 0116 48 25 500 | 0116 55 25 200 | 0116 63 25 100 |
| 32 Balení | 0116 29 32 500 | 0116 35 32 500 | 0116 39 32 500 | 0116 42 32 500 | 0116 48 32 500 | 0116 55 32 200 | 0116 63 32 100 |
| 38 Balení | | 0116 35 38 500 | 0116 39 38 500 | 0116 42 38 200 | 0116 48 38 200 | 0116 55 38 200 | 0116 63 38 100 |
| 45 Balení | | | | 0116 42 45 200 | 0116 48 45 200 | 0116 55 45 500 | 0116 63 45 250 |
| 50 Balení | | | | 0116 42 50 500 | 0116 48 50 200 | 0116 55 50 100 | 0116 63 50 100 |
| 60 Balení | | | | 0116 42 60 200 | 0116 48 60 100 | 0116 55 60 100 | 0116 63 60 100 |
| 70 Balení | | | | | 0116 48 70 100 | 0116 55 70 100 | 0116 63 70 100 |
| 80 Balení | | | | 0116 42 80 500 | 0116 48 80 100 | | 0116 63 80 100 |
| 90 Balení | | | | | 0116 48 90 100 | | 0116 63 90 100 |
| 100 Balení | | | | | | | 0116 63 100 100 |



assortment case

Šrouby do plechu se zápusťnou hlavou, křížová drážka
DIN 7982, pozink, v přehledném sortimentním kufru



1430 dílů

Obj.č. 0956 116

| | | | |
|--|--|--|--|
| 3,5 x 13 mm Obj.č. 0116 35 13 100 Ks | 3,5 x 16 mm Obj.č. 0116 35 16 100 Ks | 3,5 x 19 mm Obj.č. 0116 35 19 100 Ks | 3,5 x 25 mm Obj.č. 0116 35 25 100 Ks |
| 3,9 x 19 mm Obj.č. 0116 39 19 100 Ks | 3,9 x 22 mm Obj.č. 0116 39 22 100 Ks | 3,9 x 25 mm Obj.č. 0116 39 25 100 Ks | 3,9 x 32 mm Obj.č. 0116 39 32 100 Ks |
| 3,9 x 38 mm Obj.č. 0116 39 38 75 Ks | 4,2 x 16 mm Obj.č. 0116 42 16 100 Ks | 4,2 x 19 mm Obj.č. 0116 42 19 100 Ks | 4,2 x 25 mm Obj.č. 0116 42 25 100 Ks |
| 4,2 x 32 mm Obj.č. 0116 42 32 90 Ks | 4,2 x 38 mm Obj.č. 0116 42 38 50 Ks | 4,8 x 32 mm Obj.č. 0116 48 32 75 Ks | 4,8 x 50 mm Obj.č. 0116 48 50 40 Ks |



Šrouby do plechu


cross recessed raised countersunk head tapping screws

DIN 7983

Forma C

Čočková hlava, křížová drážka
Phillips

Ocel
Dodatečně
kalená
Pozinkováno
(A2K)



Obj.č. 0117

| Typ drážky | PH 1 | PH 2 | PH 2 | PH 2 | PH 2 | PH 3 | PH 3 |
|---------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| dk | 5,5 | 6,8 | 7,5 | 8,1 | 9,5 | 10,8 | 12,4 |
| k | 1,7 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 3 | 3,4 | 3,8 |
| d | 2,9 | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 4,8 | 5,5 | 6,3 |
| l | | | | | | | |
| 6,5 Balení | 0117 29 65 1000 | | | | | | |
| 9,5 Balení | 0117 29 95 2000 | 0117 35 95 500 | 0117 39 95 500 | 0117 42 95 500 | | | |
| 13 Balení | 0117 29 13 1000 | 0117 35 13 500 | 0117 39 13 500 | 0117 42 13 500 | 0117 48 13 500 | | |
| 16 Balení | 0117 29 16 1000 | 0117 35 16 500 | 0117 39 16 500 | 0117 42 16 500 | 0117 48 16 500 | | |
| 19 Balení | 0117 29 19 1000 | 0117 35 19 500 | 0117 39 19 500 | 0117 42 19 500 | 0117 48 19 500 | 0117 55 19 200 | 0117 63 19 100 |
| 22 Balení | 0117 29 22 2000 | 0117 35 22 500 | 0117 39 22 500 | 0117 42 22 500 | 0117 48 22 500 | 0117 55 22 200 | 0117 63 22 250 |
| 25 Balení | | 0117 35 25 500 | 0117 39 25 500 | 0117 42 25 500 | 0117 48 25 500 | 0117 55 25 200 | 0117 63 25 500 |
| 32 Balení | | 0117 35 32 500 | 0117 39 32 500 | 0117 42 32 500 | 0117 48 32 250 | 0117 55 32 200 | 0117 63 32 100 |
| 38 Balení | | 0117 35 38 500 | | 0117 42 38 500 | 0117 48 38 200 | 0117 55 38 200 | 0117 63 38 100 |
| 45 Balení | | | | | 0117 48 45 250 | 0117 55 45 200 | |
| 50 Balení | | | | | 0117 48 50 200 | 0117 55 50 100 | |

Šrouby do plechu



hexagon head tapping screws

Se šestihranem

Forma C



DIN 7976



Ocel
Dodatečně
kalená
Pozinkováno
(A2K)

Obj.č. 0114

| e | 5,4 | 7,59 | 8,71 | 8,71 | 10,95 | 14,26 |
|---------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| k | 1,5 | 2,8 | 3 | 4 | 4,8 | 5,8 |
| s | 5 | 7 | 8 | 8 | 10 | 13 |
| d | 2,9 | 4,2 | 4,8 | 5,5 | 6,3 | 8 |
| l | | | | | | |
| 9,5 Balení | 0114 29 95 1000 | | 0114 48 95 500 | | | |
| 13 Balení | 0114 29 13 500 | 0114 42 13 500 | 0114 48 13 500 | 0114 55 13 200 | 0114 63 13 100 | |
| 16 Balení | | 0114 42 16 500 | 0114 48 16 500 | 0114 55 16 200 | 0114 63 16 100 | |
| 19 Balení | | 0114 42 19 500 | 0114 48 19 500 | 0114 55 19 200 | 0114 63 19 100 | 0114 8 19 100 |
| 22 Balení | | 0114 42 22 500 | 0114 48 22 500 | 0114 55 22 200 | 0114 63 22 100 | 0114 8 22 100 |
| 25 Balení | | 0114 42 25 500 | 0114 48 25 500 | 0114 55 25 200 | 0114 63 25 100 | 0114 8 25 100 |
| 32 Balení | | | 0114 48 32 500 | 0114 55 32 500 | 0114 63 32 100 | 0114 8 32 100 |
| 38 Balení | | | | 0114 55 38 250 | 0114 63 38 100 | |
| 45 Balení | | | | 0114 55 45 200 | 0114 63 45 250 | |
| 50 Balení | | | | 0114 55 50 100 | 0114 63 50 100 | |
| 60 Balení | | | | | 0114 63 60 250 | |
| 70 Balení | | | | | 0114 63 70 250 | |



Šrouby do plechu


hexagon head tapping screws

DIN 7976

Forma C

Se šestihranem a s podložkou

Ocel
Dodatečně
kalená
Pozinkováno
(A2K)



Obj.č. 0129

| | | | |
|--------|------------|------------|------------|
| e | 8,71 | 8,71 | 10,95 |
| k | 3 | 4 | 4,8 |
| s | 8 | 8 | 10 |
| d | 4,8 | 5,5 | 6,3 |
| l | | | |
| 13 | 0129 48 13 | 0129 55 13 | |
| Balení | 500 | 200 | |
| 16 | 0129 48 16 | 0129 55 16 | 0129 63 16 |
| Balení | 500 | 200 | 100 |
| 19 | 0129 48 19 | 0129 55 19 | 0129 63 19 |
| Balení | 500 | 200 | 100 |
| 25 | | | 0129 63 25 |
| Balení | | | 100 |



Šrouby do plechu


slotted pan head tapping screws

DIN 7971

Forma C

Půlkulatá hlava a průběžná
drážka

Ocel
Dodatečně
kalená
Pozinkováno
(A2K)




Obj.č. 0110

| | | | | | | |
|--------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| dk | 5,6 | 6,9 | 7,5 | 8,2 | 9,5 | 10,8 |
| k | 1,75 | 2,1 | 2,25 | 2,45 | 2,8 | 3,2 |
| n | 0,8 | 1 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,6 |
| t | 1 | 1,25 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 1,95 |
| d | 2,9 | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 4,8 | 5,5 |
| l | | | | | | |
| 6,5 | 0110 29 65 | | | | | |
| Balení | 2000 | | | | | |
| 9,5 | 0110 29 95 | 0110 35 95 | 0110 39 95 | 0110 42 95 | 0110 48 95 | |
| Balení | 1000 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 13 | 0110 29 13 | 0110 35 13 | 0110 39 13 | 0110 42 13 | 0110 48 13 | |
| Balení | 2000 | 1000 | 500 | 500 | 500 | |
| 16 | 0110 29 16 | 0110 35 16 | 0110 39 16 | 0110 42 16 | 0110 48 16 | 0110 55 16 |
| Balení | 1000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 19 | 0110 29 19 | 0110 35 19 | 0110 39 19 | 0110 42 19 | 0110 48 19 | 0110 55 19 |
| Balení | 1000 | 500 | 1000 | 500 | 500 | 500 |
| 22 | 0110 29 22 | 0110 35 22 | 0110 39 22 | | 0110 48 22 | 0110 55 22 |
| Balení | 500 | 1000 | 500 | | 500 | 500 |

Šrouby do plechu

slotted pan head tapping screws

Půlkulatá hlava a průběžná drážka



Forma C



DIN 7971

Ocel
Dodatečně
kalená
Pozinkováno
(A2K)


Obj.č. 0110

| | | | | | | |
|--------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------|
| dk | 5,6 | 6,9 | 7,5 | 8,2 | 9,5 | 10,8 |
| k | 1,75 | 2,1 | 2,25 | 2,45 | 2,8 | 3,2 |
| n | 0,8 | 1 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,6 |
| t | 1 | 1,25 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 1,95 |
| d | 2,9 | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 4,8 | 5,5 |
| l | | | | | | |
| 25 Balení | 0110 29 25 500 | 0110 35 25 500 | 0110 39 25 1000 | 0110 42 25 500 | 0110 48 25 500 | |
| 32 Balení | | 0110 35 32 500 | 0110 39 32 500 | 0110 42 32 500 | 0110 48 32 500 | |
| 38 Balení | | | | 0110 42 38 200 | | |

Šrouby do plechu

slotted countersunk head tapping screws

Zápustná hlava a průběžná drážka



Forma C



DIN 7972

Ocel
Dodatečně
kalená
Pozinkováno
(A2K)

Obj.č. 0111

| | | |
|--------------|--------------------|-------------------|
| dk | 7,5 | 9,5 |
| k | 2,3 | 3 |
| n | 1 | 1,2 |
| t | 1,05 | 1,35 |
| d | 3,9 | 4,8 |
| l | | |
| 13 Balení | 0111 39 13 1000 | |
| 16 Balení | 0111 39 16 500 | |
| 19 Balení | 0111 39 19 500 | 0111 48 19 500 |
| 22 Balení | 0111 39 22 500 | 0111 48 22 500 |
| 25 Balení | 0111 39 25 500 | 0111 48 25 500 |
| 32 Balení | | 0111 48 32 500 |



Šrouby do plechu


slotted countersunk head tapping screws

DIN 7972

Forma C

Zápustná hlava a průběžná drážka

Ocel
Dodatečně
kalená
Pozinkováno
(A2K)



Obj.č. 0111

| | | |
|--------------|------|-------------------|
| dk | 7,5 | 9,5 |
| k | 2,3 | 3 |
| n | 1 | 1,2 |
| t | 1,05 | 1,35 |
| d | 3,9 | 4,8 |
| l | | |
| 38 Balení | | 0111 48 38 500 |



Šrouby do plechu


slotted raised countersunk head tapping screws

DIN 7973

Forma C

Čočková hlava a průběžná drážka

Ocel
Dodatečně
kalená
Pozinkováno
(A2K)



Obj.č. 0112

| | | |
|--------------|--------------------|-------------------|
| dk | 7,5 | 9,5 |
| f | 1,3 | 1,5 |
| k | 2,3 | 3 |
| n | 1 | 1,2 |
| t | 2,05 | 2,6 |
| d | 3,9 | 4,8 |
| l | | |
| 16 Balení | 0112 39 16 500 | 0112 48 16 500 |
| 19 Balení | 0112 39 19 1000 | 0112 48 19 500 |
| 22 Balení | 0112 39 22 500 | 0112 48 22 500 |
| 25 Balení | 0112 39 25 500 | 0112 48 25 500 |


Šrouby do plechu

hexalobular socket pan head tapping screws



Půlkulatá hlava, drážka Torx®

Forma C



Ocel

Pozinkováno
(A2K)

ISO 14585

Obj.č. 2115

| Typ drážky | TX 10 | TX 15 | TX 20 | TX 20 | TX 25 | TX 25 | TX 30 |
|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| dk | 5,6 | 7 | 7,5 | 8 | 9,5 | 11 | 12 |
| k | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3,1 | 3,7 | 4 | 4,6 |
| d | 2,9 | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 4,8 | 5,5 | 6,3 |
| l | | | | | | | |
| 6,5 Balení | 2115 29 65 2000 | 2115 35 65 1000 | | | | | |
| 9,5 Balení | 2115 29 95 1000 | 2115 35 95 500 | 2115 39 95 1000 | 2115 42 95 1000 | 2115 48 95 500 | | |
| 13 Balení | 2115 29 13 2000 | 2115 35 13 1000 | 2115 39 13 1000 | 2115 42 13 1000 | 2115 48 13 500 | 2115 55 13 1000 | 2115 63 13 100 |
| 16 Balení | 2115 29 16 2000 | 2115 35 16 1000 | 2115 39 16 1000 | 2115 42 16 500 | 2115 48 16 500 | 2115 55 16 200 | 2115 63 16 100 |
| 19 Balení | 2115 29 19 2000 | 2115 35 19 1000 | 2115 39 19 1000 | 2115 42 19 500 | 2115 48 19 500 | 2115 55 19 500 | 2115 63 19 100 |
| 22 Balení | 2115 29 22 500 | 2115 35 22 1000 | 2115 39 22 500 | 2115 42 22 500 | 2115 48 22 500 | 2115 55 22 200 | 2115 63 22 100 |
| 25 Balení | 2115 29 25 500 | 2115 35 25 500 | 2115 39 25 500 | 2115 42 25 1000 | 2115 48 25 500 | 2115 55 25 250 | 2115 63 25 100 |
| 32 Balení | 2115 29 32 500 | 2115 35 32 500 | 2115 39 32 1000 | 2115 42 32 500 | 2115 48 32 250 | 2115 55 32 200 | 2115 63 32 100 |
| 38 Balení | 2115 29 38 500 | 2115 35 38 500 | 2115 39 38 500 | 2115 42 38 500 | 2115 48 38 500 | 2115 55 38 250 | 2115 63 38 100 |
| 45 Balení | | | 2115 39 45 500 | 2115 42 45 200 | 2115 48 45 200 | 2115 55 45 200 | 2115 63 45 100 |
| 50 Balení | | | 2115 39 50 500 | 2115 42 50 200 | 2115 48 50 250 | 2115 55 50 200 | 2115 63 50 100 |
| 60 Balení | | | | | 2115 48 60 250 | 2115 55 60 200 | 2115 63 60 100 |
| 70 Balení | | | | | 2115 48 70 100 | | 2115 63 70 100 |
| 80 Balení | | | | | 2115 48 80 250 | | 2115 63 80 100 |
| 90 Balení | | | | | 2115 48 90 250 | | |
| 100 Balení | | | | | 2115 48 100 250 | | 2115 63 100 100 |




Forma C

Zápuštná hlava, drážka Torx®

Ocel

Pozinkováno
(A2K)

ISO 14586




Obj.č. 2116

| Typ drážky | TX 10 | TX 15 | TX 15 | TX 20 | TX 25 | TX 25 | TX 30 |
|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| dk | 5,5 | 7,3 | 7,5 | 8,4 | 9,3 | 10,3 | 11,3 |
| k | 1,7 | 2,35 | 2,55 | 2,6 | 2,8 | 3 | 3,15 |
| d | 2,9 | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 4,8 | 5,5 | 6,3 |
| l | | | | | | | |
| 6,5 Balení | 2116 29 65 1000 | | | | | | |
| 9,5 Balení | 2116 29 95 2000 | 2116 35 95 500 | 2116 39 95 500 | 2116 42 95 500 | | | |
| 13 Balení | 2116 29 13 2000 | 2116 35 13 1000 | 2116 39 13 1000 | 2116 42 13 1000 | 2116 48 13 500 | | |
| 16 Balení | 2116 29 16 2000 | 2116 35 16 500 | 2116 39 16 1000 | 2116 42 16 1000 | 2116 48 16 500 | 2116 55 16 200 | |
| 19 Balení | 2116 29 19 1000 | 2116 35 19 1000 | 2116 39 19 1000 | 2116 42 19 500 | 2116 48 19 100 | 2116 55 19 500 | |
| 22 Balení | 2116 29 22 500 | 2116 35 22 1000 | 2116 39 22 500 | 2116 42 22 500 | 2116 48 22 500 | 2116 55 22 200 | |
| 25 Balení | 2116 29 25 500 | 2116 35 25 500 | 2116 39 25 500 | 2116 42 25 1000 | 2116 48 25 500 | 2116 55 25 500 | 2116 63 25 100 |
| 32 Balení | 2116 29 32 500 | 2116 35 32 500 | 2116 39 32 500 | 2116 42 32 1000 | 2116 48 32 500 | 2116 55 32 250 | 2116 63 32 100 |
| 38 Balení | | 2116 35 38 500 | 2116 39 38 500 | 2116 42 38 500 | 2116 48 38 500 | 2116 55 38 250 | 2116 63 38 250 |
| 45 Balení | | | | 2116 42 45 500 | 2116 48 45 250 | 2116 55 45 200 | 2116 63 45 100 |
| 50 Balení | | | | 2116 42 50 200 | 2116 48 50 250 | 2116 55 50 100 | 2116 63 50 250 |
| 60 Balení | | | | 2116 42 60 200 | 2116 48 60 250 | 2116 55 60 100 | 2116 63 60 100 |
| 70 Balení | | | | | 2116 48 70 100 | 2116 55 70 250 | 2116 63 70 100 |
| 80 Balení | | | | | 2116 48 80 100 | | 2116 63 80 100 |
| 90 Balení | | | | | 2116 48 90 100 | | 2116 63 90 100 |
| 100 Balení | | | | | | | 2116 63 100 100 |

Šrouby parapetní

window sill screws

Čočková hlava a drážka torx



Ocel, dodatečně kalená

Pozinkováno (A2K)


Obj.č. 0126 003

| | |
|------------|--------------|
| Typ drážky | TX 20 |
| dk | 7,9 |
| k | 2,65 |
| d | 3,9 |
| l | |
| 16 | 0126 003 916 |
| Balení | 500 |
| 22 | 0126 003 922 |
| Balení | 500 |
| 25 | 0126 003 925 |
| Balení | 500 |
| 38 | 0126 003 938 |
| Balení | 500 |

Krytky

cover caps

Pro samozávrtné šrouby a šrouby s čočkovou hlavou k zakrývání hlav šroubů s čočkovou a podobně provedenou hlavou.



Plast

Obj.č. 0590

| Obj.č. Balení | Ø šroubu | d | D | h | Barva | RAL barva |
|------------------|----------|---|----|-----|-------|-----------|
| 0590 125 125 500 | 3,9 | 7 | 12 | 4,2 | Šedá | ~ 7001 |
| 0590 128 125 500 | 3,9 | 7 | 12 | 4,2 | Hnědá | ~ 8016 |
| 0590 126 125 500 | 3,9 | 7 | 12 | 4,2 | Černá | ~ 9005 |
| 0590 12 125 500 | 3,9 | 7 | 12 | 4,2 | Bílá | ~ 9010 |



Šrouby do plechu


cross recessed pan head tapping screws with collar

DIN 968

Forma C

Plochá čočková hlava, nákrůžek a křížová drážka Phillips

Ocel
Dodatečně
kalená
Černý zinek
(A2S)

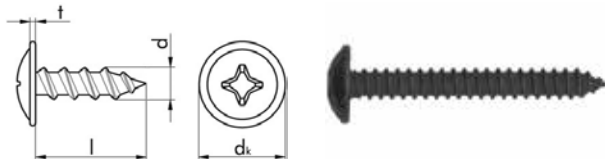

Obj.č. 0134 0


| Typ drážky | PH 2 | PH 2 | PH 2 | PH 2 |
|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| dk | 9 | 10 | 10 | 11,5 |
| t | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,35 |
| d | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 4,8 |
| l | | | | |
| 9,5 Balení | | 0134 039 95 500 | 0134 042 95 500 | |
| 13 Balení | 0134 035 13 500 | 0134 039 13 500 | | 0134 048 13 500 |
| 16 Balení | 0134 035 16 500 | 0134 039 16 500 | 0134 042 16 500 | 0134 048 16 500 |
| 19 Balení | 0134 035 19 500 | 0134 039 19 500 | 0134 042 19 500 | 0134 048 19 500 |
| 22 Balení | 0134 035 22 500 | 0134 039 22 500 | 0134 042 22 500 | 0134 048 22 500 |
| 25 Balení | | | 0134 042 25 500 | |
| 32 Balení | | | 0134 042 32 500 | 0134 048 32 500 |



Šrouby fasádní

facade construction screws

Ocel
Dodatečně
kalená
Pozinkováno
(A2K)



Typ A; navulkanizovanou těsnicí podložkou z neoprenu odolného proti povětrnostním vlivům. Pro dřevěné, ocelové a hliníkové konstrukce a také pro sendvičové panely.

Obj.č. 0200 65

| | |
|--------------|-------------------|
| ds | 16 |
| s | 3/8" |
| d | 6,5 |
| l | |
| 19 Balení | 0200 65 19 300 |
| 25 Balení | 0200 65 25 200 |


U konstrukci z profilových tabulí z ocelového plechu je třeba dbát na to, že šroub musí vyčnívat asi o 7 mm z příruby.

Šrouby fasádní

facade construction screws



Typ A; navulkanizovanou těsnicí podložkou z neoprenu odolného proti povětrnostním vlivům. Pro dřevěné, ocelové a hliníkové konstrukce a také pro sendvičové panely.



Ocel
Dodatečně
kalená
Pozinkováno
(A2K)

Obj.č. 0200 65

| | |
|---------------|--------------------|
| ds | 16 |
| s | 3/8" |
| d | 6,5 |
| l | |
| 32 Balení | 0200 65 32 200 |
| 38 Balení | 0200 65 38 200 |
| 45 Balení | 0200 65 45 300 |
| 50 Balení | 0200 65 50 100 |
| 64 Balení | 0200 65 64 100 |
| 75 Balení | 0200 65 75 300 |
| 90 Balení | 0200 65 90 50 |
| 100 Balení | 0200 65 100 150 |
| 115 Balení | 0200 65 115 150 |
| 130 Balení | 0200 65 130 150 |
| 150 Balení | 0200 65 150 150 |


U konstrukcí z profilových tabulí z ocelového plechu je třeba dbát na to, že šroub musí vyčnívat asi o 7 mm z příruby.



Šrouby fasádní

facade construction screws

Ocel
Dodatečně
kalená
Pozinkováno
(A2K)



Typ BZ; navulkanizovaná
těsnící podložkou z neoprenu
odolného proti povětrnostním
vlivům. Pro dřevěné, ocelové
a hliníkové konstrukce.

Obj.č. 0200 63


| ds | 16 |
|---------------|--------------------|
| s | 3/8" |
| d | 6,3 |
| l | |
| 19 Balení | 0200 63 19 300 |
| 25 Balení | 0200 63 25 500 |
| 32 Balení | 0200 63 32 500 |
| 38 Balení | 0200 63 38 500 |
| 45 Balení | 0200 63 45 300 |
| 50 Balení | 0200 63 50 300 |
| 64 Balení | 0200 63 64 300 |
| 75 Balení | 0200 63 75 300 |
| 90 Balení | 0200 63 90 150 |
| 100 Balení | 0200 63 100 150 |
| 115 Balení | 0200 63 115 150 |
| 130 Balení | 0200 63 130 150 |
| 150 Balení | 0200 63 150 150 |

U konstrukci z profilových tabulí z ocelového plechu je třeba dbát na to, že šroub musí vyčnívat asi o 7 mm z příruby.

Šrouby pro střešní montáže

roof construction screws

Se šroubem a předmontovanou destičkou (průměr 40 mm).
Pro zpracování dřeva.



Magni-Silver


Obj.č. 0838

| Typ drážky | PH 2 | PH 2 | PH 2 | PH 2 |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| l1 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| l2 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| d | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Obj.č. | 0838 154 025 | 0838 154 030 | 0838 154 035 | 0838 154 040 |
| Balení | 250 | 250 | 250 | 250 |

Šrouby do plastu

screws for thermoplast

Půlkulová hlava s drážkou Torx®



Ocel
Dodatečně
kalená
Pozinkováno
(A2K)

Obj.č. 0138 2

| Typ drážky | TX 10 | TX 20 | TX 20 | TX 25 |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| dk | 5,6 | 7,5 | 8,2 | 10,8 |
| k | 2,10 | 2,60 | 2,90 | 3,80 |
| d1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| l | | | | |
| 10 | 0138 203 10 | 0138 204 10 | | |
| Balení | 1000 | 1000 | | |
| 12 | 0138 203 12 | 0138 204 12 | 0138 205 12 | |
| Balení | 1000 | 1000 | 1000 | |
| 16 | 0138 203 16 | 0138 204 16 | 0138 205 16 | 0138 206 16 |
| Balení | 1000 | 1000 | 1000 | 500 |
| 20 | 0138 203 20 | 0138 204 20 | 0138 205 20 | 0138 206 20 |
| Balení | 1000 | 1000 | 500 | 500 |
| 25 | | 0138 204 25 | 0138 205 25 | 0138 206 25 |
| Balení | | 1000 | 500 | 500 |
| 30 | | | 0138 205 30 | 0138 206 30 |
| Balení | | | 500 | 500 |



Šrouby do plastu

screws for thermoplast

Čočková hlava s nákrůžkem
a drážka Torx®

Ocel
Dodatečně
kalená
Pozinkováno
(A2K)



Obj.č. 0138 3

| Typ drážky | TX 10 | TX 20 | TX 20 | TX 25 |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| dk | 6 | 8 | 10 | 12 |
| k | 2,10 | 2,60 | 3,30 | 3,60 |
| d1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| l | | | | |
| 10 | 0138 303 10 | 0138 304 10 | | |
| Balení | 1000 | 1000 | | |
| 12 | 0138 303 12 | 0138 304 12 | 0138 305 12 | |
| Balení | 1000 | 1000 | 1000 | |
| 16 | 0138 303 16 | 0138 304 16 | 0138 305 16 | 0138 306 16 |
| Balení | 1000 | 1000 | 1000 | 500 |
| 20 | 0138 303 20 | 0138 304 20 | 0138 305 20 | 0138 306 20 |
| Balení | 1000 | 1000 | 500 | 500 |
| 25 | | 0138 304 25 | 0138 305 25 | 0138 306 25 |
| Balení | | 1000 | 500 | 500 |
| 30 | | | 0138 305 30 | 0138 306 30 |
| Balení | | | 500 | 500 |